

فتاه ىلج ةماهل ريغ تامل الكمل رشؤم نيوكت ةمظنال ددعتم Cisco IP 7800 و 8800 Series

فدهل

فتاوه نم ةعومجم ةمظنال ددعتم Cisco IP 7800 و 8800 series فتاوه نمضتت يتوصل لاصلتال رفوت يتل ايازمل ةلمك (VoIP) تنرتنإل ربع توصل لوكوتورب ةداع لثم ، تاك رشلل ةيديلقتل فتاوهل تازيم عيمج فتاوهل رفوت IP ةكبش ربع متي . تارمتؤم لابل لاصلتال او لقلنل او لاصلتال ةعرسو بلطال ةداع او تامل الكمل هيچوت لدابت ىلج زكترت يتل لولحلل ةمظنال ددعتم Cisco IP 8800 Series فتاوه فادهتسإ (SIP) ثلاثل فرطال لمع ةسلج عدب لوكوتورب ىلج مئاقلا صاخل IP عرف

ةينكلم ةيساسأل ةمظنال ددعتم Cisco IP 7800 و 8800 Series فتاوه كل حيتت دي ق كفتاه نكي مل اذا . ةملاكم تدقف اذا فتاهل تاعومجمب صاخل LED رشؤم نيوكت ىلج "ةتئاف ةملاكم" ةنوقيا رهظت فوسف ، لاصلتال متي ملو ، ةملاكم ي ف وا راطت نال زاوجلابل صاخل LED رشؤم لغشيسو ، كفتاهب ةصاخل (GUI) ةيموسرل مدختسمل ةهجاو فتاهل ةعامس عرف وا رزل ىلج طغضل لال خ نم فتاهل عم لعافتت نا بجي . يودي ل ةيودي ل فتاهل ةعامس فاقيل

متي مل يتل تامل الكمل رشؤم نيوكت ةيفي ك لوح تاميلعت ةلاقملا هذه مدقت Cisco IP 7800 و 8800 فتاهل بيول ىلج ةدنتسمل ةدعاسمل ةادال لال خ نم اهيقلت Series Multiplatform Phone.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

- 7800 ةلسلسل
- 8800 ةلسلسل

جماربل رادصل

- 11.0.1

ةتئاف ةملاكم رشؤم نيوكت

ماهل ريغ تامل الكمل رشؤم كولسو يتوصل دي ربل

متيل ةلومجمل فتاوهل ةعومجمب صاخل LED رشؤم نيوكت متي ، يضارتفالكش ب ذيفنتل كفتاه نيوكت كنكمي . ةيتوص ةلسر IP فتاه لبققتسي نا درجمب هليغشت ةتئاف ةملاكم ي ف كولسلسل س فن

ضرع متي ، لاثمل اذه ي ف . كزاهجل قيقدل زارطلل اقو IP فتاوه فلتخت دق : **ةطحال م** Cisco 8861 IP Phone تنرتنإل لوكوتورب فتاه

		وليس في المكالمة أو قيد الانتظار	لا توجد مكالمات فائتة
الرد على البريد الصوتي	تم تشغيل مؤشر الدوي	البريد الصوتي يأتي	لا يوجد بريد صوتي لا توجد مكالمات فائتة
الرد على البريد الصوتي	تم تشغيل مؤشر الدوي	تم فقد المكالمة وليس في المكالمة أو قيد الانتظار	البريد الصوتي
الرد على البريد الصوتي	تم تشغيل مؤشر الدوي	البريد الصوتي يأتي	مكالمة فائتة
-	أوقفوا	لا يوجد حدث	لا يوجد بريد صوتي لا توجد مكالمات فائتة

ةتئافل ايتوصلا ديربل او تامل الكمل كولس ططخم


التفاعل مع الجهاز يدوبا	تم تشغيل مؤشر الدوي	تم فقد المكالمة وليس في المكالمة أو قيد الانتظار	لا يوجد بريد صوتي لا توجد مكالمات فائتة
الرد على البريد الصوتي	تم تشغيل مؤشر الدوي	البريد الصوتي يأتي	لا يوجد بريد صوتي لا توجد مكالمات فائتة
التفاعل مع البريد الصوتي عبر الهاتف والإجابة عليه	تم تشغيل مؤشر الدوي	تم فقد المكالمة وليس في المكالمة أو قيد الانتظار	البريد الصوتي
التفاعل مع البريد الصوتي عبر الهاتف والإجابة عليه	تم تشغيل مؤشر الدوي	البريد الصوتي يأتي	مكالمة فائتة
-	أوقفوا	لا يوجد حدث	لا يوجد بريد صوتي لا توجد مكالمات فائتة

ةتئافل ةمل الكم رشؤم نيوكت

لوكوتورب فتاهل بيولا ىل ةدن تسمل ةدعاسملا ةادألا ىل لوخدلا لجس 1. ةوطخل

كيدل تنرتنإلإ.

8800 وأ 7800 ةمظنألإ ددعتم فتاهلإ لىل ع رورملا ةم لك نيوك ت ةيفيك ةفرعمل :ةمظالم
انه رقنا .

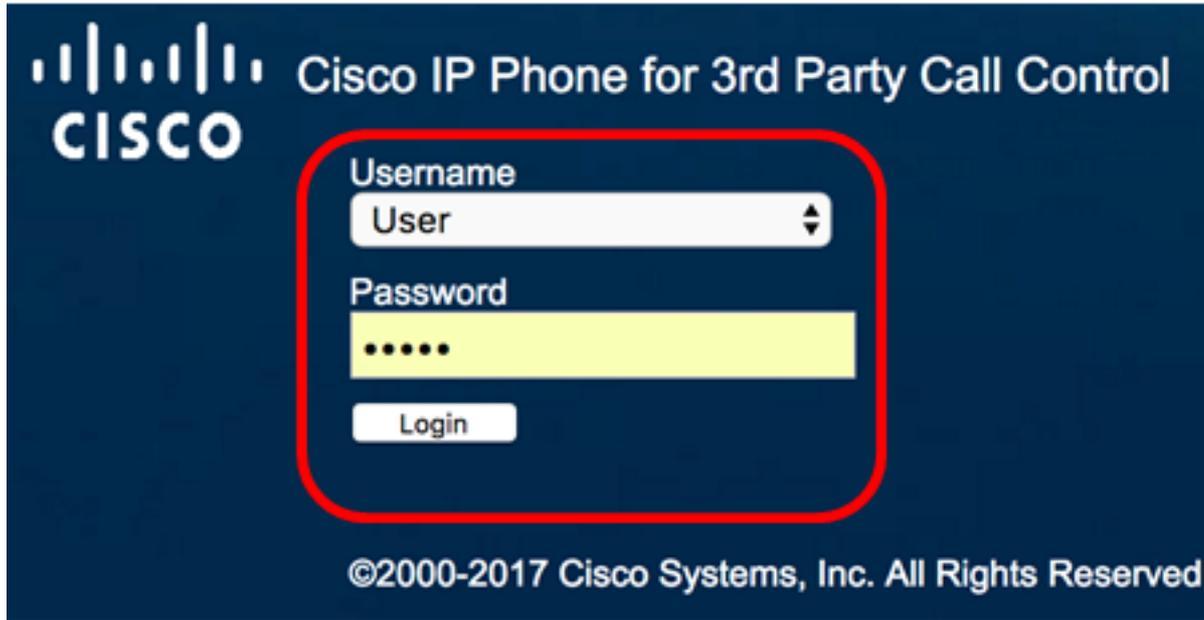

The image shows the login interface for a Cisco IP Phone. At the top left is the Cisco logo. The main heading is "Cisco IP Phone for 3rd Party Call Control". Below this, there is a login form with a "Username" field containing "User" and a "Password" field with four dots. A "Login" button is positioned below the password field. The entire login form is enclosed in a red rounded rectangle. At the bottom, the copyright notice reads "©2000-2017 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved".


توص ةق طقط 2. ةوطخلإ

م تي ،لأثملا اذه يف .كزاهج ل قيقدلإ زارطلل اقفو ةحاتملا تارايلإ فلتخت دق :ةمظالم
Cisco 8861 IP. تنرتنإلإ لوكوتورب فتاه مادختسإ



The image displays the configuration page for a Cisco IP Phone. The top section features the Cisco logo and the text "Cisco IP Phone for 3rd Party Call Control" and "CP-8861-3PCC Configuration". Below this, there are several tabs: "Info", "Voice", "Call History", and "Personal Directory". The "Voice" tab is highlighted with a red rectangle. Underneath, there are sub-tabs: "System", "SIP", "Provisioning", "Regional", "Phone", and "Ext 1".

مدختسم قوف رقنا 3. ةوطخلإ

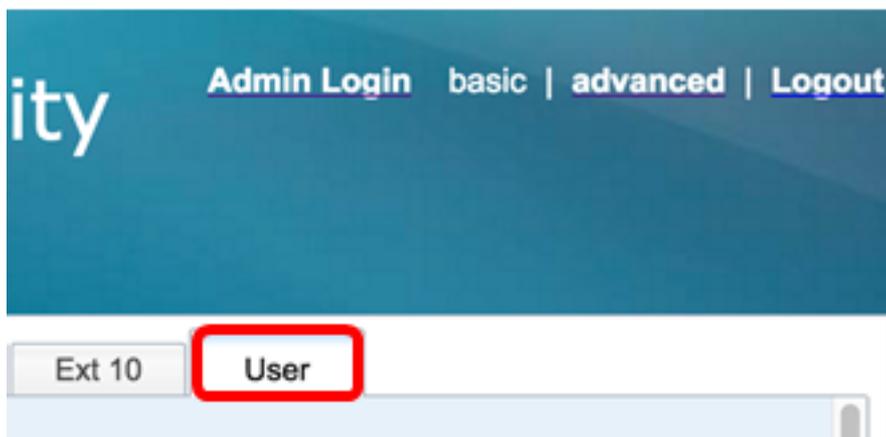

The image shows the "Admin Login" page. At the top, there are links for "Admin Login", "basic", "advanced", and "Logout". Below this, there is a "User" field with a red rectangle around it, and an "Ext 10" field to its left.

نم ةتئاف ةملاكم ،يتوصلإ ديربلا رتخأ ،"ةيليمكتلا تامدخلإ" ةقطنم يف 4. ةوطخلإ
تزجأ رايخ اذه . "فتاهلإ ةعامس" ةزيم معدت يتلإ LED تاهي بنتل ةلدسنملا ةمئاقلا

ايضار ترفا

Supplementary Services	
CW Setting:	Yes
Block ANC Setting:	No
Handset LED Alert:	Voicemail
Screen	Voicemail, Missed Call

تاريغي تال عيمج لاسرا قوف رونا 5. ةوطخلا

Supplementary Services	
CW Setting:	Yes
Block ANC Setting:	No
Handset LED Alert:	Voicemail, Missed Call
Screen	
Screen Saver Enable:	Yes
Screen Saver Wait:	60
Back Light Timer:	5m
Phone Background:	Default
Picture Download URL:	ftp://192.168.100.114/TFTP/imageccisco-wallpaper-800x480.png
Logo URL:	ftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-logo-800x480.png

Undo All Changes Submit All Changes

مقرر بلطا، هنيوكت مت يذلا ماهال ريغ تاملكملا رشؤم نم ققحتلل (ي رايتخا). 6. ةوطخلا رشؤم ليغشت بجي. ةملاكملا يل ع درت الو رخآ IP فتاه مادختساب كب صاخلا IP فتاه يوديلا LED.

قحلملا مقرر Cisco 8861 تنرتنإلا لوكوتورب فتاه يوتحي، لاثملا اذه ي ف: **ةظحالم** ةدوقفم تاملكم ثالث يل ع 704.



ددعت م كفتاه ىلع مإهال ريغ تاملكم لار شؤم نيوكت نم نألا تي هت نا دق نوكت نأ بچي
ةدعاسم لة ادال لالخ نم حاجن ب Cisco IP 8800 Series Multiplatform Phone مطنال
ب.يولا ىلا ةدنتسم ل.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل