

# صی صختو ینورت کلالا دیربلا تاداعا نیوکت Cisco یلع ینورت کلالا دیربلا تامالعا Business Dashboard Probe

## فدهلا

یلع دعاست یتلا یرورضلا تاودالاب ەكبشلا لوؤسم Cisco نم لامعألا تامولعم ەحول دوزت تامولعم ەحول نیوكت نكمي . بيولا ضرعتسم نم نم لكشب اهترادوا Cisco ەزهجا ەبقارم یتلا ەددملا ەكبشلا شادحأب كمالعإل ینورت کلالا دیربلا تامالعا عاشنإل Cisco نم لامعألا ەتباثلا جماربالا ، ەكبشلا تاداعا یف تارییغتلا لثم Cisco معد تامالعا و زاھجلا یلع یوتحت ەكبشلاب ەلصتملا ەزهجالا یلع یخالا تاثيردحتلا و ، زاھجلا ەلاح و ، ەرفوتملا ەدیجلال

دیربلا تامالعا مظنیو ینورت کلالا دیربلا لكشي نأ فيك تنأ یدبي نأ ەقپث و اذه فدهي تامولعم ەحول لامعأ Cisco ل یلع شادحأ ەكبش ببسب ینورت کلالا

## ینورت کلالا دیربلا تاداعا نیوکت

### 1 ەوطخال

- Cisco نم لامعألا تامولعم ەحول ەرادا مدختسم ەهجاو یلا لوخدلا لیجستب مق .

English ▾



## Cisco Business Dashboard

User Name\*

This field is required

Password\*


Login

- ەمئاقلا رزقوف رقنا ، لقننتلا عزجتفل .




# Cisco Business Dashboard

- مازنلا ددح.

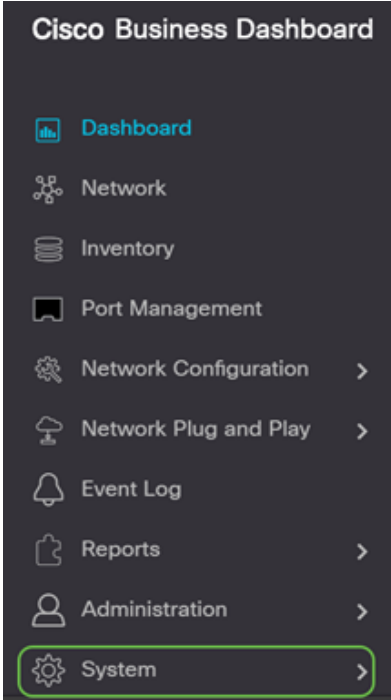

- ينورتكلال دي ربل ا تاداع | ددح.

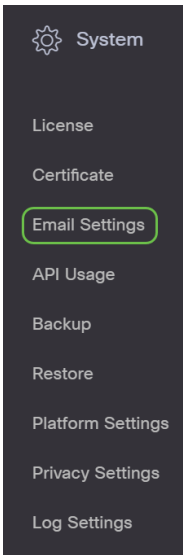

## 2 ةوطخال

- دي ربل ا مداخل حي حصالا في ضملا مسا لخدأ، SMTP مداخل لقح في
- لاسرال مدختسي رداص ذفنم مقرر هن | SMTP ذفنم لقح في دي ربل ا مداخل ذفنم مقرر لخدأ ةم ي قلاو 65535 لى 0 نم حلاصلا ذفنملا مقرر قاطن حوارتي . ينورتكلال دي ربل ا لئاسر (SMTP) طيس ربل ا دي ربل ا لقن لوكوتوربل 465 يه ةيضارتفالا
- لاسرال ريفشت ةقيرط ددح، ينورتكلال دي ربل ا ريفشت لة لدسنملا ةمئاقلا نم ذفنم عم اضيا ريفشتلا ةقيرط قباطت نأ مهمل نم . ينورتكلال دي ربل ا لئاسر SMTP.

يه تارايخال:

- ڀنورٽڪل لال ڊيرپال لئاسر ريف ريفشٽ يا مادختس ا متي نل — ٽي ش ال
- تانايبل ا ماسو نامال رفو ريفشٽ لوكوٽورب وه (TLS) لقنل ا قبط ناما — TLS
- 587 SMTP ذفنم ريفشٽل ا اذ م دختسي . تنرتن لال ربع تالاصتال
- طابتر ا عاشن ل ا ساي ق ناما ٽي نقت يه (SSL) ٽن مال ليصوتل ا ذآم ٽي قبط — SSL
- 465 SMTP ذفنم ريفشٽل ا اذ م دختسي . حفت م و بي و م داخ ني ب رفش م

## ☰ Cisco Business Dashboard

### Email Settings

Enable

SMTP Server

SMTP Port

Email Encryption

### 3 ٽو طخال

ڪڊيرب ل ل لوصول ا قداصم ڊيرت تنك اذ ا م رتخا ، ٽي قداصم ل ل ٽي دنس ن م ل ا ٽي م ا ق ل ال ن م ڀنورٽڪل لال .

ن ڪي م ت ل ل ل ڊي ڊب ت ل ل ا ل ع ر ق ن ا و ا ٽي ط ع م ٽي قداصم ل ا ڪرت ڪن ڪن م ي .

Authentication

Username  \*  
This field is required

Password

### 4 ٽو طخال (ڀر اڀر ت خا)

- اذ ن و ڪي س . م دختس م ل ا م س ا ل ق ح ي ف م دختس م م س ا ل خ د ا ف ، ٽي قداصم ل ا ني ڪي م ت ب ت م ق اذ ا ل . لاسر لال ڀنورٽڪل لال ڊيرپال ناو ن ع وه
- ڪڊيرب مادختس ل ن م ال ڊب ل ل ص ف ن م ڀنورٽڪل لال ڊيرب باسح مادختس ا ب ٽي ش ب ي ص و ي . ٽي ص و ص خ ل ل ا ل ع ظ ا ف ح ل ل ل ي ص خ ش ل ل ڀنورٽڪل لال
- م دختس م ل ا م س ال رور م ل ا ٽي م ل ڪ ل ق ح ي ف ڪ ب ٽي ص ا خ ل رور م ل ا ٽي م ل ڪ ل خ د ا
- ظ ف ح ر ز ل ا ق و ف ر ق ن ا .

Authentication

Username

Password

From Email Address

1

2

### 5 ٽو طخال

ا ه ن و ڪ ت م ت ي ت ل ل ڊيرپال م داخ د ا م ت ع ا ت ا ن ا ي ب ٽي ح ص ن م ق ق ح ت ل ل ل ل ا ص ت ا ل ا ر ا ب ت خ ا ق و ف ر ق ن ا .

## 6 ةوطخال

رابتخا ةلاسرا لاسرل ينورتكلل ديرب ناووع لخدأ


Please enter an email address to send a test message to


## 7 ةوطخال

حاجنب هلاسرا مت ينورتكللإا ديربلأ نأ دكؤت ةشاشلا يلع ةلاسرا ىرت نأ بجي، كلذ حجن اذا حاجنب ينورتكللإا ديربلأ لاسرا نم ناوٹ عضب دعب ةلاسرا هذه يف تخت

### ☰ Cisco Business Dashboard

 Test email sent successfully

ةحول ةكبش ةرادإ نم عوضوملا رابتخا ةلاسرا عم غراف ينورتكللإا ديرب مالعإ يقلت اضيأ بجي Cisco نم لامعألا تامولعم

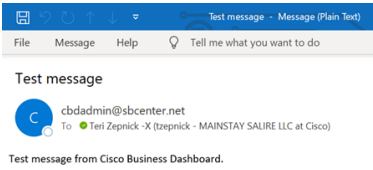

Cisco نم لامعألا تامولعم ةحول يلع حاجنب ينورتكللإا ديربلا تاداعإ نيوكتب تمق دقل

## ينورتكللإا ديربلا تامالعإ صيصخت

### 1 ةوطخال

ىنمىلا تانويإلا يلعأ يف (Bell) تامالعإلا زكرم زمر قوف رقنا، يسىئرلا راطإلا يف

ثادحألا لجس راوحلا عبرم يف زومرلا لفسأ جردت اهنإف، تاراطخإ ثودح ةلاح يف :ةطحال



### 2 ةوطخال

(ةي لم رلا ةعاسلا) ةمهملا رقنا، ثادحألا لجس ةشاش نم ىنمىلا ةيولعلا ةيوازلا يف ثدحلا تاداعإ ىلا للاق تنال




ةكبشلا ىلع تثدح يتلا ثادحألا ىلع عالطالا اذه كل حيتي

Job Center

All Organizations ▾ Filter by attributes


### 3 ةوطخال

ةراد ددح، لقننتالاء ءزء يف

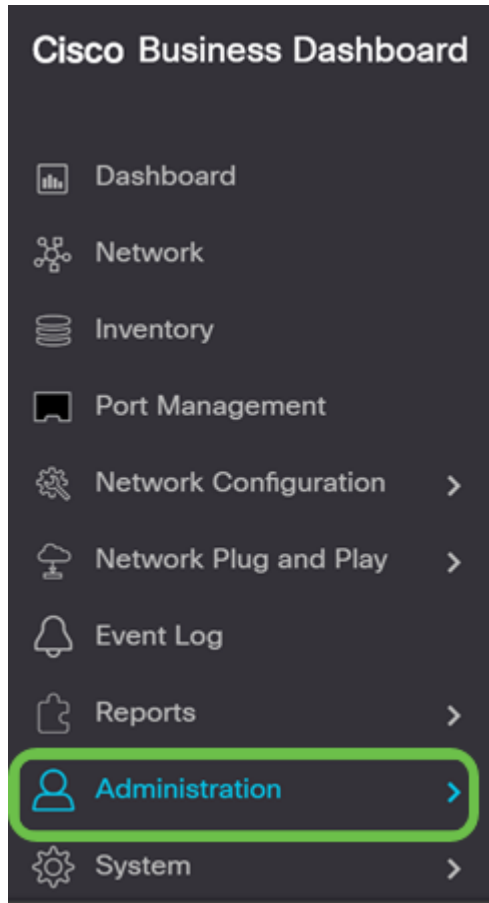

### 4 ةوطخال

ةبقارملا ففءرءءءا فم ددح

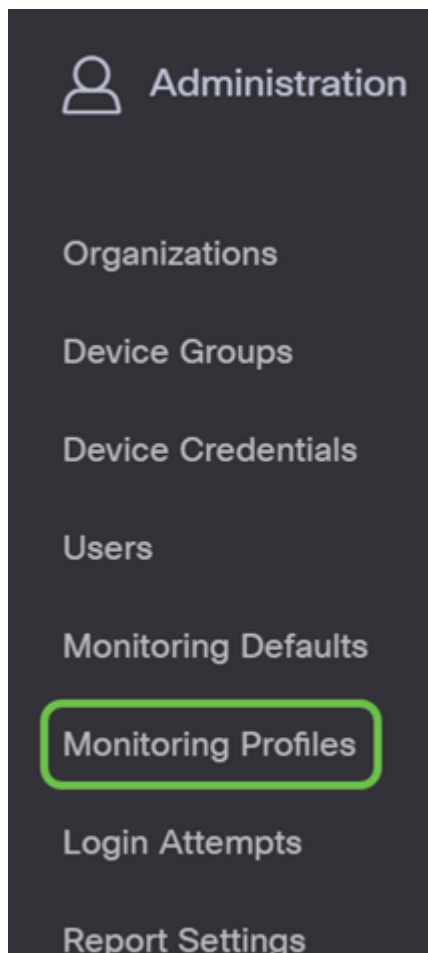

## 5 ةوطخل

ريرحتلا ةنوقيا واه ريرحت ديرت ي تلال ةكبشلال مسا دح

Monitoring Profiles

Profile Name	Description
Default	Default Monitor Profile
Disable Monitoring	Disable monitoring
Main Office Test	Main Office Test
Rogue AP Detection	Test alerts of rogue AP

Per Page: 20

## 6 ةوطخل

ليدبت رزي قوف رقنلاب لي طعتلال كنكمي

Cisco Business Dashboard Administration

Monitoring Profiles > Default

Notification Monitors	Action	Reporting Monitors	Action
Reachability	Enabled <input checked="" type="checkbox"/>	Interfaces State	Enabled <input checked="" type="checkbox"/>
Health	Enabled <input checked="" type="checkbox"/>	Wireless Client State	Enabled <input checked="" type="checkbox"/>
CPU	Enabled <input checked="" type="checkbox"/>	Wireless Network State	Enabled <input checked="" type="checkbox"/>
Uptime	Enabled <input checked="" type="checkbox"/>		
Client Count	Enabled <input checked="" type="checkbox"/>		
Rogue Access Points	Enabled <input checked="" type="checkbox"/>		
Firmware	Enabled <input checked="" type="checkbox"/>		
IoX	Enabled <input checked="" type="checkbox"/>		
Maintenance	Enabled <input checked="" type="checkbox"/>		
Credential	Enabled <input checked="" type="checkbox"/>		
Service	Enabled <input checked="" type="checkbox"/>		

Reset to defaults

## 7 ةوطخل

تاريخي غت ارجاب مقور ريرحت ةنوقيا قوف رقنا، الي صفت رثكأ تاديحت لمع ديرت تنك اذا  
ءاهت نال دنع ظفح قوف رقنا. كتاجا ي تلال مئال تلال

Reachability

Notification Type ( Reachability )		Popup	Email
Device online	Info	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Device discovered	Info	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Device Offline	Alert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Device reachable	Info	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Device unreachable	Warning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Save

## 8 ةوطخل

تامالعل ضرعأو ك ب صاخلا ينورتكللالا ديربلا باسح ىلا لوخدلا ليجستب مق (يراي تخا) Cisco نم لامعألا تامولعم ةحول ةكبش ةرادا نم ةدراولا ينورتكللالا ديربلا

The devices' health state of CPU utilization changed



cbdadmin@.net

To



Follow up. Start by Monday, July 27, 2020. Due by Monday, July 27, 2020.

Reply Reply All Forward

Sat 7/25/2020 5:51 PM

Notification detail:

Site name: Branch 2 device name: RV260 type: Router severity: warning message: CPU utilization is 57% at 2020-07-25 22:40:42 UTC

Site name: CBW device name: APA453.0E1F.E488 type: WAP severity: warning message: CPU utilization is 33% at 2020-07-25 22:40:58

UTC

Cisco Business Dashboard.

حاجن ب ينورتكللالا ديربلا تامالعل صيصختب نألا تمق دقل

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إلمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىل ءنل اءل دن تسمل