



Switch

admin **1**


●●●●●●●● **2**

English **3**

Log In **3**

2 ةوطخا

Administration > PnP > PnP Settings

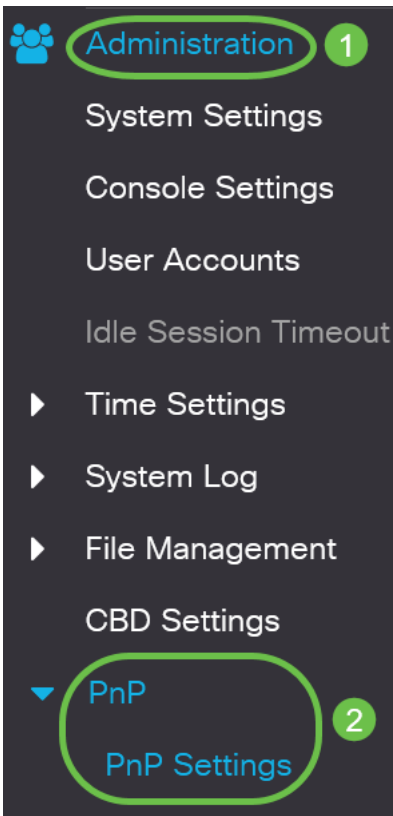

3 ةوطخا

ايضارتفا اذه تنكم PnP ةلج نيكمتل رايتهالال ةناخ ددح، PnP تادادع | مسق يف

PnP Settings

PnP State:

Enable

4 ةوطخال

نأ لبق راطت نالل تقولا وه اذه. يناوثللاب تقولا لخدأ، فاشتهالال ةلهم لقق يف ةيضا تهالال ةميقلل. ةلشاف ةلواحم دعب ىرخأ ةرم PnP مداخ فاشتهالال لواحيل ةي ناث 60.

PnP Settings

PnP State:

Enable

Discovery Timeout:

60

(Range: 1 - 2000000, Default: 60)

5 ةوطخال

لوكتوربو، نيوكتهالال تامولعم عقوم ديدحت نمضته اذهو. PnP لقلل ارايخ ددح. ةمادختسا متهيس يذل TCP ذفنمو، PnP مداخ ناونعو، ةمادختسا بولطمال لقللاليه تارايلال:

- مقر DHCP رايخ نم PnP تادادع ذك لذل دعب مته، رايخل اذه ديدحت مت اذا - يئاقلت ميقلال مادختسا مته، 43 مقر DHCP رايخ نم تادادعلا يقلت مته مل اذا. 43 ةيلالال ةيضا تهالال:
 - http. يضا تهالال لقلل لوكتوربو.
 - مته مل اذا. HTTP ب طبترملا ذفنملاو PnP مداخل "pnpserver" DNS مسا ل Cisco PnP ةمدخ مادختسا متهيس ف، DNS ةطساوب "pnpserver" مسا ل تادادعلا رايخ ديدحت دنع. "deviceHelper.cisco.com" DNS مسا مادختسا اب اهيفيخت مته PnP لقلل مسق يف لوقحلال لك نإف، ةيضا تهالال.
- PnP لقلل مادختسالل مداخل تادادعلاو TCP ذفنم نييعت ب مق - يكيتهالال نكاس ايودي.

PnP Transport

PnP Transport:

1

Auto

Static

Transport Protocol:

HTTPS

HTTP

Server Definition:

By IP Address By Name

IP Version:

Version 6 Version 4

* Server IP Address/Name:

pnpserver

2

6 ةوطخلال

لقنللا لوكوتورب ددح، 5 ةوطخ يف PnP Transport ل كيتاتس/ نكاس ترتخأ اذا
HTTP او HTTPS راوجب رايتخالالا ةناخ ديدحتب

PnP Transport

PnP Transport: Auto
 Static

Transport Protocol: HTTPS
 HTTP

7 ةوطخلال

و IP ناوع بسح PNP مداخل ديدحت ديرت تنك اذا ام ددح، مداخل فيرعت ل قح يف
مسال بسح.

Server Definition: By IP Address By Name

8 ةوطخلال

IP رادصل رتخأف، 7 ةوطخلال يف IP ناوع ةطساوب ترتخأ اذا.

- IPv6 - رادصلإا
- IPv4 - رادصلإا

IP Version: Version 6 Version 4

9 ةوطخلال

ل.دان PNP ل نام domain name و ناوعلا، لاجم مسال/ناوع مداخل يف تلخد.

Server IP Address/Name:

10 ةوطخلال

يضارتفالال ذفنملا مقرر لخدإ متي. لاجم ءانيم TCP ل يف رسيأ مقررلا تلخد
HTTP ل 80؛ HTTPS ل 443: لقنللا لوكوتورب ديدحت دنع ماظنللا ةطساوب ايئاللت

TCP Port: (Range: 1 - 65535, Default: 443)

11 ةوطخلال

هلغشت يراجال نيوكتللا فلم لىل تاملعملل خسن متي. قبطي ةقوطق

PnP Settings


PnP ةسلج

ردصم ضرع متي. ايلاح ةيراسلا PnP تامولعم ةميقي PnP ةسلج ةشاش ضرعت
ابسانم كلذناك امثيحي ساوقاً نيبي ةمولعملا

ةيلاتلا تاوطخلا عبتا، PnP تامولعم لوح تامولعم ضرعل

1 ةوطخلا

PnP ةسلج > PnP > ةرادا رتخأ



2 ةوطخلا

ةيلاتلا لوقحلا ضرع متي

- ال ما انكمم PnP ناك اذا ام - ةيرادإلا ةلاحلا
- ال ما ليغشتلا ديقي PnP تناك اذا - ليغشتلا ةلاح
- ميقلا. ال ما ةطشن PnP ةسلج كانه تناك اذا ام يلى ريشت - PnP ليكو ةلاح
راظتنا؛ لمع ةسلج؛ لطعم؛ زهاج ريغ؛ فاشتكالا؛ "فاشتكالا راطتنا" يه ةلمتحملا
لمعلا ةسلج
- PnP ليكو لمع ةسلج تامولعم ضرعي - لقنلا لوكوتورب
- PNP مداخل IP ناوع—مداخل ناوع
- PnP ةسلج TCP ذفنم - TCP ذفنم

PnP Session	
Administrative Status:	Enabled
Operational Status:	Ready
PnP Agent State:	Discovery Wait
Transport Protocol:	HTTPS
Server Address:	devicehelper.cisco.com.
TCP Port:	443

رارقلا

كيدل CBS220 لوحم يلع حاجن ب PnP نيوكتب تمق دقل! عيش لك اذه

[Cisco Business 220 Series Switches](#) **تالوحملا ةرادا ليلد** ىلا عجرا، تانيوكتلا نم ديزم يلع لوصحلا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة م ادخت ساب دن تسمل اذة Cisco ت مچرت
ملاعلاء انء مچ م ف ن م دخت تسمل معد و ت م م دقت ل ة يرش ب ل و
امك ة ق ق د ن و ك ت ن ل ة ل آل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م چ ر ة . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م ا د ا د و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل چ ن ا ل ا دن تسمل ا