

# WAP581 Wireless-AC/N Dual Radio لوصول ةطقن ىل فرع 2.5GbE LAN ةكبش عم



## ةمدقملا

ةلحمل ةطقنملا ةكبش عم WAP581 Wireless-AC/N Dual Radio لوصول ةطقن رفوت نكمي وةنم آيكلسال لاصتا ةيناكمإ تباجي ج 2.5 ةعرسب تنرثي ةكبش ربع (LAN) ليصوتلا ةيناكمإ و Wi-Fi ةكبش ةيطغت نيسحت كل حيتي وه. اهيلع دامتعالا ةلحمل ةكبش تاهجاب دوزم هنأل ارظن. ةنمازتملا تاقاطنلا ةجودزم وي دارلا ةينقتل (PoE)، تنرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا ةينقت معدت تنرثي تباجي ةكبش ل ددرتملا رايثلل ةادال ةقئاف WAP581 ةجودزملا ةيكلسالل لوصول ةطقن لمعت تالبال فيلاكت ليلقت وةنرملا بيكرتلا ةيلمع ليهست ىلعيكلسالل.

ةباوبب WAP581 زيمني، نيرخال نيمدختسملا و فويضلل ةياغلل نم آ لوصول ري فوتل ي ددرتلا قاطنلا و راودال و قوقحلا نيوكت ىلعي ةردقلا و ةقداصملا تاراخي ةددعتم ةتقوم.

ةكبش عم WAP581 Wireless-AC/N Dual Radio لوصول ةطقن ىلعي ةلاقملا هذه ك فرعت 2.5GbE LAN

## جتنملا تازيم

- ىلعي 4x4 ةعرسب (MU-MIMO) ةددعتم تاجرخم و تالخدملا ددعتم و نيمدختسملا ددعتم زتره اجي ج 5 ةعرس
- و لابق تسالل تايئاوه 3 مادختساب (MIMO) ددعتملا جارخال او ددعتملا لخال ةينقت زتره اجي ج 2.4 ةعرس ىلعي لاسرالل تايئاوه 3
- ةجودزم تنرثي تباجي ج (LAN) ةلحمل ةكبش
- ةقاطلل ةرفوم تنرثي ةكبش


- طب اورلا عي م ح ت
- جم دم لال ي كل س الال في طال ل ل ح ت
- ةري س أ ة اب
- ة د ح او ة ط ق ن د ا د ع ا
- ة ف ا ن د ة ك ب ش ة ر ا د ا م ع د

## ح ت ن م ل ا ض و ر ع


ي م ا م ا ر ظ ن م



ي ف ل خ ر ظ ن م

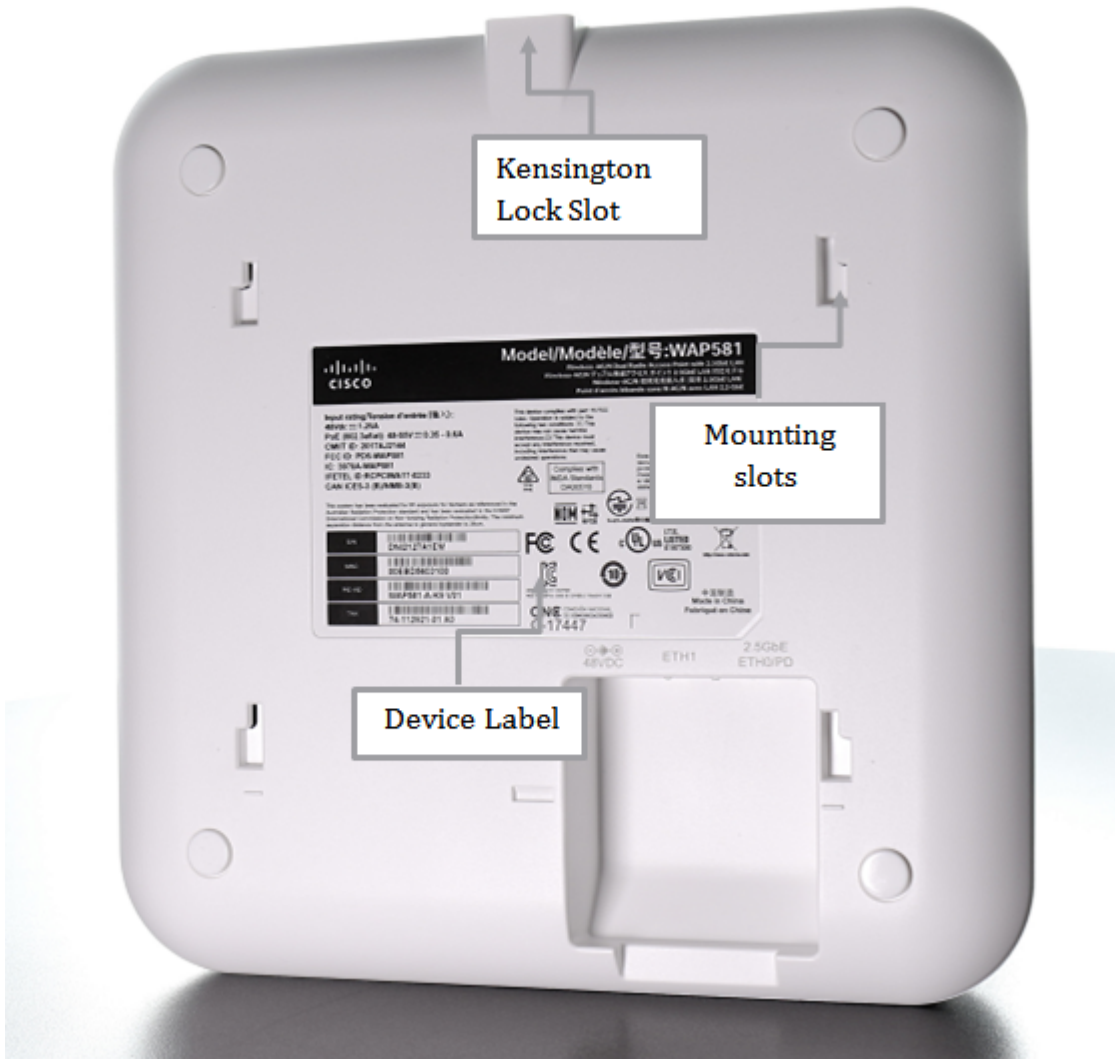

ي ل ف س ر ظ ن م

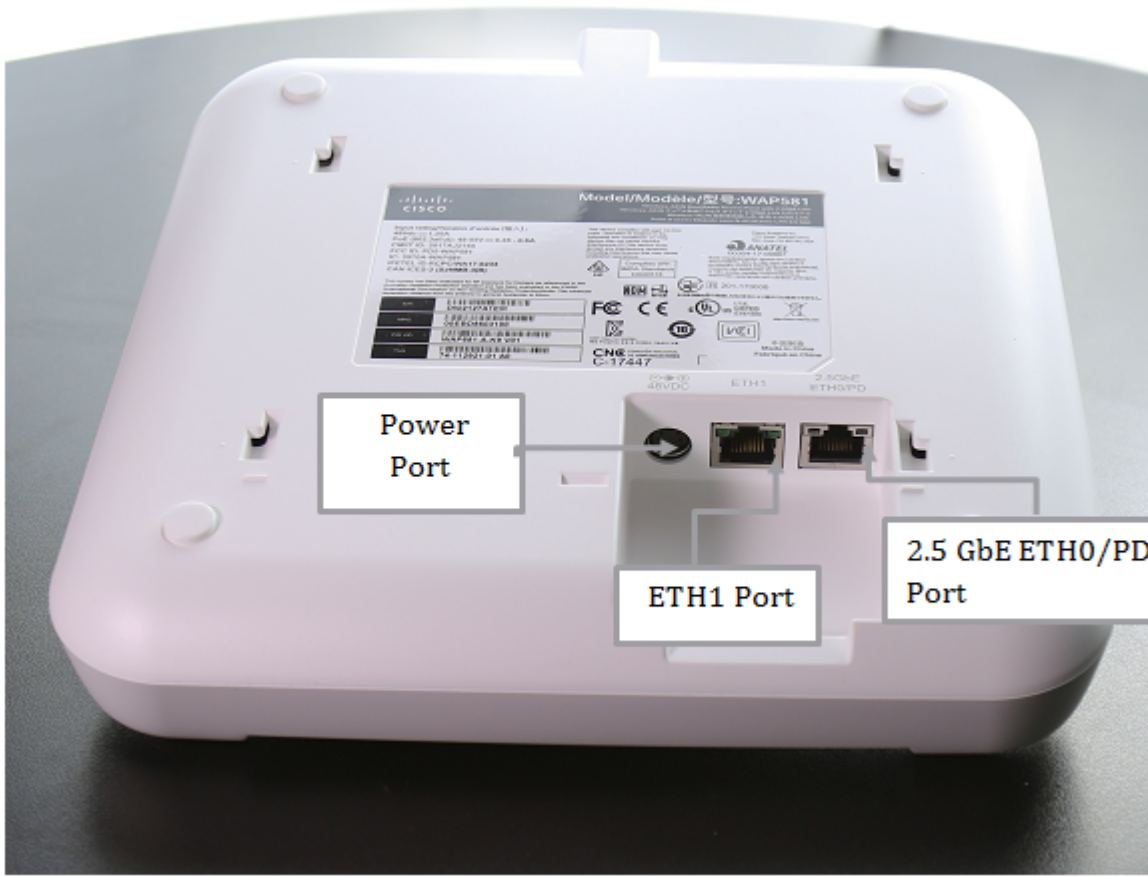

## ةم زحل تايوت حم




(ب.)



(أ)



(د.)



(ج)

أ) 2.5GbE LAN ةك بش عم WAP581 Wireless-AC/N Dual Radio لوصول ةطقن

ب) تنرتي ل لبك

ج) بيكرت ل ةحيفص

د.) يسارم ل او ريماسم ل بيكرت

## تابلطتم ل لن دأل دحل

- ةيلات ل ضرعتسم ل جمارب دحأب دوزم رتوي بمك زاخ

- شذحأ رادصإ وأ Internet Explorer 9.0

- Safari وأ Firefox وأ Chrome ن م إم إ ة شذح ة خسن -

- تنرثي إ ة كبش ربع ة قاطلاب ديوزتلا ة ينق ت ب دوزم رثكأ وأ دحاو تنرثي إ ة كبش ل وحم
- يجراخ ة قاط ئي إهم وأ (PoE) تنرثي إ ة كبش ربع ة قاطلاب ديوزتلا نقإح وأ (PoE)
- ةزهجال تي ب ثت تاودأ

## ة يضارت فال ا تاداعإلإ

cisco	Username
cisco	كلمة المرور
عنوان DHCP الذي تم تعيينه بواسطة الخادم	عنوان IP لشبكة LAN
192.168.1.245	عنوان IP الخاص بشبكة LAN الاحتياطية
255.255.255.0	فناع الشبكة الفرعية

## ة ين فال ل ي صرافتلا

ة ل ا ح ل ل LED ح ي ب اص م

إيقاف	إيقاف	القدرة
خرج WAP581 من الطاقة.	إيقاف	
إن WAP581 عادي، لا يوجد عميل لاسلكي متصل.	صلب (أخضر)	
يتم الآن تشغيل الجهاز	وميض (أخضر)	
إل WAP581 عادي؛ على الأقل 1 لاسلكي زبون متصل.	صلب (أزرق)	
يقوم WAP581 بترقية البرنامج الثابت.	وميض (أزرق)	
فشل التمهيدي ل WAP581 مع كل من صور البرامج الثابتة.	صلب (أحمر)	
يمكن تنزيل تحديثات البرامج الثابتة الجديدة من موقع الويب <a href="http://cisco.com">cisco.com</a> .	دورة وامضة بالأخضر والأزرق	
لا يوجد إرتباط إيثرنت.	إيقاف	شبكة إيثرنت: صديقة للبيئة اليسرى
إرتباط إيثرنت نشط	صلب (أخضر)	
إرسال البيانات أو تلقيها.	وميض (أخضر)	
إرتباط جيحابت إيثرنت نشط	إيقاف	شبكة إيثرنت رقم 0: صديقة للبيئة اليمنى
2.5 إرتباط جيحابت إيثرنت نشط	أخضر صلب	
إرتباط الإيثرنت السريع نشط	إيقاف	شبكة إيثرنت رقم 1: صديقة للبيئة اليمنى
إرتباط جيحابت إيثرنت نشط	صلب (أخضر)	

إنه ر قن ا، WAP581 ي ف ح تنم ل ا ت ا ف ص ا و م ل و ح د ي ز م ل ا ة ف ر ع م ل : ة ط ح ا ل م

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

[انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة م ادخت ساب دن تسمل اذة Cisco ت مچرت  
ملاعلاء انء مچ م ف ن م دخت تسمل معد و ت م م دقت ل ة يرش ب ل و  
امك ة ق ق د ن و ك ت ن ل ة ل آل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م چ ر ة . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه  
ل ا ا م ا د ا د و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل چ ن ا ل ا دن تسمل ا