

في Jabber ل رابتخال ليلد ةمس نيي عت لزعلا

تاوت حمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساسألا تابلطتلا](#)

[تابلطتلا](#)

[ةمدختسلا تانوكلا](#)

[نيوكتلا](#)

[ةحصلا نم ققحتلا](#)

[اهجالص او ءاطخال افاشكتسا](#)

ةمدقملا

نود اهرابتخال مث Jabber في مادختسال ليلد ةمس نيي عت ةيفيكي دنتسمل اذه حضوي رخا مدختسم ياىل عريثات

ةيساسألا تابلطتلا

تابلطتلا

نم ةفرعم تنأى قىلتي نأى صوي cisco:

- Cisco Jabber
- Cisco (CUCM) نم ةدحوملا تالاصتال ري دم

ةمدختسلا تانوكلا

ةيلا تال جماربلا تارادصاىل دنتسمل اذه في ةدراولا تامولعمل دنتست:

- Cisco Jabber ل Windows 12.0
- Cisco Unified Communications Manager، رادصاىل 12.0

نيوكتلا

تافلما لقن لوكتورب مداوخىل رابتخال ةومجمل نيوكت فلم كىدل نوكتي نأى دىفملا نم لبق ةديدل تانويوكتلا رابتخال دحاو مدختسمل اهنىي عت نكمي يتلا (TFTP) طسبملا ماعلا Jabber-config.xml فلمىل اهرشن

TFTP ةمدخ ليغشت ةداع مزلي، TFTP مداخىل فلملا اذه ليحمت اهي في ممتي ةرم لوأ

ةمس لىل Jabber لىل رخال فتاهل مقرر نيي عت ةيفيكي ةيؤر كنكمي، لاثملا اذه في (LDAP) ل iPhone ل نزول في فخ لىل دل لىل لوصول لوكتورب

Phone Configuration

Save Delete Copy Reset Apply Config Add New

Status
Status: Ready

Association
Modify Button Items
1 Line [1] - 1262 (no partition)
----- Unassigned Associated Items -----
2 Line [2] - Add a new DN

Phone Type
Product Type: Cisco Unified Client Services Framework
Device Protocol: SIP

Real-time Device Status
Registration: Registered with Cisco Unified Communications Manager (ucm.mytestdomain.net)
IPv4 Address: 10.66.87.200
Active Load ID: Jabber_for_Windows-12.0.0.61695
Download Status: None


Device Information
 Device is Active
 Device is trusted
Device Name* CSFEIMEAR

Analytics Server URL
Cisco Support Field ConfigurationFile=jabber-config-test.xml

ديج نيوكت ليزنت ضرفل مدختسمل كذلذ Jabber لي مع طبض ةداع. 6 ةوطخال


ةحصل نم ققحتلا

نم دكأت و LDAP في ةممعم iPhone ةمس هي دل مدختسمل لاصتال رز قوف رقنا، Jabber في رخآلا لقحل في مقرلا ضرع

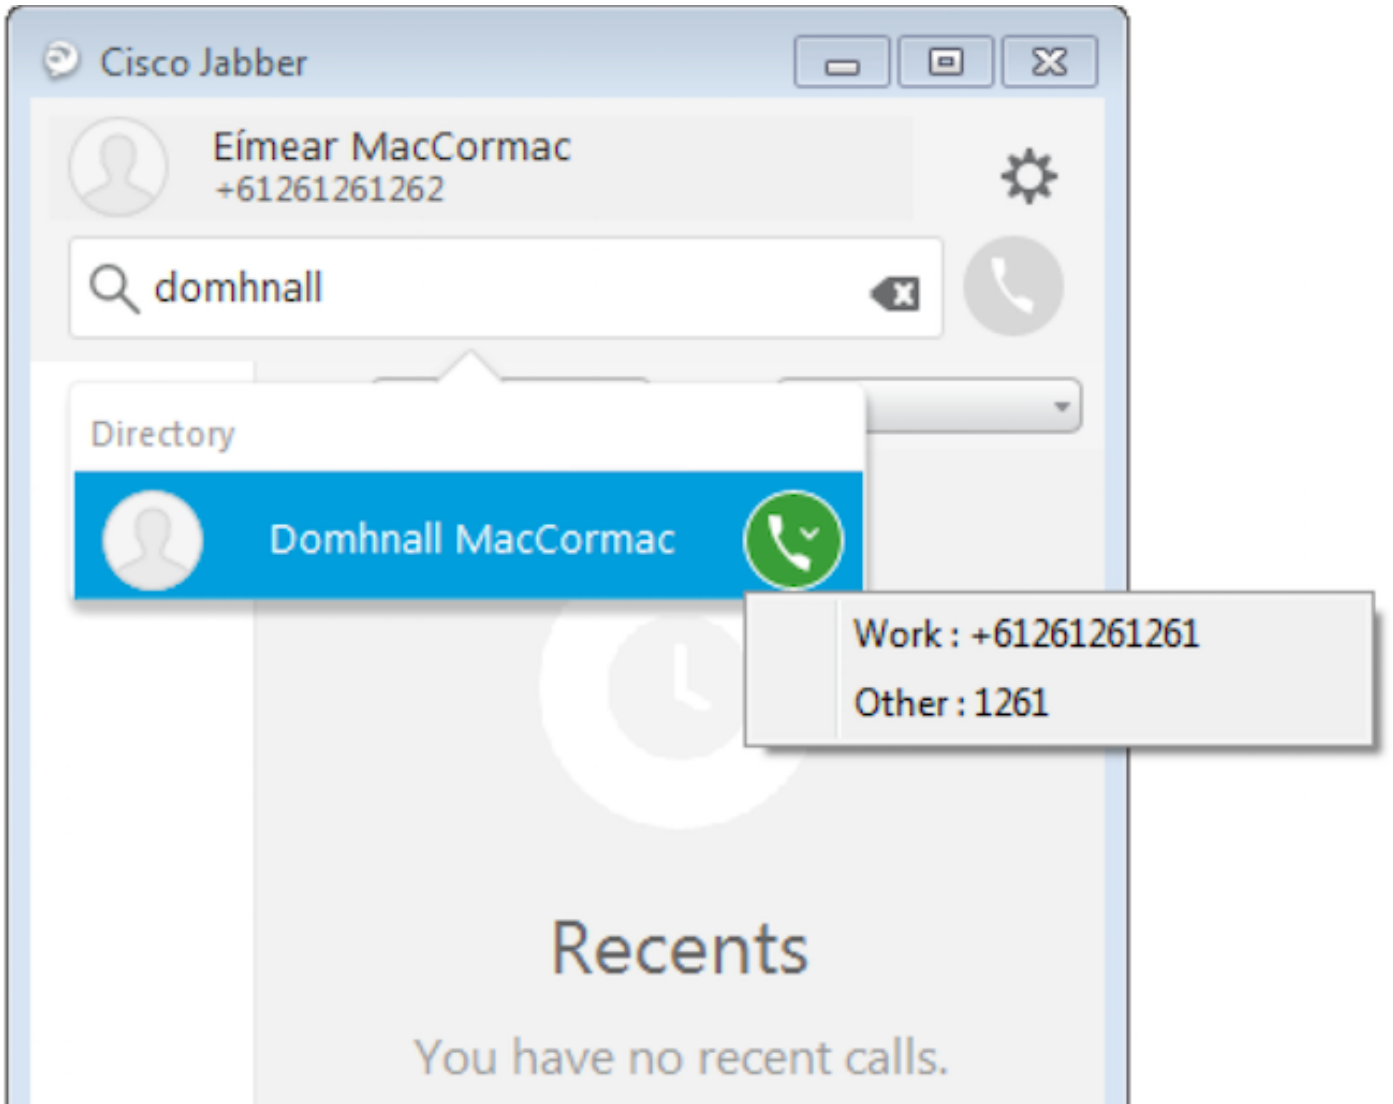

اهحال صاوا عا طخال فاشكتسا

- ببولوا ضرعتسم يف حاجنب ديدجال نيوكتلا فلم ضرع نم ققحت
- اهئلم نم دكأتلل LDAP ىلع ةدوجوملا ةمسلا نم ققحت

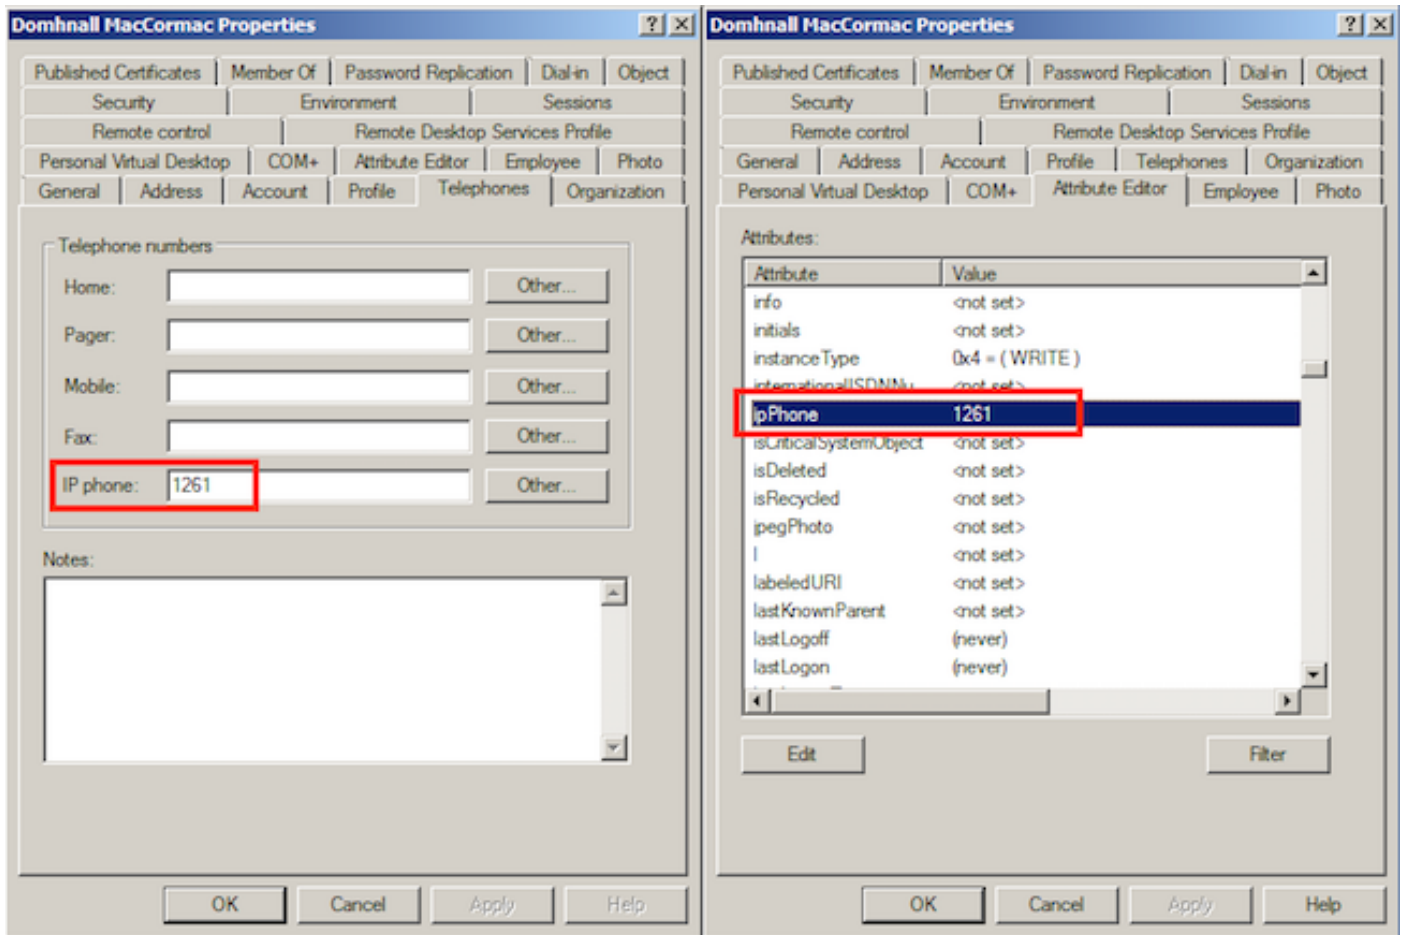


- هه OtherPhone ةميق ن أو حيحص لكشب رابتخالال نيوكت فلم Jabber تالاجس رهظت و ipPhone.

```
DEBUG [0x00000dd0] [ents\ecc\src\config\PhoneConfig.cpp(861)] [csf.ecc]
[csf::ecc::SoftphoneConfig::parseOutConfigurationFileName] - Detected that the "Cisco Support
Field" has the following content: ConfigurationFile=jabber-config-test.xml
```

```
DEBUG [0x00001bc8] [pters\config\ConfigStoreManager.cpp(169)] [ConfigService-ConfigStoreManager]
[CSFUnified::ConfigStoreManager::getValue] - key : [otherphone] skipLocal : [0] value: [ipPhone]
success: [true] configStoreName: [TftpConfigStore]
```

- حاجنبا هعاجرا مت يتالال ipPhone ةميق ضرعي ةمزحلال طاقتلنا نم ققحت.

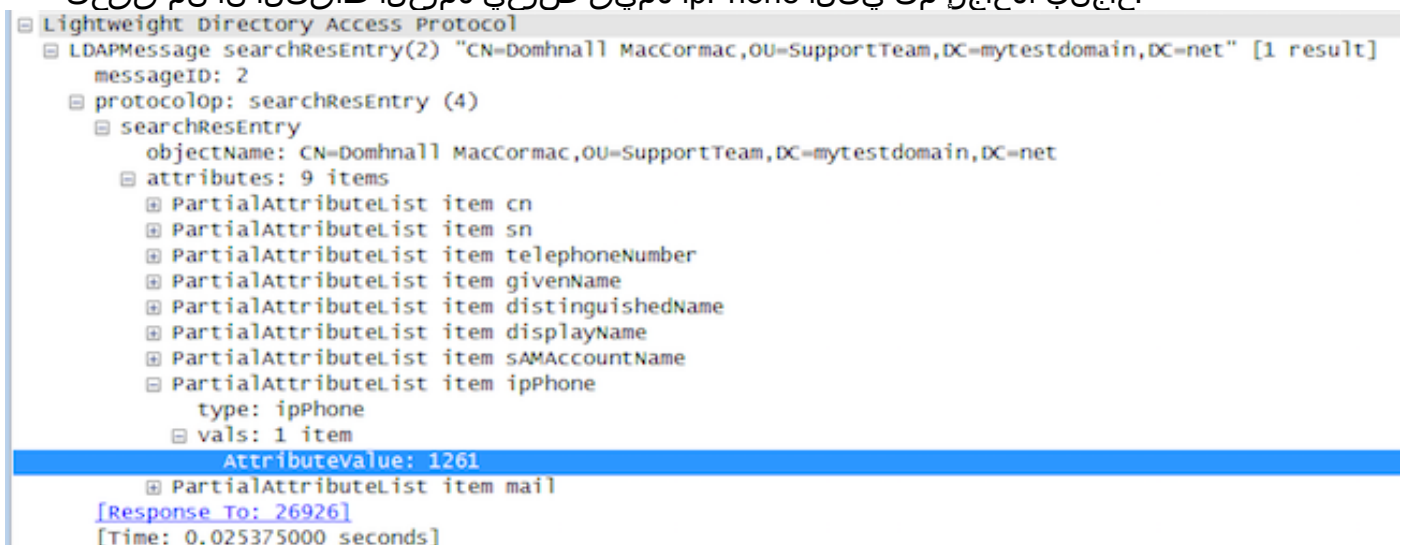

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا