

# Habilitar el paso de multidifusión en el adaptador telefónico analógico SPA8000

## Objetivo

El tráfico de multidifusión es el tráfico que se envía solamente a determinados destinos en una sola transmisión, en lugar de la transmisión donde se envían los paquetes a cada destino disponible. La función Multicast passthru permite al SPA8000 reenviar paquetes IP Multicast al equipo apropiado. Este artículo describe cómo habilitar Multicast passthru en SPA8000.

## Dispositivo aplicable


- SPA8000

## Versión del software

- 6.1.12

## Paso de multidifusión

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija **Advanced > Network > Application**. La página *Aplicación* se abre:

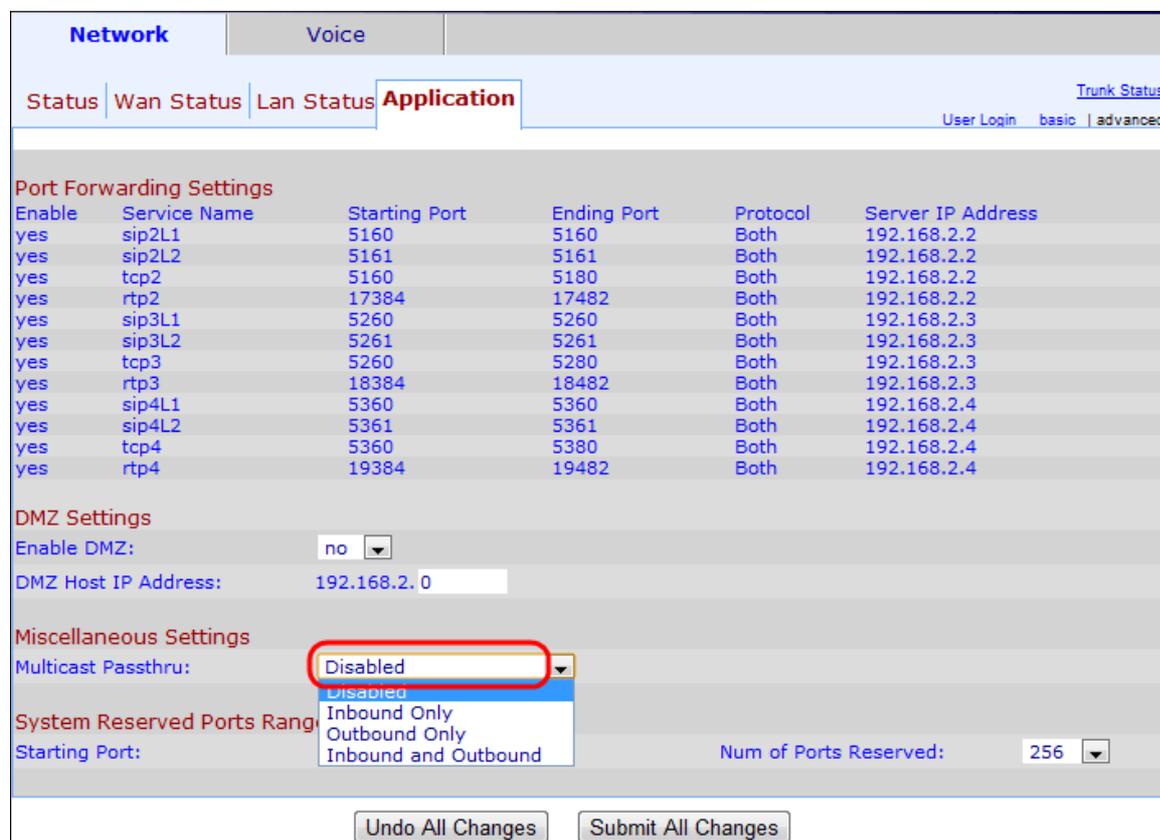

The screenshot shows the 'Application' configuration page in the SPA8000 web interface. The 'Multicast Passthru' dropdown menu is open, and the 'Disabled' option is highlighted with a red circle. The page also displays 'Port Forwarding Settings' and 'DMZ Settings'.

Enable	Service Name	Starting Port	Ending Port	Protocol	Server IP Address
yes	sip2L1	5160	5160	Both	192.168.2.2
yes	sip2L2	5161	5161	Both	192.168.2.2
yes	tcp2	5160	5180	Both	192.168.2.2
yes	rtp2	17384	17482	Both	192.168.2.2
yes	sip3L1	5260	5260	Both	192.168.2.3
yes	sip3L2	5261	5261	Both	192.168.2.3
yes	tcp3	5260	5280	Both	192.168.2.3
yes	rtp3	18384	18482	Both	192.168.2.3
yes	sip4L1	5360	5360	Both	192.168.2.4
yes	sip4L2	5361	5361	Both	192.168.2.4
yes	tcp4	5360	5380	Both	192.168.2.4
yes	rtp4	19384	19482	Both	192.168.2.4

DMZ Settings

Enable DMZ: no

DMZ Host IP Address: 192.168.2.0

Miscellaneous Settings

Multicast Passthru: Disabled

System Reserved Ports Range

Starting Port: Num of Ports Reserved: 256

Buttons: Undo All Changes, Submit All Changes

Paso 2. Elija una opción de la lista desplegable Paso a través de multidifusión en el área Configuración diversa:

- Desactivado: Inhabilita el Passthru de multidifusión. El dispositivo no puede enviar ni recibir tráfico multidifusión.
- Sólo entrante: sólo se permite el tráfico de multidifusión entrante desde Internet.
- Sólo saliente: sólo se permite el tráfico multicast saliente del dispositivo a Internet.
- Entrantes y Salientes: se permite tanto el tráfico multicast entrante como saliente.

Paso 3. Haga clic en **Enviar todos los cambios** para guardar la configuración.