

Router VoIP empresarial de Cisco: Restablecer a los valores por defecto de fábrica

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo restablezco el router VOIP de Linksys a los valores predeterminados de fábrica?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

P. ¿Cómo restablezco el router VOIP de Linksys a los valores predeterminados de fábrica?

A.

El router se puede establecer en los valores predeterminados de fábrica pulsando el botón Reset (Reinicio) del router y restableciéndolo a través de la página de configuración basada en web del router.

Restablecimiento del router mediante el botón Reset (Reinicio)

Si pulsa el botón **Reset** de la parte posterior del router durante 30 segundos, el router se restablecerá a los parámetros predeterminados de fábrica. Se borrarán todos los parámetros del router y la dirección IP del router pasará a ser "192.168.15.1" y el nombre de usuario y la contraseña serán "admin" después de restablecerse.

Nota: Tenga en cuenta los parámetros actuales del dispositivo antes de restablecerlos.



Para restablecer el router a través de la página de configuración basada en web, siga los pasos que se indican a continuación.


Restablecimiento del router mediante la página de configuración basada en Web

Paso 1:

Acceda a la página de configuración web del router. Para obtener instrucciones, consulte [Acceso a la página de configuración basada en Web del router VoIP](#).


Paso 2:

Cuando aparezca la página de configuración basada en web del router, haga clic en **Administration** luego **Factory Defaults**.

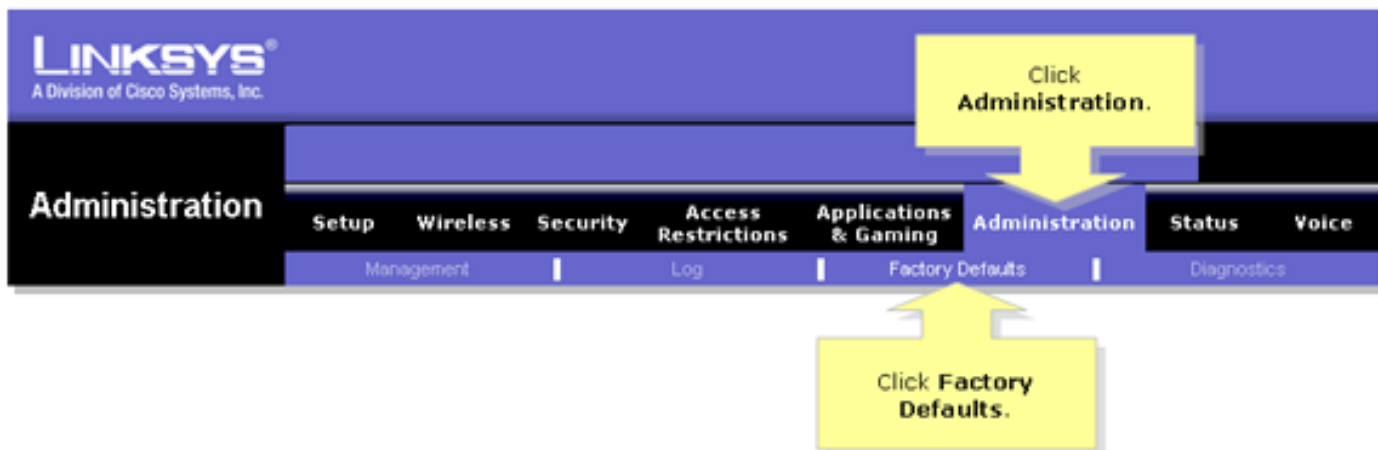

Paso 3:

Seleccione **Yes** en la opción **Restore Router Factory Defaults**.

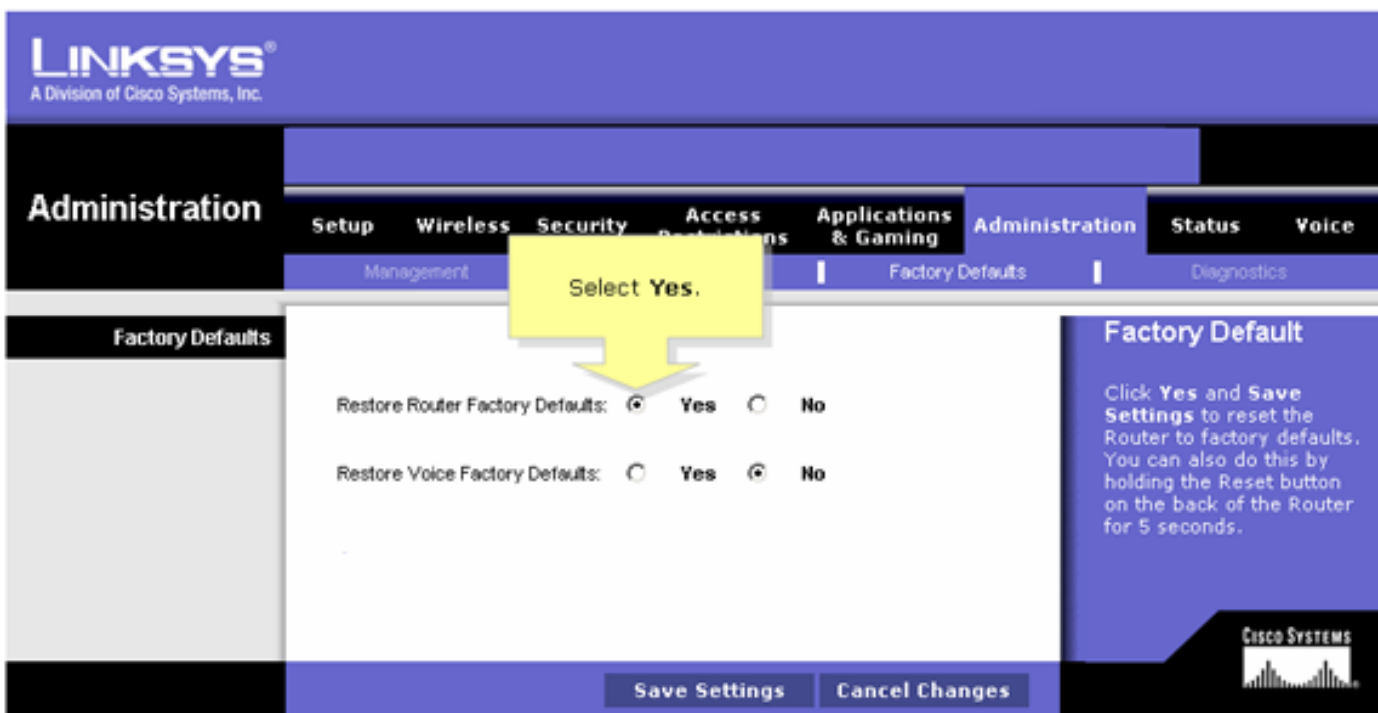

Paso 4:

Haga clic en **Save Settings**.