

# Conexión de un adaptador inalámbrico a un router VoIP Cisco Small Business

---

## Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo conecto un adaptador inalámbrico a un router VoIP Cisco Small Business?](#)

[Información Relacionada](#)

---

## Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

**P. ¿Cómo conecto un adaptador inalámbrico a un router VoIP Cisco Small Business? A.**


En este artículo se supone que el adaptador inalámbrico ya está instalado o activado correctamente en el ordenador. Antes de intentar conectar el adaptador inalámbrico a un router inalámbrico Cisco Small Business, sepa lo siguiente: SSID, Wireless Security (Seguridad inalámbrica) o Network Key (Clave de red). Si no tiene estos parámetros, haga clic [aquí](#).

**Configure el adaptador inalámbrico para conectarse a un router inalámbrico Cisco Small Business**

**Nota:** Estos pasos son para Windows XP con Service Pack 2.


**Paso 1:**

Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono **Wireless Network Connection**  en la parte inferior derecha de la pantalla y seleccione **View Available Wireless Networks**.

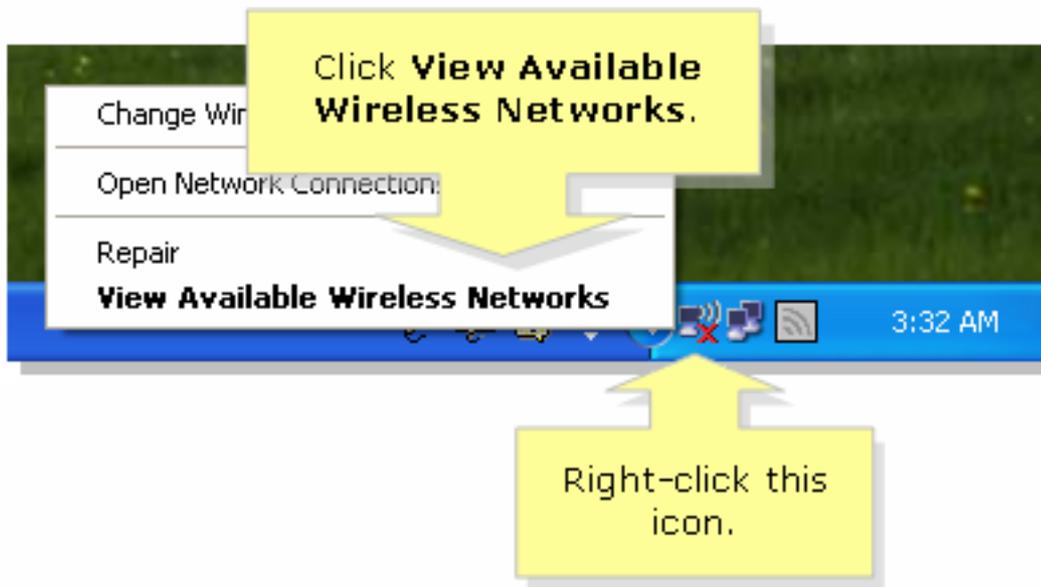


## Paso 2:


Seleccione el nombre de la red inalámbrica o SSID y haga clic en **Connect**.

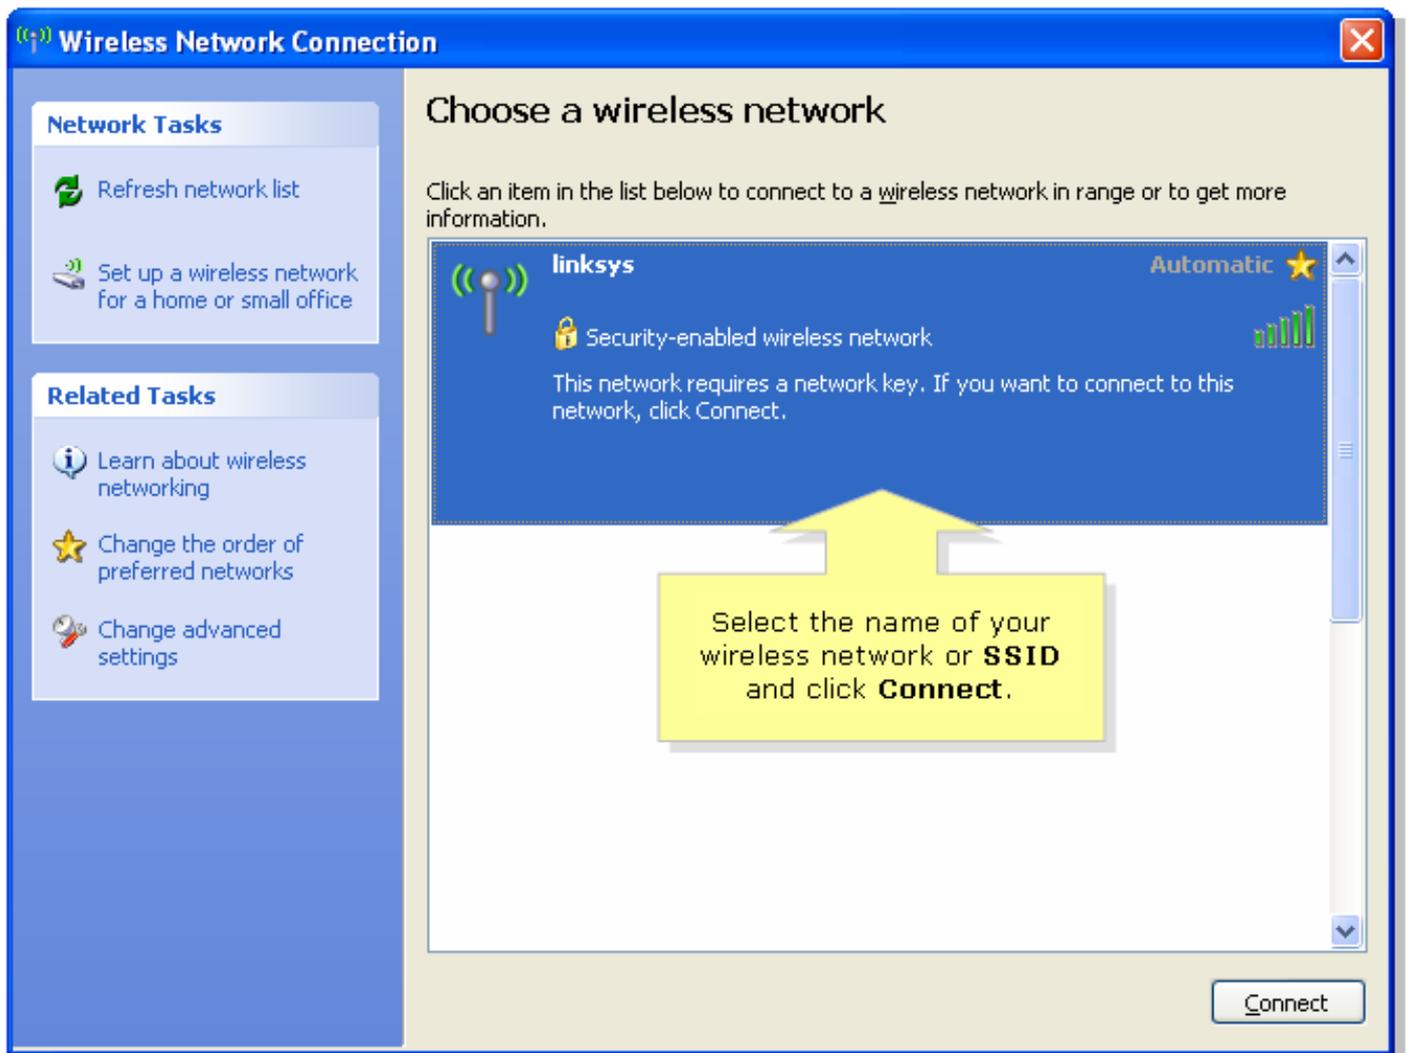

Si **WEP** está habilitado en el router:

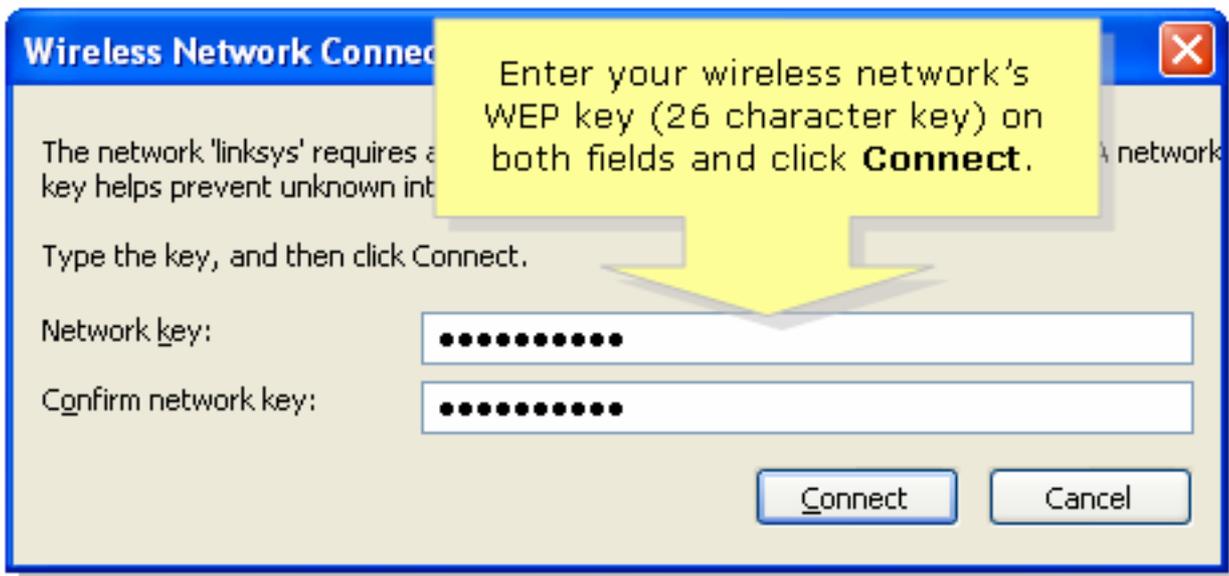

Si **WPA** está habilitado en el router:

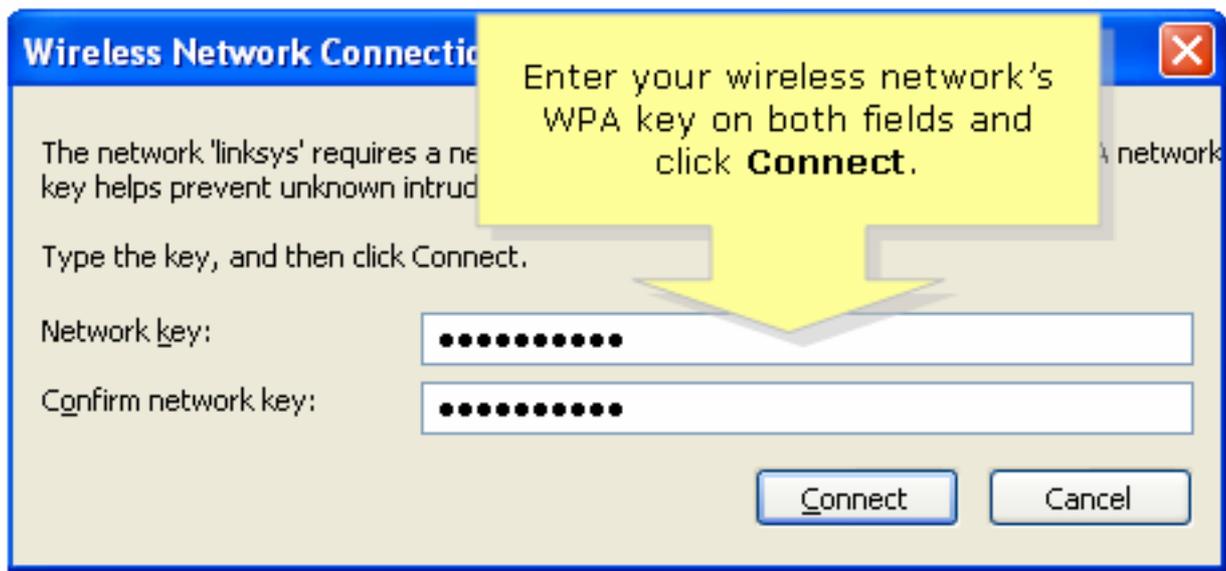

**Paso 3:**

Haga clic .

## [Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)