

Cloner une adresse MAC pour les routeurs VPN RV016, RV042, RV042G et RV082

Objectif

Parfois, les FAI vous demandent d'enregistrer une adresse MAC de votre routeur pour authentifier le périphérique. Une adresse MAC est un code hexadécimal à 12 chiffres donné à chaque élément matériel afin de pouvoir l'identifier de manière unique. Si vous avez déjà enregistré une autre adresse MAC auprès de votre FAI, un clone d'adresse MAC peut être utilisé pour "cloner" cette adresse sur votre nouveau routeur VPN. De cette manière, vous n'avez pas à contacter le FAI pour modifier l'adresse MAC précédemment enregistrée, ce qui réduit le coût et le temps de maintenance.

Ce document explique comment cloner une adresse MAC pour les routeurs VPN RV016, RV042, RV042G et RV082.

Périphériques pertinents


- RV016
- RV042
- RV042G
- RV082

Version du logiciel

- v 4.2.2.08

Adresse MAC dupliquée

Étape 1. Connectez-vous à la page de l'utilitaire de configuration Web et choisissez **Setup > MAC Address Clone**. La page *Adresse MAC dupliquée* s'ouvre :

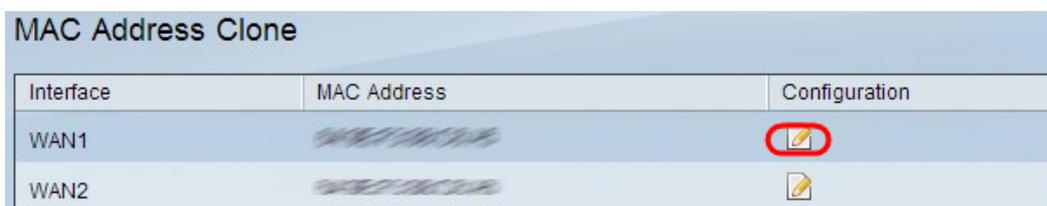

Interface	MAC Address	Configuration
WAN1	<i>[blurred]</i>	
WAN2	<i>[blurred]</i>	

Étape 2. Cliquez sur l'icône **Edit** du WAN auquel vous souhaitez cloner une adresse MAC. Le champ *Modifier l'adresse MAC dupliquée* s'ouvre à nouveau avec de nouveaux champs.

MAC Address Clone

Edit MAC Address Clone

Interface : WAN1

User Defined WAN MAC Address : (Default :)

MAC Address from this PC :

Save Cancel

Étape 3. Pour cloner une adresse MAC manuellement, cliquez sur la case d'option **User Defined WAN MAC Address**, puis saisissez les 12 chiffres de l'adresse MAC enregistrée auprès du fournisseur d'accès Internet.

Étape 4. Cliquez sur la case d'option **Adresse MAC de ce PC** pour utiliser l'adresse MAC de votre ordinateur actuel connecté au routeur en tant qu'adresse MAC clonée du routeur. L'adresse MAC du PC s'affiche automatiquement. Cette option doit être utilisée si l'adresse MAC du PC est enregistrée auprès du FAI. Il est toujours recommandé d'enregistrer l'adresse MAC des PC auprès du FAI, car elle est plus pratique et plus sécurisée.

Étape 5. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer vos modifications.

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.