

Cisco IP Phone 7800 또는 8800 Series Multiplatform Phone에서 회선당 통화 표시 구성

목표

Cisco IP Phone 7800 및 8800 Series Multiplatform Phone은 IP 네트워크를 통한 음성 통신을 제공하는 모든 기능을 갖춘 VoIP(Voice-over-Internet Protocol) 전화기로 구성됩니다. 이 전화기는 통화 착신 전환, 재다이얼, 단축 다이얼링, 통화 호전환, 전화회의 통화 등 기존 비즈니스 전화의 모든 기능을 제공합니다. Cisco IP Phone 7800 및 8800 Series Multiplatform Phone은 서드파티 SIP(Session Initiation Protocol) 기반 PBX(IP Private Branch Exchange)에 중점을 둔 솔루션을 대상으로 합니다.

Cisco IP Phone 7800 및 8800 Series Multiplatform Phone은 회선에서 허용되는 통화 수의 다중 통화 표시 구성을 지원합니다. 한 번에 한 회선에 걸 수 있는 통화 수를 나타냅니다.

이 문서에서는 Cisco IP Phone 7800 또는 8800 Series Multiplatform Phone에서 회선당 통화 표시를 구성하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.


적용 가능한 디바이스 | 펌웨어 버전

- IP Phone 7800 시리즈 | 11.0([최신 다운로드](#))
- IP Phone 8800 시리즈 | 11.0([최신 다운로드](#))


회선당 통화 표시 수 구성

회선당 여러 통화 구성

1단계. IP Phone의 웹 기반 유틸리티에 액세스한 다음 Admin Login(관리자 로그인) > Advanced(고급)를 선택합니다.

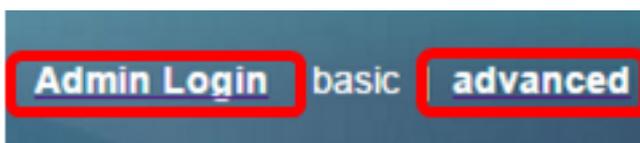


2단계. 음성 > 전화를 선택합니다.

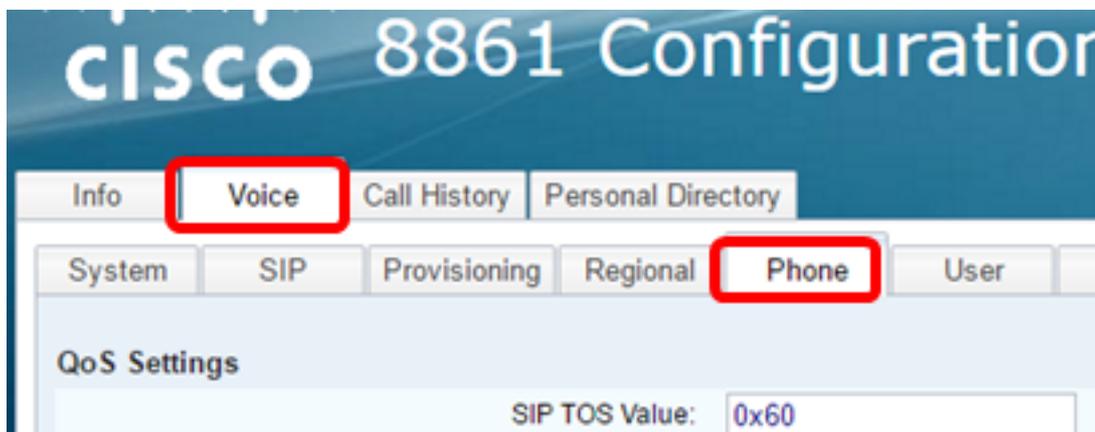

3단계. 아래로 스크롤하여 Miscellaneous Line Key Settings(기타 회선 키 설정) 영역으로 이동한 다


음 Call Appearances Per Line(라인당 통화 표시) 드롭다운 목록에서 숫자를 선택하여 라인당 허용되는 통화 수를 지정합니다.기본적으로 이 값은 2로 설정되며 회선당 최대 10개의 통화가 있습니다.

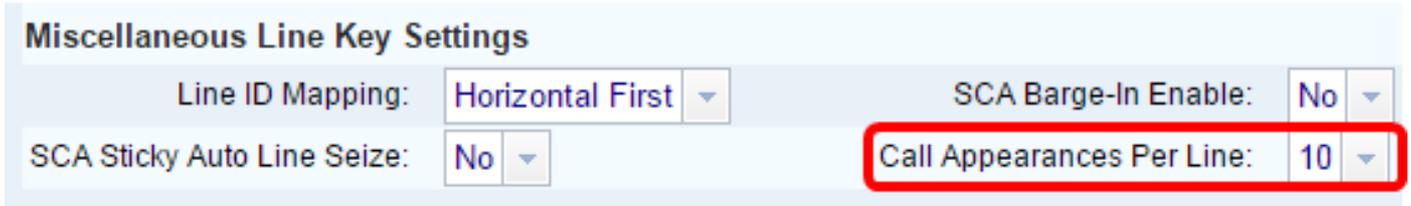

The screenshot shows a configuration panel titled "Miscellaneous Line Key Settings". It contains four dropdown menus: "Line ID Mapping" is set to "Horizontal First", "SCA Barge-In Enable" is set to "No", "SCA Sticky Auto Line Seize" is set to "No", and "Call Appearances Per Line" is set to "10". The "Call Appearances Per Line" dropdown is highlighted with a red rectangular box.

참고:이 예에서는 10이 선택됩니다.

4단계. Submit All Changes(모든 변경 사항 제출)를 클릭합니다.

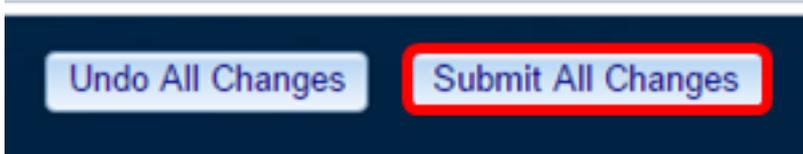

이제 Cisco IP Phone 7800 또는 8800 Series Multiplatform Phone에서 회선당 통화 표시 수를 성공적으로 구성했어야 합니다.


회선당 구성된 통화 수 확인

1단계. 다른 Cisco 7800 또는 8800 Series IP Phone에서 위의 1~4단계를 반복합니다.

2단계. 전화 #1에서 전화 #2로 전화를 겁니다. 통화를 보류하고 10건의 통화를 할 때까지 이 프로세스를 반복합니다.

3단계. IP Phone의 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)에서 활성 통화를 스크롤합니다.이 작업은 두 통화 또는 최대 10건의 회선별 통화 표시에 구성된 모든 번호에 대해 작동합니다.

참고:또는 원하는 수의 장치를 사용하여 전화 #1에 전화를 걸 수도 있습니다.

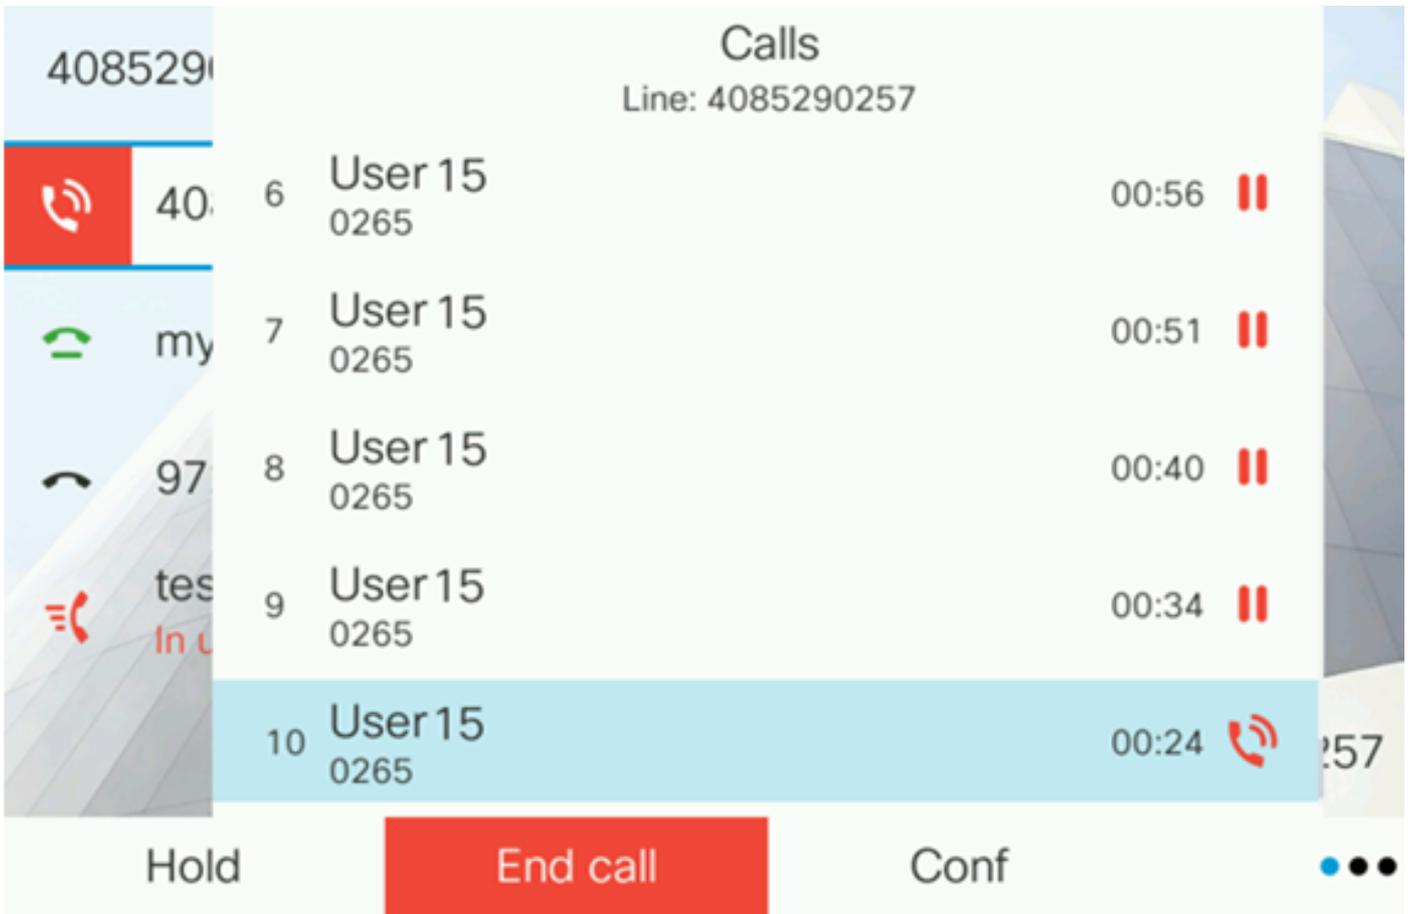

참고: 이 예에서 Cisco IP Phone 8861은 사용자 15에서 10건의 통화를 보여줍니다. 이는 구성된 통화 수가 성공했음을 나타냅니다.

이제 Cisco IP Phone 7800 또는 8800 Series Multiplatform Phone에서 회선당 구성된 통화 수를 사용할 수 있는지 확인해야 합니다.

이 문서와 관련된 비디오 보기...

[여기를 클릭하여 Cisco의 다른 기술 대화를 확인하십시오.](#)