

# Cisco IP Phone 8800 Series Multiplatform Phone에서 컨퍼런스 통화 및 회의 설정

## 목표

Cisco IP Phone에서 전화회의 통화 및 회의를 설정하여 한 번에 여러 사람과 통화할 수 있습니다. 통화 중에 다른 연락처에 전화를 걸어 기존 통화로 추가할 수 있습니다. 여러 회선이 있는 경우 두 회선에서 두 통화를 결합할 수도 있습니다.

이 문서에서는 Cisco IP Phone 8800 Series에서 전화회의 통화 및 회의를 설정하는 방법을 보여 줍니다.

## 적용 가능한 디바이스

- 8800 시리즈


## 소프트웨어 버전

- 11.0.1

## 전화 회의 및 회의 설정


### 기존 통화에 다른 연락처 추가

1단계. 통화가 활성 상태일 때 IP Phone에서 전화회의  단추를 누릅니다.

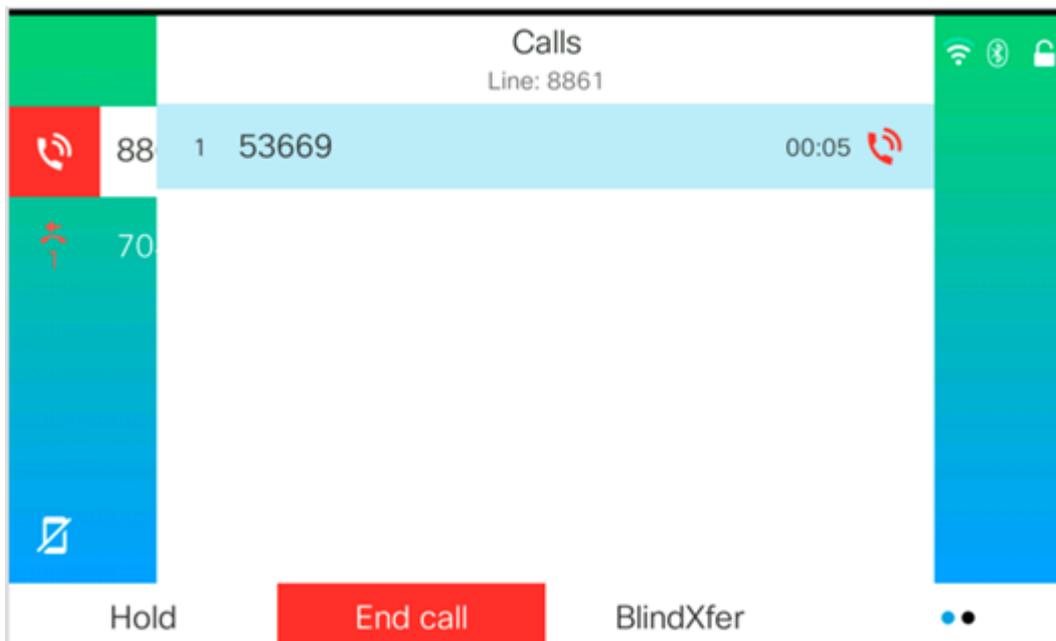


2단계. 통화로 추가할 연락처의 전화 번호를 입력한 다음 **통화**를 누릅니다.

참고: 이 예에서는 705가 연락처 번호로 사용됩니다.

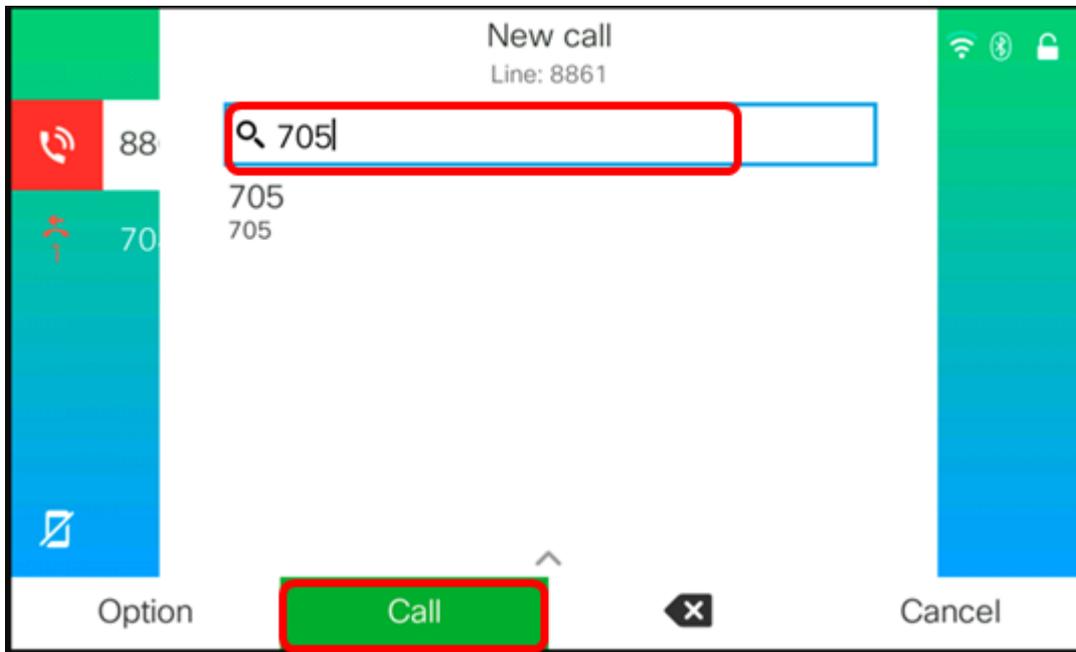

3단계. 회의  다시 클릭합니다.

이제 기존 통화에 연락처를 추가했습니다.

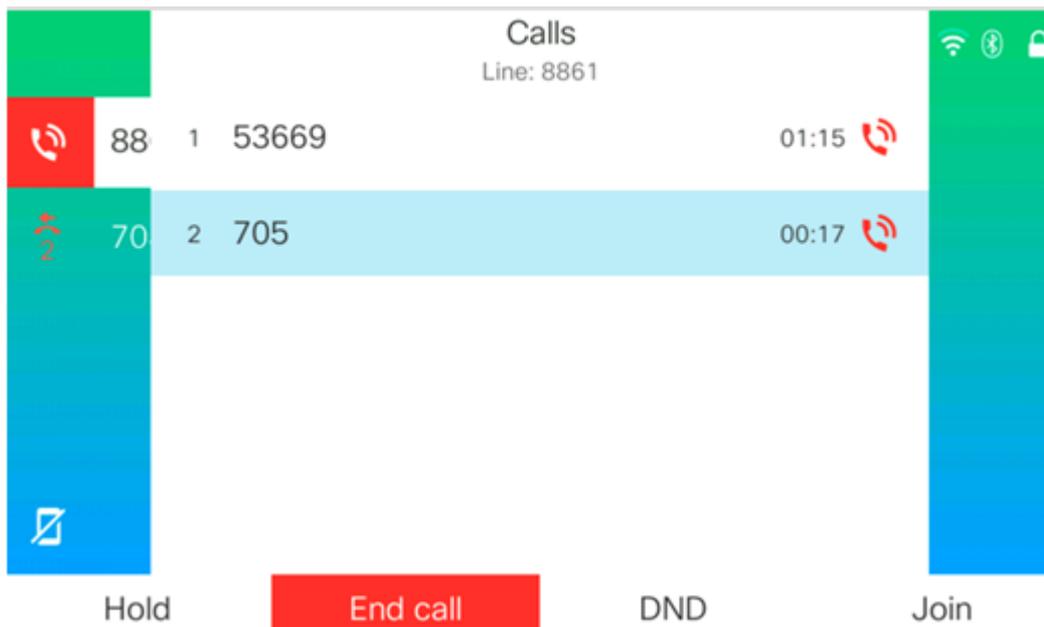

## 별표로 전화회의

스타 코드 기능을 사용하면 여러 통화를 전화회의  버튼 한 번만 누르면 전화회의에 결합할 수 있습니다.


## 스타 코드 사용

1단계. 컴퓨터를 사용하여 IP Phone의 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 Admin Login(관리 로그인) > advanced(고급)를 클릭합니다.

**Admin Login** | basic | **advanced**

2단계. **Voice(음성)**와 **Extension(확장)**을 클릭하여 Star 코드를 활성화합니다.

**참고:**이 예에서는 Ext1이 선택됩니다.

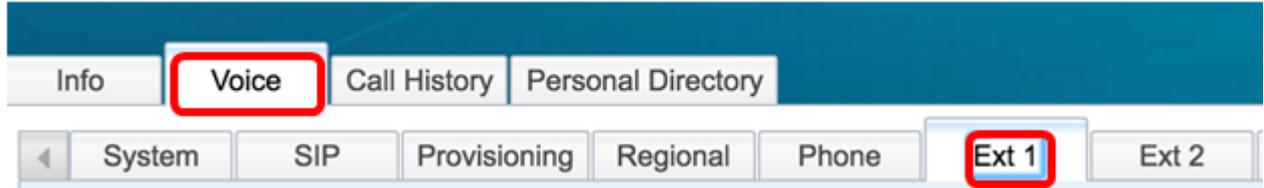

3단계. Call Feature Settings(통화 기능 설정) 영역에서 Conference Single Hardkey(컨퍼런스 단일 하드웨어 키)의 드롭다운 메뉴를 클릭하고 **Yes(예)**를 선택합니다.


| Call Feature Settings          |            |
|--------------------------------|------------|
| Blind Attn-Xfer Enable:        | No ▾       |
| Auth Page:                     | No ▾       |
| Auth Page Realm:               |            |
| Conference Single Hardkey:     | Yes ▾      |
| Mailbox ID:                    | <b>Yes</b> |
| Voice Mail Subscribe Interval: | No         |

4단계. Conference Bridge URL(컨퍼런스 브리지 URL) 필드에 \*가 앞에 오는 Conference Bridge URL 번호를 입력합니다.이 서버는 여러 사람이 가상 회의실을 통해 단일 전화 통화에 참가할 수 있도록 하는 서버입니다.

**참고:**이 예에서는 \*55가 사용됩니다.


|                        |            |
|------------------------|------------|
| Message Waiting:       | No ▾       |
| Default Ring:          | Sunrise ▾  |
| Conference Bridge URL: | <b>*55</b> |
| Auth Page Password:    |            |
| Voice Mail Server:     |            |

5단계. **Submit All Changes(모든 변경 사항 제출)**를 클릭합니다.

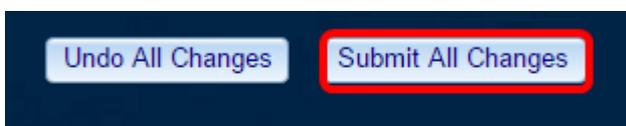


6단계. IP 전화에서 회선에서 전화를 겁니다.

참고:이 예에서는 통화가 53669로 설정됩니다.

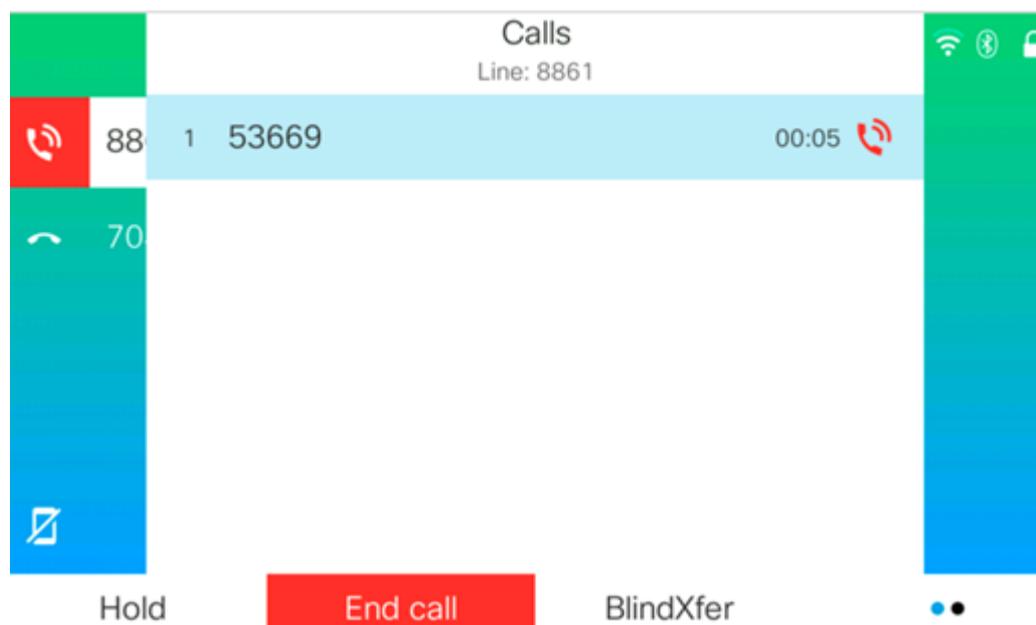


7단계. 통화에 응답하면 동일한 회선에서 다른 전화를 겁니다.두 번째 통화에 응답하면 동일한 회선을 사용하여 활성 통화를 더 추가합니다.

참고:이 예에서는 다른 통화가 705로 설정됩니다.

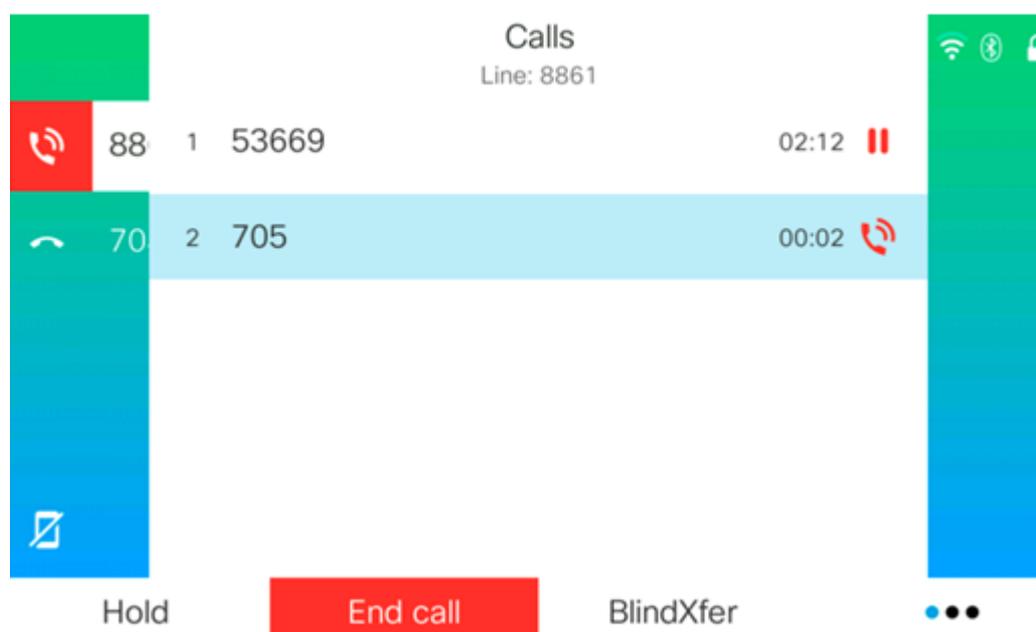

8단계. 모든 참가자를 완전히 추가한 경우 회의 단추를 눌러 한 미팅에서 모든 활성 통화를 결합합니다.

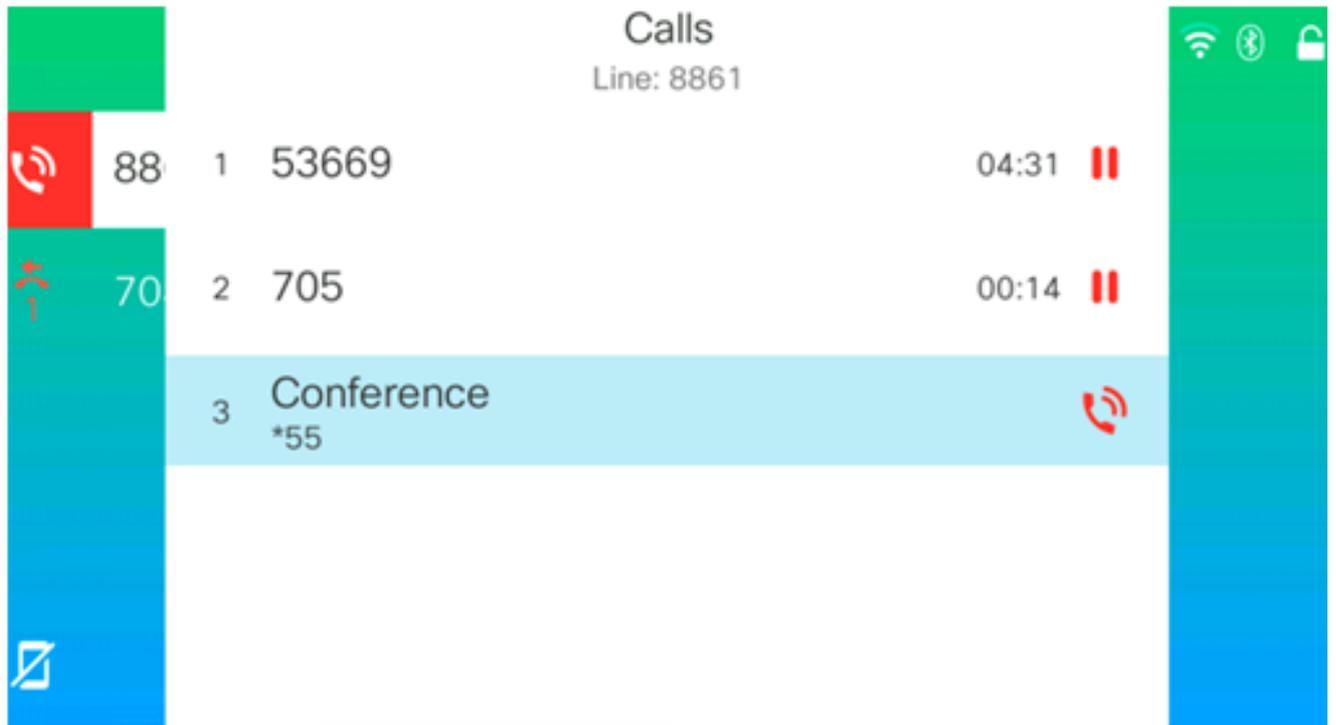

이제 Star Code를 사용하여 전화회의를 설정해야 합니다.