

SPA500 Series IP Phone에 연결된 SPA500S Attendant Console 추가

목표

이 문서에서는 CCA(Cisco Configuration Assistant)를 사용하여 SPA500 Series IP 전화에 연결된 SPA500S Attendant Console을 추가하는 방법에 대해 설명합니다.

Attendant Console은 IP Phone에 연결된 확장 모듈입니다. 확장 모듈은 IP Phone에 할당할 수 있는 확장 수를 늘립니다. SPA500S를 사용하면 32개의 확장을 추가할 수 있습니다. 확장명은 다음과 같이 구성할 수 있습니다. 일반 내선, 공유 회선, 모니터 회선, 감시, 오버레이, 인터콤 또는 전화 접속 가능한 인터콤

참고: SPA500DS는 UC500 Series 통합 커뮤니케이션 장치와 작동하지 않으며 UC320 통합 커뮤니케이션 장치에서만 작동합니다.

적용 가능한 디바이스


- UC500 시리즈 장치
- SPA500S Attendant Console

소프트웨어 버전


- v8.6.0 [UC540]
- v3.2(1) [Cisco Configuration Assistant]
- spa50x-30x-7-4-9c [SPA 509G IP Phone]

SPA500S Attendant Console 추가


1단계. UC500 Series 장치의 Cisco Configuration Assistant(CCA)에 로그인한 후 Configure(구성) > Telephony(전화 통신) > **Users/Extension(사용자/확장)** > **Users and Phones(사용자 및 전화)**를 선택합니다. *Users and Phones* 페이지가 열립니다.

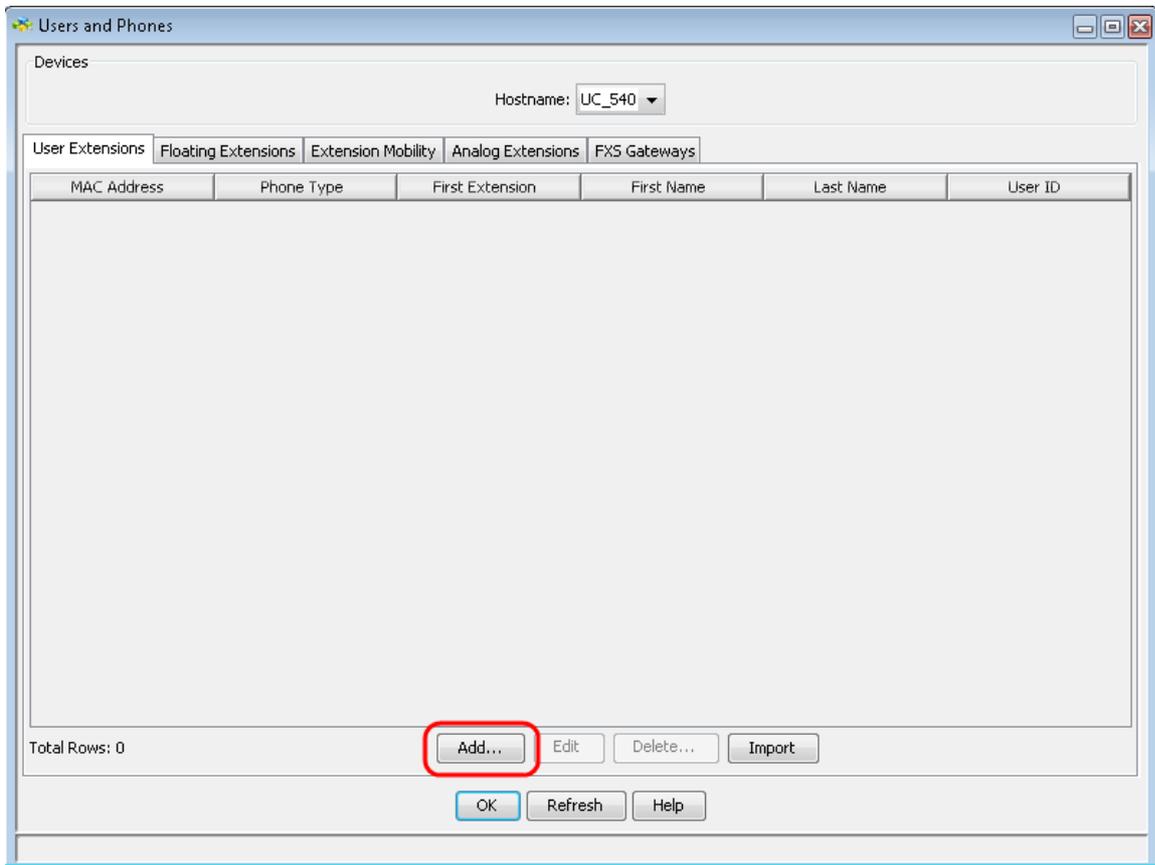


2단계. *User and Phones*(사용자 및 전화기) 페이지에서 **Add**(추가)를 클릭하여 새 전화기를 추가합니다.

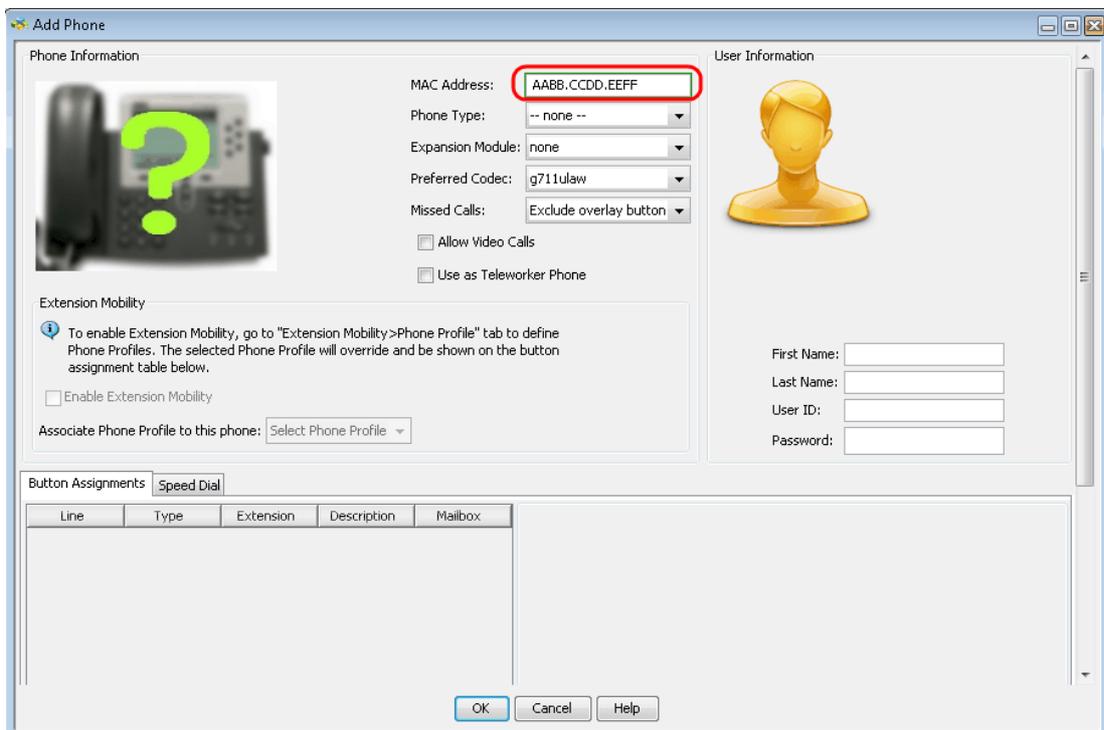


3단계. *Add Phone*(전화기 추가) 페이지에서 **MAC Address**(MAC 주소) 필드에 IP 전화의 MAC 주소를 입력합니다.

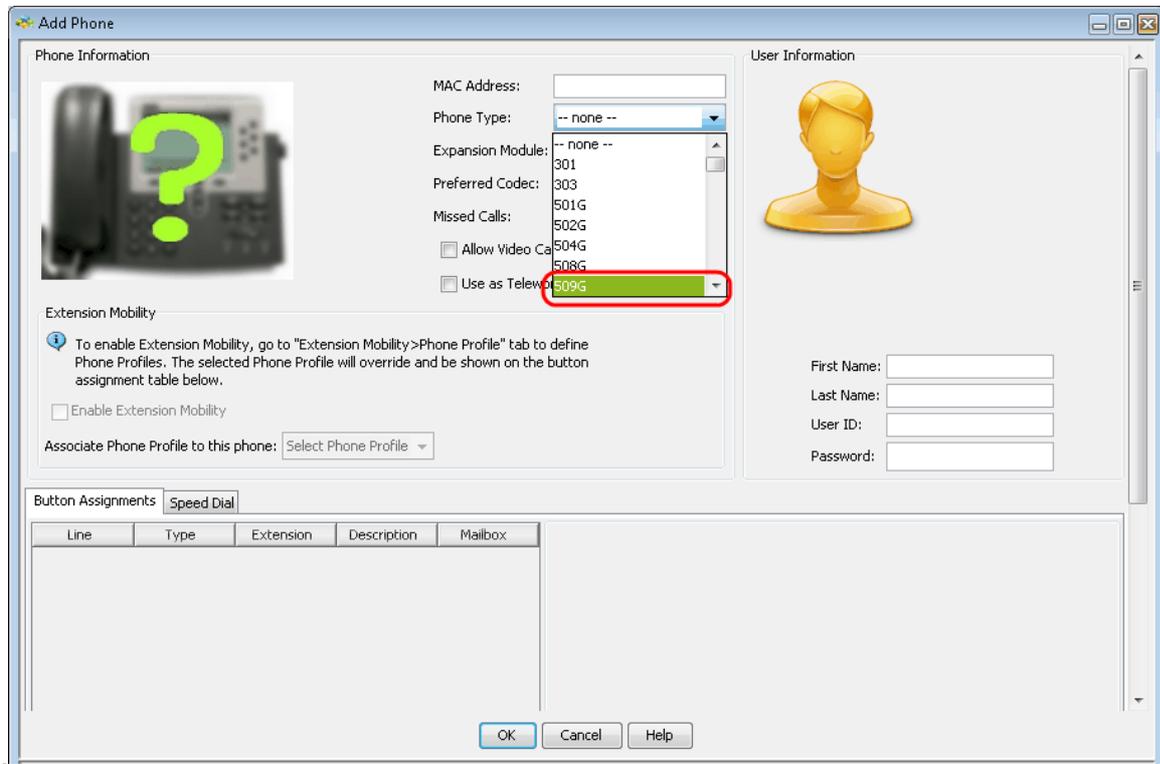

4단계. Phone Type(전화기 유형) 드롭다운 목록에서 IP Phone의 모델을 선택합니다.

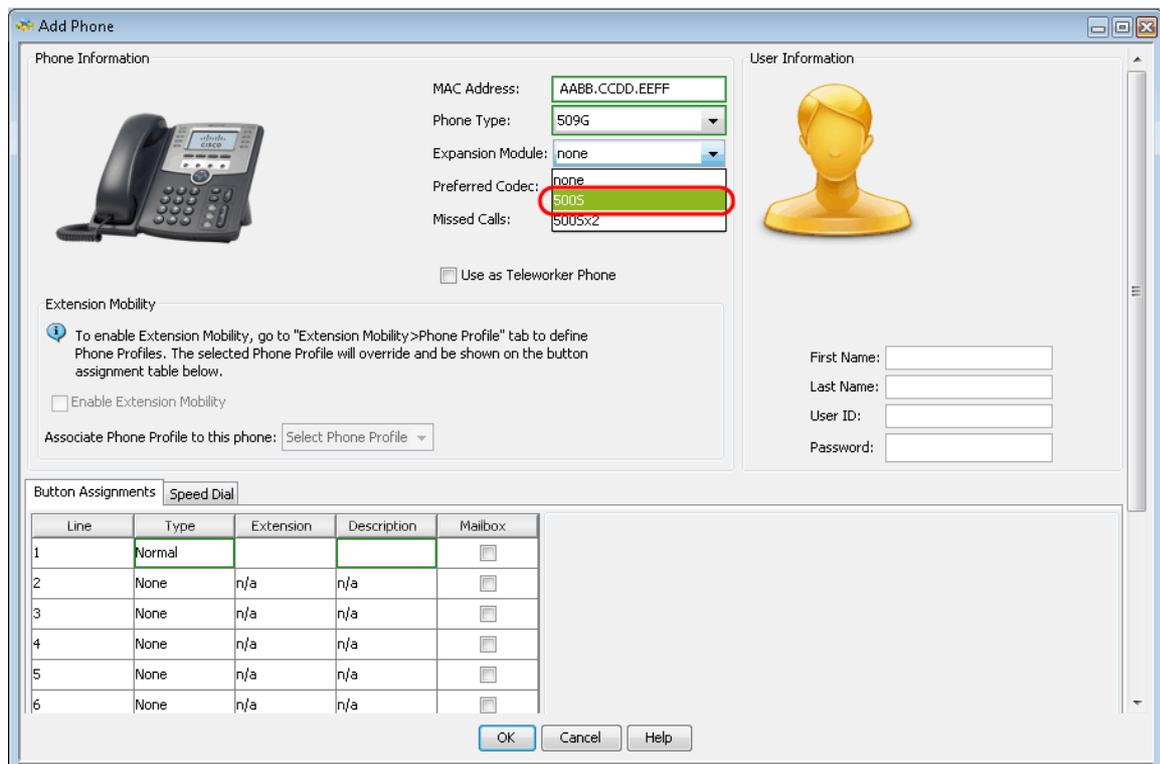

5단계. Expansion Module(확장 모듈) 드롭다운 목록에서 SPA500 Series IP Phone에 연결된 확장 모듈을 선택합니다.

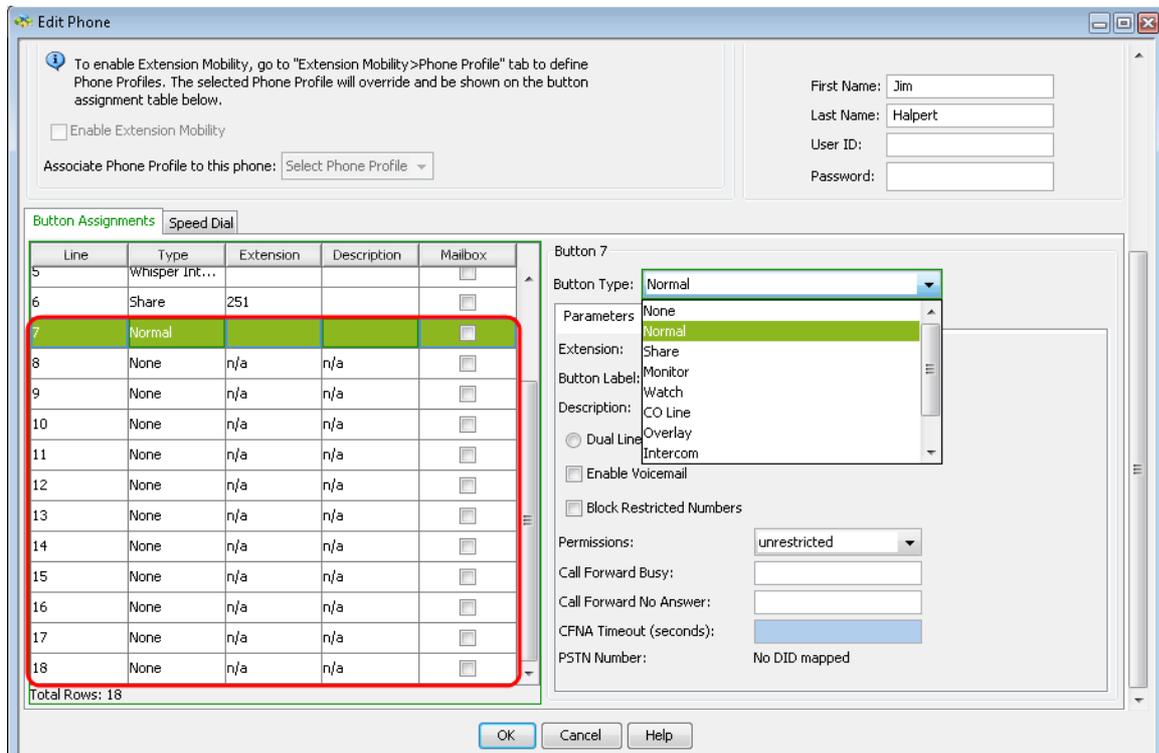

6단계. 아래로 스크롤하여 버튼을 더 추가하고 필요에 따라 구성할 수 있는지 확인합니다.