

SPA100 Series에서 공장 기본값 복원

목표

공장 재설정은 디바이스에서 공장 기본값으로 전체 재설정됩니다. 이는 디바이스에 있는 바람직하지 않은 컨피그레이션을 제거하려는 경우 유용합니다. 디바이스를 구성했으며 컨피그레이션이 매우 복잡해지면 공장 기본값으로 디바이스를 재설정하고 다시 구성할 수 있습니다. 이 문서의 목적은 SPA100 Series를 공장 기본값으로 재설정하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스


·SPA100 시리즈

소프트웨어 버전

·v1.1.0

공장 기본값 재설정

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 **관리 > 출하 시 기본값**을 선택합니다. **Factory Defaults** 페이지가 열립니다.

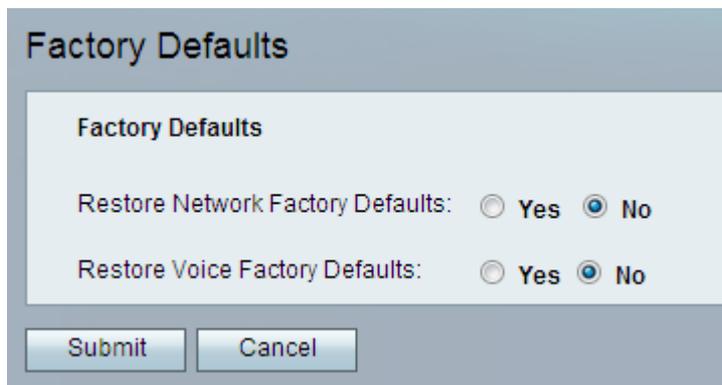


Factory Defaults

Factory Defaults

Restore Network Factory Defaults: Yes No

Restore Voice Factory Defaults: Yes No

Submit Cancel

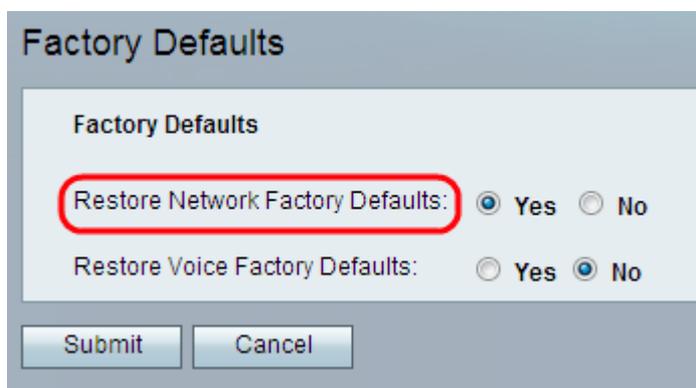

Factory Defaults

Factory Defaults

Restore Network Factory Defaults: Yes No

Restore Voice Factory Defaults: Yes No

Submit Cancel

2단계. **Restore Network Factory Defaults**(네트워크 공장 기본값 복원) 필드에서 Yes(예) 라디오 버튼을 클릭하여 이미 구성된 사용자 지정 데이터 설정을 제거합니다. 비음성 구성 설정은 모두 이 옵션으로 복원됩니다.

Factory Defaults

Factory Defaults

Restore Network Factory Defaults: Yes No

Restore Voice Factory Defaults: Yes No

Submit Cancel

3단계. 구성 유틸리티의 음성 페이지에 구성된 사용자 지정 설정을 제거하려면 Restore Voice Factory Defaults 필드에서 **Yes** 라디오 버튼을 클릭합니다. 이 옵션을 사용하여 음성 구성 설정이 모두 복원됩니다.

4단계. Submit(제출)을 **클릭합니다**. 변경 사항이 구성되고 디바이스가 기본 설정으로 복원됩니다.

5단계. (선택 사항) 또는 디바이스 후면에 있는 RESET 버튼을 20초 동안 누르고 있습니다. 사용자가 변경할 수 없는 모든 설정은 손실됩니다. 나머지 단추는 모든 것을 재설정합니다.