

Specifiche tecniche dell'adattatore CAB-25AS-FDTE

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Convenzioni](#)

[Scheda CAB-25AS-FDTE](#)

[Informazioni correlate](#)

[Introduzione](#)

In questo documento vengono fornite le specifiche tecniche e i requisiti di cablaggio per l'adattatore CAB-25AS-FDTE.

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

[Componenti usati](#)

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.



[Convenzioni](#)

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento [Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici](#).

[Scheda CAB-25AS-FDTE](#)

Nella figura viene mostrata la scheda CAB-25AS-FDTE (numero parte CAB-25AS-FDTE). Questa scheda viene utilizzata nella serie Cisco 2500, inclusa la serie Access Server (da Cisco 2509 a

Cisco 2512). Questo adattatore ha un connettore RJ-45 su un'estremità e un connettore DB-25 femmina sull'altra estremità.

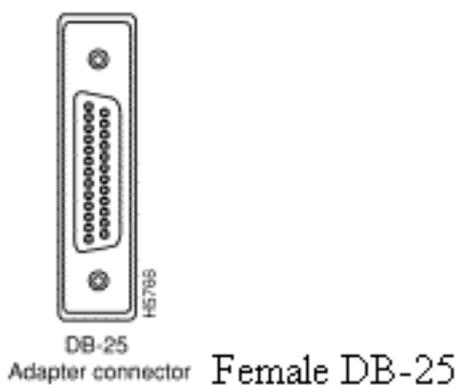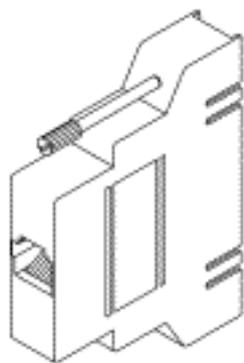

Nella tabella seguente vengono mostrati i pin per RJ-45, M/F DTE, M/F DCE e M/MOD:

Cavo	Adattatori DB-25
Pin RJ-45	Pin M/F DTE
1	4
2	20
3	2
4	7
5	7
6	3
7	6
8	5

La scheda FDTE disponibile tramite Cisco è denominata "Terminal".

[Informazioni correlate](#)

- [Supporto tecnico – Cisco Systems](#)