

# Duplicare un indirizzo MAC per i router VPN RV016, RV042, RV042G e RV082

## Obiettivo

A volte gli ISP richiedono di registrare un indirizzo MAC del router per autenticare il dispositivo. Un indirizzo MAC è un codice esadecimale a 12 cifre assegnato a ogni componente hardware in modo che possa essere identificato in modo univoco. Se è già stato registrato un altro indirizzo MAC con l'ISP, è possibile utilizzare un clone di indirizzi MAC per "clonare" tale indirizzo sul nuovo router VPN. In questo modo non è necessario contattare l'ISP per modificare l'indirizzo MAC registrato in precedenza, riducendo i costi e i tempi di manutenzione.

Questo documento spiega come clonare un indirizzo MAC per i router VPN RV016, RV042, RV042G e RV082.

## Dispositivi interessati


RV016  
RV042  
RV042G  
RV082

## Versione del software

·v4.2.2.08

## Clonazione indirizzo MAC

Passaggio 1. Accedere alla pagina dell'utility di configurazione Web e scegliere **Imposta > Clona indirizzo MAC**. Viene visualizzata la pagina *Clona indirizzo MAC*:

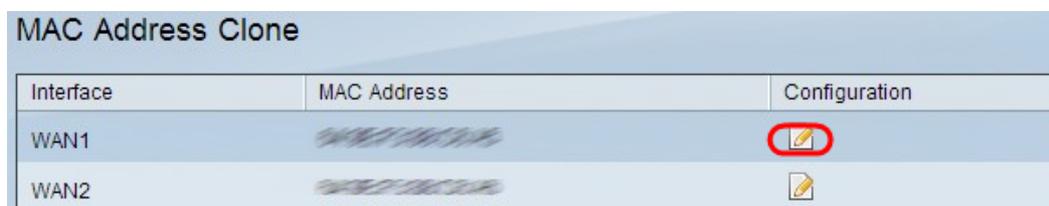

Interface	MAC Address	Configuration
WAN1	XXXXXXXXXX	
WAN2	XXXXXXXXXX	

Passaggio 2. Fare clic sull'icona **Edit** relativa alla WAN desiderata su cui si desidera duplicare un indirizzo MAC. Il comando *Modifica clone indirizzi MAC* viene riaperto con nuovi campi.

**MAC Address Clone**

Edit MAC Address Clone

Interface : WAN1

User Defined WAN MAC Address :   (Default : XXXXXXXXXX)

MAC Address from this PC :

Save Cancel

Passaggio 3. Per clonare manualmente un indirizzo MAC, fare clic sul pulsante di opzione **Indirizzo MAC WAN definito dall'utente**, quindi immettere le 12 cifre dell'indirizzo MAC registrato presso il provider di servizi Internet.

Passaggio 4. Fare clic sul pulsante di opzione **Indirizzo MAC da questo PC** per utilizzare l'indirizzo MAC del computer corrente connesso al router come indirizzo MAC clonato del router. L'indirizzo MAC del PC viene visualizzato automaticamente. Utilizzare questa opzione se l'indirizzo MAC del PC è registrato con l'ISP. Si consiglia sempre di registrare l'indirizzo MAC del PC con l'ISP in quanto più comodo e sicuro.

Passaggio 5. Fare clic su **Save** per salvare le modifiche.

## Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).