

## Cisco uBR10012 ユニバーサルブロードバンド ルータ用 Cisco ハーフハイト ライン カード キャリア

Cisco uBR10012 ユニバーサルブロードバンド ルータ用 Cisco® ハーフハイト ライン カード キャリア (図 1) には、最大 2 つの Cisco uBR10012 ハーフハイト ライン カードを取り付けることができます。Cisco uBR10012 のスロットを、キャリアごとに 1 つ使用します。

図 1 音声/ファックス対応シスコ高密度アナログ/デジタル拡張モジュール



このキャリアの利点は次のとおりです。

- Cisco uBR10012 でハーフハイトのラインカードを使用できます。
- Cisco uBR10012 に高度なモジュラ性をもたらし、さまざまな展開オプションに柔軟に対応します。
- ハーフハイト ラインカードの Online Insertion and Removal (OIR; ホットスワップ) が可能です。

これらの利点について、表 1 に詳しく説明します。


表 1 Cisco uBR10012 ハーフハイト ライン カード キャリアの機能と利点

機能	利点
ハーフハイト ライン カードが使用可能	スロットを他のサービスや機能のために使用できます。
高度なモジュラ性	モジュラ性が 2 倍になることにより、Cisco uBR10012 の構成、密度、コスト、および展開上の柔軟性が向上します。
OIR	システムの可用性を妨害せずに、キャリアから 1 つのハーフハイト ライン カードを取り外すことができるので、ラインカードの交換時にビジネス運用への影響がありません。

## 構成

図 2 に示すように、Cisco uBR10012 のシャーシ スロットごとに 1 つずつキャリアを搭載できます。

図 2 Cisco uBR10012 の各スロットに搭載したキャリアごとに最大 2 つのハーフハイト ライン カード

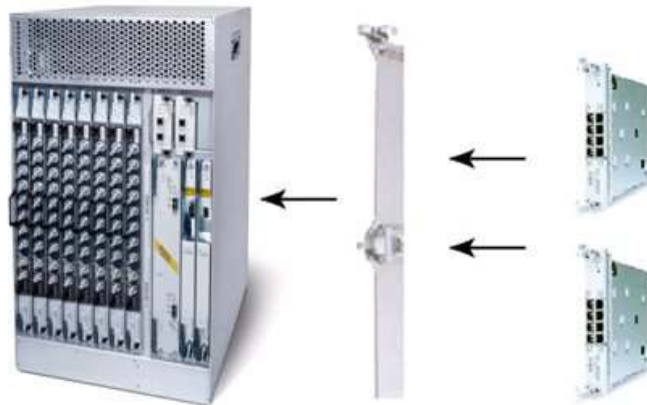

## ハードウェア機能

- Cisco uBR10012 のインターフェイス カード スロットで稼働
- ハーフハイト ライン カードの OIR をサポート

## 物理仕様

- 高さ：40.64 cm (16 インチ)
- 幅：3 cm (1.18 インチ)
- 奥行：26.67 cm (10.5 インチ)
- 重量：1.05 kg (2.28 ポンド)

## 製品のシステム要件および互換性

### ハードウェアの互換性

- **シャーシ** — Cisco uBR10012 およびすべての Cisco 10000 シリーズ ルータのシャーシで、ライン カード キャリアを使用できます。
- **Performance Routing Engine (PRE)** — Cisco uBR10012 Performance Routing Engine 2 および Cisco 10000 シリーズで使用可能なすべての PRE で、キャリアを使用できます。
- **ライン カード** — Cisco uBR10012 および Cisco 10000 シリーズで使用可能なすべてのハーフハイト ライン カードに、キャリアを使用できます。

## 発注情報

表 2 に製品番号を示します。

**表 2** Cisco uBR10012 用 Cisco ハーフハイト ライン カード キャリアの製品番号

製品番号	製品の説明
ESR-HH-CARRIER	ハーフハイト ライン カード用フルレンジス ベース キャリア
ESR-HH-CARRIER=	ハーフハイト ライン カード用フルレンジス ベース キャリア (スペア)
ESR-HH-COVER	ハーフハイト ライン カード用ブランク フィラー
ESR-HH-COVER=	ハーフハイト ライン カード用ブランク フィラー (スペア)

スペアのキャリアを発注される場合は、構成済みのシステムに空のスロットができないよう、十分なブランク フィラーもご発注ください。

## サービスおよびサポート

シスコシステムズでは、お客様に幅広いサービスおよびサポート オプションを提供しています。サービスについての詳細は、以下の URL を参照してください。

テクニカル サポート サービス

<http://www.cisco.com/jp/go/tac/>

サービス プログラム

<http://www.cisco.com/jp/service/contact/>

## 関連情報

Cisco uBR10012 についての詳細は、<http://www.cisco.com/jp/product/hs/cable/ubr10012/> をご覧ください。

©2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco、Cisco Systems、および Cisco ロゴは米国およびその他の国における Cisco Systems, Inc. の商標または登録商標です。  
この文書で説明した商品、サービスはすべて、それぞれの所有者の商標、サービスマーク、登録商標、登録サービスマークです。  
この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。



シスコシステムズ株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-14-27 国際新赤坂ビル東館  
<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先 (シスココンタクトセンター)  
<http://www.cisco.com/jp/service/contactcenter>

0120-092-255 (通話料無料)

電話受付時間: 平日 10:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00