

ACS ログイン バナーの設定例

内容

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[設定](#)

[確認](#)

[GUI](#)

[CLI](#)

[トラブルシューティング](#)

概要

このドキュメントでは、Cisco Secure Access Control Server(ACS)リリース5.4 CLIおよびGUIでログインバナーを設定するために必要な手順について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- ACSの初期設定
- ACS CLIおよびGUIアクセス

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco Secure ACSリリース5.4に基づくものです。


このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

設定


注：ログインバナーの「前」および「後」の文字数の上限は250文字です。CLIおよびGUI用に別々のバナーを設定することはできません。このセクションで使用されているコマンドの詳細を確認するには、[Command Lookup Tool](#)(登録ユーザ専用)を使用してください。

ACS CLIおよびGUIでログインバナーを設定するには、次のコマンドを実行します。

1. 「before」ログインバナーメッセージの場合は、ACS GUIにログインします。[マイワークスペース] > [ログインバナー]に移動し、目的の「前」ログインバナーメッセージを入力します。

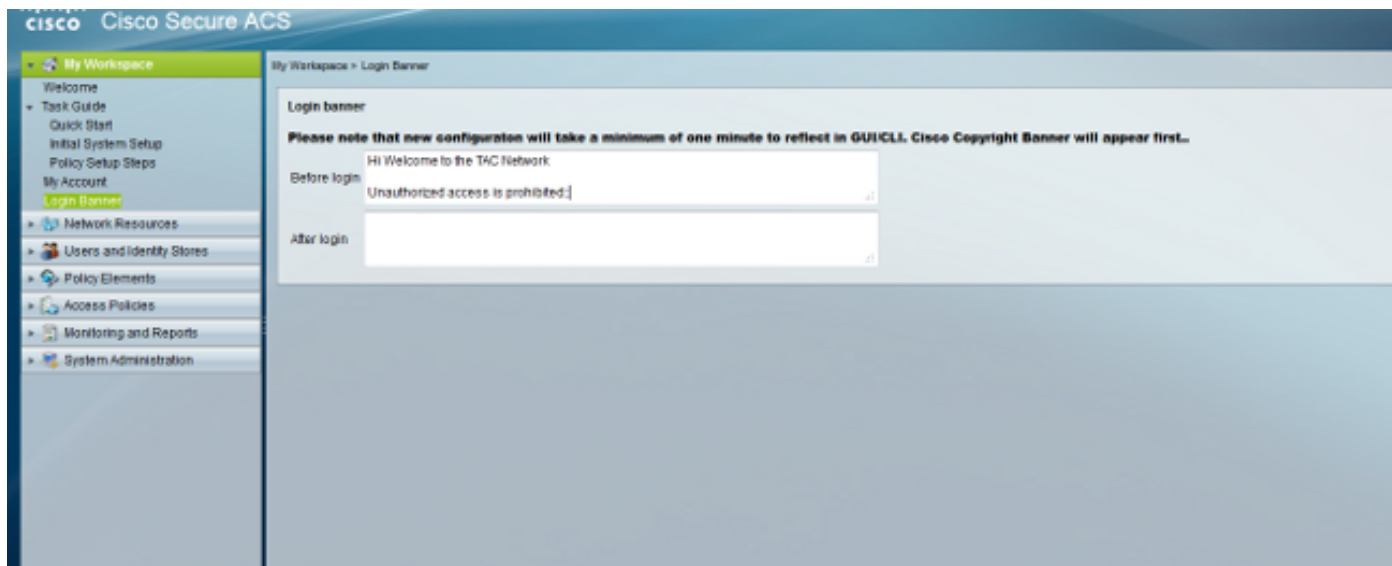


2. 同じ場所から、目的の「ログイン後」バナーメッセージを設定します。

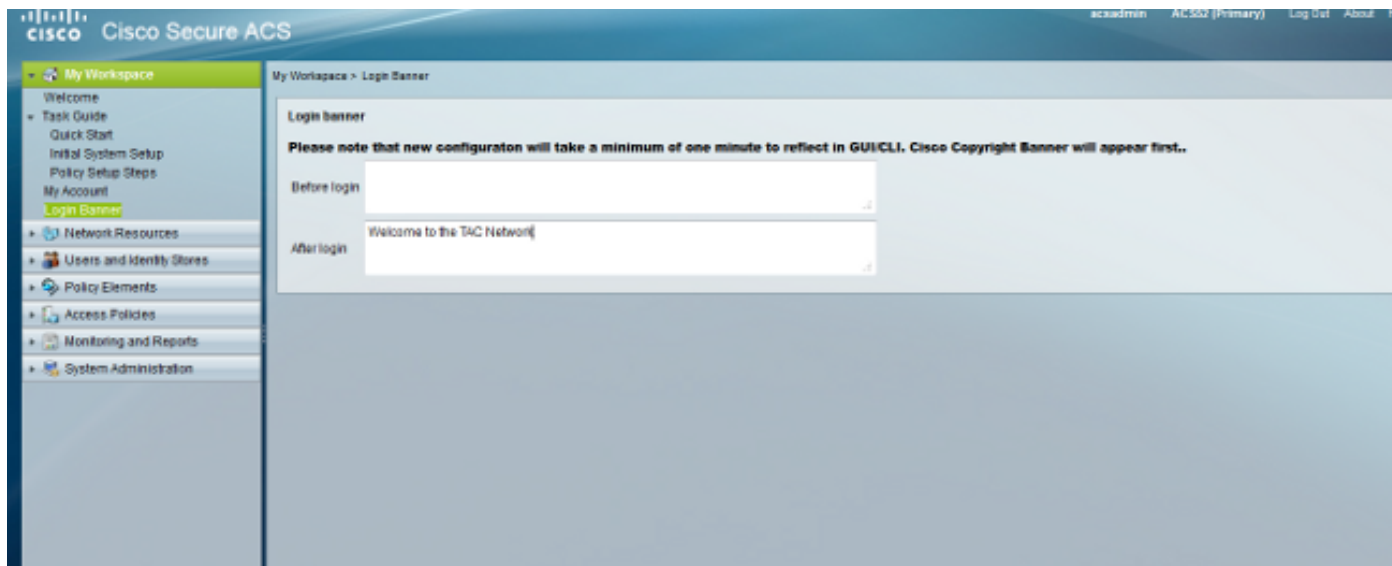

確認

GUI

次に示すように、「before」ログインバナーメッセージが表示されます。

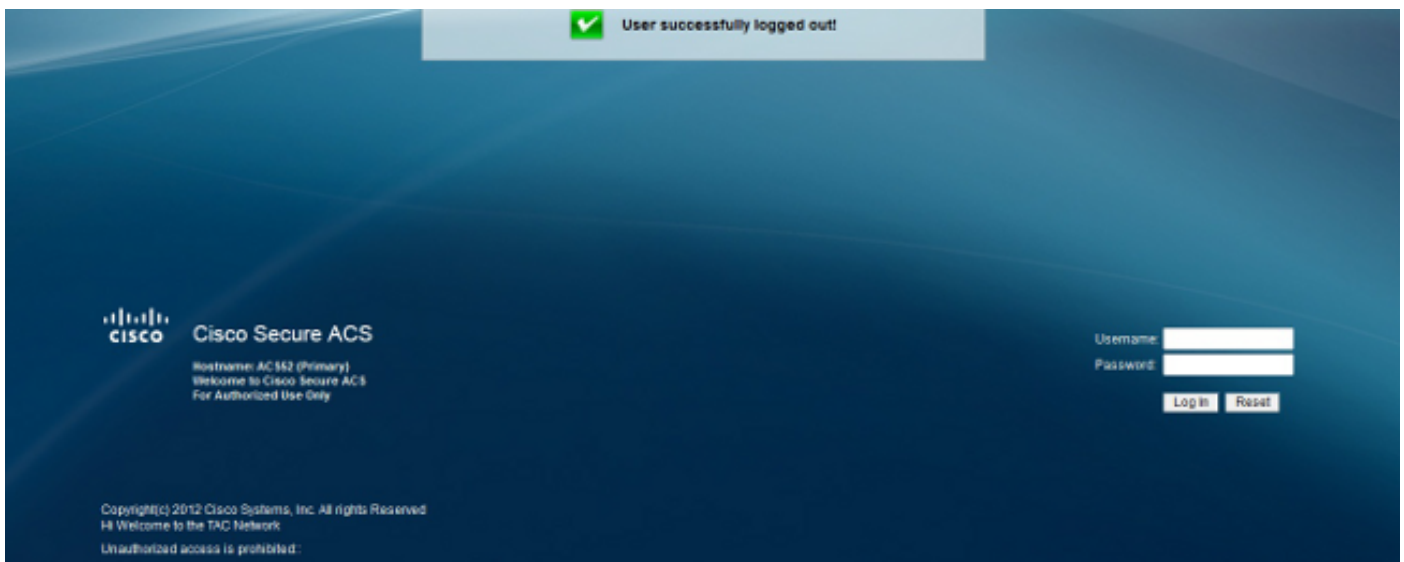


次に示すように、「ログイン後」バナーメッセージが表示されます。



CLI

次に示すように、「before」ログインバナーメッセージが表示されます。

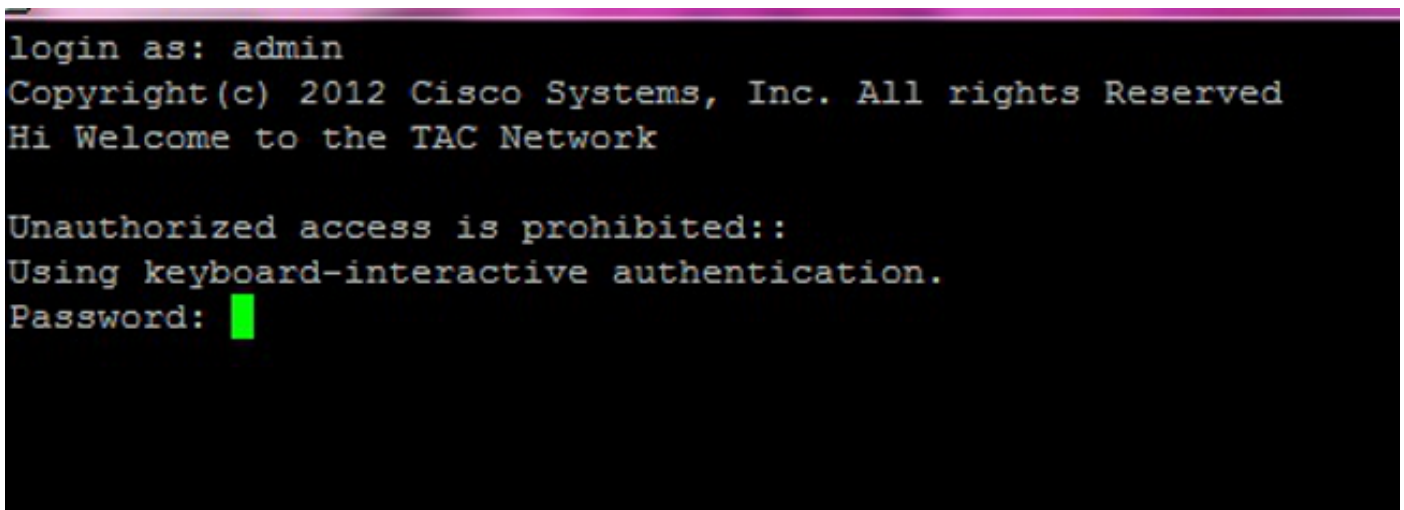

次に示すように、「ログイン後」バナーメッセージが表示されます。

```
login as: admin
Copyright(c) 2012 Cisco Systems, Inc. All rights Reserved
Hi Welcome to the TAC Network

Unauthorized access is prohibited::
Using keyboard-interactive authentication.
Password:
Last login: Thu May 23 10:30:06 2013 from 10.78.166.137
Copyright(c) 2012 Cisco Systems, Inc. All rights Reserved
Welcome to the TAC Network
ACS52/admin# █
```

トラブルシューティング

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。