

在Cisco IP電話7800或8800系列多平台電話上配置背光計時器設定

目標

Cisco IP電話7800和8800系列多平台電話包括一組功能齊全的網際網路語音(VoIP)電話，用於通過IP網路提供語音通訊。電話提供傳統商務電話的所有功能，例如呼叫轉接、重撥、快速撥號、轉接呼叫和會議呼叫。Cisco IP電話7800和8800系列多平台電話面向以第三方會話初始協定(SIP)型IP專用分支交換機(PBX)為中心的解決方案。

Cisco IP電話7800和8800系列多平台電話允許您自定義諸如電話名稱、壁紙、徽標、螢幕保護程式、亮度顯示、背光設定等設定。如果您希望節省能源，可以在預設時間禁用每個電話的背光。即使關閉了背光，手機的案頭仍然可見。

本文提供有關如何通過Cisco IP電話7800或8800系列多平台電話的基於Web的實用程式或圖形使用者介面(GUI)配置背光計時器設定的說明。

適用裝置

- 7800系列
- 8800系列


軟體版本

- 11.0

配置背光計時器設定

通過基於Web的實用程式

步驟1.訪問IP電話的基於Web的實用程式，然後選擇Admin Login > Advanced。

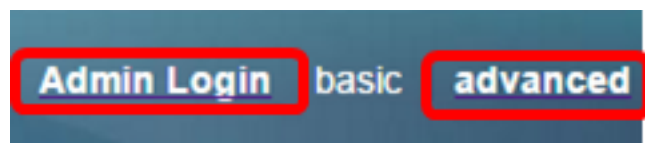

步驟2.選擇Voice > Phone。




步驟3. 向下滾動到Screen區域，然後從Back Light Timer下拉選單選擇在背光關閉之前可以經過的空閒時間分鐘數。

附註：Cisco IP電話7811沒有背光計時器選項。



附註：在此範例中，選擇「Always On」。

步驟4. 按一下「Submit All Changes」。

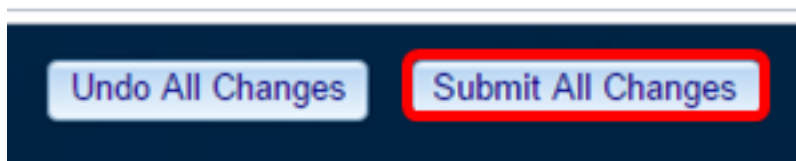


現在，您應該已經通過基於Web的實用程式成功配置了Cisco IP電話7800或8800系列多平台電話上的背光計時器設定。

通過IP電話的GUI

步驟1. 按IP電話上的Settings按鈕。




步驟2. 使用圓圈導航按鈕選擇**使用者首選**項。

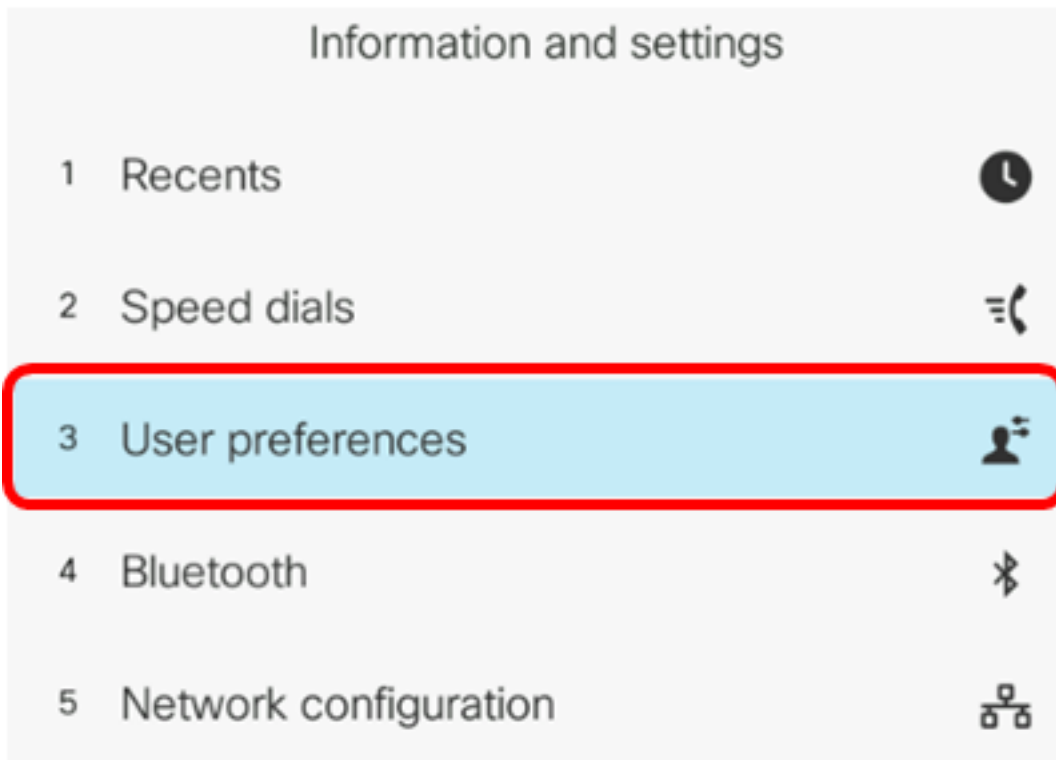


Select

步驟3. 選擇**Screen preferences**。

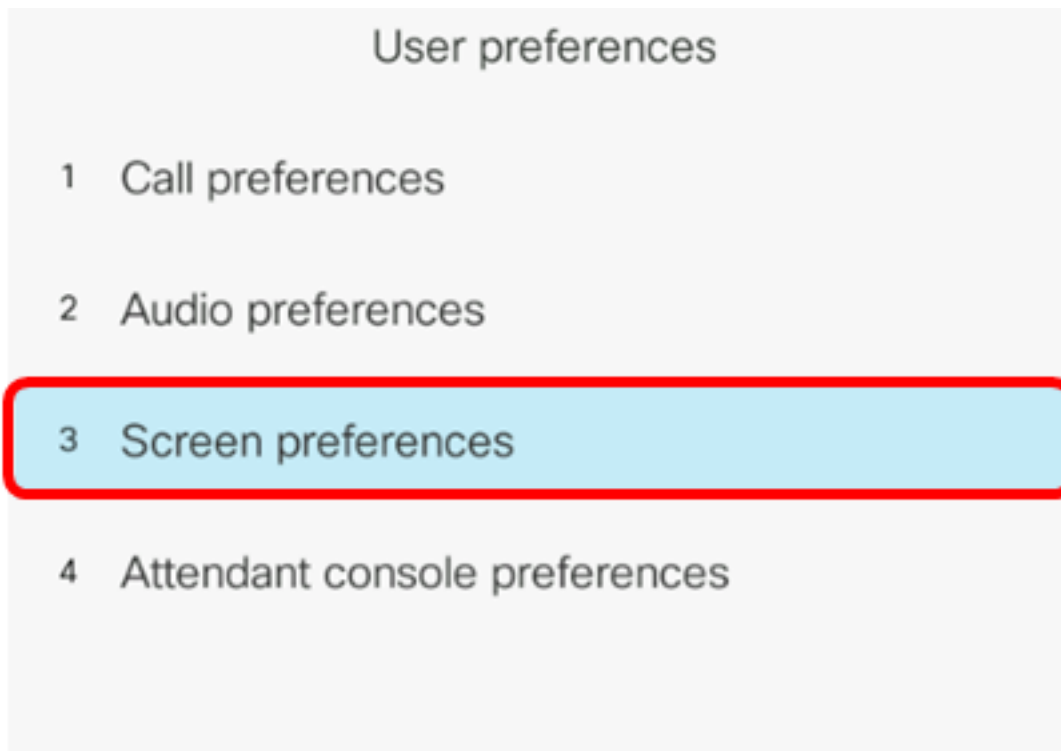

步驟4.選擇Backlight Timer。在本示例中，將背光計時器設定為5米。

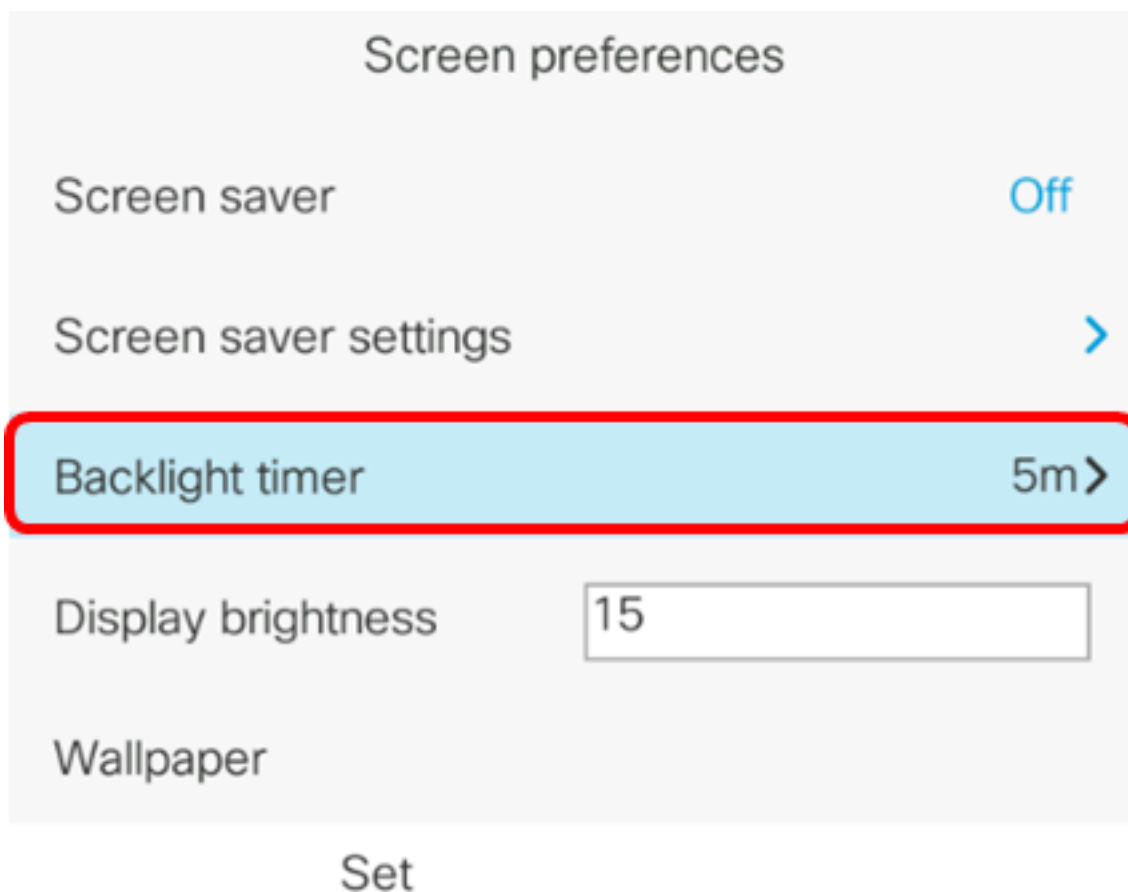

步驟5.按IP電話上的圓圈導航按鍵以調整背光計時器設定。



Screen preferences

Screen saver Off

Screen saver settings >

Backlight timer Always On >


Display brightness

Wallpaper

Set

附註：在此範例中，選擇「Always on」。

步驟6.按**Set**軟鍵儲存設定。

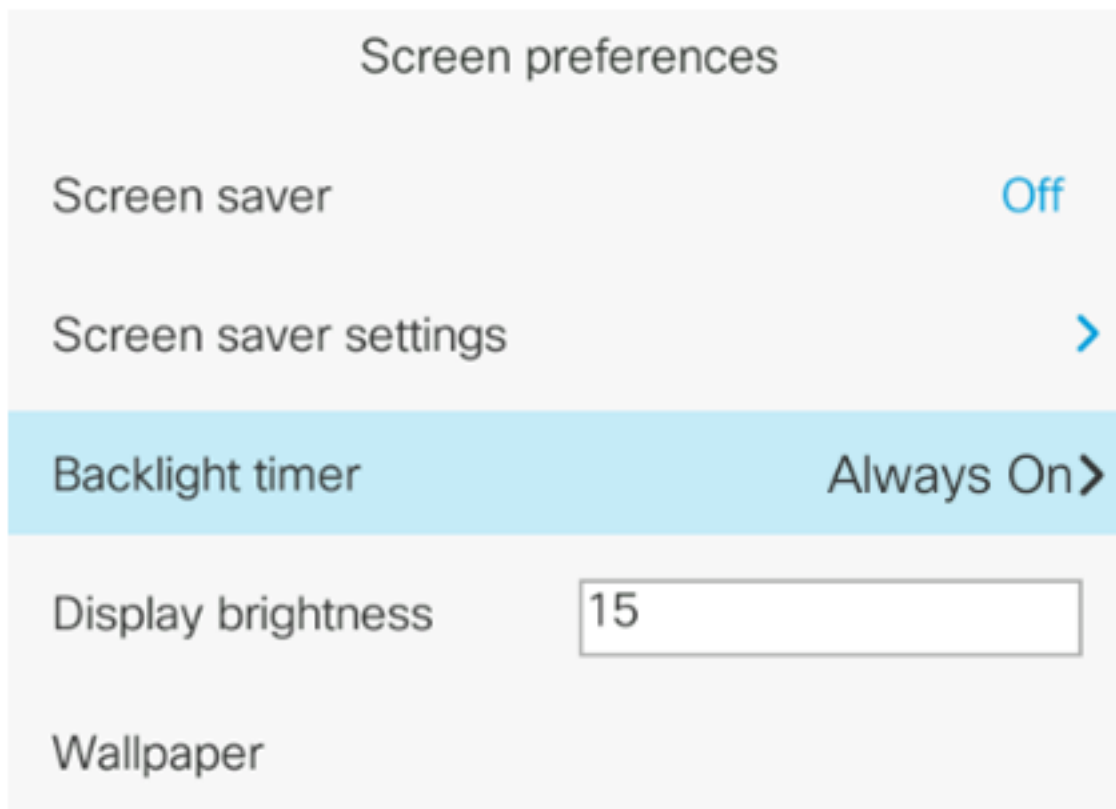

Set

現在，您應該已經通過GUI在Cisco IP電話7800或8800系列多平台電話上成功配置了背光計時器設定。