

在連線到SPA500系列IP電話的SPA500S話務台上配置普通擴展

目標

話務台是與IP電話連線的擴展模組，用於增加可分配給IP電話的分機數量。使用SPA500S，可以再新增32個擴展。可以將分機配置為普通分機、共用線路、監控線路、監視、重疊、對講或可撥對講。SPA500S上的正常分機配置與IP電話的正常分機配置相同。

本文的目的是解釋如何使用Cisco Configuration Assistant(CCA)在SPA500S話務台上配置普通擴展。

附註：SPA500DS不能與UC500系列統一通訊裝置一起使用，只能與UC320統一通訊裝置一起使用。

適用裝置

- UC500系列裝置
- SPA500S
- SPA500系列IP電話


軟體版本

- 8.6.0版[UC540]
- v3.2(1)[Cisco Configuration Assistant]
- spa50x-30x-7-4-9c [SPA509G IP電話]

使用CCA配置SPA500S話務台


步驟1.登入到UC500系列裝置的Cisco Configuration Assistant(CCA)，然後選擇**Configure > Telephony > Users/Extension > Users and Phones**。Users and Phones視窗將開啟。

步驟2.按一下**Add**以新增IP電話。

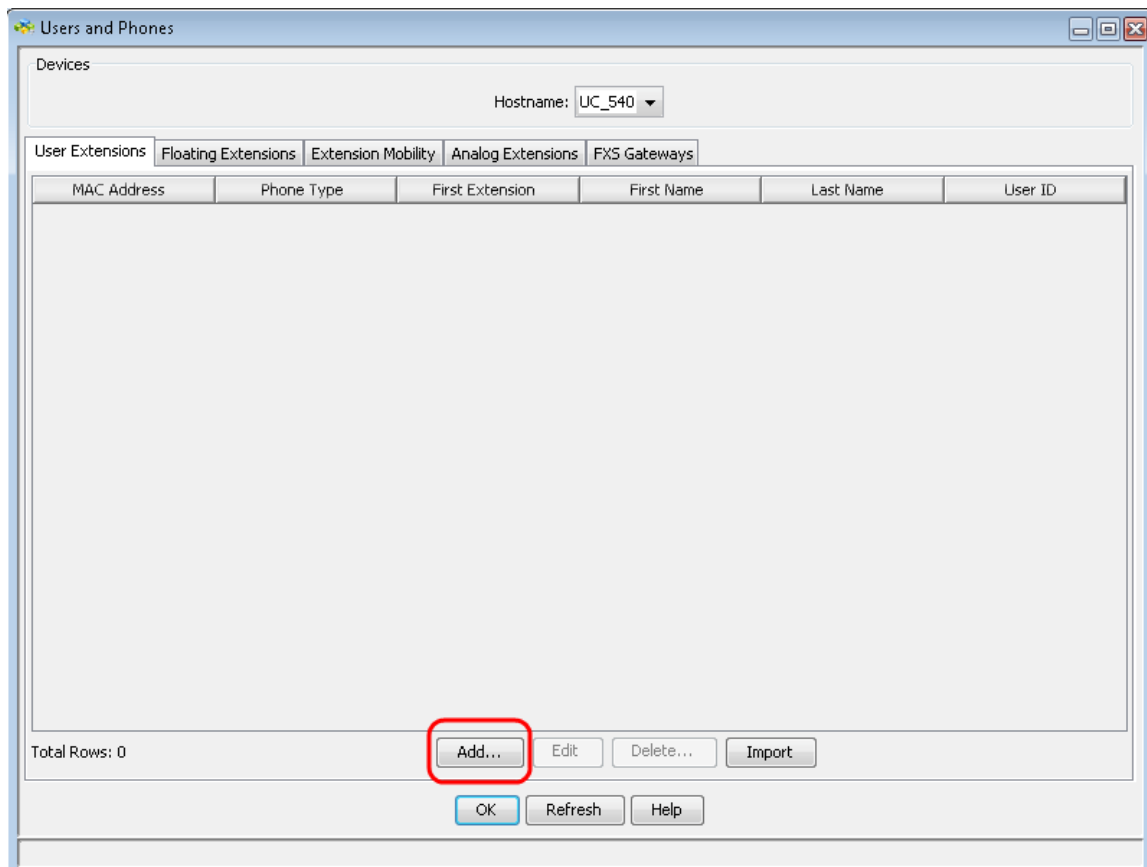

附註：要瞭解如何新增SPA500S，請參閱[新增連線到SPA500系列IP電話的SPA500S話務台](#)。

步驟3.在*First Name*欄位中輸入電話使用者的名字。

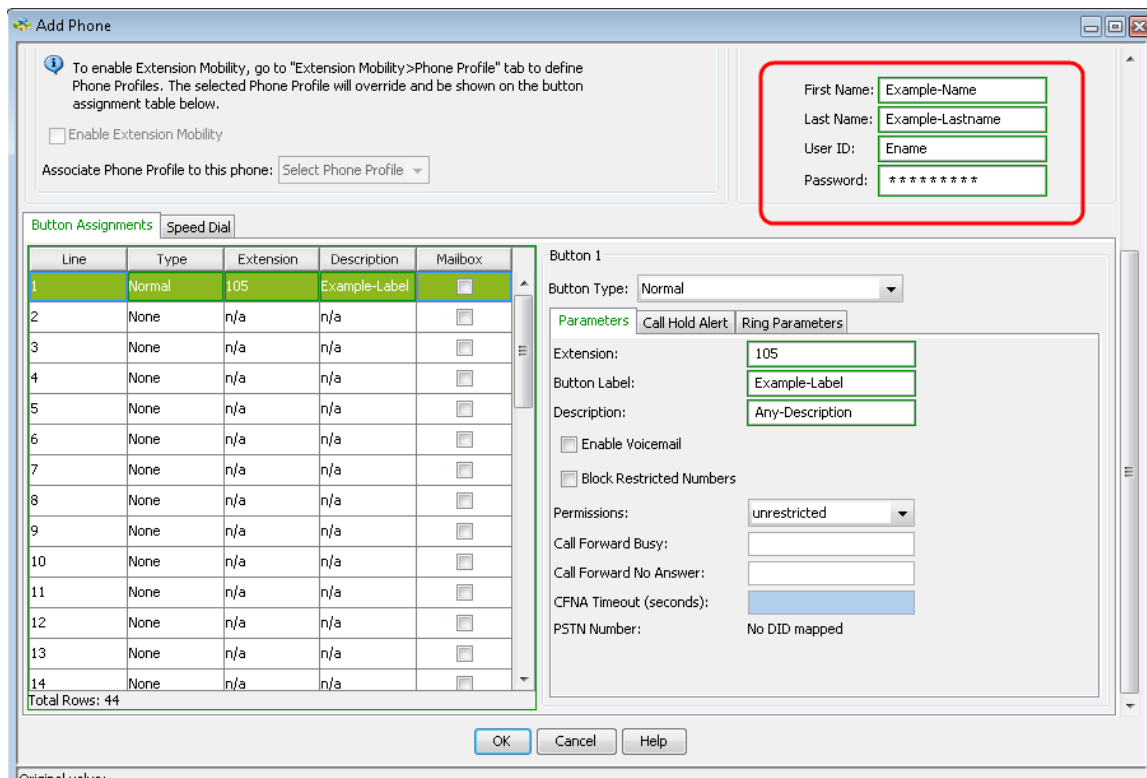

步驟4.在姓氏欄位中輸入電話使用者的姓氏。

步驟5.在*使用者ID*欄位中，輸入當您登入到Cisco Unity Express使用者選項網頁時要使用的此電話的使用者ID

步驟6.在 *Password* 欄位中，輸入此電話的密碼。

步驟7.在 *按鈕分配* 區域中，您可以為IP電話上的線路按鈕分配號碼和分機。按一下要配置為普通分機的行號。

The screenshot shows the 'Edit Phone' window with the 'Button Assignments' tab selected. A table lists line assignments from 5 to 18. Row 7 is highlighted in green. To the right, the configuration for 'Button 7' is shown, with 'Normal' selected in the 'Button Type' dropdown.

Line	Type	Extension	Description	Mailbox
5	Whisper Int...			<input type="checkbox"/>
6	Share	251		<input type="checkbox"/>
7	Normal			<input type="checkbox"/>
8	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
9	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
10	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
11	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
12	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
13	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
14	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
15	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
16	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
17	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
18	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>

Button 7 configuration:
Button Type: Normal
Parameters: Normal
Extension: Share
Button Label: Monitor
Description: CO Line
Dual Line:
Enable Voicemail:
Block Restricted Numbers:
Permissions: unrestricted
Call Forward Busy:
Call Forward No Answer:
CFNA Timeout (seconds):
PSTN Number: No DID mapped

步驟8.從 *按鈕型別* 下拉選單中選擇 **Normal**，以在SPA500S話務台上配置普通擴展。

步驟9.在 *Extension* 欄位中輸入任意3位數的分機號。

The screenshot shows the 'Button 1' configuration window with the 'Parameters' tab selected. The 'Extension' field is highlighted with a red box and contains the value '105'. Other fields include 'Button Label' (Example-Label) and 'Description' (Any-Description).

Button 1 configuration:
Button Type: Normal
Parameters: Call Hold Alert, Ring Parameters
Extension: 105
Button Label: Example-Label
Description: Any-Description
Enable Voicemail:
Block Restricted Numbers:
Permissions: unrestricted
Call Forward Busy:
Call Forward No Answer:
CFNA Timeout (seconds):
PSTN Number: No DID mapped

步驟10.在「*按鈕標籤*」欄位中輸入按鈕標籤的名稱。

步驟11.在 *說明* 欄位中輸入有關分機的說明。

步驟12.按一下 **OK** 以儲存組態。