

CAB-25AS-MMOD アダプタ技術仕様

内容

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[技術仕様](#)

[関連情報](#)

概要

このドキュメントでは、CAB-25AS-MMOD アダプタの技術仕様について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。


このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法


ドキュメント表記の詳細は、「[シスコテクニカルティップスの表記法](#)」を参照してください。

技術仕様

この図は、アダプタCAB-25AS-MMOD（製品番号CAB-25AS-MMOD）を示しています。このアダプタは、アクセスサーバシリーズ(Cisco 2509 ~ Cisco 2512)を含むCisco 2500シリーズで使用されます。

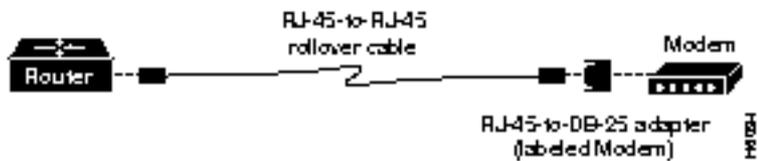

このアダプタの一方の端にはRJ-45コネクタが、もう一方の端にはオス型DB-25コネクタが付いています。

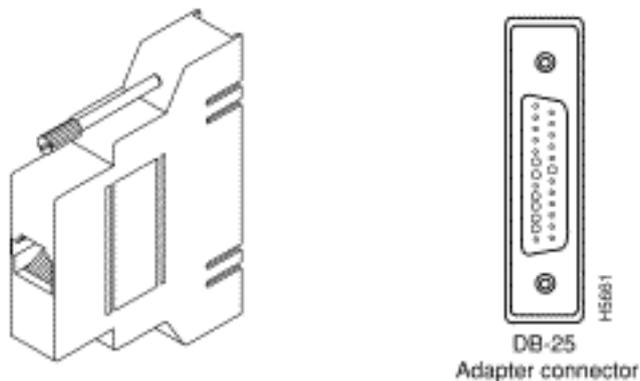

次の表に、RJ-45とMMODのピンを示します。

ケーブル	DB-25アダプタ
RJ-45ピン	MMODピン ¹
1	5
0	8
3	3
4	7
5	7
6	0
7	20
8	4

¹ シスコで利用可能なMMODアダプタには「モデム」というラベルが付いています。

関連情報

- [テクニカルサポート - Cisco Systems](#)