

# Cisco IP Phone 7800または8800シリーズマルチプラットフォーム電話機のパスワードの設定

## 目的

管理者は、ユーザがパスワードを使用してCisco IP Phone 7800または8800シリーズマルチプラットフォーム電話を保護し、セキュリティを強化できます。これは通常、電話機が初めて起動された場合、または電話機が工場出荷時のデフォルト設定にリセットされた後に、電話機の設定に対する不正な変更を防止するために行われます。管理者は、電話機のグラフィカルユーザインターフェイス(GUI)を使用してパスワードを設定することもできます。

この記事では、Cisco IP Phone 7800または8800シリーズマルチプラットフォーム電話機にパスワードを設定する方法について説明します。

## 該当するデバイス | ファームウェアのバージョン


- 7800 シリーズ | V 11.0 (最新のダウンロード)
- 8800 シリーズ | V 11.0 (最新のダウンロード)


## IP Phone GUIによるパスワードの設定


注：Cisco IP Phone 7800または8800シリーズマルチプラットフォーム電話機を初めて起動するとき、または電話機をリセットした後、パスワードの設定を求めるプロンプトが表示されます。ステップ4から6に進みます。


ステップ1: IPフォンの設定ボタンを押します。



ステップ2 : ナビゲーションボタンを使用して[Device administration]を  選択します。

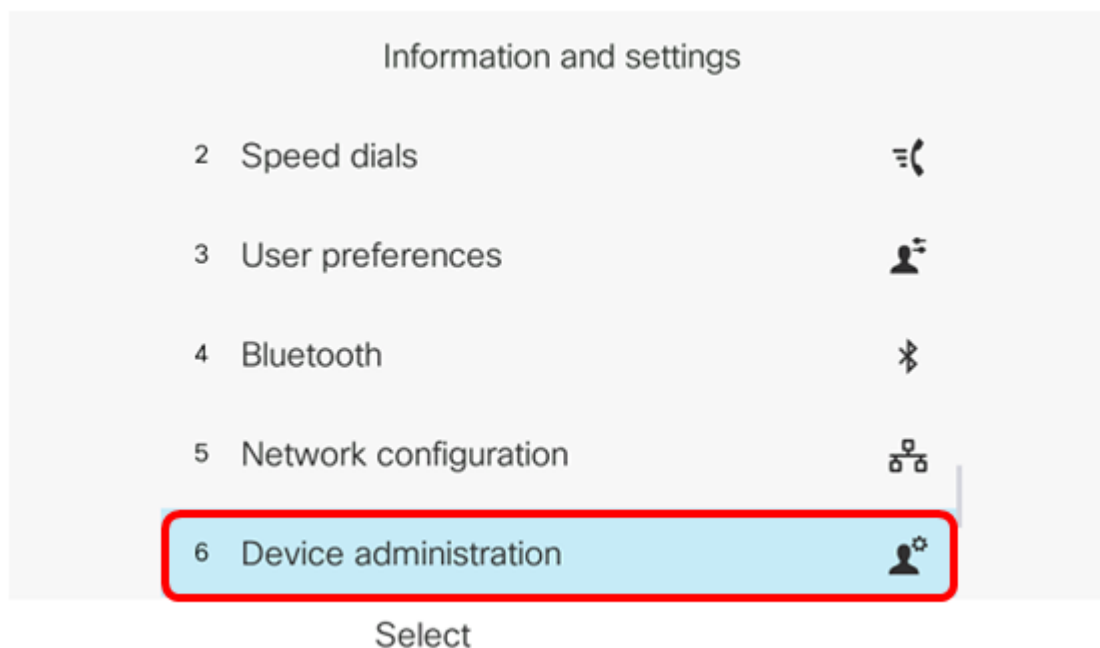

ステップ3 : ボタンを使用して[パスワードの設定]を選択  します。

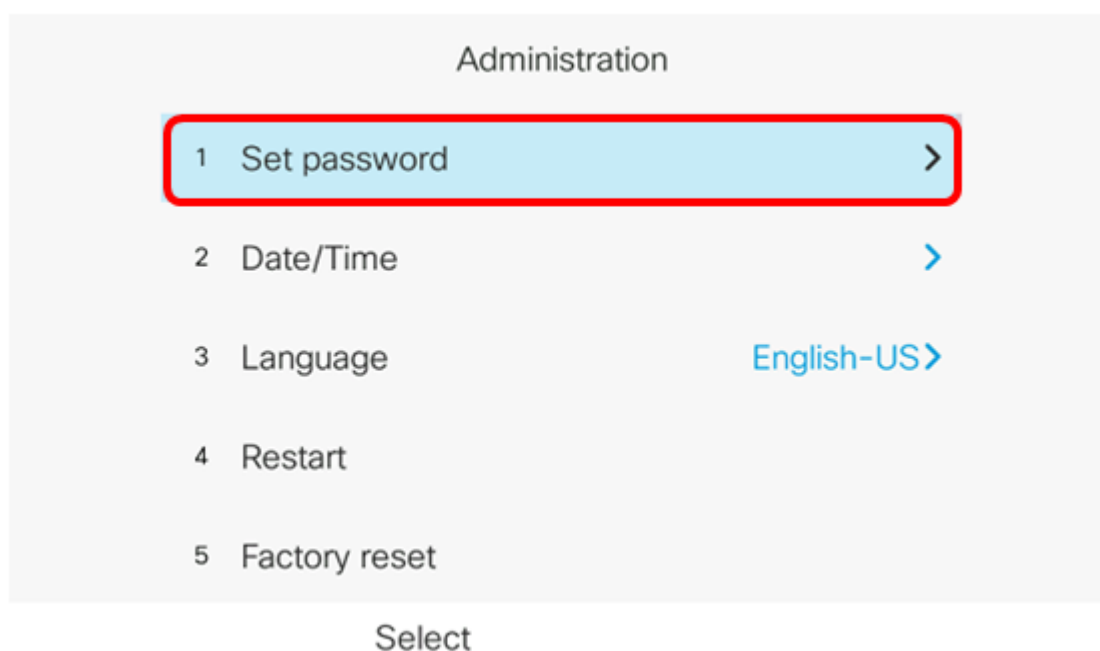


**ステップ4:** [New password]フィールドに使用するパスワードを入力します。パスワードには、文字、数字、特殊文字を組み合わせることができます。

Set password

New password

Reenter new password


Save 

ステップ5:[Reenter new password]フィールドにパスワードを再度入力します。

Set password

New password

Reenter new password

Save 

ステップ6:[保存]ソフトキーを押して確認します。

Set password

New password

Reenter new password

Save ⏪

これで、GUIを使用してIP Phoneのパスワードを正しく設定できました。

[この記事に関連するビデオを表示...](#)

[シスコのその他のテクニカルトピックを表示するには、ここをクリックしてください](#)