

Cisco Video Phone 8875のUSBポート

目的

この記事の目的は、Cisco Video Phone 8875のUSBポートとその機能を確認することです。

該当するデバイス

- Cisco Video Phone 8875

概要

Cisco Video Phone 8875は、高解像度カメラとタッチスクリーンを備えたビデオ電話で、オフィスやホームオフィスでのビデオ通話や会議用に設計されています。

Cisco Video Phone 8875とWebexの統合により、ユーザは1つのボタンでWebex会議に参加できます。会議IDとパスコードを入力する必要はなく、時間を節約して即座に会議に参加できます。


目次

- [USBポート](#)
- [USB充電および過電流保護](#)

USBポート

8875電話機には2つのUSBポートがあります。

- サイドUSB Aポート
- 背面USB Cポート

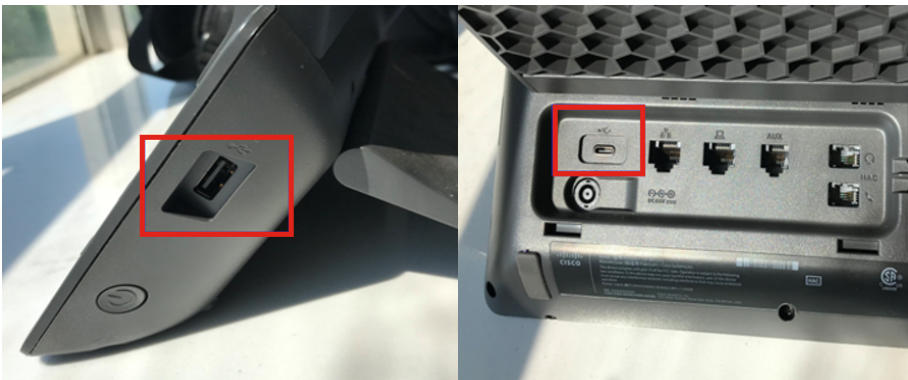


各ポートの最大消費電力：

- サイドUSB-A:最大電力2.5 W(5 V 0.5 A)または10.5 W(5 V 2.1 A)
- 背面USB-C:最大電力2.5 W(5 v 0.5 a)

USB充電および過電流保護

通常の充電では、タイプAとタイプCは最大電流0.5Aをサポートし、USB急速充電は最大電流2.1Aをサポートします。

受電デバイスに必要な電力が0.5Aおよび2.1Aを超える場合、電話機は自身を保護するためにUSBポートをオフにし、受電デバイスの充電を禁止します。また、LCDに電源が入っているデバイスを取り外すためのプロンプトが表示されます。OKをクリックしてポートを開きます。

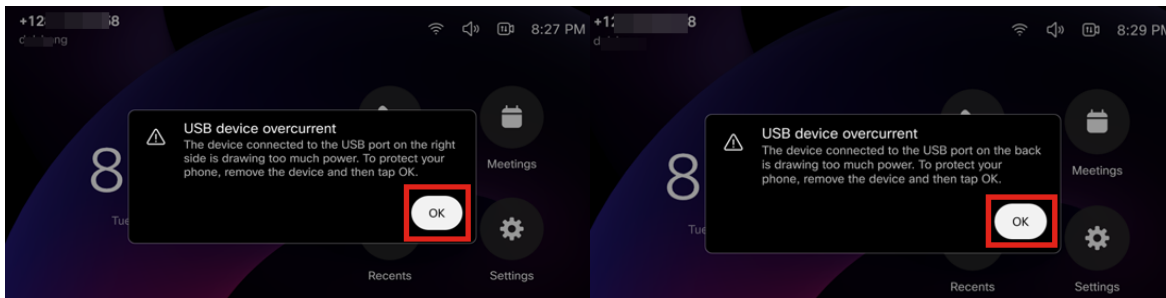

結論

そんな簡単なことだ！これで、Cisco Video Phone 8875のUSBポートとその機能に関するすべての情報が得られました。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。