

SPA122のQoS設定


目的

QoSは、トラフィックが多い時間帯に音声優先順位付けされ、デフォルトで有効になっていることを保証します。この記事の目的は、QoS設定の設定方法を説明することです。

該当するデバイス

- ・ SPA122

QoS設定の設定

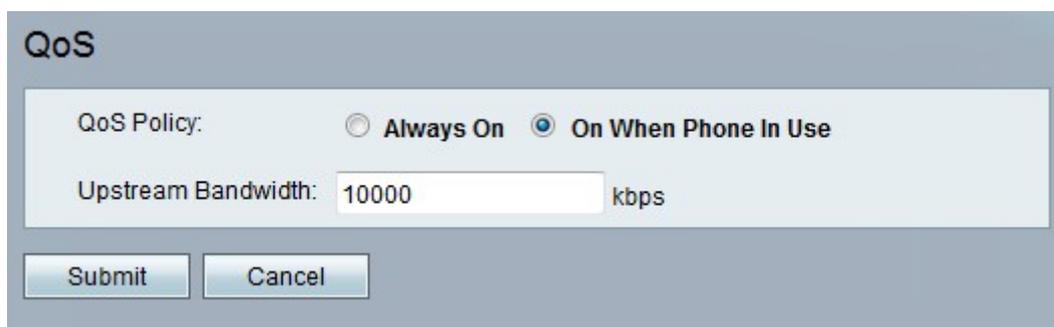

ステップ1：電話アダプタ設定ユーティリティで、[Network Setup] > [Application] > [QoS]を選択します。[QoS]ページが開きます。次のフィールドがあります。

- ・ QoSポリシー：機能を常に有効にするか、音声トラフィックがある場合にのみ有効にするかを選択します。使用可能な値は次のとおりです。

- Always On:QoSを常に有効にする場合は、このオプションをクリックします。

- [On When Phone In Use]：音声トラフィックがある場合にのみQoSを有効にする場合は、このオプションをクリックします。

- ・ Upstream Bandwidth：インターネットサービスプロバイダーが提供する、使用可能な最大アップストリーム帯域幅の値を指定します。範囲は64 ~ 100000 kbpsです。デフォルト値は10000 kbpsです。

注：この値を使用可能なサービス帯域幅より大きい値に設定すると、サービスプロバイダーのネットワークでトラフィックが任意にドロップされる可能性があります。

ステップ2:[送信]をクリックして、設定を保存します。



設定が保存されたことを確認するステータスメッセージが表示されます。