



DHCP の設定

この章では、Cisco NX-OS デバイスで Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) を設定する手順について説明します。

この章は、次の項で構成されています。

- [DHCP スヌーピングについて, on page 2](#)
- [DHCP リレー エージェントについて \(8 ページ\)](#)
- [DHCPv6 リレー エージェントについて \(11 ページ\)](#)
- [DHCPv6 スマートリレー エージェント \(12 ページ\)](#)
- [DHCPv6 スマートリレーの注意事項と制約事項 \(13 ページ\)](#)
- [DHCP クライアントについて \(13 ページ\)](#)
- [DHCP の前提条件, on page 13](#)
- [DHCP の注意事項と制約事項 \(13 ページ\)](#)
- [DHCP のデフォルト設定, on page 15](#)
- [DHCP の設定, on page 16](#)
- [DHCPv6 の設定 \(39 ページ\)](#)
- [DHCP クライアントの有効化 \(48 ページ\)](#)
- [UDP リレーの設定 \(49 ページ\)](#)
- [DHCP 設定の確認, on page 53](#)
- [IPv6 RA ガードの統計情報の表示 \(55 ページ\)](#)
- [DHCP スヌーピング バインディングの表示, on page 55](#)
- [DHCP スヌーピング バインディング データベースのクリア \(56 ページ\)](#)
- [DHCP のモニタリング \(56 ページ\)](#)
- [DHCP スヌーピング統計情報のクリア \(56 ページ\)](#)
- [DHCP リレー統計情報のクリア \(57 ページ\)](#)
- [DHCPv6 リレー統計情報のクリア \(57 ページ\)](#)
- [DHCPv6-PD バインドのクリア \(57 ページ\)](#)
- [DHCP の設定例, on page 58](#)
- [DHCP クライアントの設定例 \(58 ページ\)](#)
- [DHCP に関する追加情報, on page 59](#)

DHCP スヌーピングについて

DHCP スヌーピングは、信頼できないホストと信頼できる DHCP サーバとの間でファイアウォールのような機能を果たします。DHCP スヌーピングでは次のアクティビティを実行します。

- 信頼できない送信元からの DHCP メッセージを検証し、無効なメッセージをフィルタ処理して除外します。
- DHCP スヌーピング バインディング データベースを構築し、管理します。このデータベースには、リース IP アドレスがある信頼できないホストに関する情報が保存されています。
- DHCP スヌーピング バインディング データベースを使用して、信頼できないホストからの以降の要求を検証します。

DHCP スヌーピングは、グローバルおよび VLAN 単位でイネーブルにできます。デフォルトでは、この機能はグローバルおよびすべての VLAN でディセーブルです。この機能は、1 つの VLAN または特定の VLAN 範囲でイネーブルにできます。

信頼できる送信元と信頼できない送信元

DHCP スヌーピングがトラフィックの送信元を信頼するかどうかを設定できます。信頼できない送信元の場合、トラフィック攻撃やその他の敵対的アクションが開始される可能性があります。こうした攻撃を防ぐため、DHCP スヌーピングは信頼できない送信元からのメッセージをフィルタリングします。

企業ネットワークでは、信頼できる送信元はその企業の管理制御下にあるデバイスです。これらのデバイスには、ネットワーク内のスイッチ、ルータ、およびサーバが含まれます。ファイアウォールを越えるデバイスやネットワーク外のデバイスは信頼できない送信元です。一般的に、ホストポートは信頼できない送信元として扱われます。

サービスプロバイダーの環境では、サービスプロバイダーネットワークにないデバイスは、信頼できない送信元です（カスタマースイッチなど）。ホストポートは、信頼できない送信元です。

Cisco NX-OS デバイスでは、接続インターフェイスの信頼状態を設定することにより、送信元を信頼できるものとして扱うことができます。

すべてのインターフェイスのデフォルトの信頼状態は、信頼できない状態になります。DHCP サーバインターフェイスは、信頼できるインターフェイスとして設定する必要があります。ユーザのネットワーク内でデバイス（スイッチまたはルータ）に接続されている場合、他のインターフェイスも信頼できるインターフェイスとして設定できます。ホストポートインターフェイスは、通常、信頼できるインターフェイスとしては設定しません。



Note DHCP スヌーピングを適切に機能させるためには、すべての DHCP サーバが信頼できるインターフェイスを介してデバイスと接続される必要があります。

DHCP スヌーピング バインディング データベース

DHCP スヌーピングは、代行受信した DHCP メッセージから抽出した情報を使用し、ダイナミックにデータベースを構築し維持します。DHCP スヌーピングがイネーブルにされた VLAN に、ホストが関連付けられている場合、データベースには、リース IP アドレスがある信頼できない各ホストのエントリが保存されています。データベースには、信頼できるインターフェイスを介して接続するホストに関するエントリは保存されません。



Note DHCP スヌーピング バインディング データベースは DHCP スヌーピング バインディング テーブルとも呼ばれます。

デバイスが特定の DHCP メッセージを受信すると、DHCP スヌーピングはデータベースをアップデートします。たとえば、デバイスが DHCPACK メッセージをサーバから受信すると、この機能によってデータベースにエントリが追加されます。IP アドレスのリース期限が過ぎたり、デバイスがホストから DHCPRELEASE メッセージを受信すると、この機能によってデータベース内のエントリが削除されます。

DHCP スヌーピング バインディング データベースの各エントリには、ホストの MAC アドレス、リース IP アドレス、リース期間、バインディング タイプ、VLAN 番号、およびホストに関連するインターフェイス情報が保存されます。

ダイナミック ARP インスペクション (DAI) および IP ソース ガードも、DHCP スヌーピング バインディング データベースに格納された情報を使用します。

`clear ip dhcp snooping binding` コマンドを使用すると、バインディング データベースからエントリ削除できます。

vPC 環境での DHCP スヌーピング

仮想ポート チャネル (vPC) では、2 台の Cisco NX-OS スイッチを 3 番目のデバイスに 1 つの論理ポート チャネルとして認識させることができます。第 3 のデバイスは、スイッチ、サーバ、ポート チャネルをサポートするその他の任意のネットワーク デバイスのいずれでもかまいません。

標準的な vPC 環境では、DHCP 要求は一方の vPC ピア スイッチに到達でき、応答は他方の vPC ピア スイッチに到達できるため、一方のスイッチには部分的な DHCP (IP-MAC) バインディング エントリが生成され、他方のスイッチにはバインディング エントリが生成されません。その結果、DHCP スヌーピング、およびダイナミック ARP インスペクション (DAI) や IP ソース ガードなどのそれに関連する機能は中断されます。この問題は Cisco Fabric Service over Ethernet (CFS over Ethernet) 分散を使用して、すべての DHCP パケット (要求および応答) が両方のスイッチに確実に認識されるようにすることで対処されます。これにより、vPC リンクの背後に存在するすべてのクライアントについて、両方のスイッチで同じバインディング エントリが作成および管理されるようになります。

CFS over Ethernet 分散ではまた、vPC リンク上の DHCP 要求および応答を 1 台のスイッチのみが転送するようにもできます。vPC 以外の環境では、両方のスイッチが DHCP パケットを転送します。

DHCP スヌーピング バインディング エントリの同期

ダイナミック DHCP バインディング エントリは、次のシナリオで同期される必要があります。

- リモート vPC がオンラインになったとき、その vPC リンクのすべてのバインディング エントリがピアと同期する必要があります。
- DHCP スヌーピングがピア スイッチでイネーブルになっている場合、すべての vPC リンクのダイナミック バインディング エントリがピアと同期する必要があります。

パケット検証

デバイスは、DHCP スヌーピングがイネーブルの VLAN にある信頼できないインターフェイスで受信された DHCP パケットを検証します。デバイスは、次のいずれかの条件が発生しないかぎり、DHCP パケットを転送します（これらの条件が発生した場合、パケットはドロップされます）。

- 信頼できないインターフェイスで DHCP 応答パケット（DHCPACK、DHCPNAK、または DHCPPOFFER などのパケット）を受信した場合。
- 信頼できないインターフェイスからパケットを受信し、この送信元 MAC アドレスと DHCP クライアント ハードウェア アドレスが一致しない場合。このチェックは、DHCP スヌーピングの MAC アドレス検証オプションがオンの場合だけ、実行されます。
- DHCP スヌーピング バインディング テーブル内にエントリを持つ信頼できないホストから DHCPRELEASE または DHCPDECLINE メッセージを受信したが、バインディング テーブル内のインターフェイス情報が、このメッセージを受信したインターフェイスと一致しない場合。

さらに、DHCP パケットの厳密な検証をイネーブルにすることもできます。これにより、DHCP パケットのオプション フィールドが確認されます。これには、オプション フィールドの最初の 4 バイト内の「マジック クッキー」値も含まれます。デフォルトでは、厳密な検証はディセーブルになっています。有効にすると、**ip dhcp packet strict-validation** コマンドを使用してイネーブルにすると、DHCP スヌーピングで無効なオプション フィールドを含むパケットを処理した場合に、パケットがドロップされます。

DHCP スヌーピングの Option 82 データ挿入

DHCP では、多数の加入者に対する IP アドレスの割り当てを一元管理できます。Option 82 をイネーブルにすると、デバイスはネットワークに接続する加入者デバイス（およびその MAC アドレス）を識別します。加入者 LAN 上のマルチ ホストをアクセス デバイスの同一ポートに接続でき、これらは一意に識別されます。

Cisco NX-OS デバイスで Option 82 をイネーブルにすると、次のイベントが順番に発生します。

1. ホスト（DHCP クライアント）は DHCP 要求を生成し、これをネットワーク上にブロードキャストします。

2. Cisco NX-OS デバイスはこの DHCP 要求を受信すると、パケット内に Option 82 情報を追加します。Option 82 情報には、デバイスの MAC アドレス（リモート ID サブオプション）と、ポート ID の vlan-ifindex（非 vPC の場合）または vlan-vpcid（vPC の場合）が含まれ、これらは受信されたパケットの発信元です（回線 ID サブオプション）。



Note vPC ピア スイッチの場合、リモート ID サブオプションには vPC スイッチの MAC アドレスが入ります。これは両方のスイッチにおいて一意です。この MAC アドレスは vPC ドメイン ID とともに計算されます。Option 82 情報は、DHCP 要求が他の vPC ピア スイッチに転送される前に最初に受信したスイッチで挿入されます。

3. デバイスは、Option 82 フィールドを含む DHCP 要求を DHCP サーバに転送します。
4. DHCP サーバはこのパケットを受信します。Option 82 に対応しているサーバであれば、このリモート ID、回線 ID、またはその両方を使用して、IP アドレスの割り当てやポリシーの適用を行うことができます。たとえば、単一のリモート ID または回線 ID に割り当てることができる IP アドレスの数を制限するポリシーなどです。DHCP サーバは、DHCP 応答内に Option 82 フィールドをエコーします。
5. DHCP サーバは Cisco NX-OS デバイスに応答を送信します。Cisco NX-OS デバイスは、リモート ID フィールド、および場合によっては回線 ID フィールドを検査することで、最初に Option 82 データを挿入したのがこのデバイス自身であることを確認します。Cisco NX-OS デバイスは Option 82 フィールドを削除してから、DHCP 要求を送信した DHCP クライアントと接続しているインターフェイスにパケットを転送します。

上記の一連のイベントが発生した場合、次の値は変更されません。


- 回線 ID サブオプション フィールド
 - サブオプション タイプ
 - サブオプション タイプの長さ
 - 回線 ID タイプ
 - 回線 ID タイプの長さ
- リモート ID サブオプション フィールド
 - サブオプション タイプ
 - サブオプション タイプの長さ
 - リモート ID タイプ
 - 回線 ID タイプの長さ

次の図は、リモート ID サブオプションおよび回線 ID サブオプションのパケット形式を示しています。Cisco NX-OS デバイスがこのパケット形式を使用するのは、DHCP スヌーピングがグローバルにイネーブル化され、Option 82 データの挿入と削除がイネーブルに設定された場合

です。回線 ID サブオプションの場合、モジュールフィールドはモジュールのスロット番号となります。

Figure 1: サブオプションのパケット形式

Circuit ID Suboption Frame Format

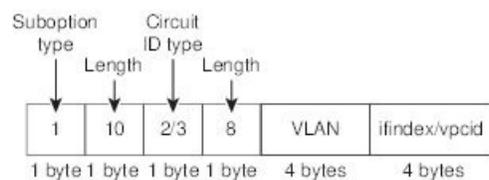

Remote ID Suboption Frame Format



Figure 2: サブオプションのパケット形式 (非 TLV 形式)

DHCP リレー エージェントについて

DHCP リレー エージェント

DHCP リレーエージェントを実行するようにデバイスを設定できます。DHCP リレーエージェントは、クライアントとサーバの間でDHCP パケットを転送します。これは、クライアントとサーバが同じ物理サブネット上にない場合に便利な機能です。リレー エージェントは DHCP メッセージを受信すると、新規の DHCP メッセージを生成して別のインターフェイスに送信します。リレー エージェントはゲートウェイアドレスを設定し（DHCP パケットの `giaddr` フィールド）、パケットにリレー エージェント情報のオプション（Option 82）を追加して（設定されている場合）、DHCP サーバに転送します。サーバからの応答は、Option 82 を削除してからクライアントに転送されます。

Option 82 をイネーブルにすると、デバイスはデフォルトでバイナリの `ifindex` 形式を使用します。必要に応じて Option 82 設定を変更して、代わりに符号化ストリング形式を使用できます。




Note デバイスは、Option 82 情報がすでに含まれている DHCP 要求を中継するときには、Option 82 情報を変更せずに元のままの状態ですべての要求と一緒に転送します。

DHCP リレー エージェントの Option 82

リレー エージェントによって転送された DHCP パケットに関する Option 82 情報のデバイスでの挿入および削除をイネーブルにすることができます。

Figure 3: メトロポリタンイーサネット ネットワークにおける DHCP リレー エージェント

次の図のメトロポリタンイーサネット ネットワークでは、アクセス レイヤのデバイスに接続されている加入者に、DHCP サーバが IP アドレスを一元的に割り当てます。各 DHCP クライアントと、これらに関連付けられた DHCP サーバは、同一の IP ネットワークまたはサブネット内に存在しません。したがって、DHCP リレー エージェントをヘルパー アドレスによって設定することで、ブロードキャスト転送をイネーブルにし、クライアントとサーバ間で DHCP メッセージを転送します。

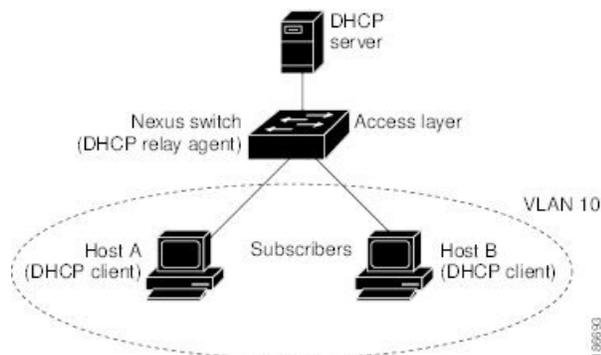


Cisco NX-OS デバイス上で DHCP リレー エージェントの Option 82 をイネーブルにすると、次の一連のイベントが発生します。

1. ホスト (DHCP クライアント) は DHCP 要求を生成し、これをネットワーク上にブロードキャストします。
2. Cisco NX-OS デバイスはこの DHCP 要求を受信すると、パケット内に Option 82 情報を追加します。Option 82 情報には、デバイスの MAC アドレス (リモート ID サブオプション) と、ポート ID の ifindex (非 VXLAN VLAN の場合) または vn-segment-id-mod-port (VXLAN VLAN の場合) が含まれ、これらは受信されたパケットの発信元です (回線 ID サブオプション)。DHCP リレーでは、回線 ID には、DHCP リレーが設定されている SVI または レイヤ 3 インターフェイスの ifindex が入力されます。
3. デバイスは、DHCP パケットにリレー エージェントの IP アドレスを追加します。
4. デバイスは、Option 82 フィールドを含む DHCP 要求を DHCP サーバに転送します。
5. DHCP サーバはこのパケットを受信します。Option 82 に対応しているサーバであれば、このリモート ID、回線 ID、またはその両方を使用して、IP アドレスの割り当てやポリシーの適用を行うことができます。たとえば、単一のリモート ID または回線 ID に割り当てることができる IP アドレスの数を制限するポリシーなどです。DHCP サーバは、DHCP 応答内に Option 82 フィールドをエコーします。
6. Cisco NX-OS デバイスがサーバへの要求を中継した場合、DHCP サーバはその NX-OS デバイスに応答をユニキャストします。Cisco NX-OS デバイスは、リモート ID フィールド、および場合によっては回線 ID フィールドを検査することで、最初に Option 82 データを挿入したのがこのデバイス自身であることを確認します。Cisco NX-OS デバイスは Option 82 フィールドを削除してから、DHCP 要求を送信した DHCP クライアントと接続しているインターフェイスにパケットを転送します。


次の図は、回線 ID サブオプションおよびリモート ID サブオプションのパケット形式を示しています。

Figure 4: サブオプションの packets 形式


Circuit ID Suboption Frame Format (for non-VXLAN VLANs)

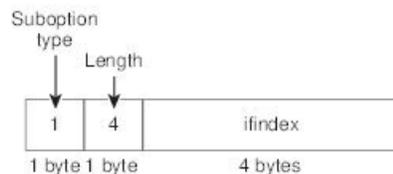

Circuit ID Suboption Frame Format (for VXLAN VLANs)

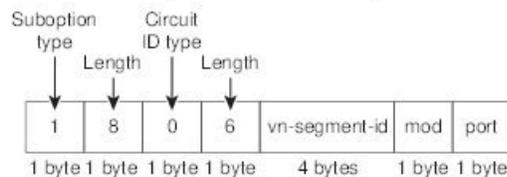

Remote ID Suboption Frame Format

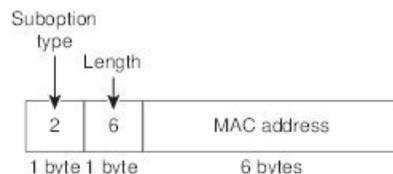

3-49 (2/3)

DHCP リレー エージェントに対する VRF サポート

DHCP ブロードキャストメッセージを Virtual Routing and Forwarding (VRF; 仮想ルーティング/転送) インスタンスのクライアントから別の VRF の DHCP サーバに転送するように、DHCP リレー エージェントを設定できます。単一の DHCP サーバを使用して複数の VRF のクライアントの DHCP をサポートできるため、IP アドレスプールを VRF ごとではなく 1 つにまとめることにより、IP アドレスを節約できます。VRF の一般的な情報については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』を参照してください。

DHCP リレー エージェントに対する VRF サポートをイネーブルにするには、DHCP リレー エージェントに対する Option 82 をイネーブルにする必要があります。

DHCP リレー アドレスと VRF 情報を設定したインターフェイスに DHCP 要求が着信した場合、DHCP サーバのアドレスが、別の VRF のメンバであるインターフェイスのネットワークに属するものであれば、デバイスは要求に Option 82 情報を挿入し、サーバの VRF の DHCP サーバに転送されます。Option 82 情報は次のとおりです。

VPN 識別子

DHCP 要求を受信するインターフェイスが属する VRF の名前。

リンクの選択

DHCP 要求を受信するインターフェイスのサブネットアドレス。DHCP スマート リレーがイネーブルの場合、リンクの選択にはアクティブな `giaddr` のサブネットが指定されます。

サーバ識別子オーバーライド

DHCP 要求を受信するインターフェイスの IP アドレス。DHCP スマート リレーがイネーブルの場合、サーバの識別子にはアクティブな `giaddr` が指定されます。



- (注) DHCPサーバは、VPN 識別子、リンクの選択、サーバ識別子オーバーライドの各オプションをサポートする必要があります。

デバイスは DHCP 応答メッセージを受信すると、Option 82 情報を取り除き、クライアントの VRF の DHCP クライアントに応答を転送します。

DHCP スマート リレー エージェント

DHCP リレー エージェントは、ホストからブロードキャスト DHCP 要求パケットを受信すると、インバウンドインターフェイスのプライマリアドレスに `giaddr` を設定し、それらのパケットをサーバに転送します。サーバは、プールが使い果たされるまで `giaddr` サブネットプールから IP アドレスを割り当て、それ以降の要求を無視します。

最初のサブネットプールが使い果たされるか、またはサーバがそれ以降の要求を無視した場合は、セカンダリ IP アドレス サブネットプールから IP アドレスを割り当てるように DHCP スマート リレー エージェントを設定できます。この機能拡張は、ホストの数がプール内の IP アドレスの数を超えている場合や、セカンダリアドレスを使用してインターフェイス上に複数のサブネットが設定されている場合に有効です。

DHCPv6 リレー エージェントについて

DHCPv6 リレー エージェント

DHCPv6 リレー エージェントを実行するようにデバイスを設定できます。DHCPv6 リレー エージェントは、クライアントとサーバの間で DHCP パケットを転送します。これは、クライアントとサーバが同じ物理サブネット上にない場合に便利な機能です。リレー エージェントは DHCPv6 メッセージを受信すると、新規の DHCPv6 メッセージを生成して別のインターフェイスに送信します。リレー エージェントはゲートウェイアドレス (DHCPv6 パケットの `giaddr` フィールド) をセットし、DHCPv6 サーバに転送します。

DHCPv6 リレー エージェントに対する VRF サポート

DHCPv6 ブロードキャスト メッセージを仮想ルーティング/転送 (VRF) インスタンスのクライアントから別の VRF の DHCPv6 サーバに転送するように、DHCPv6 リレー エージェントを設定できます。単一の DHCPv6 サーバを使用して複数の VRF のクライアントの DHCP をサポートできるため、IP アドレス プールを VRF ごとではなく 1 つにまとめることにより、IP アドレスを節約できます。VRF の一般的な情報については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』を参照してください。

v6 リレー エージェントを介した委任プレフィックスの IPv6 可用性

DHCPv6 プレフィックス委任 (DHCPv6-PD) 機能は、完全なサブネットおよびその他のネットワークおよびインターフェイス パラメータを DHCPv6-PD サーバから DHCPv6-PD クライアントに割り当てることを目的としています。これは、RFC3633 で定義されている DHCPv6 リレー エージェントの拡張です。



(注) プレフィックス委任は、First Hop Security (FHS) とインターワーキングしません。

リレーエージェントは、IANA オプションを使用して、勧誘パケットで受信したネットワーク アドレス要求を DHCPv6 サーバに転送します。クライアントがプレフィックス アドレスも必要とする場合、要求に IAPD オプションを追加します。DHCPv6 サーバは、プールで使用可能な場合、要求されたプレフィックスを委任します。

CLI が有効になっている場合、DHCPv6-PD は、プレフィックスがスイッチからルーティングできるように、委任されたプレフィックスのスイッチに静的ルートを追加します。DHCPv6-PD バインドは、委任されたプレフィックス用に作成された IPv6 ルートとともに、クライアントごとに作成されます。

追加された静的ルートは、OSPFv3 ルーティング プロトコルを介してネイバーに配布されます。



(注) 現在、DHCPv6-PD ルート配布は、IS-IS、BGP などの他の回送プロトコルではサポートされていません。詳細については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS ユニキャストルーティング構成ガイド』の「再配布の構成」のセクションを参照してください。

DHCPv6 スマート リレー エージェント

DHCPv6 スマート リレー エージェントは、ホストから請求パケットを受信すると、インバウンドインターフェイスのアドレスにリンク アドレスを設定し、それらのパケットをサーバに転送します。サーバは、プールが使い果たされるまでリンク アドレス サブネット プールから IP アドレスを割り当て、それ以降の要求を無視します。

最初のサブネットプールが使い果たされるか、またはサーバがそれ以降の要求を無視した場合は、セカンダリ IP アドレス サブネットプールから IP アドレスを割り当てるように DHCPv6 スマート リレー エージェントを設定できます。この機能拡張は、ホストの数がプール内の IP アドレスの数を超えている場合や、セカンダリアドレスを使用してインターフェイス上に複数のサブネットが設定されている場合に有効です。任意のアドレスサブネットプールから IP アドレスを割り当てることができます。

DHCPv6 スマート リレーの注意事項と制約事項

DHCPv6 スマート リレーの注意事項および制約事項は、次のとおりです。

- vPC環境では、インターフェイスのIPv6アドレスのサブネットが両方のスイッチで同じであることが推奨されます。
- インスタンスでDHCPv6スマートリレーを使用するホストの数は10000に制限されています。
- クラウドベースのプラットフォームでサポートされます。

DHCP クライアントについて

DHCP クライアント機能によって、インターフェイスに IPv4 または IPv6 アドレスを設定できます。インターフェイスには、ルーテッドポート、管理ポート、スイッチ仮想インターフェイス (SVI) が含まれます。

DHCP の前提条件

DHCP の前提条件は、次のとおりです。

- DHCP スヌーピングまたは DHCP リレー エージェントを設定するためには、DHCP についての知識が必要です。

DHCP の注意事項と制約事項

DHCP 設定時の注意事項と制約事項は次のとおりです。

- POAP の安全性を確保するために、DHCP スヌーピングが有効であることを確認し、ファイアウォールルールを設定して意図しない、または悪意のある DHCP サーバをブロックしてください。
- Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチは、bootp パケットのリレーをサポートしていません。ただし、スイッチはレイヤ 2 スwitchの bootp パケットをサポートします。

- DHCP サブネット ブロードキャストはサポートされていません。
- 最高のDHCPスヌーピングスケールをサポートするには、DHCPパケットのOption 82情報の挿入を有効にする必要があります。
- デバイス上でグローバルに DHCP スヌーピングを有効化するには、DHCP サーバおよび DHCP リレーエージェントとして機能するデバイスを、事前に設定し有効にしておく必要があります。
- ネットワークで DHCP スヌーピングの後に DHCP リレーが続くことはできません (DHCP スヌーピングは、同じ Cisco Nexus デバイスで DHCP リレーが設定されている場合、機能しません)。
- **ip dhcp snooping** コマンドは、N9K-X9636C-R、N9K-X9636C-RX、および N9K-X9636Q-R ラインカードおよび Cisco Nexus 34180YC スイッチを搭載した Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチではサポートされません。
- DHCP スヌーピングは VXLAN VLAN ではサポートされません。
- DHCP スヌーピングは、同じ MAC アドレスと VLAN をスタティック バインディング エントリに持つ複数の IP アドレスをサポートします。
- DHCPサーバがデフォルトVRFを介して到達可能な場合、VXLANはDHCPリレーをサポートします。
- DHCP スヌーピングを使用して設定を行っている VLAN で VLAN ACL (VACL) が設定されている場合、その VACL で DHCP サーバと DHCP ホストの間の DHCP トラフィックが許可されていることを確認します。VLAN およびその VLAN の SVI 上で DHCP スヌーピングと DHCP リレーの両方が有効になっていると、DHCP リレーが優先されます。
- DHCPサーバアドレスを使用して設定を行っているレイヤ3インターフェイスで入力ルータ ACL が設定されている場合、そのルータ ACL で DHCP サーバと DHCP ホストの間の DHCP トラフィックが許可されていることを確認します。
- DHCP クライアントおよびサーバが異なる VRF に存在する状況で DHCP リレーを使用する場合、VRF 内で 1 つの DHCP サーバだけを使用します。
- DHCP スヌーピング機能が有効のときには、アクセス コントロール リスト (ACL) の統計情報はサポートされません。
- vPC リンク内のスイッチ間で DHCP 設定が同期されていることを確認します。同期されていないと、ランタイム エラーが発生し、パケットがドロップされる場合があります。
- DHCP スマートリレーは、有効であるインターフェイスの IP アドレスのうち、最初の 100 個に制限されます。
- DHCP スマートリレーを使用するには、インターフェイスでヘルパーアドレスを設定する必要があります。
- DHCP スマートリレーが有効になっている vPC 環境では、インターフェイスのプライマリおよびセカンダリ アドレスのサブネットは、両方の Cisco NX-OS デバイスで同じである必要があります。

- インターフェイスで DHCPv6 サーバアドレスを設定する場合は、宛先インターフェイスをグローバル IPv6 アドレスで使用することはできません。
- 番号が付けられないインターフェイスで DHCP リレーを使用する場合は、オプション 82 を挿入するようにスイッチを設定する必要があります。
- DHCP クライアント機能には、次のガイドラインと制限事項が適用されます。
 - 複数のSVIを設定できますが、各インターフェイスVLANは異なるサブネットにある必要があります。DHCPクライアント機能では、同じデバイス上の異なるインターフェイスVLANに同じサブネットを持つ異なるIPアドレスを設定することはできません。
 - DHCPクライアントとDHCPリレーは、同じスイッチではサポートされません。
 - DHCPクライアントは、レイヤ3サブインターフェイスではサポートされません。
 - Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチおよび Cisco Nexus 9500 シリーズ スイッチでは、DHCP クライアントがサポートされています。
 - DHCP クライアントは、N9K-X9636C-R、N9K-X9636C-RX、N9K-X9636Q-R、および N9K-X96136YC-R ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチではサポートされません。
- Cisco NX-OS リリース 9.3(3) 以降、DHCP スヌーピングおよび DHCP リレーは Cisco Nexus 9364C-GX、Cisco Nexus 9316D-GX、および Cisco Nexus 93600CD-GX スイッチでサポートされています。
- Cisco NX-OS リリース 10.3(1)F 以降、Cisco Nexus 9800 プラットフォーム スイッチで DHCP リレーがサポートされます。



(注) DHCP 設定制限については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS 検証スケーラビリティ ガイド』を参照してください。

DHCP のデフォルト設定

次の表に、DHCP パラメータのデフォルト設定を示します。

Table 1: デフォルトの DHCP パラメータ

| パラメータ | デフォルト |
|-------------|--------|
| DHCP 機能 | ディセーブル |
| DHCP スヌーピング | ディセーブル |

| パラメータ | デフォルト |
|--------------------------------|--------|
| VLAN 上で DHCP スヌーピング | 無効 |
| DHCP スヌーピングの MAC アドレス検証 | 有効 |
| DHCP スヌーピングの Option 82 サポート | ディセーブル |
| DHCP スヌーピング信頼状態 | 信頼できない |
| DHCP リレー エージェント | イネーブル |
| DHCPv6 リレー エージェント | イネーブル |
| DHCP リレー エージェントに対する VRF サポート | ディセーブル |
| DHCPv6 リレー エージェントに対する VRF サポート | ディセーブル |
| リレー エージェントの DHCP Option 82 | ディセーブル |
| DHCP スマート リレー エージェント | ディセーブル |
| DHCP サーバの IP アドレス | なし |

DHCP の設定

DHCP の最小設定

Procedure

ステップ 1 DHCP 機能をイネーブルにします。

DHCP 機能がディセーブルになっていると、DHCP スヌーピングを設定できません。

ステップ 2 DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにします。

ステップ 3 少なくとも 1 つの VLAN で、DHCP スヌーピングをイネーブルにします。

デフォルトでは、DHCP スヌーピングはすべての VLAN でディセーブルになります。

- ステップ 4** DHCPサーバとデバイスが、信頼できるインターフェイスを使用して接続されていることを確認します。
- ステップ 5** (Optional) DHCP リレー エージェントをイネーブルにします。
- ステップ 6** (Optional) DHCP サーバとクライアントが異なる VRF に存在する場合は、次の手順に従います。
- a) DHCP リレー エージェントの Option 82 をイネーブルにします。
 - b) DHCP リレー エージェントに対して VRF サポートをイネーブルにします。
- ステップ 7** (Optional) インターフェイスに DHCP サーバの IP アドレスを設定します。

DHCP 機能のイネーブル化またはディセーブル化

デバイスの DHCP 機能をイネーブルまたはディセーブルに設定できます。デフォルトでは、DHCP はディセーブルです。

DHCP 機能がディセーブルの場合、DHCP リレー エージェント、DHCP スヌーピング、および DHCP に依存するすべての機能は設定できません。また、すべての DHCP 設定がデバイスから削除されます。

Procedure

| | Command or Action | Purpose |
|--------|---|--|
| ステップ 1 | configure terminal Example: switch# configure terminal switch(config)# | グローバル設定モードを開始します。 |
| ステップ 2 | [no] feature dhcp Example: switch(config)# feature dhcp | DHCP 機能をイネーブルにします。 no オプションを使用すると、DHCP 機能がディセーブルになり、DHCP 設定が消去されます。 |
| ステップ 3 | (Optional) show running-config dhcp Example: switch(config)# show running-config dhcp | DHCP 設定を表示します。 |
| ステップ 4 | (Optional) copy running-config startup-config Example: switch(config)# copy running-config startup-config | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。 |

DHCP スヌーピングの設定

DHCP スヌーピングのグローバルなイネーブル化またはディセーブル化

デバイスに対して DHCP スヌーピング機能のグローバルなイネーブル化またはディセーブル化が可能です。

Before you begin

DHCP 機能がイネーブルになっていることを確認します。

Procedure

| | Command or Action | Purpose |
|--------|--|---|
| ステップ 1 | configure terminal Example: switch# configure terminal switch(config)# | グローバル設定モードを開始します。 |
| ステップ 2 | [no] ip dhcp snooping Example: switch(config)# ip dhcp snooping | DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブル化します。このコマンドの no 形式を使用すると、DHCP スヌーピングがディセーブルになります。 |
| ステップ 3 | (Optional) show running-config dhcp Example: switch(config)# show running-config dhcp | DHCP 設定を表示します。 |
| ステップ 4 | (Optional) copy running-config startup-config Example: switch(config)# copy running-config startup-config | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。 |

VLAN に対する DHCP スヌーピングのイネーブル化またはディセーブル化

1つまたは複数の VLAN に対して DHCP スヌーピングをイネーブルまたはディセーブルに設定できます。デフォルトでは、DHCP スヌーピングはすべての VLAN でディセーブルになります。

Before you begin

DHCP 機能がイネーブルにされていることを確認します。



Note DHCP スヌーピングを使用して設定を行っている VLAN で VACL が設定されている場合、その VACL で DHCP サーバと DHCP ホストの間の DHCP トラフィックが許可されていることを確認します。

Procedure

| | Command or Action | Purpose |
|--------|--|---|
| ステップ 1 | configure terminal Example: switch# configure terminal switch(config)# | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| ステップ 2 | [no] ip dhcp snooping vlan vlan-list Example: switch(config)# ip dhcp snooping vlan 100,200,250-252 | <i>vlan-list</i> で指定する VLAN の DHCP スヌーピングをイネーブルにします。このコマンドの no 形式を使用すると、指定した VLAN の DHCP スヌーピングがディセーブルになります。 |
| ステップ 3 | (Optional) show running-config dhcp Example: switch(config)# show running-config dhcp | DHCP 設定を表示します。 |
| ステップ 4 | (Optional) copy running-config startup-config Example: switch(config)# copy running-config startup-config | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。 |

DHCP スヌーピングの MAC アドレス検証のイネーブル化またはディセーブル化

DHCP スヌーピングの MAC アドレス検証をイネーブルまたはディセーブルにします。信頼できないインターフェイスからパケットを受信し、この送信元 MAC アドレスと DHCP クライアントハードウェアアドレスが一致しない場合、アドレス検証によってデバイスはパケットをドロップします。MAC アドレス検証はデフォルトでイネーブルになります。

Before you begin

DHCP 機能がイネーブルにされていることを確認します。

Procedure

| | Command or Action | Purpose |
|--------|--|--|
| ステップ 1 | configure terminal Example: switch# config t switch(config)# | グローバル設定モードを開始します。 |
| ステップ 2 | [no] ip dhcp snooping verify mac-address Example: switch(config)# ip dhcp snooping verify mac-address | DHCP スヌーピングの MAC アドレス検証をイネーブルにします。このコマンドの no 形式を使用すると、MAC アドレス検証がディセーブルになります。 |
| ステップ 3 | (Optional) show running-config dhcp Example: switch(config)# show running-config dhcp | DHCP 設定を表示します。 |
| ステップ 4 | (Optional) copy running-config startup-config Example: switch(config)# copy running-config startup-config | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。 |

Option 82 データの挿入および削除の有効化または無効化

DHCP リレー エージェントを使用せずに転送された DHCP パケットへの Option 82 情報の挿入および削除を有効または無効にできます。デフォルトでは、デバイスは DHCP パケットに Option 82 情報を挿入しません。



Note Option 82 に対する DHCP リレー エージェントのサポートは、個別に設定されます。



Note より大きい DHCP pps の規模をサポートするには、DHCP パケットへの Option 82 情報の挿入を有効にします。



Note Option82 はコマンド コンフィギュレーションのフォーマット文字列で指定されているように追加する必要があります。

- Option82 文字列の長さは、フォーマット文字列の長さに応じて長くなります。
- 回線 ID には、フォーマット文字列の ASCII 値を含める必要があります。

Before you begin

DHCP 機能が有効にされていることを確認します。

Procedure

| | Command or Action | Purpose |
|--------|--|---|
| ステップ 1 | configure terminal Example: <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre> | グローバル設定モードを開始します。 |
| ステップ 2 | [no] ip dhcp snooping information option Example: <pre>switch(config)# ip dhcp snooping information option</pre> | DHCP パケットの Option 82 情報の挿入および削除を有効にします。このコマンドの no 形式を使用すると、Option 82 情報の挿入および削除が無効になります。 |
| ステップ 3 | (Optional) [no] ip dhcp option82 sub-option circuit-id format_type string format Example: <pre>switch(config)# ip dhcp snooping sub-option circuit-id format-type string format</pre> Example: <pre>switch(config)# ip dhcp snooping sub-option circuit-id format-type string format? WORD Format string (Max Size 64)</pre> | <p>Option 82 を次のように設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>format-type</i> を指定しない場合には、<i>circuit-id</i> には入力ポートが表示されます。たとえば <i>ethernet1/1</i> のようになります。 • フォーマットで <i><word></i> を指定すると、<i>circuit-id</i> には指定した単語が表示されます。 • <i>%h</i> を (<i><word></i> の代わりに) 指定すると、<i>circuit-id</i> にはホスト名が表示されます。 • <i>%p</i> を (<i><word></i> の代わりに) 指定すると、<i>circuit-id</i> にはポート名が表示されます。 • <i>%h:%p</i> を (<i><word></i> の代わりに) 指定すると、<i>circuit-id</i> にはホストとポート両方の名前が表示されます。 <p>Note <i>no</i> オプションを使用すると、この動作が無効になります。</p> |
| ステップ 4 | (Optional) [no] ip dhcp snooping sub-option format non-tlv Example: | オプション 82 情報の回路 ID およびリモート ID サブオプションからサブタイプとその長さを削除します。 |

| | Command or Action | Purpose |
|---------|---|---|
| | <code>switch(config)# ip dhcp snooping sub-option format non-tlv</code> | |
| ステップ 5 | interface <i>interface slot/port</i> Example: <code>switch(config)# interface ethernet 2/2</code> <code>switch(config-if)#</code> | インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始します。slot port は、スヌーピングを有効または無効にするインターフェイスです。 |
| ステップ 6 | (Optional) ip dhcp option82 sub-option circuit-id Example: <code>switch(config-if)# ip dhcp option82 sub-option circuit-id?</code> WORD Format string (Max Size 64) Example: <code>switch(config-if)# ip dhcp option82 sub-option circuit-id test</code> <code>switch(config-if)#</code> | インターフェイスでオプション 82 を設定します。 Note このコマンドは、SVI およびサブインターフェイスではサポートされていません。 Note <i>no</i> オプションを使用すると、この動作が無効になります。 |
| ステップ 7 | exit Example: <code>switch(config-if)# exit</code> <code>switch(config)#</code> | インターフェイス コンフィギュレーションモードを終了します。 |
| ステップ 8 | (Optional) show ip dhcp option82 info interface <i>intf_name</i> | DHCP 設定を表示します。そのインターフェイスで option82 が有効か無効か、および option82 が有効になっているインターフェイスの送信パケットが表示されます。 |
| ステップ 9 | (Optional) show running-config dhcp Example: <code>switch(config)# show running-config dhcp</code> | DHCP 設定を表示します。 |
| ステップ 10 | (Optional) copy running-config startup-config Example: <code>switch(config)# copy running-config startup-config</code> | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。 |

DHCP パケットの厳密な検証のイネーブル化またはディセーブル化

DHCP パケットの厳密な検証をイネーブルまたはディセーブルにできます。デフォルトでは、DHCP パケットの厳密な検証はディセーブルになっています。

Procedure

| | Command or Action | Purpose |
|--------|--|---|
| ステップ 1 | configure terminal Example: switch# configure terminal switch(config)# | グローバル設定モードを開始します。 |
| ステップ 2 | [no] ip dhcp packet strict-validation Example: switch(config)# ip dhcp packet strict-validation | DHCP パケットの厳密な検証をイネーブルにします。このコマンドの no 形式を使用すると、DHCP パケットの厳密な検証がディセーブルになります。 |
| ステップ 3 | (Optional) show running-config dhcp Example: switch(config)# show running-config dhcp | DHCP 設定を表示します。 |
| ステップ 4 | (Optional) copy running-config startup-config Example: switch(config)# copy running-config startup-config | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。 |

インターフェイスの信頼状態の設定

各インターフェイスが DHCP メッセージの送信元として信頼できるかどうかを設定できます。デフォルトでは、すべてのインターフェイスは信頼できません。DHCP の信頼状態は、次のタイプのインターフェイスに設定できます。

- レイヤ 2 イーサネット インターフェイス
- レイヤ 2 ポート チャネル インターフェイス

Before you begin

DHCP 機能がイネーブルにされていることを確認します。

ユーザがそのインターフェイスをレイヤ 2 インターフェイスとして設定していることを確認します。

Procedure

| | Command or Action | Purpose |
|--------|---|------------------------------|
| ステップ 1 | configure terminal Example: switch# configure terminal switch(config)# | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。 |

| | Command or Action | Purpose |
|--------|--|--|
| ステップ 2 | 次のいずれかのオプションを使用します。 <ul style="list-style-type: none"> • interface ethernet <i>slot/port</i> • interface port-channel <i>channel-number</i> Example: <pre>switch(config)# interface ethernet 2/1 switch(config-if)#</pre> | <ul style="list-style-type: none"> • インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始します。 <i>slot/port</i> は、DHCP スヌーピングで trusted または untrusted に設定するレイヤ 2 イーサネット インターフェイスです。 • インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始します。 <i>slot/port</i> は、DHCP スヌーピングで trusted または untrusted に設定するレイヤ 2 ポートチャンネル インターフェイスです。 |
| ステップ 3 | [no] ip dhcp snooping trust Example: <pre>switch(config-if)# ip dhcp snooping trust</pre> | DHCP スヌーピングに関してインターフェイスを信頼できるインターフェイスとして設定します。このコマンドの no 形式を使用すると、ポートは信頼できないインターフェイスとして設定されます。 |
| ステップ 4 | (Optional) show running-config dhcp Example: <pre>switch(config-if)# show running-config dhcp</pre> | DHCP 設定を表示します。 |
| ステップ 5 | (Optional) copy running-config startup-config Example: <pre>switch(config-if)# copy running-config startup-config</pre> | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。 |

DHCP リレー信頼ポート機能のイネーブル化またはディセーブル化

DHCP リレー信頼ポート機能をイネーブルまたはディセーブルに設定できます。デフォルトでは、DHCP パケット内のゲートウェイアドレスがすべてゼロに設定され、リレー情報オプションがすでにパケット内に存在する場合、DHCP リレー エージェントはパケットを廃棄しません。 **ip dhcp relay information option trust** コマンドをグローバルに設定すると、ゲートウェイアドレスがすべてゼロに設定された場合、DHCP リレー エージェントはパケットを廃棄します。

始める前に

DHCP 機能がイネーブルにされていることを確認します。

手順

| | コマンドまたはアクション | 目的 |
|--------|---|--|
| ステップ 1 | configure terminal 例： switch# configure terminal switch(config)# | グローバル設定モードを開始します。 |
| ステップ 2 | [no] ip dhcp relay information option trust 例： switch(config)# ip dhcp relay information option trust | DHCP リレー信頼ポートの機能を有効にします。このコマンドの no 形式を使用すると、この機能がディセーブルになります。 |
| ステップ 3 | (任意) show ip dhcp relay 例： switch(config)# show ip dhcp relay | DHCP リレーの設定を表示します。 |
| ステップ 4 | (任意) show ip dhcp relay information trusted-sources 例： switch(config)# show ip dhcp relay information trusted-sources | DHCP リレー信頼ポート設定を表示します。 |
| ステップ 5 | (任意) show running-config dhcp 例： switch(config)# show running-config dhcp | DHCP 設定を表示します。 |
| ステップ 6 | (任意) copy running-config startup-config 例： switch(config)# copy running-config startup-config | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。 |

インターフェイスを DHCP リレーの信頼済みまたは信頼できないポートとして設定する

レイヤ 3 インターフェイスは、DHCP リレー信頼または非信頼インターフェイスとして設定できます。デフォルトでは、すべてのインターフェイスは信頼できません。DHCP リレーの信頼状態は、次のタイプのインターフェイスに設定できます。

- レイヤ 3 イーサネット インターフェイスおよびサブインターフェイス
- レイヤ 3 ポート チャンネル インターフェイス

始める前に

DHCP 機能がイネーブルにされていることを確認します。

インターフェイスを DHCP リレーの信頼済みまたは信頼できないポートとして設定する

手順

| | コマンドまたはアクション | 目的 |
|--------|---|---|
| ステップ 1 | configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre> | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します |
| ステップ 2 | interface [ethernet slot/port[.number] port-channel channel-number] 例 : <pre>switch(config)# interface ethernet 2/1 switch(config-if)#</pre> | インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始します。ここで、 <i>slot/port</i> は、信頼または非信頼として設定するレイヤ 3 イーサネット インターフェイスです。 <i>channel-number</i> は、信頼または非信頼として設定するレイヤ 3 ポートチャンネルインターフェイスです。 |
| ステップ 3 | [no] ip dhcp relay information trusted 例 : <pre>switch(config-if)# ip dhcp relay information trusted</pre> | <p>インターフェイスを DHCP リレーエージェント情報の信頼できるインターフェイスとして設定します。このコマンドの no 形式を使用すると、ポートは信頼できないインターフェイスとして設定されます。</p> <p>(注) 任意のレイヤ 3 インターフェイスで、インターフェイスが global コマンドまたはインターフェイス レベル コマンドのいずれかによって信頼できるように設定されている場合、そのインターフェイスは信頼できるインターフェイスと見なされます。したがって、信頼済みポート コマンドがグローバル レベルで有効になっている場合、レイヤ 3 インターフェイスはインターフェイスレベル設定では信頼できない中断としてみなされます。</p> |
| ステップ 4 | (任意) show ip dhcp relay information trusted-sources 例 : <pre>switch(config-if)# show ip dhcp relay information trusted-sources</pre> | DHCP リレー信頼ポート設定を表示します。 |

| | コマンドまたはアクション | 目的 |
|--------|--|---|
| ステップ 5 | (任意) show running-config dhcp 例 : switch(config-if)# show running-config dhcp | DHCP 設定を表示します。 |
| ステップ 6 | (任意) copy running-config startup-config 例 : switch(config-if)# copy running-config startup-config | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。 |

すべてのインターフェイスの信頼状態の設定

すべてのレイヤ3インターフェイスは、DHCP リレー信頼または非信頼インターフェイスとして設定できます。デフォルトでは、すべてのインターフェイスは信頼できません。DHCP リレーの信頼状態は、次のタイプのインターフェイスに設定できます。

- レイヤ3イーサネットインターフェイスおよびサブインターフェイス
- レイヤ3ポートチャネルインターフェイス

ip dhcp relay information trust-all コマンドをイネーブルにすると、インターフェイスレベルの設定に関係なく、どのレイヤ3インターフェイスも非信頼とは見なされなくなります。

始める前に

DHCP 機能がイネーブルにされていることを確認します。

手順

| | コマンドまたはアクション | 目的 |
|--------|---|---|
| ステップ 1 | configure terminal 例 : switch# configure terminal switch(config)# | グローバル設定モードを開始します。 |
| ステップ 2 | [no] ip dhcp relay information trust-all 例 : switch(config)# ip dhcp relay information trust-all | インターフェイスを DHCP メッセージの信頼できる送信元として設定します。このコマンドの no 形式を使用すると、ポートは信頼できないインターフェイスとして設定されます。 |
| ステップ 3 | (任意) show ip dhcp relay information trusted-sources 例 : | DHCP リレー信頼ポート設定を表示します。 |

| | コマンドまたはアクション | 目的 |
|--------|---|---|
| | <code>switch(config)# show ip dhcp relay information trusted-sources</code> | |
| ステップ 4 | (任意) show running-config dhcp 例： <code>switch(config)# show running-config dhcp</code> | DHCP 設定を表示します。 |
| ステップ 5 | (任意) copy running-config startup-config 例： <code>switch(config)# copy running-config startup-config</code> | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。 |

DHCP リレー エージェントのイネーブル化またはディセーブル化

DHCP リレー エージェントをイネーブルまたはディセーブルに設定できます。デフォルトでは、DHCP リレー エージェントはイネーブルです。

Before you begin

DHCP 機能がイネーブルになっていることを確認します。

Procedure

| | Command or Action | Purpose |
|--------|--|---|
| ステップ 1 | configure terminal Example: <code>switch# configure terminal</code> <code>switch(config)#</code> | グローバル設定モードを開始します。 |
| ステップ 2 | [no] ip dhcp relay Example: <code>switch(config)# ip dhcp relay</code> | DHCP リレー エージェントをイネーブルにします。 no オプションを使用すると、DHCP リレー エージェントがディセーブルになります。 |
| ステップ 3 | (Optional) show ip dhcp relay Example: <code>switch(config)# show ip dhcp relay</code> | DHCP リレーの設定を表示します。 |
| ステップ 4 | (Optional) show running-config dhcp Example: <code>switch(config)# show running-config dhcp</code> | DHCP 設定を表示します。 |

| | Command or Action | Purpose |
|--------|---|---|
| ステップ 5 | (Optional) copy running-config startup-config Example: switch(config)# copy running-config startup-config | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。 |

DHCP リレー エージェントに対する Option 82 の有効化または無効化

デバイスに対し、リレーエージェントによって転送された DHCP パケットへの Option 82 情報の挿入と削除を有効または無効にできます。

デフォルトでは、DHCP リレー エージェントは DHCP パケットに Option 82 情報を挿入しません。

Before you begin

DHCP 機能が有効になっていることを確認します。

Procedure

| | Command or Action | Purpose |
|--------|--|---|
| ステップ 1 | switch# configure terminal | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| ステップ 2 | switch(config)# [no] ip dhcp relay information option | DHCP リレー エージェントによって転送されるパケットに対する Option 82 情報の挿入および削除を有効にします。Option 82 情報は、デフォルトでバイナリ ifIndex 形式です。 no オプションを使用すると、この動作が無効になります。 |
| ステップ 3 | (Optional) switch(config)# [no] ip dhcp relay sub-option circuit-id customized | VLAN+スロット+ポート形式で Option 82 をプログラムします。このコマンドは、SVIにのみ適用されます。 no オプションを使用すると、この動作が無効になります。 |
| ステップ 4 | (Optional) [no] ip dhcp relay sub-option format non-tlv Example: switch(config)# ip dhcp relay sub-option format non-tlv | オプション 82 情報の回路 ID およびリモート ID サブオプションからサブタイプとその長さを削除します。 |
| ステップ 5 | (Optional) switch(config)# [no] ip dhcp relay sub-option circuit-id format-type string | デフォルトの ifIndex バイナリ形式の代わりに符号化されたストリング形式を使用 |

| | Command or Action | Purpose |
|--------|--|--|
| | | <p>用するように、オプション 82 を設定します。no オプションを使用すると、この動作が無効になります。</p> <p>VLAN および SVI の場合：</p> <ul style="list-style-type: none"> • このコマンドと ip dhcp relay sub-option circuit-id カスタマイズ コマンドの両方を設定すると、ip dhcp relay sub-option circuit-id format-type string コマンドがプログラムされます。 • ip dhcp relay sub-option circuit-id format-type string コマンドを削除すると、ip dhcp relay sub-option circuit-id カスタマイズ コマンドがプログラムされます。 • 両方のコマンドが削除されると、ifindex がプログラムされます。 <p>他のインターフェイスでは、ip dhcp relay sub-option circuit-id format-type string コマンドが設定されている場合は、それが使用されます。それ以外の場合は、デフォルトの ifindex がプログラムされます。</p> |
| ステップ 6 | (Optional) switch(config)# show ip dhcp relay | DHCP リレーの設定を表示します。 |
| ステップ 7 | (Optional) switch(config)# show running-config dhcp | DHCP 設定を表示します。 |
| ステップ 8 | (Optional) switch(config)# copy running-config startup-config | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。 |

DHCP リレー エージェントに対する VRF サポートのイネーブル化またはディセーブル化

ある VRF のインターフェイスで受信した DHCP 要求を、別の VRF の DHCP サーバにリレーする機能をサポートするように、デバイスを設定できます。

始める前に

DHCP リレー エージェントの Option 82 をイネーブルにする必要があります。

手順

| | コマンドまたはアクション | 目的 |
|--------|---|--|
| ステップ 1 | configure terminal 例： switch# configure terminal switch(config)# | グローバル設定モードを開始します。 |
| ステップ 2 | [no] ip dhcp relay information option vpn 例： switch(config)# ip dhcp relay information option vpn | DHCP リレーエージェントに対して VRF サポートをイネーブルにします。 no オプションを使用すると、この動作がディセーブルになります。 |
| ステップ 3 | [no] ip dhcp relay sub-option type cisco 例： switch(config)# ip dhcp relay sub-option type cisco | リンク選択、サーバ ID オーバーライド、および VRF 名/VPN ID リレー エージェント Option 82 サブオプションを設定する場合は、DHCP をイネーブルにして、シスコ独自の番号である 150、152、および 151 を使用します。 no オプションを使用すると、DHCP では、リンク選択、サーバ ID オーバーライド、および VRF 名/VPN ID サブオプションに対して、RFC 番号 5、11、151 が使用されるようになります。 |
| ステップ 4 | (任意) show ip dhcp relay 例： switch(config)# show ip dhcp relay | DHCP リレーの設定を表示します。 |
| ステップ 5 | (任意) show running-config dhcp 例： switch(config)# show running-config dhcp | DHCP 設定を表示します。 |
| ステップ 6 | (任意) copy running-config startup-config 例： switch(config)# copy running-config startup-config | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。 |

DHCP Server Identifier オーバーライド サブオプション

Cisco NX-OS リリース 9.3(3) 以降では、サーバ ID オーバーライド オプションを無効にできません。このオプションは、DHCP リレー VPN 設定または送信元インターフェイス設定の DHCP オプション 82 パケットにはデフォルトで追加されます。

始める前に

DHCP リレー エージェントの Option 82 をイネーブルにする必要があります。

手順

| | コマンドまたはアクション | 目的 |
|--------|---|---|
| ステップ 1 | configure terminal 例： switch# configure terminal | グローバル設定モードを開始します。 |
| ステップ 2 | [no] ip dhcp relay information option server-id-override-disable 例： switch(config)# ip dhcp relay information option server-id-override-disable | DHCP オプション 82 パケットのサーバ ID オーバーライド オプションを無効にします。 (注) このコマンドの no 形式を使用すれば、サーバ ID オーバーライド オプションを再度有効にできます。 |

インターフェイスへの DHCP サーバアドレスの設定

1 つのインターフェイスに複数の DHCP サーバ IP アドレスを設定できます。インバウンド DHCP BOOTREQUEST パケットがインターフェイスに着信すると、リレー エージェントはそのパケットを指定されたすべての DHCP サーバ IP アドレスに転送します。リレー エージェントは、すべての DHCP サーバからの応答を、要求を送信したホストへ転送します。

Before you begin

DHCP 機能が有効になっていることを確認します。

DHCP サーバが正しく設定されていることを確認します。

インターフェイスに設定する、各 DHCP サーバの IP アドレスを決定します。

DHCP サーバがインターフェイスとは異なる VRF に含まれている場合、VRF サポートがイネーブルになっていることを確認します。



Note DHCP サーバアドレスを設定しているインターフェイスで入力ルータ ACL が設定されている場合、そのルータ ACL で DHCP サーバと DHCP ホストの間の DHCP トラフィックが許可されていることを確認します。

Procedure

| | Command or Action | Purpose |
|--------|--|--|
| ステップ 1 | configure terminal Example: <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre> | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| ステップ 2 | 次のいずれかのオプションを使用します。 <ul style="list-style-type: none"> • interface ethernet <i>slot/port</i>[.number] • interface vlan <i>vlan-id</i> • interface port-channel <i>channel-id</i>[.subchannel-id] Example: <pre>switch(config)# interface ethernet 2/3 switch(config-if)#</pre> | <ul style="list-style-type: none"> • インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始します。 <i>slot/port</i> は、DHCP サーバ IP アドレスを設定する物理イーサネットインターフェイスです。サブインターフェイスを設定する場合は、<i>number</i> 引数を使用してサブインターフェイス番号を指定します。 <p>Note ポートチャンネル サブインターフェイスは、Cisco NX-OS リリース 6.1(2)I3(3) および 6.1(2)I3(3a) のみサポートされます。Cisco NX-OS リリース 9.2(1) ではサポートされていません。</p> <ul style="list-style-type: none"> • インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始します。 <i>vlan-id</i> は、DHCP サーバ IP アドレスを設定する VLAN の ID です。 • インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始します。 <i>channel-id</i> は、DHCP サーバ IP アドレスを設定するポートチャンネルの ID です。サブチャンネルを設定する場合は、<i>subchannel-id</i> 引数を使用してサブチャンネル ID を指定します。 |

| | Command or Action | Purpose |
|--------|--|---|
| ステップ 3 | ip dhcp relay address <i>IP-address</i> [use-vrf <i>vrf-name</i>] Example: <pre>switch(config-if)# ip dhcp relay address 10.132.7.120 use-vrf red</pre> | リレーエージェントがこのインターフェイスで受信した BOOTREQUEST パケットを転送する DHCP サーバの IP アドレスを設定します。 複数の IP アドレスを設定するには、アドレスごとに ip dhcp relay address コマンドを使用します。 |
| ステップ 4 | (Optional) show ip dhcp relay address Example: <pre>switch(config-if)# show ip dhcp relay address</pre> | 設定済みのすべての DHCP サーバアドレスを表示します。 |
| ステップ 5 | (Optional) show running-config dhcp Example: <pre>switch(config-if)# show running-config dhcp</pre> | DHCP 設定を表示します。 |
| ステップ 6 | (Optional) copy running-config startup-config Example: <pre>switch(config-if)# copy running-config startup-config</pre> | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。 |

DHCP リレー送信元インターフェイスの設定

DHCP リレーエージェントの送信元インターフェイスを設定できます。デフォルトでは、DHCP リレー エージェントは発信パケットの送信元アドレスとしてリレー エージェントアドレスを使用します。送信元インターフェイスを設定すると、リレーされたメッセージの送信元アドレスとして、より安定したアドレス（ループバック インターフェイス アドレスなど）を使用することができます。DHCP リレーの送信元インターフェイスが設定されている場合、送信元インターフェイスの VRF が DHCP サーバの VRF と同じである場合、デバイスは設定された送信元インターフェイスの IP アドレスを **giaddr** として DHCP パケットに追加します。それ以外の場合、サーバーに到達可能なインターフェイスの IP アドレスが **giaddr** として使用されます。

始める前に

DHCP 機能がイネーブルになっていることを確認します。

DHCP リレー エージェントがイネーブルであることを確認します。

CLI **dhcp** リレー情報オプションと **ip dhcp** リレー情報オプション **vpn** が有効になっていることを確認します。

手順

| | コマンドまたはアクション | 目的 |
|--------|---|--|
| ステップ 1 | configure terminal 例： switch# configure terminal switch(config)# | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| ステップ 2 | [no] ip dhcp relay source-interface interface 例： switch(config)# ip dhcp relay source-interface loopback 2 | DHCP リレー エージェントの送信元インターフェイスを設定します。 (注) DHCP リレー送信元インターフェイスは、グローバルに、インターフェイスごとに、またはその両方に設定できます。グローバルおよびインターフェイス レベルの両方が設定されている場合は、インターフェイスレベルの設定がグローバル設定を上書きします。 |
| ステップ 3 | (任意) show ip dhcp relay [interface interface] 例： switch(config)# show ip dhcp relay | DHCP リレーの設定を表示します。 |
| ステップ 4 | (任意) show running-config dhcp 例： switch(config)# show running-config dhcp | DHCP 設定を表示します。 |
| ステップ 5 | (任意) copy running-config startup-config 例： switch(config)# copy running-config startup-config | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。 |

DHCP スマート リレーのグローバルなイネーブル化またはディセーブル化

デバイスの DHCP スマート リレーをグローバルにイネーブルまたはディセーブルに設定できます。

Before you begin

DHCP 機能がイネーブルになっていることを確認します。

DHCP リレー エージェントがイネーブルであることを確認します。

Procedure

| | Command or Action | Purpose |
|--------|--|---|
| ステップ 1 | configure terminal Example: switch# configure terminal switch(config)# | グローバル設定モードを開始します。 |
| ステップ 2 | [no] ip dhcp smart-relay global Example: switch(config)# ip dhcp smart-relay global | DHCP スマート リレーをグローバルにイネーブルにします。このコマンドの no 形式を使用すると、DHCP スマート リレーがディセーブルになります。 |
| ステップ 3 | (Optional) show ip dhcp relay Example: switch(config)# show ip dhcp relay | DHCP スマート リレー設定を表示します。 |
| ステップ 4 | (Optional) show running-config dhcp Example: switch(config)# show running-config dhcp | DHCP 設定を表示します。 |
| ステップ 5 | (Optional) copy running-config startup-config Example: switch(config)# copy running-config startup-config | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。 |

レイヤ 3 インターフェイスでの DHCP スマート リレーの有効化または無効化

レイヤ 3 インターフェイスで DHCP スマート リレーを有効または無効に設定できます。

Before you begin

DHCP 機能がイネーブルになっていることを確認します。

DHCP リレー エージェントがイネーブルであることを確認します。

Procedure

| | Command or Action | Purpose |
|--------|---|---|
| ステップ 1 | configure terminal Example: switch# configure terminal switch(config)# | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| ステップ 2 | interface interface slot/port Example: switch(config)# interface ethernet 2/3 switch(config-if)# | インターフェイスコンフィギュレーション モードを開始します。 <i>slot/port</i> は、DHCP スマート リレーを有効または無効にするインターフェイスです。 |
| ステップ 3 | [no] ip dhcp smart-relay Example: switch(config-if)# ip dhcp smart-relay | インターフェイスで DHCP スマート リレーを有効にします。このコマンドの no 形式を使用すると、DHCP スマート リレーが無効になります。 |
| ステップ 4 | exit Example: switch(config-if)# exit switch(config)# | インターフェイスコンフィギュレーション モードを終了します。 |
| ステップ 5 | exit Example: switch(config)# exit switch# | グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。 |
| ステップ 6 | (Optional) show ip dhcp relay Example: switch# show ip dhcp relay | DHCP スマート リレー設定を表示します。 |
| ステップ 7 | (Optional) show running-config dhcp Example: switch# show running-config dhcp | DHCP 設定を表示します。 |
| ステップ 8 | (Optional) copy running-config startup-config Example: switch# copy running-config startup-config | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。 |

DHCP リレー サブネット選択の設定

インターフェイスにプライマリ IP アドレスとセカンダリ IP アドレスの両方が含まれている場合、デフォルトでは、DHCP リレーはプライマリサブネットに基づいてサーバに IP アドレスの割り当てを要求します。DHCP リレーでセカンダリ IP アドレスを使用する場合は、DHCP ス

マートリレーを有効にする必要があります。スマートリレーを有効にすると、DHCP リレーは最初にプライマリサブネットのIPアドレスを要求します。プライマリサブネットのIPアドレスを取得できない場合、セカンダリサブネットのIPアドレスを要求します。セカンダリサブネットのIPアドレスは、デフォルトでは選択されません。

DHCP リレーサブネット選択機能の導入により、要件に基づいてプライマリまたはセカンダリサブネットのIPアドレスを選択するオプションを利用できるようになりました。DHCP リレーサブネット選択を設定すると、DHCP リレーパケットには、送信元およびリレーエージェントのサブネット選択で使用されるサブネットの情報が含まれるようになります。VPNまたは送信元インターフェイスオプションがある場合、オプション 82 のリンク選択は、設定されたサブネットに基づいて更新されます。

DHCP スマートリレーとサブネット選択の設定は、インターフェイスレベルでは相互に排他的です。DHCP スマートリレーがグローバルに有効になっており、サブネット選択がインターフェイスレベルで設定されている場合は、インターフェイス設定が優先されます。

DHCP VPN または送信元インターフェイスオプションでは、DHCP サーバはオプション 82 のリンク選択を使用してIPアドレスを割り当てる必要があります。

始める前に

DHCP 機能がイネーブルになっていることを確認します。

手順

| | コマンドまたはアクション | 目的 |
|--------|---|---------------------------------------|
| ステップ 1 | configure terminal 例： switch# configure terminal switch(config)# | グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。 |
| ステップ 2 | interface vlan <i>vlan-id</i> 例： switch(config)#interface vlan 3 switch(config-if)# | インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始します。 |
| ステップ 3 | ip dhcp relay subnet-selection <i>ip address</i> 例： switch(config-if)#ip dhcp relay subnet-selection 20.20.21.1 | 指定された IP アドレスの DHCP リレーサブネット選択を設定します。 |

DHCPv6 の設定

DHCPv6 リレー エージェントのイネーブル化またはディセーブル化

DHCPv6 リレーエージェントをイネーブルまたはディセーブルに設定できます。デフォルトでは、DHCPv6 リレー エージェントはイネーブルです。

始める前に

DHCP 機能がイネーブルになっていることを確認します。

手順

| | コマンドまたはアクション | 目的 |
|--------|--|--|
| ステップ 1 | configure terminal 例： switch# configure terminal switch(config)# | グローバル設定モードを開始します。 |
| ステップ 2 | [no] ipv6 dhcp relay 例： switch(config)# ipv6 dhcp relay | DHCPv6 リレー エージェントをイネーブルにします。 no オプションを使用すると、リレー エージェントがディセーブルになります。 |
| ステップ 3 | (任意) show ipv6 dhcp relay [interface interface] 例： switch(config)# show ipv6 dhcp relay | DHCPv6 リレーの設定を表示します。 |
| ステップ 4 | [no] ipv6 dhcp relay prefix-delegation route 例： switch(config)# ipv6 dhcp relay prefix-delegation route | IPv6 プレフィックス ルートの追加を有効にします。 no オプションは、プレフィックス ルートの追加を無効にします。 |
| ステップ 5 | (任意) show ipv6 dhcp relay prefix-delegation 例： switch(config)# show ipv6 dhcp relay prefix-delegation | DHCPv6 IAPD エントリ (クライアント IP、インターフェイス、リース タイマー、および委任されたプレフィックス) を表示します。 |
| ステップ 6 | (任意) show running-config dhcp 例： | DHCP 設定を表示します。 |

| | コマンドまたはアクション | 目的 |
|--------|---|---|
| | <pre>switch(config)# show running-config dhcp</pre> | |
| ステップ 7 | (任意) copy running-config startup-config 例： <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre> | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。 |

DHCPv6 リレー エージェントに対する VRF サポートのイネーブル化またはディセーブル化

ある VRF のインターフェイスで受信した DHCPv6 要求を、別の VRF の DHCPv6 サーバにリレーする機能をサポートするように、デバイスを設定できます。

始める前に

DHCP 機能がイネーブルになっていることを確認します。

DHCPv6 リレー エージェントが有効であることを確認します。

手順

| | コマンドまたはアクション | 目的 |
|--------|---|---|
| ステップ 1 | configure terminal 例： <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre> | グローバル設定モードを開始します。 |
| ステップ 2 | [no] ipv6 dhcp relay option vpn 例： <pre>switch(config)# ipv6 dhcp relay option vpn</pre> | DHCPv6 リレー エージェントに対して VRF サポートをイネーブルにします。 no オプションを使用すると、この動作がディセーブルになります。 |
| ステップ 3 | [no] ipv6 dhcp relay option type cisco 例： <pre>switch(config)# ipv6 dhcp relay option type cisco</pre> | これにより、DHCPv6 リレー エージェントが、ベンダー固有オプションの一部として仮想サブネット選択 (VSS) の詳細情報を挿入します。 no オプションを使用すると、DHCPv6 リレー エージェントが VSS 詳細情報を、VSS オプションの一部として (68) 挿入します。これは、RFC-6607 で定義された動作です。このコマンドは、RFC-6607 に対応していないものの、クライアント VRF 名に |

| | コマンドまたはアクション | 目的 |
|--------|--|---|
| | | 基づいた IPv6 アドレスを割り当てる DHCPv6 サーバを使用する場合に役立ちます。 |
| ステップ 4 | (任意) show ipv6 dhcp relay [interface interface] 例： switch(config)# show ipv6 dhcp relay | DHCPv6 リレーの設定を表示します。 |
| ステップ 5 | (任意) show running-config dhcp 例： switch(config)# show running-config dhcp | DHCP 設定を表示します。 |
| ステップ 6 | (任意) copy running-config startup-config 例： switch(config)# copy running-config startup-config | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。 |

DHCPv6 スマート リレーのグローバルな有効化または無効化

デバイスの DHCPv6 スマート リレーをグローバルに有効または無効に設定できます。

始める前に

DHCP 機能がイネーブルになっていることを確認します。

DHCPv6 リレー エージェントが有効であることを確認します。

手順

| | コマンドまたはアクション | 目的 |
|--------|--|--|
| ステップ 1 | configure terminal 例： switch# configure terminal switch(config)# | グローバル設定モードを開始します。 |
| ステップ 2 | [no] ipv6 dhcp smart-relay global 例： switch(config)# ipv6 dhcp smart-relay global | DHCPv6 スマート リレーをグローバルに有効にします。このコマンドの no 形式を使用すると、DHCPv6 スマート リレーが無効になります。 |

| | コマンドまたはアクション | 目的 |
|--------|--|---|
| ステップ 3 | (任意) show ipv6 dhcp relay 例： switch(config)# show ipv6 dhcp relay | DHCPv6 スマートリレー設定を表示します。 |
| ステップ 4 | (任意) show running-config dhcp 例： switch(config)# show running-config dhcp | DHCPv6 の設定を表示します。 |
| ステップ 5 | (任意) copy running-config startup-config 例： switch(config)# copy running-config startup-config | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。 |

レイヤ 3 インターフェイスでの DHCPv6 スマートリレーの有効化または無効化

レイヤ 3 インターフェイスで DHCP スマートリレーを有効または無効に設定できます。

始める前に

DHCP 機能がイネーブルになっていることを確認します。

DHCPv6 リレー エージェントが有効であることを確認します。

手順

| | コマンドまたはアクション | 目的 |
|--------|--|---|
| ステップ 1 | configure terminal 例： switch# configure terminal switch(config)# | グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。 |
| ステップ 2 | interface interface slot/port 例： switch(config)# interface ethernet 2/3 switch(config-if)# | インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始します。 <i>slot/port</i> は、DHCPv6 スマートリレーを有効または無効にするインターフェイスです。 |
| ステップ 3 | [no] ipv6 dhcp smart-relay 例： switch(config-if)# ipv6 dhcp smart-relay | インターフェイスで DHCPv6 スマートリレーを有効にします。このコマンドの no 形式を使用すると、DHCPv6 スマートリレーが無効になります。 |

| | コマンドまたはアクション | 目的 |
|--------|---|---|
| ステップ 4 | exit 例： <pre>switch(config-if)# exit switch(config)#</pre> | インターフェイスコンフィギュレーションモードを終了します。 |
| ステップ 5 | exit 例： <pre>switch(config)# exit switch#</pre> | グローバルコンフィギュレーションモードを終了します。 |
| ステップ 6 | (任意) show ipv6 dhcp relay 例： <pre>switch# show ipv6 dhcp relay</pre> | DHCPv6 スマートリレー設定を表示します。 |
| ステップ 7 | (任意) show running-config dhcp 例： <pre>switch# show running-config dhcp</pre> | DHCPv6 の設定を表示します。 |
| ステップ 8 | (任意) copy running-config startup-config 例： <pre>switch# copy running-config startup-config</pre> | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。 |

インターフェイスへの DHCPv6 サーバアドレスの設定

1つのインターフェイスに複数の DHCPv6 サーバ IP アドレスを設定できます。インバウンド DHCPv6 BOOTREQUEST パケットがインターフェイスに着信すると、リレーエージェントはそのパケットを指定されたすべての DHCP サーバ IP アドレスに転送します。リレーエージェントは、すべての DHCPv6 サーバからの応答を、要求を送信したホストへ転送します。

始める前に

DHCP 機能が有効になっていることを確認します。

DHCPv6 サーバが正しく設定されていることを確認します。

インターフェイスに設定する、各 DHCPv6 サーバの IP アドレスを決定します。

DHCPv6 サーバがインターフェイスとは異なる VRF に含まれている場合、VRF サポートがイネーブルになっていることを確認します。



- (注) DHCPv6 サーバアドレスを設定しているインターフェイスで入力ルータ ACL が設定されている場合、そのルータ ACL で DHCP サーバと DHCPv6 ホストの間の DHCP トラフィックが許可されていることを確認します。

手順

| | コマンドまたはアクション | 目的 |
|--------|---|---|
| ステップ 1 | configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre> | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| ステップ 2 | 次のいずれかのオプションを使用します。 <ul style="list-style-type: none"> • interface ethernet slot/port • interface port-channel channel-id 例 : <pre>switch(config)# interface ethernet 2/3 switch(config-if)#</pre> | <ul style="list-style-type: none"> • インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。 <i>slot/port</i> は、DHCPv6 サーバ IP アドレスを設定する物理イーサネット インターフェイスです。 • インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。 <i>channel-id</i> は、DHCPv6 サーバ IP アドレスを設定するポート チャネルの ID です。 |
| ステップ 3 | [no] ipv6 dhcp relay address IPv6-address [use-vrf vrf-name] [interface interface] 例 : <pre>switch(config-if)# ipv6 dhcp relay address FF02:1::FF0E:8C6C use-vrf red</pre> | リレーエージェントがこのインターフェイスで受信した BOOTREQUEST パケットを転送する DHCPv6 サーバの IP アドレスを設定します。 サーバが異なる VRF 上にあり、もう 1 つの interface 引数を使用して宛先の出力インターフェイスを指定する場合は、 use-vrf オプションを使用してサーバの VRF 名を指定します。 サーバアドレスには、リンクスコープのユニキャストまたはマルチキャストアドレス、またはグローバルまたはサイトローカルのユニキャストまたはマルチキャストアドレスを使用できます。リンクスコープのサーバアドレスおよびマルチキャストアドレスを指定する場合、 interface オプションは必須です。グ |

| | コマンドまたはアクション | 目的 |
|--------|---|---|
| | | ローカルまたはサイトスコープのサーバアドレスには許可されていません。 複数の IP アドレスを設定するには、アドレスごとに ipv6 dhcp relay address コマンドを使用します。 |
| ステップ 4 | (任意) show running-config dhcp 例： switch(config-if)# show running-config dhcp | DHCPv6 の設定を表示します。 |
| ステップ 5 | (任意) copy running-config startup-config 例： switch(config-if)# copy running-config startup-config | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。 |

DHCPv6 オプション 79 のイネーブル化

Cisco NX-OS Release 9.3(3) 以降では、オプション 79 を使用して、DHCPv6 クライアントのリンク層アドレスの使用をイネーブル化できます。この機能をイネーブルにすると、スイッチはリレー転送パケットにオプション 79 を追加し、IPv6 クライアントのリンク層アドレスが、DHCPv6 パケットのオプションフィールドに挿入されます。

この機能は、通常の DHCPv6 と VXLAN を使用する DHCPv6 の両方でサポートされます。

手順

| | コマンドまたはアクション | 目的 |
|--------|--|--|
| ステップ 1 | configure terminal 例： switch# configure terminal | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します |
| ステップ 2 | ipv6 dhcp relay option79 例： switch(config)# ipv6 dhcp relay option79 | DHCPv6 ホストのリンク層アドレスを伝送するために、リレーサーバから DHCP サーバに送信される DHCP リレー転送パケットをイネーブルにします。 このコマンドは、送信されるリレー転送パケットにのみ影響します。 |

DHCPv6 リレー送信元インターフェイスの設定

DHCPv6 リレー エージェントの送信元インターフェイスを設定できます。デフォルトでは、DHCPv6 リレー エージェントは発信パケットの送信元アドレスとしてリレー エージェントアドレスを使用します。送信元インターフェイスを設定すると、リレーされたメッセージの送信元アドレスとして、より安定したアドレス（ループバック インターフェイス アドレスなど）を使用することができます。

始める前に

DHCP 機能がイネーブルになっていることを確認します。

DHCPv6 リレー エージェントが有効であることを確認します。

手順

| | コマンドまたはアクション | 目的 |
|--------|---|--|
| ステップ 1 | configure terminal 例： switch# configure terminal switch(config)# | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| ステップ 2 | [no] ipv6 dhcp relay source-interface interface 例： switch(config)# ipv6 dhcp relay source-interface loopback 2 | DHCPv6 リレー エージェントの送信元インターフェイスを設定します。 (注) DHCPv6 リレー送信元インターフェイスは、グローバルに、インターフェイスごとに、またはその両方に設定できます。グローバルおよびインターフェイス レベルの両方が設定されている場合は、インターフェイスレベルの設定がグローバル設定を上書きします。 |
| ステップ 3 | (任意) show ipv6 dhcp relay [interface interface] 例： switch(config)# show ipv6 dhcp relay | DHCPv6 リレーの設定を表示します。 |
| ステップ 4 | (任意) show running-config dhcp show running-config dhcp 例： switch(config)# show running-config dhcp | DHCP 設定を表示します。 |

| | コマンドまたはアクション | 目的 |
|--------|--|---|
| ステップ 5 | (任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre> | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。 |

IPv6 RA ガードの設定

Cisco Nexus 9200、9300、および9300-EXシリーズスイッチおよびN9K-X9732C-EXラインカードのIPv6ルーターアダプタイズメント (RA) ガード機能を設定できます。この機能は、レイヤ 2 インターフェイス上のすべての着信 IPv6 RA パケットをドロップするために使用されます。

始める前に

DHCP を有効にする必要があります (**feature dhcp** コマンドを使用)。

インターフェイスで DHCP リレーを有効にするには、DHCP (ダイナミック IP アドレッシング) を使用して IPv4 または IPv6 アドレスが割り当てられているインターフェイスで DHCP を無効にする必要があります。

PTP (機能 **ptp**) と NV オーバーレイ (機能 **nv オーバーレイ**) の両方が設定されていないことを確認します。これらの機能が設定されると、ダイナミック ifacl ラベルが予約されます。ただし、使用可能なダイナミック ifacl ラベルビットは 2 つだけです。これらの機能の両方がすでに設定されている場合、IPv6 RA ガードにダイナミック ifacl ラベルを使用できず、機能を有効にできません。

手順

| | コマンドまたはアクション | 目的 |
|--------|---|------------------------------------|
| ステップ 1 | configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre> | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| ステップ 2 | interface interface slot/port 例 : <pre>switch(config)# interface ethernet 2/2 switch(config-if)#</pre> | インターフェイス設定モードを開始します。 |
| ステップ 3 | [no] ipv6 nd raguard 例 : <pre>switch(config-if)# ipv6 nd raguard</pre> | 指定したインターフェイスに IPv6 RA ガード機能を適用します。 |

| | コマンドまたはアクション | 目的 |
|--------|---|---|
| ステップ 4 | (任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config-if)# copy running-config startup-config</pre> | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。 |

DHCP クライアントの有効化

DHCP クライアント機能によって、インターフェイスに IPv4 または IPv6 アドレスを設定できます。インターフェイスには、ルーテッドポート、管理ポート、スイッチ仮想インターフェイス (SVI) が含まれます。レイヤ 3 サブインターフェイスはサポートされません。



(注) DHCPクライアントはDHCPリレーおよびDHCPスヌーピングプロセスに依存しないため、`feature dhcp`コマンドを有効にする必要はありません。

手順

| | コマンドまたはアクション | 目的 |
|--------|---|--|
| ステップ 1 | configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre> | グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。 |
| ステップ 2 | 次のいずれかのオプションを使用します。 <ul style="list-style-type: none"> • interface ethernet slot/port • interface mgmt 0 • interface vlan vlan-id 例 : <pre>switch(config)# interface vlan 3 switch(config-if)#</pre> | <ul style="list-style-type: none"> • インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始します。 <i>slot/port</i> は、DHCP スマートリレーを有効または無効にするインターフェイスです。 • インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始し、DHCPクライアント機能を有効にするインターフェイスとして管理インターフェイスを指定します。 • インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始します。<i>vlan-id</i> は、DHCPクライアント機能を有効にするVLANのIDです。 |

| | コマンドまたはアクション | 目的 |
|--------|--|--|
| ステップ 3 | ipv6 address use-link-local-only 例： switch(config-if)# ipv6 address use-link-local-only | 次の手順でインターフェイスにIPv6アドレスを割り当てる前に、このコマンドを入力する必要があります。インターフェイスにIPv4アドレスを割り当てる場合、このコマンドは必要ありません。 |
| ステップ 4 | [no] {ip ipv6} address dhcp 例： switch(config-if)# ip address dhcp | インターフェイスの IPv4 または IPv6 アドレスを割り当てます。 IP を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。 |
| ステップ 5 | (任意) 次のいずれかのオプションを使用します。 <ul style="list-style-type: none"> • show running-config interface ethernet slot/port • show running-config interface mgmt 0 • show running-config interface vlan vlan-id 例： switch(config-if)# show running-config interface vlan 3 | 実行コンフィギュレーションのインターフェイスに割り当てられたIPv4またはIPv6アドレスを表示します。 |
| ステップ 6 | (任意) copy running-config startup-config 例： switch(config-if)# copy running-config startup-config | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。 {ip ipv6} address dhcp コマンドだけが保存されます。割り当てられたIPアドレスは、実行コンフィギュレーションに表示されても保存されません。 |

UDP リレーの設定

UDP リレーについて

デフォルトではルータはブロードキャストパケットを転送しません。ブロードキャストパケットを転送するには、ルータの設定が必要です。UDP リレー機能を使用して、DHCPv4 ポート 67 および 68 を除く UDP ポート宛てのブロードキャストをリレーできます。UDP リレー機能は、IP ヘルパー機能とも呼ばれます。

UDP リレー機能を有効にするには、**ip forward-protocol udp** コマンドを使用します。デフォルトでは、UDP リレー機能は無効です。

パケットを転送するには、転送先IPアドレスまたはネットワーク アドレスで IP アドレス オブジェクト グループを設定し、IP アドレス オブジェクト グループを L3 インターフェイスに関連付けます。レイヤ3インターフェイスごとにサブネットブロードキャストを設定することもできます。

UDP リレー機能は、次のタイプのレイヤ3 インターフェイスでサポートされます。

- 物理ポート
- インターフェイス VLAN (SVI)
- L3 ポート チャンネル
- L3 サブインターフェイス

UDP リレーの注意事項と制約事項

UDP リレーには、次の注意事項と制約事項があります。

- Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降、UDP リレーは Cisco Nexus 9200、9332C、9364C、9300-EX、9300-FX/FX2/FXP、と -EX/FX ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9500 シリーズ スイッチでサポートされています。
- UDP ポートは 1 ~ 65565 の範囲である必要があります。
- 任意のL3またはSVIインターフェイスを最大1つのオブジェクトグループに関連付けることができます。したがって、任意のインターフェイスを最大300のUDPリレーIPアドレスに関連付けることができます。
- UDP リレー機能は、7つの UDP ポートをサポートします。
- おぶじょくとグループ名には最大 64 文字までの英数字を指定できます。
- DHCP と UDP リレーは共存できません。
- サブネットブロードキャストはサポートされていません。

UDP リレーの設定

始める前に

DHCP 機能が有効になっていることを確認します。

手順

ステップ 1 configure terminal

例：

```
switch# configure terminal
switch(config)#
```

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します

ステップ 2 [no] ip forward-protocol udp

例：

```
switch(config)# ip forward-protocol udp
```

UDP リレー機能を有効にします。デフォルトでは、UDP リレー機能は無効です。ただし、UDP ポートの定義済みセットでは有効になっています。

ステップ 3 (任意) [no] ip forward-protocol udp udp-port-number

例：

```
switch(config)# ip forward-protocol udp 1
```

デフォルト以外の UDP ポートで UDP リレー機能を有効にします。

(注) DHCPポートを除く1〜65565の範囲のUDPポートに対してUDP転送を有効または無効にできます。

ステップ 4 [no] object-group udp relay ip address object-group-name

例：

```
switch(config)# ip forward-protocol udp relay ip address relay1
```

パケットの転送先となる宛先 IP アドレスを設定します。

(注) 作成するエントリごとに、**host** コマンドを使用して単一のホストを指定するか、または **host** コマンドを省略してホストのネットワークを指定します。

ステップ 5 [no] {host host-addr| network-addr network-mask| network-addr/mask-length}

例：

```
switch(config)# host 2.1.2.2 30.1.1.1 255.255.255.0 10.1.1.1./24
```

パケットの転送先となる宛先 IP アドレスで構成されるオブジェクト グループを設定します。

(注) 作成するエントリごとに、**host** コマンドを使用して単一のホストを指定するか、または **host** コマンドを省略してホストのネットワークを指定します。

ステップ 6 exit

例：

```
switch(config-udp-group)# exit
```

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 7 interface ethernet slot/port

例：

```
switch(config)# interface ethernet 1/1
```

オブジェクト group をレイヤ 3 インターフェイスに対応付けます。

(注) L3インターフェイスは、物理ポート、インターフェイスVLAN (SVI)、L3ポートチャンネル、またはL3サブインターフェイスです。

ステップ8 ip udp relay addrgroup object-group-name

例：

```
switch(config-if)# ip udp relay addrgroup group1
```

オブジェクト group をインターフェイスに関連付けます。

ステップ9 exit

例：

```
switch(config-if)# exit
```

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了します。

UDP リレーの設定例

この例では、実行中の設定を表示し、UDP リレーを設定します。

UDP リレーの設定

この例では、UDP リレー機能を設定するための実行中のコンフィギュレーションを示します。

```
configure terminal
feature dhcp
ip forward-protocol udp
object-group udp relay ip address <udprelay1>
  host <20.1.2.2>
  <30.1.1.1> <255.255.255.0>
  <10.1.1.1/24>
exit
interface ethernet <e1/1>
ip udp relay addrgroup <udprelay1>
exit
```

UDP リレーの設定の確認

UDP リレーの設定情報を表示するには、次のいずれかの操作を行います。

| コマンド | 目的 |
|--|-----------------------|
| show ip udp relay | UDP リプレイ 設定を表示します。 |
| show ip udp relay interface [{ <i>interface-type</i> <i>interface-range</i> }] | インターフェイス レベル属性を表示します。 |

| コマンド | 目的 |
|---|---|
| show ip udp relay object-group | 設定済みのすべての UDP リレー オブジェクトグループ、および関連する IP アドレスを表示します。 |
| show ip udp relay object-group <i>object-group-name</i> | オブジェクトグループ、および関連する IP アドレスを表示します。 |

DHCP 設定の確認

DHCP 設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を実行します。

| コマンド | 目的 |
|---|---|
| show ip dhcp relay | DHCP リレーの設定を表示します。 |
| show ipv6 dhcp relay [interface interface] | DHCPv6 リレーのグローバル設定またはインターフェイスレベルの設定を表示します。 |
| show ipv6 dhcp relay prefix-delegation | リレー エージェントの DHCPv6 IAPD エントリを次のオプションとともに表示します。 <ul style="list-style-type: none"> • client : クライアントのプレフィックスバインディングを表示します。 detail : 詳細情報を表示します。 interface : インターフェイスのプレフィックスバインディングを表示します。 prefix : 特定のプレフィックスバインディングを表示します。 |

| コマンド | 目的 |
|-----------------------------------|---|
| show ipv6 route dhcpv6 | <p>次のオプションを使用して、dhcpv6 が所有する接続されたルートを表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • all : バックアップネクストホップのプロトコルのルートも表示します。 <p>bind-label : このバインドラベルのみを持つルートを表示します。</p> <p>detail : ルートを詳細に表示します</p> <p>interface : この出力インターフェースのみを持つルートを表示します</p> <p>next-hop : このネクストホップのみを持つルートを表示します。</p> <p>summary : ルートカウントを表示します。</p> <p>updated : 最終更新時刻でフィルタリングされたルートを表示します。</p> <p>vrf : VRF ごとの情報を表示します。</p> <p>Note DHCPv6-PD 機能が有効になっていることを確認します。</p> |
| show ip dhcp relay address | デバイスに設定されているすべての DHCP サーバアドレスを表示します。 |
| show ip dhcp snooping | DHCP スヌーピングに関する一般的な情報を表示します。 |

| コマンド | 目的 |
|---|---|
| <code>show running-config dhcp [all]</code> | 実行コンフィギュレーションの DHCP 設定を表示します。 Note <code>show running-config dhcp</code> コマンドは、 <code>ip dhcp relay</code> コマンドと <code>ipv6 dhcp relay</code> コマンドを表示しますが、これらはデフォルトで設定されています。 |
| <code>show running-config interface {ethernet slot/port mgmt 0 vlan vlan-id}</code> | DHCPクライアントが有効な場合に、インターフェイスに割り当てられたIPv4またはIPv6アドレスを表示します。 |
| <code>show startup-config dhcp [all]</code> | スタートアップコンフィギュレーション内の DHCP 設定を表示します。 |

IPv6 RA ガードの統計情報の表示

IPv6 RA ガード統計情報を表示または消去するには、次のいずれかの作業を実行します。

| コマンド | 目的 |
|---|----------------------------|
| <code>show ipv6 raguard statistics</code> | IPv6 関連 RA ガードの統計情報を表示します。 |

次に、サンプルの統計情報例を示します。

```
switch# show ipv6 raguard statistics
-----
Interface      Rx          Drops
-----
Ethernet1/53  4561102    4561102
```

DHCP スヌーピング バインディングの表示

Use the `show ip dhcp snooping binding [ip-address | mac-address | dynamic | static | vlan vlan-id | interface interface-type interface-number]` DHCP スヌーピング バインディング データベースのすべてのエントリを表示します。

```
MacAddress      IpAddress LeaseSec Type      VLAN Interface
-----
```

```
0f:00:60:b3:23:33 10.3.2.2 infinite static 13 Ethernet2/46
0f:00:60:b3:23:35 10.2.2.2 infinite static 100 Ethernet2/10
```

DHCP スヌーピング バインディング データベースのクリア

clear ip dhcp snooping binding コマンドを使用して、DHCP スヌーピング バインディング データベースからすべてのエントリをクリアします。

DHCP スヌーピング バインディング データベースから、特定のイーサネット インターフェイスに関連付けられたエントリをクリアするには、**clear ip dhcp snooping binding interface ethernet slot/port** コマンドを使用して、DHCP スヌーピング バインディング データベースから、特定のイーサネット インターフェイスに関連するエントリをクリアします。

DHCP スヌーピング バインディング データベースから、特定のポートチャネル インターフェイスに関連付けられたエントリをクリアするには、**clear ip dhcp snooping binding interface port-channel channel-number** コマンドを使用して、DHCP スヌーピング バインディング データベースから、特定のポート チャネル インターフェイスに関連するエントリをクリアします。

DHCP スヌーピング バインディング データベースから、特定の VLAN エントリに関連付けられたエントリを1つだけクリアするには、**clear ip dhcp snooping binding vlan vlan-id [mac mac-address ip ip-address interface {ethernet slot /port | port-channel channel-number}]** コマンドを使用して、DHCP スヌーピング バインディング データベースから特定のVLANエントリをクリアします。

DHCP のモニタリング

DHCP スヌーピングをモニタするには、**show ip dhcp snooping statistics** コマンドを使用します。

DHCP リレーの統計情報をグローバルまたはインターフェイス レベルでモニタするには、**show ip dhcp relay statistics [interface interface]** グローバルまたはインターフェイス レベルで DHCP リレー統計情報をモニタするコマンド。

DHCPv6 リレーの統計情報をグローバルまたはインターフェイス レベルでモニタするには、**show ipv6 dhcp relay statistics [interface interface]** グローバルまたはインターフェイス レベルで DHCPv6 リレー統計情報をモニタするコマンド。

DHCP スヌーピング統計情報のクリア

clear ip dhcp snooping statistics [vlan vlan-id] コマンドを使用して、DHCP スヌーピング統計情報をクリアします。

DHCP リレー統計情報のクリア

グローバル DHCP リレーの統計情報をクリアするには、**clear ip dhcp relay statistics** コマンドを使用します。

特定のインターフェイスに関する DHCPv6 リレーの統計情報をクリアするには、**clear ip dhcp relay statistics interface interface** コマンドを使用して、特定のインターフェイスの DHCP リレー統計情報をクリアします。

clear ip dhcp global statistics コマンドを使用し、DHCP 統計情報をグローバルにクリアします。

DHCPv6 リレー統計情報のクリア

グローバル DHCPv6 リレーの統計情報をクリアするには、**clear ipv6 dhcp relay statistics** コマンドを使用します。

特定のインターフェイスに関する DHCPv6 リレーの統計情報をクリアするには、**clear ipv6 dhcp relay statistics interface interface** コマンドを使用して、特定のインターフェイスの DHCPv6 リレー統計情報をクリアします。

DHCPv6-PD バイン드의クリア

次のクリア コマンドは、バインディング、および対応する IPv6 ルートもクリアします。

一般的な vPC 環境では、vPC ピア スイッチで DHCPv6-PD バイン드를クリアすると、他の vPC ピア スイッチで対応する IPv6 ルートとともにバインドがクリアされます。

DHCPv6-PD バイン드의すべてのエントリをクリアするには、**clear ipv6 dhcp relay prefix-delegation all** コマンドを使用します。

DHCPv6-PD バイン드의クライアントの IPv6 アドレス エントリをクリアするには、**clear ipv6 dhcp relay prefix-delegation client** コマンドを使用します。

DHCPv6-PD バイン드의特定のインターフェイスに関連付けられたエントリをクリアするには、**clear ipv6 dhcp relay prefix-delegation interface** コマンドを使用します。



(注) CLI を介した有効な PD エントリのクリア後、更新/再バインド パケットによる PD エントリとルート学習は残りません。

DHCP の設定例

次の例では、2つの VLAN で DHCP スヌーピングをイネーブルにし、Option 82 のサポートをイネーブルにして、イーサネットインターフェイス 2/5 を trusted に設定して、DHCP サーバがこのインターフェイスに接続できるようにします。

```
feature dhcp
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping information option

interface ethernet 2/5
  ip dhcp snooping trust
ip dhcp snooping vlan 1
ip dhcp snooping vlan 50
```

次の例では、DHCP リレー エージェントをイネーブルにして、イーサネットインターフェイス 2/3 に DHCP サーバ IP アドレス (10.132.7.120) を設定します。DHCP サーバは red という名前の VRF インスタンス内にあります。

```
feature dhcp
ip dhcp relay
ip dhcp relay information option
ip dhcp relay information option vpn

interface ethernet 2/3
  ip dhcp relay address 10.132.7.120 use-vrf red
```

次に、DHCP スマート リレー エージェントをイネーブルにして使用する例を示します。この例では、デバイスはイーサネットインターフェイス 2/2 上で受信された DHCP ブロードキャスト パケットを DHCP サーバ (10.55.11.3) に転送し、giaddr フィールド内に 192.168.100.1 を挿入します。DHCP サーバに 192.168.100.0/24 ネットワークのためのプールが設定されている場合、その DHCP サーバは応答します。サーバが応答しない場合、デバイスは giaddr フィールド内の 192.168.100.1 を使用して、さらに2つの要求を送信します。それでもデバイスが応答を受信しない場合は、代わりに giaddr フィールド内で 172.16.31.254 を使用し始めます。

```
feature dhcp
ip dhcp relay
ip dhcp smart-relay global

interface ethernet 2/2
  ip address 192.168.100.1/24
  ip address 172.16.31.254/24 secondary
ip dhcp relay address 10.55.11.3
```

DHCP クライアントの設定例

次に、DHCP クライアント機能を使用して VLAN インターフェイスに IPv4 アドレスを割り当てる例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface vlan 7
switch(config-if)# no shutdown
```

```

switch(config-if)# ip address dhcp
switch(config-if)# show running-config interface vlan 7
interface Vlan7
no shutdown
ip address dhcp

```

DHCP に関する追加情報

関連資料

| 関連項目 | マニュアル タイトル |
|----------------------------|---|
| ダイナミック ARP インспекション (DAI) | 『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Security Configuration Guide』 |
| IP ソース ガード | 『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Security Configuration Guide』 |
| vPC | 『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』 |
| VRF およびレイヤ 3 のバーチャライゼーション | 『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』 |

標準

| 標準 | タイトル |
|----------|---|
| RFC 2131 | ダイナミック ホスト構成プロトコル (https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2131) |
| RFC 3046 | DHCP リレー エージェント情報オプション (https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3046) |
| RFC 3633 | ダイナミック ホスト構成プロトコル (DHCP) バージョン 6 (RFC) の IPv6 プレフィックス オプション (https://tools.ietf.org/html/rfc3633) |
| RFC 6607 | DHCPv4 および DHCPv6 の仮想サブネット選択オプション (https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6607) |
| RFC 6939 | DHCPv6 のクライアントリンク層アドレス オプション (https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6939) |

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。