

Cisco 8875 ن م ويديفلا فتاه ىل ع فرعت

الهدف

الهدف من هذا المقال هو إطلاعك على هاتف Cisco Video 8875.

الأجهزة القابلة للتطبيق

• الطراز CP-8875

المقدمة

هاتف الفيديو 8875 من Cisco هو هاتف فيديو مزود بكاميرا عالية الدقة وشاشة تعمل باللمس، وهو مصمم لإجراء مكالمات الفيديو والاجتماعات في مكاتب العمل والمكاتب المنزلية.

يتيح تكامل هاتف الفيديو Cisco Video 8875 مع Webex للمستخدمين إمكانية الانضمام إلى اجتماعات WebEx باستخدام زر واحد. لا يجب أن تقلق بشأن إدخال معرفات الاجتماع ورموز المرور وتوفير الوقت والانضمام إلى الاجتماع على الفور.

ميزات الأجهزة



- شاشة LCD مقاس 7 بوصة بدقة 1024 × 600 بكسل مزودة بتقنية اللمس
- كاميرا فائقة الدقة بدقة 1080 بكسل، بمعدل يصل إلى 30 إطارا في الثانية
- شبكة Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth 4.1 LE
- منفذ USB: النوع A والنوع C
- منفذ المحول 1000/100/10 Switch Port
- تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت من الفئة 4 (معياري 802.3at)
- المنفذ (AUX) المساعد ل EHS
- زر سعوي يعمل باللمس

منظر أمامي لهاتف بروتوكول CP-8875 المزود بميزات أجهزة رئيسية



1. مؤشر انتظار سماعة الهاتف والرسائل (MWI)

2. كاميرا

3. شاشة لمس

4. زر الصفحة الرئيسية

5. تعليق/إستئناف، مؤتمر، ونقل

6. سماعة الرأس، سماعة الهاتف، وكتم الصوت


7. أبجدي رقمي كيباد

8. الرسائل والإعدادات وجهات الاتصال

9. زر مستوى الصوت

لا يحتوي CP-8875 على أي مفتاح خط أو أزرار مفاتيح سهلة.

منظر خلفي للطراز CP-8875 المزود بميزات أجهزة رئيسية

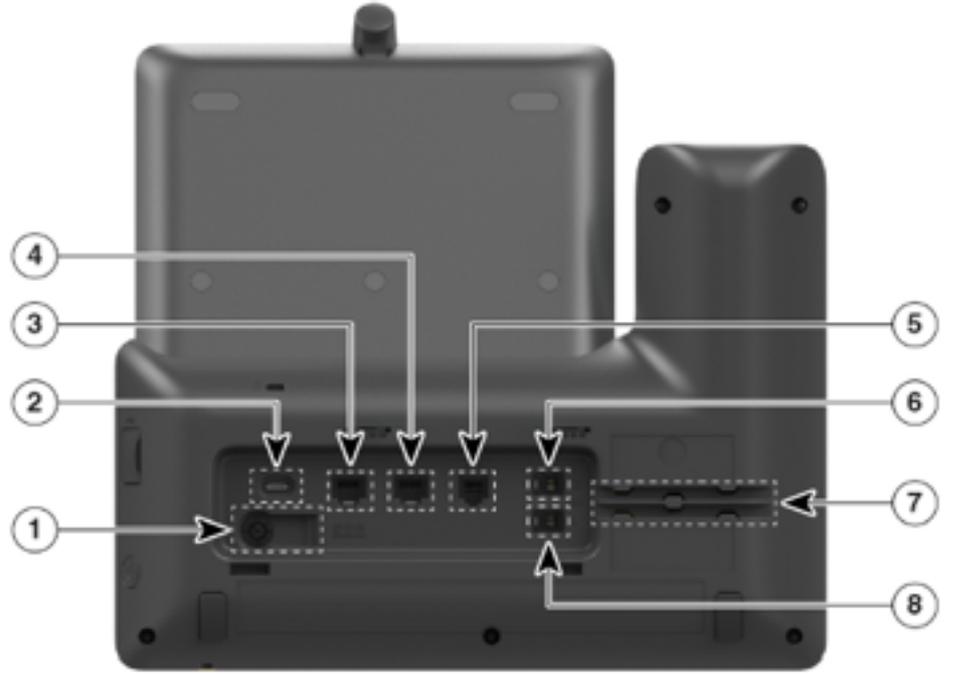

الوصف

المنافذ

توصيل مهايئ التيار المتردد
بهذا المنفذ لتشغيل الهاتف
توصيل سماعة رأس USB-
C بهذا المنفذ
الاتصال بمنفذ إيثرنت على
الحائط
يستخدم لتوفير اتصال شبكة
بجهاز عميل، مثل كمبيوتر
مكتبي أو كمبيوتر محمول
يستخدم لسماعات رأس
معينة لها اتصال AUX
توصيل سماعة رأس RJ-9
يستخدم لتوجيه كبل سماعة
الرأس التناظري وكبل
سماعة الهاتف
توصيل سماعة الهاتف بهذا
المنفذ

1. منفذ الطاقة

2. منفذ USB-C

3. منفذ إيثرنت

4. منفذ PC

5 - الميناء المساعد

6. منفذ سماعة رأس تناظري

7. مقابس الكابلات

8. منفذ سماعة الهاتف


منظر الجانب الأيمن ل CP-8875



الوصف	المنفذ
توصيل سماعة رأس USB-A بهذا المنفذ يدعم الهاتف القائم على المكتب	منفذ USB-A
اضغط لتشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله	2. حامل أقدام
	3. زر الطاقة

زر الطاقة

هناك ميزة جديدة في هواتف CP-8875 تتمثل في زر الطاقة الموجود في الجانب الأيمن من الهاتف بالقرب من الأسفل. بمجرد توصيل الهاتف بالطاقة، اضغط زر الطاقة لتدخل الهاتف في وضع السكون العميق. يؤدي الضغط على زر الطاقة مرة أخرى إلى إيقاظ الهاتف من وضع السكون. يستغرق الهاتف دقيقة تقريبا ليكون جاهزا للاستخدام بعد إيقاظه من وضع السكون العميق.

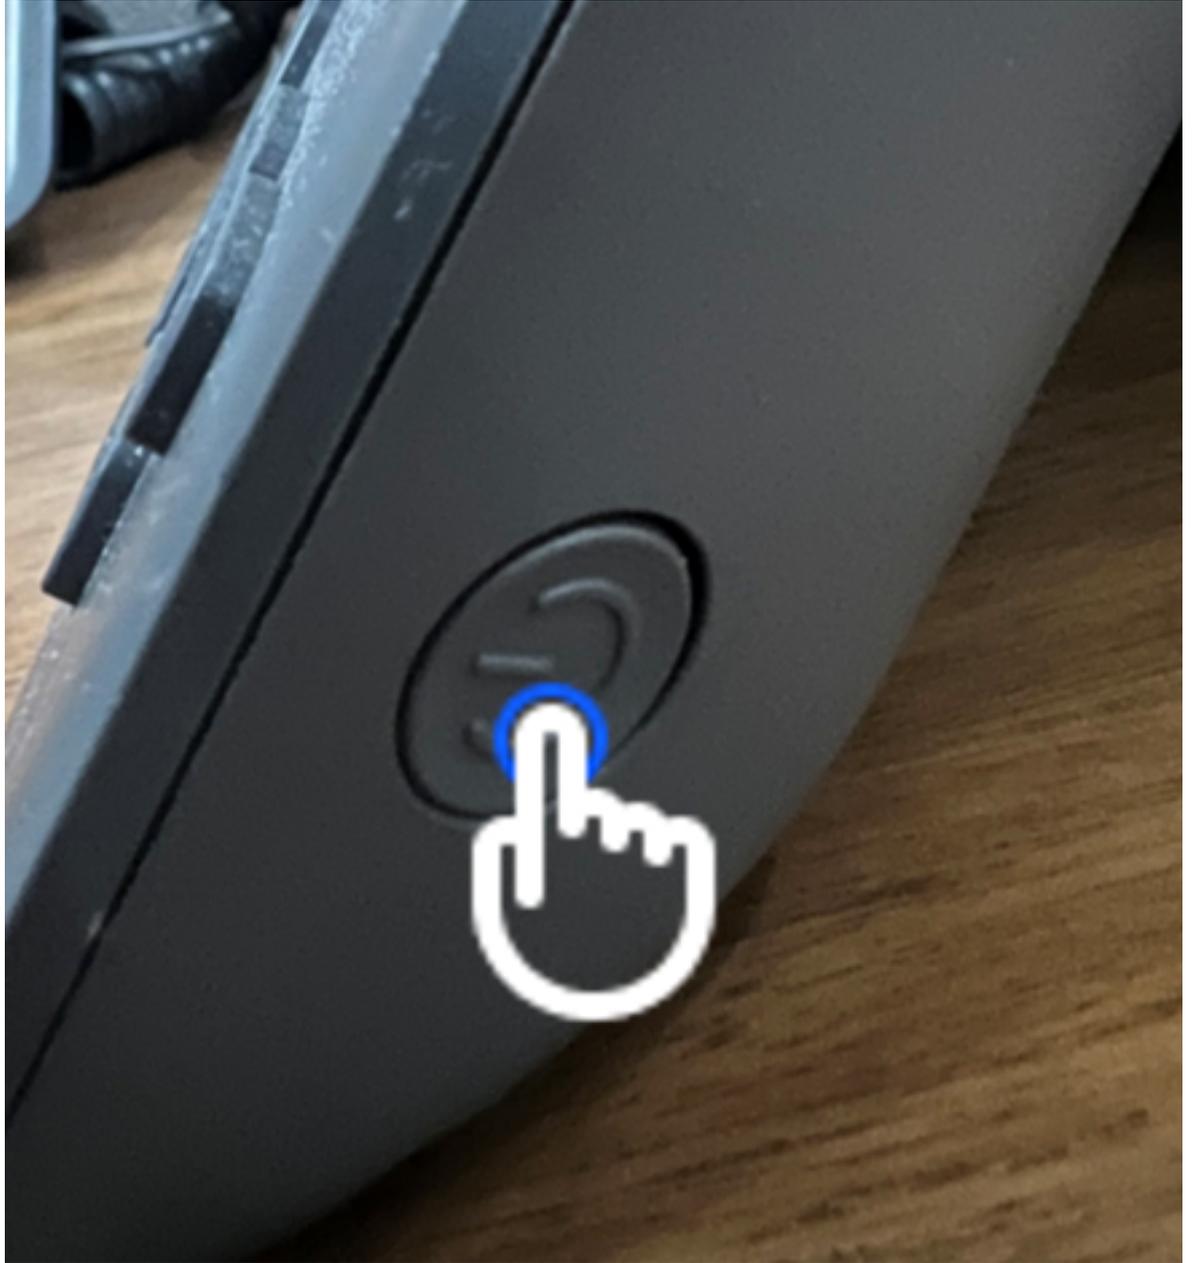

القرار

ها هو بين يديك! الآن أنت تعرف كل شيء عن هواتف CP-8875 وميزات الجهاز. لقد حان الوقت لترتيب المعدات في شبكتك.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامچرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل دن تسمل