



FabricPath の使用

この章では、Cisco Nexus 5500 シリーズ スイッチおよび Cisco Nexus 6000 シリーズ スイッチで FabricPath を設定する方法について説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

- 「FabricPath について」 (P.1-1)
- 「FabricPath ネットワークとクラシカル イーサネット ネットワーク」 (P.1-2)
- 「vPC+ 環境の移行」 (P.1-4)
- 「FabricPath リンク メトリック」 (P.1-5)
- 「FabricPath スイッチ ID」 (P.1-7)
- 「会話型 MAC 学習」 (P.1-7)
- 「FabricPath の注意事項および制約事項」 (P.1-9)
- 「CE および FabricPath VLAN」 (P.1-10)
- 「ツリー」 (P.1-11)
- 「FabricPath のイネーブル化」 (P.1-13)
- 「FabricPath 設定の確認」 (P.1-14)
- 「vPC+ 環境への移行」 (P.1-15)

FabricPath について




(注) FabricPath スイッチングは、Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチではサポートされません。

FabricPath スイッチングでは、スパニングツリー プロトコル (STP) を使用しないでレイヤ 2 レベルのマルチパス ネットワーキングが許可されます (図 1-1 を参照)。FabricPath ネットワークでは、クラシカル イーサネット (CE) ネットワークと同様にベストエフォート方式でパケットを送信しますが、レイヤ 2 トラフィックに対して複数のパスを使用できます。FabricPath ネットワークでは、ブロッキングポート付きで STP を実行しません。代わりに、複数のデータセンター間で FabricPath を使用します (一部のデータセンターでは Layer 2 接続のみが使用され、Layer 3 接続や IP 設定は必要ありません)。

FabricPath カプセル化によって、MAC アドレス モビリティとサーバ バーチャライゼーションが実現します。つまり、レイヤ 2 ノードが物理的に移動されても、仮想マシンに同じ MAC アドレスと VLAN アソシエーションが保持されます。FabricPath では、レイヤ 2 のデータセンター間 (ディザスタリカバリ操作に有用) と、データベースなどのクラスタリング アプリケーション間の LAN 拡張も可能です。

また、FabricPath は高性能で低遅延のコンピューティングに有用です。ユニキャスト、ブロードキャスト、およびマルチキャスト パケットに対して機能する単一のコントロールプレーンには、FabricPath とともにレイヤ 2 Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS) プロトコルを使用します。ドメインが純粋なレイヤ 2 であるため STP を実行する必要はありません。この FabricPath レイヤ 2 IS-IS は、レイヤ 3 IS-IS とは別個のプロセスです。

図 1-1 FabricPath トポロジの概要

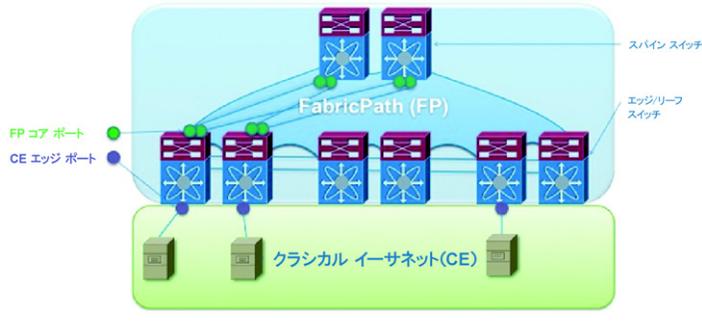


FabricPath ネットワークとクラシカル イーサネット ネットワーク

FabricPath ネットワークと CE ネットワークは 2 つの異なるプロトコルを使用します。FabricPath ネットワークは Intermediate System-to-Intermediate System (ISIS) を使用し、CE ネットワークは STP を使用して、転送トポロジを構築します。両方のネットワークで、ブロードキャストおよび未知のユニキャストトラフィックは、ループのない計算されたグラフに沿ってフラッドされます。ただし、2 つの異なるプロトコルが転送グラフを制御するため、FabricPath ネットワークおよび CE ネットワークが相互接続されて物理ループを形成する際に、2 つのクラウド間の相互作用を制御するためのメカニズムが必要です。

STP ブリッジプロトコルデータユニット (BPDU) は、FabricPath ネットワークを介して伝送されません。CE インターフェイスは STP を実行し続け、BPDU を交換します (図 1-2 を参照)。

レイヤ 2 ゲートウェイ スパニングツリー プロトコル (L2G-STP) はループフリーツリートポロジを構築します。ただし、いくつかの制限があります。STP ルートが常に (事実上) FabricPath クラウドに存在する必要があります。たとえば、CE クラウドを通じて接続された 2 つの FabricPath ネットワークを持つことはできません。STP 用のブリッジ ID は、MAC アドレスおよびブリッジプライオリティで構成されます。FabricPath モードで実行中、システムは自動的にエッジスイッチに予約済みの MAC アドレスのプールから MAC アドレス c84c.75fa.6000 を割り当てます。その結果、各スイッチのブリッジ ID に使用される MAC アドレスは同じになります。

図 1-2 CE と FabricPath の例

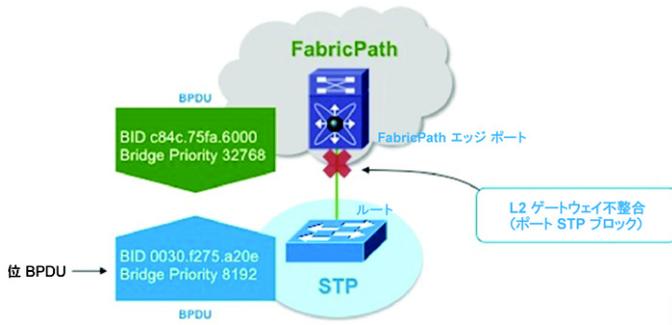

FabricPath ドメインと CE ドメインの両方にあるスイッチは、エッジスイッチまたはゲートウェイスイッチと見なされます。エッジポートは、FabricPath のルートガードのような機能を自動的にイネーブル化します。上位 BPDU がエッジポートで受信されると、条件がクリアされるまでポートはレイヤ 2 ゲートウェイの一貫性のない状態のままになります。

```
%STP-2-L2GW_BACKBONE_BLOCK: L2 Gateway Backbone port inconsistency blocking port
port-channel100 on VLAN0010.
```

ベストプラクティスとして、接続する STP ドメイン内のすべてのスイッチの中で最も低い STP プライオリティで、すべてのエッジスイッチを設定する必要があります。エッジスイッチをすべてルートブリッジになるように設定することによって、FabricPath ドメイン全体が CE ドメインにとって、1 つの仮想ブリッジのようになります。同じ推奨事項は、仮想ポートチャネル+ (vPC+) のドメインに適用されます。各スイッチ (プライマリおよびセカンダリ) をルートとして設定する必要があります。

すべての STP ブリッジよりも優先順位の低いブリッジを手動で設定するか、次のコマンドを入力することで、すべての FabricPath エッジスイッチを設定します。

```
sw7-vpc(config)# spanning-tree vlan <x> root primary
sw7-vpc(config)# spanning-tree vlan 1-50 root primary
```

CE/FabricPath ハイブリッドネットワーク対応のループフリートポロジを使用するために、FabricPath ネットワークは、接続されているすべての CE スイッチへの単一のブリッジとして自動的に表示されません。STP ドメインは、FabricPath ネットワークの中には入りません。複数の STP ドメインが定義された場合、BPDU とトポロジの変更通知 (TCN) はドメインに対してローカライズされます。接続された STP ドメインが FabricPath ドメインに対してマルチホームの場合、TCN は FabricPath ドメインを介して STP ドメイン内のすべてのスイッチに到達する必要があります。この結果、デフォルトで TCN は IS-IS プロトコルデータユニット (PDU) を介して FabricPath ドメインに送信されます。

vPC+ 環境の移行

仮想ポート チャンネル (vPC) 機能が Cisco Nexus 5000 シリーズのプラットフォームに導入され、2 つのアクティブ パスが提供されたことにより、STP プロトコルを実行する必要と、アクティブ/アクティブの冗長性を持つ必要がなくなりました。vPC は、主にポート チャネリングを実行し、Cisco Nexus 2000 ファブリック エクステンダに接続できるサーバに使用されます。vPC は CE ドメインに展開されます。FabricPath ネットワークに移行すると、vPC から vPC+ 設計にスイッチが発展します。

vPC+ 機能は、FabricPath と vPC の相互運用性を実現するために導入されました。vPC+ と vPC の機能と動作は同じです。両方のテクノロジーに同じルールが適用されます。つまり、両方にピアリンクとピア キープアライブ メッセージが必要で、設定は vPC ピア間で一致し、整合性検査が引き続き実行される必要があります。vPC+ ドメインでは、一意の FabricPath スイッチ ID が設定され、ピアリンクは FabricPath コア ポートとして設定されます。vPC+ ドメインのこの FabricPath スイッチ ID は、エミュレート スイッチ ID と呼ばれます。エミュレート スイッチ ID は、2 つのピア間で同じである必要があります。vPC+ ごとに一意である必要があります。

ドメインのエッジで vPC+ を使用することの利点は、次のとおりです。


- Link Aggregation Control Protocol (LACP) アップリンクを使用して、サーバをスイッチに追加できます。
- vPC モードの他の CE スイッチを接続できます。
- アクティブ/アクティブ モードの Cisco Nexus 2000 ファブリック エクステンダを接続できます。
- 障害シナリオの孤立ポートを防ぎます。vPC+ ドメインでピアリンクに障害が生じて、オーファンポートは通信用の FabricPath アップリンクを保持し続けます。
- 多数のパスが提供されます。



(注) 既存の vPC から vPC+ への移行は、移行期間中のネットワークのパフォーマンスの中断を伴います。この移行を実行するための保守期間をスケジュール設定しておくことをお勧めします。

スイッチは VPC ドメインまたは VPC+ ドメインの一部にすることができますが、両方にはできません。ピアリンクが FabricPath コア ポートの場合、ピアリンクを通過するすべての VLAN は FabricPath VLAN である必要があります (図 1-3 を参照)。

図 1-3 FabricPath の移行の例

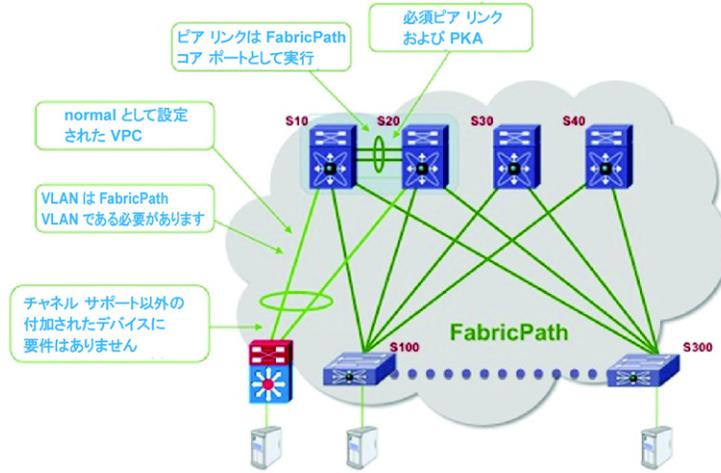

FabricPath リンク メトリック

次に、FabricPath スイッチの ID テーブルを表示する例を示します。スイッチのスイッチ ID は、エミュレート スイッチ ID とともに表示されます。各スイッチに対して同じシステム ID が 2 回表示されます。一方はスイッチ ID に関連付けられていて、他方はエミュレート スイッチ ID に関連付けられています。

```
sw7-vpc# show fabricpath switch id
```

```
FABRICPATH SWITCH-ID TABLE
```

```
Legend: '**' - this system
```

SWITCH-ID	SYSTEM-ID	FLAGS	STATE	STATIC	EMULATED
1	0022.5579.b1c1	Primary	Confirmed	Yes	No
2	0022.5579.b1c2	Primary	Confirmed	Yes	No
3	001b.54c2.7f41	Primary	Confirmed	Yes	No
4	001b.54c2.7f42	Primary	Confirmed	Yes	No
5	0005.73b1.f0c1	Primary	Confirmed	Yes	No
*6	0005.73af.08bc	Primary	Confirmed	Yes	No
7	0005.73b2.0fbc	Primary	Confirmed	Yes	No
8	0005.73af.0ebc	Primary	Confirmed	Yes	No
101	0005.73af.0ebc	Primary	Confirmed	No	Yes
101	0005.73b2.0fbc	Primary	Confirmed	No	Yes


switchport mode fabricpath を使用してピア リンクを設定すると、それは FabricPath トポロジの一部になります (図 1-4 を参照)。リンクが FabricPath トポロジで検出されると、リンクのメトリックが確認され、ユニキャストルーティング テーブルおよびマルチデスティネーション トラフィックのツリーの

計算に使用されます。FabricPath トポロジにおいて、エッジからスパインに使用可能な等コストマルチパス (ECMP) のパスを活用するために、ピア リンクの IS-IS メトリックを増やして値を低くし、マルチデスティネーション ツリーの一部として追加されないようにすることをお勧めします。

任意のスイッチ ID への優先パスは、どの宛先に対してもメトリックに基づいて計算されます。メトリックは次のとおりです。

- 1 Gbps リンクのコストは 400 です。
- 10 ギガビット リンクのコストは 40 です。
- 20 Gbps のコストは 20 です。

図 1-4 FabricPath の優先パス

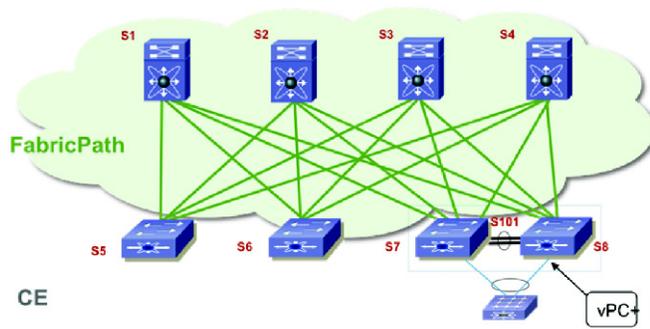

リンクのメトリックを確認する必要があります。

次に、FabricPath インターフェイス情報を表示する例を示します。

```
sw7-vpc# show fabricpath isis interface brief
Fabricpath IS-IS domain: default
Interface      Type  Idx State      Circuit  MTU  Metric  Priority  Adjs/AdjsUp
-----
port-channel1  P2P  2    Up/Ready    0x01/L1  1500 20      64        1/1
Ethernet1/7    P2P  4    Up/Ready    0x01/L1  1500 40      64        1/1
Ethernet1/8    P2P  1    Up/Ready    0x01/L1  1500 40      64        1/1
Ethernet1/9    P2P  3    Up/Ready    0x01/L1  1500 40      64        1/1
```

ピア リンクはポート チャネルであるため、メトリックのコストは最も低くなります。ベスト プラクティスとして、FabricPath クラウドの一部である ECMP リンクの残りより高くなるようにメトリックを増やす必要があります。

次に、FabricPath メトリックを表示する例を示します。

```
sw7-vpc(config-if)# fabricpath isis metric 100
sw7-vpc(config-if)# show fabricpath isis interface brief
Fabricpath IS-IS domain: default
Interface      Type  Idx State      Circuit  MTU  Metric  Priority  Adjs/AdjsUp
-----
port-channel1  P2P  2    Up/Ready    0x01/L1  1500 100     64        1/1
Ethernet1/7    P2P  4    Up/Ready    0x01/L1  1500 40      64        1/1
Ethernet1/8    P2P  1    Up/Ready    0x01/L1  1500 40      64        1/1
Ethernet1/9    P2P  3    Up/Ready    0x01/L1  1500 40      64        1/1
```

FabricPath スイッチ ID

FabricPath がグローバルに有効である場合、各スイッチにはスイッチ ID (12 ビット) が自動的に割り当てられます。スイッチ ID を手動で設定することもできますが、FabricPath ドメイン内のすべてのスイッチが固有の値を持つようにする必要があります。スイッチ ID は、FabricPath の MAC-in-MAC フレームの外部 MAC アドレスに符号化されます。

動的リソース割り当てプロトコル (DRAP) を使用して、スイッチ ID を自動的に割り当て、FabricPath ドメインに重複する ID が存在しないようにすることができます。FabricPath ネットワークは、競合するスイッチ ID を自動的に検出し、FabricPath インターフェイスでデータパスの初期化を防止します。ベストプラクティスとして、スイッチ ID を手動で設定することをお勧めします。

vPC+ バンドルを識別するために、vPC+ ではエミュレート スイッチ ID が使用されます。エミュレート スイッチ ID は、各 vPC+ 仮想スイッチ ドメイン内で一意である必要があります。vPC+ ドメインでは、3 つのスイッチ ID が使われます。つまり、各 vPC ピアに 1 つの一意のスイッチ ID、および両方の vPC ピア間で共通である 1 つのエミュレート スイッチ ID が使用されます。

次に、スイッチ ID を表示し、手動で設定する例を示します。

```
sw5# show fabricpath switch-id
                                FABRICPATH SWITCH-ID TABLE
Legend: '*' - this system
=====
=====
SWITCH-ID      SYSTEM-ID      FLAGS      STATE      STATIC      EMULATED
-----+-----+-----+-----+-----+-----
*3428  0005.73b1.f0c1Primary  Confirmed  No         No
```


会話型 MAC 学習

会話型 MAC 学習では、ローカル MAC とリモート MAC の間にアクティブな会話 (双方向トラフィック) がある場合のみ、スイッチは MAC アドレスを学習します (図 1-5 を参照)。デフォルトで、会話型 MAC 学習はすべての FabricPath VLAN で有効に設定されています。すべての CE VLAN は MAC アドレスを従来型 (CE) の方法で学習します。Cisco Nexus 5500 シリーズ スイッチ上での CE VLAN と FabricPath VLAN の両方のデフォルトの MAC アドレス エージング タイマーは、300 秒です。Cisco Nexus 6000 シリーズ スイッチおよび Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチ上でのデフォルトの MAC アドレス エージング タイマーは、1800 秒です。

FabricPath 環境で Cisco Nexus プラットフォームが混在している場合は、Cisco Nexus 6000 シリーズ スイッチおよび Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチの値と一致するように、Cisco Nexus 5500 スイッチ上での MAC アドレスのエージング タイマーを 1800 秒に設定します。これにより、不要なフラッディングが回避されます。

デフォルトでは、Layer 3 が有効である場合の ARP エージング タイマーは、1500 秒です。Layer 3 を有効にする場合、不要なフラッディングを回避するため、MAC アドレス エージング タイマーを、ARP テーブルよりも高い値に設定する必要があります。

図 1-5 FabricPath を使用した MAC アドレス学習

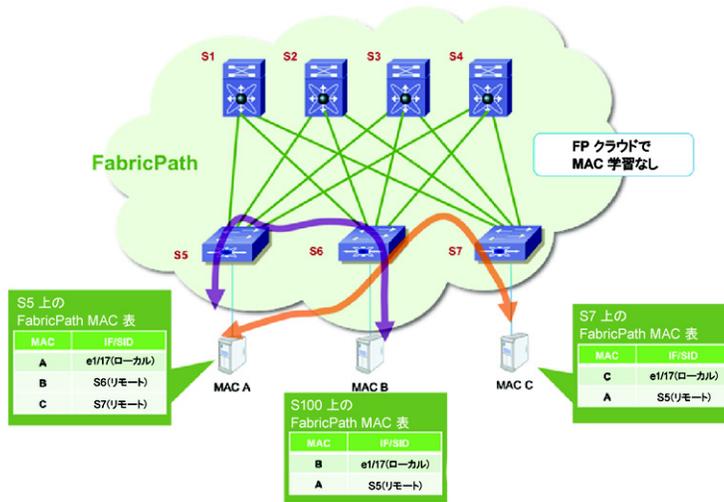

(注)

スイッチ仮想インターフェイス (SVI) を有効にすると (管理またはルーティングのために SVI が使用されているかどうかに関係なく)、その特定の VLAN に対して会話型 MAC 学習は無効になります。このため、ホットスタンバイルータ プロトコル (HSRP) を vPC+ 環境で有効にすると、その VLAN に対して会話型 MAC 学習が無効になります。会話型 MAC 学習は、SVI を終了する Cisco Nexus 5500 シリーズ スイッチまたは Cisco Nexus 6000 シリーズ スイッチの特定の VLAN でのみ無効になります。

次に、S5 スイッチの動的 MAC アドレス テーブルを表示する例を示します。

```
S5# show mac address-table dynamic
```

Legend:

```
* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC
age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link
```

VLAN	MAC Address	Type	age	Secure	NTFY	Ports/SWID.SSID.LID
5	0000.0000.000c	dynamic	0	F	F	1:0:7
5	0000.0000.000a	dynamic	0	F	F	Eth1/17
5	0000.0000.000b	dynamic	10	F	F	1:0:6

次に、S6 スイッチの動的 MAC アドレス テーブルを表示する例を示します。

```
S6# show mac address-table dynamic
```

Legend:

```
* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC
age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link
```

VLAN	MAC Address	Type	age	Secure	NTFY	Ports/SWID.SSID.LID
5	0000.0000.000a	dynamic	0	F	F	1:0:5
5	0000.0000.000b	dynamic	0	F	F	Eth1/17

CE および FabricPath VLAN

CE VLAN は、CE ホストから FabricPath インターフェイスにトラフィックを伝送し、FabricPath VLAN は、FabricPath トポロジを介してトラフィックを伝送します。Layer 2 IS-IS メッセージでトポロジの部分としてアドバタイズされるのは、スイッチに設定されているアクティブな FabricPath VLAN のみです。スイッチは、すべての FabricPath インターフェイスと FabricPath VLAN をデフォルト トポロジ (Topology 0) に自動的に割り当てます。このため、さらに設定を行う必要はありません。VLAN が CE VLAN のみの場合は、FabricPath クラウドを通過できません。トラフィックが FabricPath クラウドを通過するには、VLAN が FabricPath VLAN として指定されている必要があります。

ポートを FabricPath ポートとして設定する場合、**switchport mode fabricpath** コマンドを入力して、インターフェイスを FabricPath モードにし、すべての FabricPath VLAN を転送します。FabricPath を使用する場合は、**switchport trunk allowed vlan** コマンドを入力する必要はありません。**mode fabricpath** コマンドを入力して定義されたすべての VLAN は、**switchport mode fabricpath** コマンドを入力すると自動的にインターフェイス上で伝送されます。すべての FabricPath VLAN は FabricPath ポートで転送するため、**switchport trunk allow vlan x** コマンドを使用する必要はありません。

VLAN モードの変更を有効にするには、VLAN コンフィギュレーション モードを終了する必要があります。vPC+ を実行している場合、ピア リンクは FabricPath コア インターフェイスとして設定されます。vPC 上で VLAN ダウンストリームを転送するには、それらを FabricPath VLAN として設定し、ピア リンクを介してそれらに到達できる必要があります。

次に、FabricPath VLAN の設定を表示する例を示します。

```
sw7-vpc# show vpc
```

```
Legend:
```

```
(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link
```

```
vPC domain id          : 100
vPC+ switch id         : 101
Peer status             : peer adjacency formed ok
vPC keep-alive status  : peer is alive
vPC fabricpath status  : peer is reachable through fabricpath
Configuration consistency status: success
Per-vlan consistency status : success
Type-2 consistency status : success
vPC role                : secondary, operational primary
Number of vPCs configured : 2
Peer Gateway            : Disabled
Dual-active excluded VLANs : -
Graceful Consistency Check : Enabled
```

```
vPC Peer-link status
```

```
-----
id  Port  Status Active vlans
--  ----  -----
1   Po1   up     5
```

```
vPC status
```

```
-----
id  Port      Status Consistency Reason      Active vlans vPC+  Attrib
--  -
111 Po111     up     success  success  -      DF: Partial
```

ツリー

イーサネット ドメインには、常にユニキャスト トラフィックとマルチデスティネーション トラフィックという 2 種類のトラフィックがあります。FabricPath トポロジでは、ユニキャスト トラフィックは、トラフィックが別のホスト (1 対 1) に送信され、送信元および宛先が既知の場合に生じます。ユニキャスト トラフィックでは、FabricPath はネクスト ホップを特定するためにルーティング テーブルを使用します。最適なホップが 1 つある場合、プロトコルは個別リンクを選択します。等コスト マルチパス (ECMP) がある場合、ユニキャスト トラフィックはコア インターフェイス間でロード バランスされます。

現在の FabricPath のリリースでは、最大 16 個の等コスト パスが使用できます。ECMP のデフォルトロードバランシング スキームは、混合モード (Layer 2 ポート、Layer 3 ポート、および Layer 4 ポート) です。

次に、FabricPath ロードバランシング設定を表示する例を示します。

```
sw5# show fabricpath load-balance
ECMP load-balancing configuration:
L3/L4 Preference: Mixed (L2, L3 and L4)
Hash Control: Symmetric
Use VLAN: TRUE
sw5#
```

fabricpath load-balance unicast コマンドを使用して、変数を変更できます。

次に、このコマンドで使用可能なすべての引数の設定方法を示します。

```
sw5(config)# fabricpath load-balance?
destination      Include destination parameters
source           Include source parameters
source-destination Include source and destination parameters
unicast          Unicast

sw5(config)# fabricpath load-balance unicast ?
<CR>
include-vlan     Use vlan
layer2           Layer-2 parameters considered
layer3           Only Layer-3 parameters considered
layer4           Only Layer-4 parameters considered
mixed           Mix of Layer-2, Layer-3 and Layer-4 paramaters (default)

sw5(config)# fabricpath load-balance unicast
```

FabricPath によって、ブロードキャスト、未知のユニキャスト、およびマルチキャスト パケット (マルチデスティネーション トラフィックとも呼ばれます) を伝送するループフリー ブロードキャスト機能が導入されます。ブロードキャスト、未知のユニキャスト、およびマルチキャストの各トラフィックフローに対して、システムによって作成された複数のパスまたはツリーから転送パスが選択されます。

トポロジごとに、マルチデスティネーション トラフィックを転送するためのツリーが 2 つ作成されます。各ツリーは、FabricPath ネットワーク内で固有の値、または FTag によって識別されます。FabricPath ネットワークについては、FabricPath ネットワークを介してブロードキャスト トラフィック、未知のユニキャスト トラフィック、およびマルチキャスト トラフィックを伝送する Tree 1 (FTag1) が作成されます。スイッチによって第 2 のツリー、Tree 2 (FTag 2) も作成されます。すべてのマルチキャスト トラフィック フローは、これらの 2 つのツリー間でフローごとにロード バランスされます。

FabricPath ネットワーク内では、スイッチによってブロードキャストツリーのルートになるルートノードが選択されます。そのノードは、第 2 のマルチデスティネーションツリーのルートとなる別のブリッジも確認します。このツリーではマルチキャストトラフィックのロードバランスが行われます。ユニキャストのみの環境では、Tree 1 または FTag1 が常に使用され、すべての **show** コマンドで表示されます。

FabricPath ネットワークによって、トポロジ内の第 1 の (ブロードキャスト) マルチデスティネーションツリー用に、1 つのルートデバイスが選択されます。すべての FabricPath スイッチは、ルータ機能 TLV 内でルートの優先順位をアナウンスします。優先順位の値が最も高いスイッチがツリーのルートになります。優先順位が同等の場合、FabricPath ネットワークはシステム ID が最も高いスイッチを選択します。この ID も同等の場合は、スイッチ ID が最も高いスイッチを使用します。ブロードキャストルートは、追加されたすべてのマルチキャストツリーのルートを判別し、それらをルータ機能 TLV でアナウンスします。マルチキャストルートは、ロードバランシングに使用できるスイッチに分散されます。上記と同じ基準に基づいて、選択されます。

ベストプラクティスとして、各ツリーのルートであるスパインスイッチを手動で定義することをお勧めします。

次に、2 つのツリーのルートで 2 つのスパインスイッチを設定する例を示します。

```
Spine 1:
fabricpath domain default
  root-priority 255
```

```
Spine 2:
fabricpath domain default
  root-priority 254
```

次に、ftag 1 および 2 のマルチデスティネーションツリーを表示する例を示します。

```
spine# show fabricpath isis topology summary
Fabricpath IS-IS domain: default FabricPath IS-IS Topology Summary
MT-0
  Configured interfaces: Ethernet7/1 Ethernet7/2 Ethernet7/3 Ethernet7/4
  Number of trees: 2
    Tree id: 1, ftag: 1, root system: 0022.5579.b1c1, 1
    Tree id: 2, ftag: 2, root system: 0022.5579.b1c2, 2

spine# show fabricpath isis trees multidestination 1
Fabricpath IS-IS domain: default
Note: The metric mentioned for multidestination tree is from the root of that tree to that
switch-id

MT-0
Topology 0, Tree 1, Swid routing table
2, L1
  via Ethernet7/4, metric 40
3, L1
  via Ethernet7/1, metric 80
4, L1
  via Ethernet7/1, metric 80
5, L1
  via Ethernet7/2, metric 40
6, L1
  via Ethernet7/1, metric 40
7, L1
  via Ethernet7/3, metric 40
8, L1
  via Ethernet7/3, metric 60
101, L1
  via Ethernet7/3, metric 60
```

FabricPath のイネーブル化

はじめる前に

- 適切な Cisco Nexus 5550 シリーズ スイッチまたは Cisco Nexus 6000 シリーズ スイッチが使用されていることを確認します。Cisco Nexus 5500 シリーズおよび Cisco Nexus 6000 のプラットフォームのみが FabricPath をサポートします。第 1 ジェネレーションの Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチは FabricPath をサポートしません。
- 正しいバージョンの Cisco NX-OS ソフトウェアをダウンロードします。
- 拡張 Layer 2 ライセンスを取得します。

手順

ステップ 1 拡張 Layer 2 ライセンスをインストールします。

```
sw7-vpc(config)# install license bootflash:///enhanced_layer2_pkg.lic
```

ステップ 2 FabricPath 機能セットをインストールします。

```
sw7-vpc(config)# install feature-set fabricpath
```

ステップ 3 FabricPath 機能セットを有効にします。




(注) **ステップ 2** と **ステップ 3** は別個の手順であり、FabricPath を正常に有効にするために実行する必要があります。

```
sw5(config)# vlan 5-20
sw5(config-vlan)# mode fabricpath
sw5(config-vlan)# exit
```

ステップ 4 スパイン スイッチに接続されている DCE コア ポートで FabricPath モードを有効にします。

```
sw5(config)# int ether 1/8-10
sw5(config-if-range)# switchport mode fabricpath
```

図 1-6 FabricPath のトポロジーの例

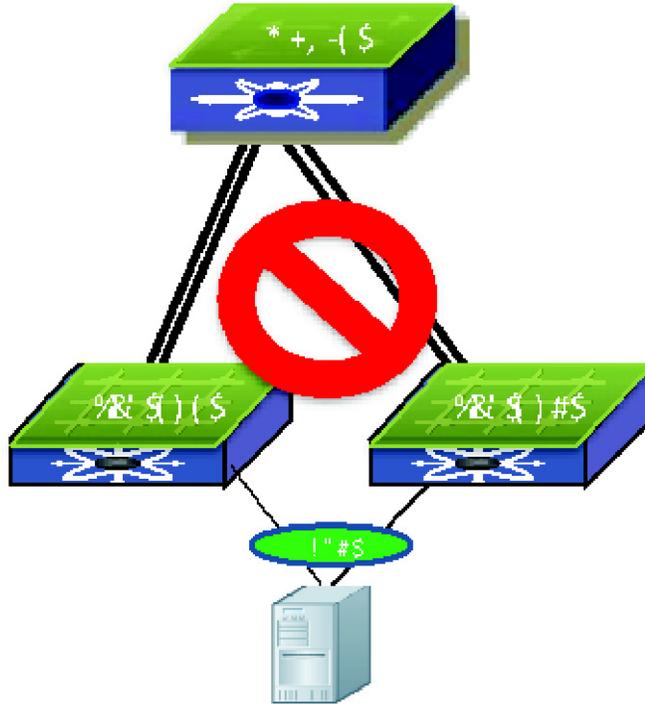

331795

FabricPath 設定の確認

手順

- ステップ 1** `show vlan id` コマンドを使用して、コア インターフェイスで FabricPath が有効になっていることを確認します。
- ステップ 2** VLAN が FabricPath モードになっていることを確認します。

```
sw5# show vlan id 5
```

VLAN Name	Status	Ports
5 VLAN0005	active	Po101, Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7 Eth1/8, Eth1/9

VLAN Type	Vlan-mode
5 enet	FABRICPATH

- ステップ 3** ISIS 隣接関係が FabricPath ポートで有効になっていることを確認します。

```
sw5# show fabricpath isis adjacency
Fabricpath IS-IS domain: default Fabricpath IS-IS adjacency database:
System ID      SNPA          Level State Hold Time Interface
vveerapp-7k3   N/A          1    UP    00:00:31 Ethernet1/7
vveerapp-7k4   N/A          1    UP    00:00:26 Ethernet1/8
vveerapp-7k1   N/A          1    UP    00:00:31 Ethernet1/9
vveerapp-7k2   N/A          1    UP    00:00:32 Ethernet1/10
```

vPC+ 環境への移行

はじめる前に

FabricPath 機能をインストールします。

手順

ステップ 1 vPC ドメインでスイッチ ID を作成します。

```
sw5# vpc domain 100
peer-keepalive destination 172.25.204.86 source 172.25.204.85
fabricpath switch-id 101
```



(注)

- vPC+ のピア キープアライブ リンクを設定する場合は、**mgmt0** インターフェイスと管理 **Virtual Routing and Forwarding (VRF)** インスタンスを使用することをお勧めします。専用ポートが使用されている場合、前面パネル ポートを専用 VRF として、専用 **CE VLAN** とともに設定することをお勧めします (Layer 3 が Cisco Nexus 5500 シリーズ スイッチで有効である場合)。
- vPC+ キープアライブ メッセージは、プライマリ vPC+ とセカンダリ vPC+ の間を、FabricPath クラウドを通るのではなく、専用リンクを介して転送される必要があります。また、Layer 3 機能が Cisco Nexus 5500 シリーズ スイッチで有効になっている場合、対応する SVI の下でキーワード管理を設定する必要があります。これにより、Layer 3 モジュールに障害が発生した場合に、SVI を起動したままにすることができます。

