

Activer/désactiver l'interface Web sur les téléphones IP des gammes SPA300/SPA500

Objectifs

Les téléphones IP de la gamme SPA300/SPA500 sont accessibles via une interface Web. L'interface Web affiche les appels ayant reçu une réponse, passés et manqués, ainsi que les informations et les statistiques relatives aux périphériques spécifiques à ce téléphone. Par défaut, l'interface Web est activée sur chaque téléphone.

Ce document explique comment activer ou désactiver l'interface Web sur le téléphone IP de la gamme SPA300/SPA500.

Périphériques pertinents

Téléphone IP · gamme SPA300

Téléphone IP · gamme SPA500

Procédure pas à pas


Activer ou désactiver l'interface Web




Étape 1. Appuyez sur le bouton **Setup** du téléphone IP pour afficher le menu *Setup*.




Étape 2. Sélectionnez **Paramètres** et appuyez sur **Sélectionner** pour afficher le menu *Paramètres*.

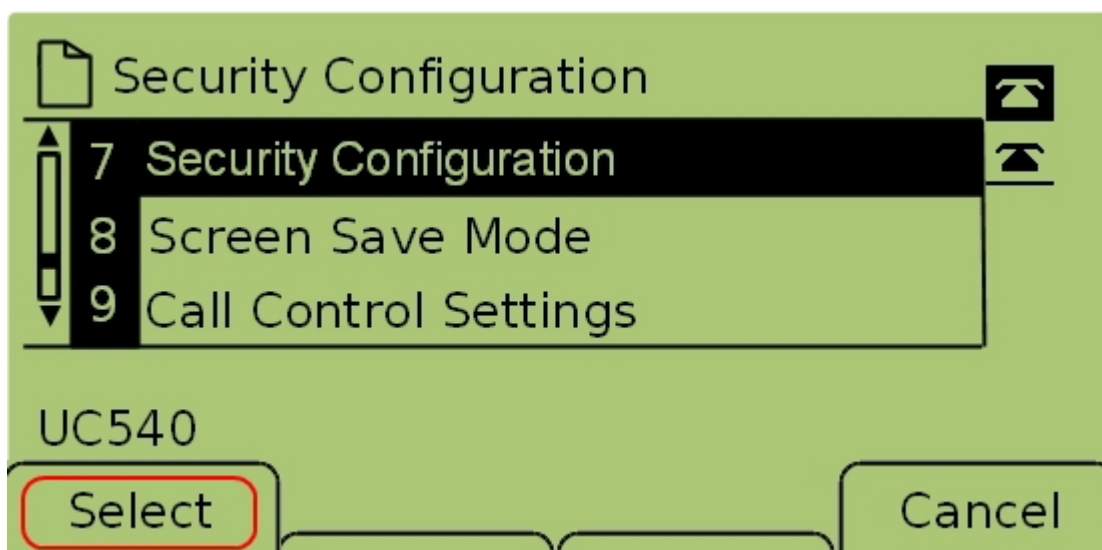


Étape 3. Sélectionnez **Configuration de la sécurité** et appuyez sur **Sélectionner** pour afficher le menu *Configuration de la sécurité*.

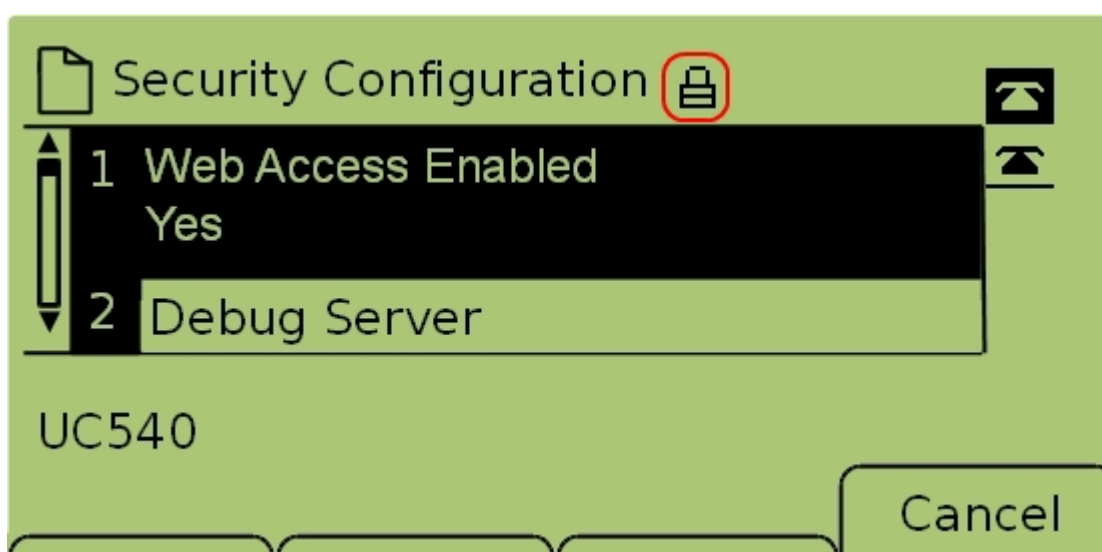


Étape 4. S'il y a un cadenas verrouillé en haut de l'écran, appuyez sur **Étoile, Étoile, Pointeur** sur le clavier pour déverrouiller les paramètres afin qu'ils puissent être modifiés.

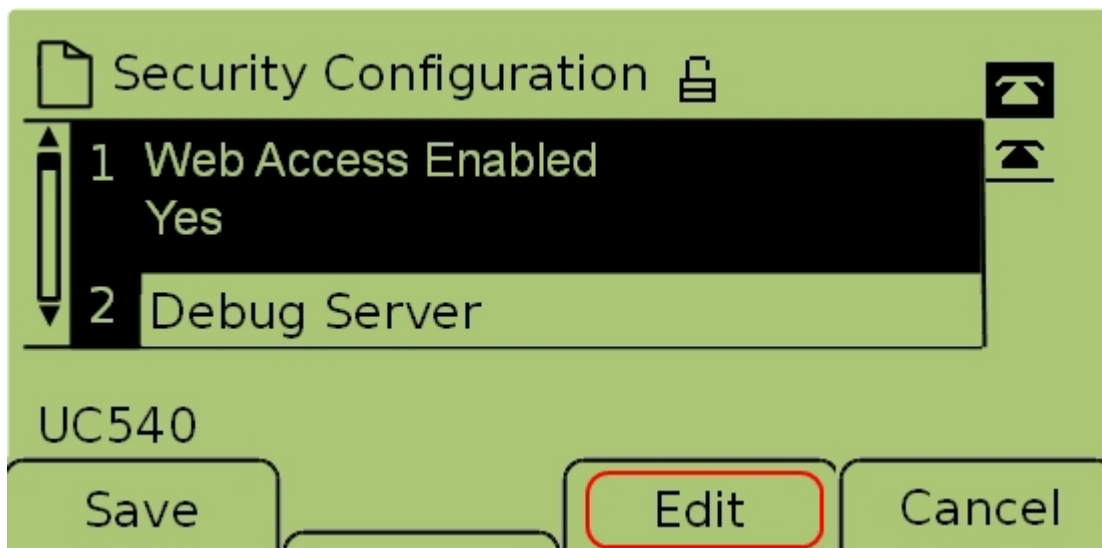


Étape 5. Sélectionnez **Accès Web activé** et appuyez sur **Modifier** pour modifier si l'interface Web est activée ou désactivée.

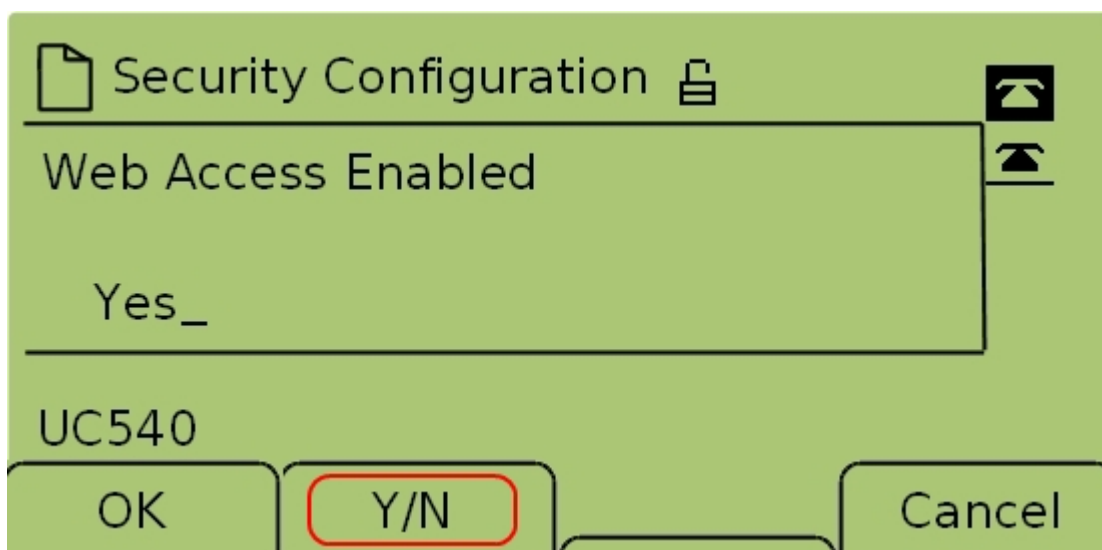

Étape 6. Appuyez sur **Y/N** pour activer ou désactiver l'accès Web.

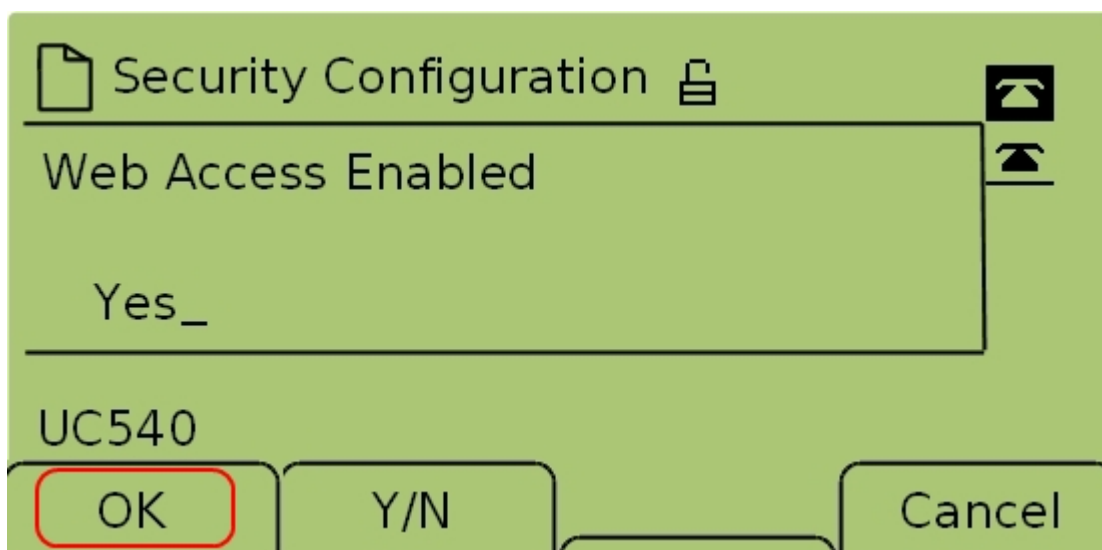

Étape 7. Appuyez sur **OK** pour accepter les paramètres.

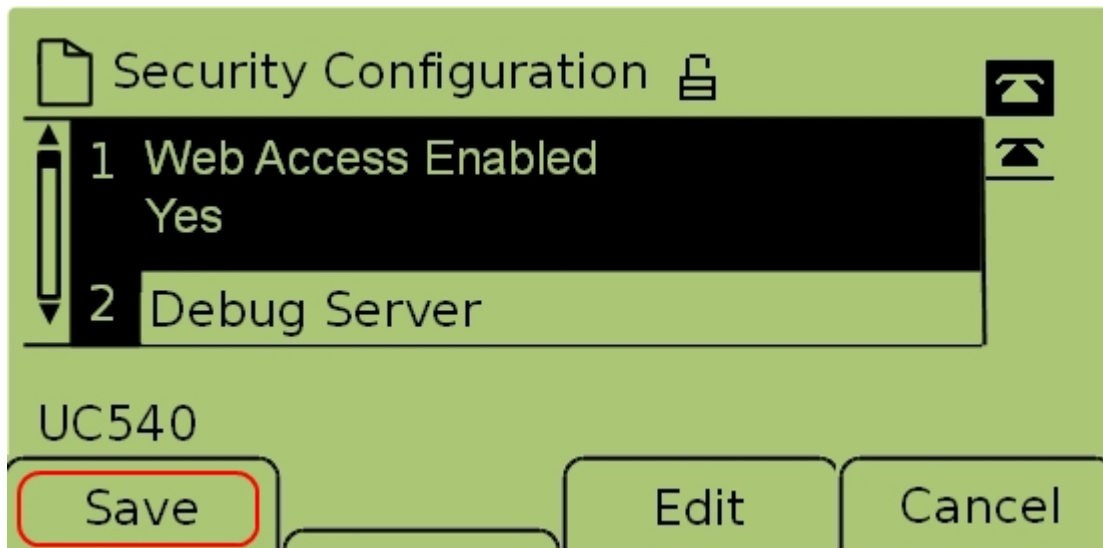

Étape 7. Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer les paramètres et les faire entrer en vigueur immédiatement.