## RV110W의 SSID에 대한 일일 액세스 시간

## 목표


RV110W에서 관리자는 특정 시간 동안 보안 세트 ID(SSID)가 네트워크에 액세스하도록 허용할 수 있습니다.이를 통해 네트워크 보안을 강화할 수 있습니다.이 문서에서는 RV110W에서 Time of Day Access 설정을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

## 적용 가능한 디바이스

RV110W


## 절차 단계

1단계. 웹 구성 유틸리티를 사용하여 **무선 > 기본 설정**을 선택합니다.기본 *설정* 페이지가 열립 니다.

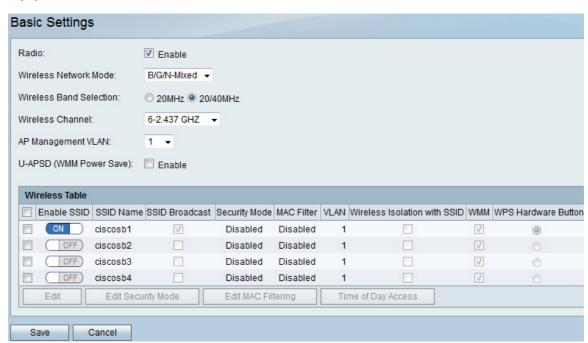

2단계. 무선 테이블에서 Time of Day Access 설정을 수정할 SSID의 확인란을 선택합니다.

3단계. Time of Day Access를 클릭합니다.새 페이지가 열립니다.

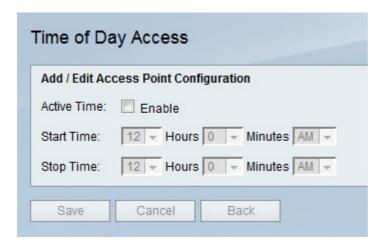

4단계. Active Time(활성 시간) 오른쪽의 Enable(활성화) 확인란을 선택하여 특정 시간 동안에 만 SSID에 대한 액세스를 허용합니다.

5단계. Start Time(시작 시간) 오른쪽의 Hours(시간), Minutes(분) 및 AM/PM 드롭다운 메뉴를 사용하여 SSID가 네트워크에 액세스할 수 있는 시작 시간을 설정합니다.

6단계. Stop Time(중지 시간) 오른쪽의 Hours(시간), Minutes(분) 및 AM/PM 드롭다운 메뉴를 사용하여 SSID가 네트워크에 액세스할 수 있는 중단 시간을 설정합니다.

7단계. **저장**을 클릭하여 변경 내용을 저장하거나 **취소**를 클릭하여 삭제하거나 뒤로를 클릭하여 이전 페이지로 돌아갑니다.