

200 è°♦ 300 Series ê'€ë|¬ìŠ¤ìœ,,ì¹~ì?~
ì¹~ë?™ ìž¬ì„¤ì•ì¹~ì°"

ëaCí‘œ

ì ♀ iš© ê°€ëŠ¥í•œ ë""ë°"ì ♀ "iš¤

- SF/SF 200 è°SF/SF 300 Series Managed Switch


ì†ŒÍ”, íŠ, ì>·í-’ ë², í,,

- v1.2.7.76

ë¹,ëº€ë²^í~,ëëíì^í°°

3ë¹.. PCì—♦ì,,œ ì>¹ ë,Œë♦½š°ì €ë¥¼ ì—‘ê³ ï£½ï†Œ ſ’œìœì¤„ì—♦ ïŠ¤ìœ,,ì¹~ì♦~ IP
ï£½ï†Œë¥¼ ïž...ë ¥!•Œë^ë¤.

í°, ê³ : í~—é°”ë¥’ê²Œ ì—°ê²°í~ë æ©ì`ì»’í~í, °í? ~ IP í£¼itŒê°€ íŠ¤ìœ„í¹~í? ~ IP í£¼itŒí™€
ë?™ì?í?¼í•œ ì„œëŒë~í—? íž^í~í•¼ í~í?œëŒë~í.

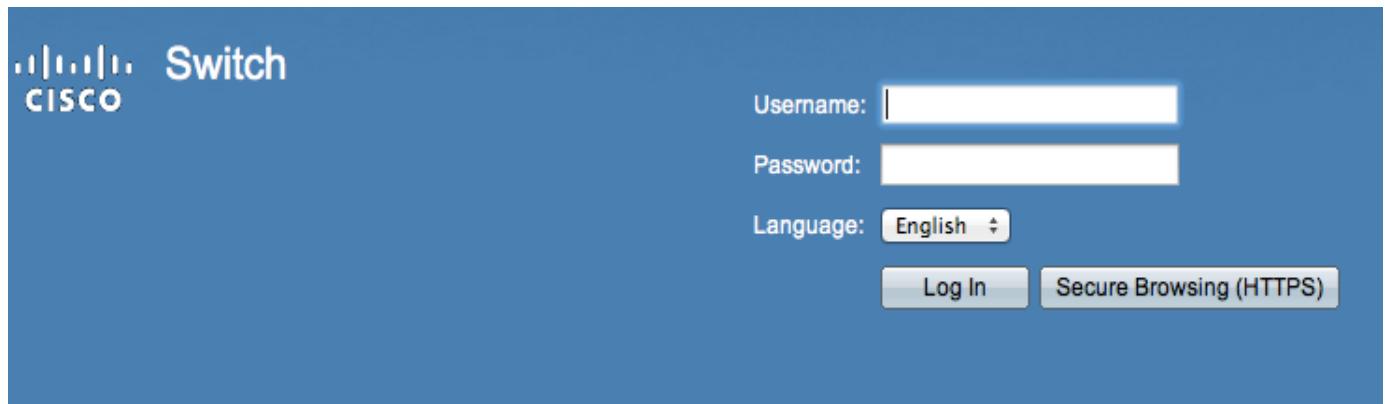

4. $\langle \hat{e}^1 \rangle = \frac{1}{4} \int_0^{\infty} \hat{e}^1(\omega) d\omega$

ë»ìŠµë<^ë<¤. ê°ë³, ì,¬ìŠ©ìž♦ ì♦'ë' „ì♦€ ciscoì♦'ê³ ê°ë³, ë¹„ë°€ë²^í~,ëŠ" ciscoìž...ë<^ë<¤.

Change Password

Old Password:

New Password:

Confirm Password:

Password Strength Meter:

The default password should be changed.

Disable Password Complexity Enforcement

Apply

5ë<^ë³,, ìŠ¤œ,,ì¹~ì—♦ì,,œ lf^ ë¹„ë°€ë²^í~,ë¥¼ lf♦ì,,±í~ë♦'¼ëŠ" í„ëj~í„íŠ,ê°€
íœìœë♦@ë<^ë<¤. ì•"í~,ëŠ" ì,¬ìŠ©ìž♦ ì♦'ë' „ê³¼ ê°™ì♦„ „í~ ì—tìœ¼ë©°, í„ìž~ì•"í„j™€
ê°™ì♦„ „í~ ì—tìœ¼ë©°, ìµœì†Œ ê„ì♦'ê°€ 8ì♦'ê³ ë„ìž♦ í♦'ëž~ìŠ¤ ìµœì†Œ ê°œì†~ê°€
3ìž...ë<^ë<¤. ë„ìž♦ í♦'ëž~ìŠ¤ëŠ" èŒ€ë„ìž♦, ì†Œë„ìž♦, ì„ìž♦ è°♦ íŠ¹ì~
ì„ìž♦ìž...ë<^ë<¤.

ì°,ê³ : ìŠ¤œ,,ì¹~ë¹„ë°€ë²^í~,ìš"êp ì,¬í•ì♦„ ë—ìœí•~ë ãœ©' Disable Password Complexity
Enforcement(ë¹„ë°€ë²^í~, ëþì„,±íœí—‰ œ¹„íTMœì„,±íTM") íTM•ì♦,ëž€ì♦„ ì, íf♦í•@ë<^ë<¤.

6ë<^ë³,, Apply(ì♦ìš©)ë¥¼ í♦'ë' „í~ì—ñ êµ~ì,,±ì♦„ ì♦ìš©í•@ë<^ë<¤.

êµì,,± ë³µ~ì Ûìž¥

ë°±ì—...ì♦„ ìœ,,í•"í~,ìž~ì „í"¼ê,ë ^ì♦'ì...ì♦„, ì€ìž¥í~ëŠ" ê²fi♦' ìçìŠµë<^ë<¤. ì♦'ë ±ê²Œ
í~ë©'ë,~ìœì—♦ ë¹„ë°€ë²^í~,ê°€ ì†♦ìœë♦ ê²½ìš° ì „í~ë¥¼ í~í~‰í•~ì— ìŠ¤œ,,ì¹~ë¥¼
ìž~ì,,œì „í~ê³ lf^ ë¹„ë°€ë²^í~,ë¥¼ lf♦ì,,±í~ë©° ì€ìž¥ë♦œ ì„í"¼ê,ë ^ì♦'ì...ì♦„
ì—...ëœë"œí• „í~ìž~ìŠµë<^ë<¤.

1ë<^ë³,, ì>1 êµì,,± ìœ í„ëí~ë¥¼ ì,¬ìš©í•~ê³ Administration(ê'€ë!—) > FileManagement(íŒŒì♦¼
ê'€ë!—) > Copy/Save Configuration(êµ~ì,,± ë³µì,,~ì Ûìž¥)ì♦„ ì, íf♦í•@ë<^ë<¤. êµ~ì,,±
ë³µ~ì Ûìž¥ iŽì♦ ì§€ê°€ ì—`ë!½ë<^ë<¤.

Copy/Save Configuration

All configurations that the switch is currently using are in the running configuration file which is volatile and is not retained between reboots. To retain the configuration between reboots, make sure you copy the running configuration file to the startup configuration file after you have completed all your changes.

Source File Name: Running configuration
 Startup configuration
 Backup configuration
 Mirror configuration

Destination File Name: Running configuration
 Startup configuration
 Backup configuration

Sensitive Data: Exclude
 Encrypted
 Plaintext
Available sensitive data options are determined by the current user's SSD rules

Save Icon Blinking: Enabled

Apply

Cancel

Disable Save Icon Blinking

2. یا اینجا می‌باشد که می‌توانید فایل کنفرمیتی را که در حال حاضر در سیستم وجود دارد را کپی کنید. این فایل کنفرمیتی موقت است و بین ریبووت‌ها حفظ نمی‌شود. برای حفظ این فایل کنفرمیتی باید آن را به فایل کنفرمیتی شروع (Startup configuration) کپی کرد. این فایل کنفرمیتی شروع ممکن است موقتاً باشد و بین ریبووت‌ها حفظ نمی‌شود. بنابراین باید آن را به فایل کنفرمیتی شروع کپی کرد تا بین ریبووت‌ها حفظ شود. این فایل کنفرمیتی شروع ممکن است موقتاً باشد و بین ریبووت‌ها حفظ نمی‌شود. بنابراین باید آن را به فایل کنفرمیتی شروع کپی کرد تا بین ریبووت‌ها حفظ شود.

3. اینجا می‌باشد که می‌توانید فایل کنفرمیتی را که در حال حاضر در سیستم وجود دارد را کپی کنید. این فایل کنفرمیتی موقتاً است و بین ریبووت‌ها حفظ نمی‌شود. برای حفظ این فایل کنفرمیتی باید آن را به فایل کنفرمیتی شروع (Startup configuration) کپی کرد. این فایل کنفرمیتی شروع ممکن است موقتاً باشد و بین ریبووت‌ها حفظ نمی‌شود. بنابراین باید آن را به فایل کنفرمیتی شروع کپی کرد تا بین ریبووت‌ها حفظ شود. این فایل کنفرمیتی شروع ممکن است موقتاً باشد و بین ریبووت‌ها حفظ نمی‌شود. بنابراین باید آن را به فایل کنفرمیتی شروع کپی کرد تا بین ریبووت‌ها حفظ شود.



Please note: navigation to other screens while copy operation is in progress will abort the process.

OK

Cancel

4. اینجا می‌باشد که می‌توانید فایل کنفرمیتی را که در حال حاضر در سیستم وجود دارد را کپی کنید. این فایل کنفرمیتی موقتاً است و بین ریبووت‌ها حفظ نمی‌شود. برای حفظ این فایل کنفرمیتی باید آن را به فایل کنفرمیتی شروع (Startup configuration) کپی کرد. این فایل کنفرمیتی شروع ممکن است موقتاً باشد و بین ریبووت‌ها حفظ نمی‌شود. بنابراین باید آن را به فایل کنفرمیتی شروع کپی کرد تا بین ریبووت‌ها حفظ شود. این فایل کنفرمیتی شروع ممکن است موقتاً باشد و بین ریبووت‌ها حفظ نمی‌شود. بنابراین باید آن را به فایل کنفرمیتی شروع کپی کرد تا بین ریبووت‌ها حفظ شود.

5. اینجا می‌باشد که می‌توانید فایل کنفرمیتی را که در حال حاضر در سیستم وجود دارد را کپی کنید. این فایل کنفرمیتی موقتاً است و بین ریبووت‌ها حفظ نمی‌شود. برای حفظ این فایل کنفرمیتی باید آن را به فایل کنفرمیتی شروع (Startup configuration) کپی کرد. این فایل کنفرمیتی شروع ممکن است موقتاً باشد و بین ریبووت‌ها حفظ نمی‌شود. بنابراین باید آن را به فایل کنفرمیتی شروع کپی کرد تا بین ریبووت‌ها حفظ شود. این فایل کنفرمیتی شروع ممکن است موقتاً باشد و بین ریبووت‌ها حفظ نمی‌شود. بنابراین باید آن را به فایل کنفرمیتی شروع کپی کرد تا بین ریبووت‌ها حفظ شود.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서([링크 제공됨](#))를 참조할 것을 권장합니다.