

SPA300 및 SPA500 Series IP Phone에서 VLAN 활성화

목표

VLAN은 가상 로컬 영역 네트워크입니다. 즉, 위치에 관계없이 물리적 네트워크에 있는 것처럼 통신하는 호스트 그룹이 있습니다. 이렇게 하면 IP 전화기가 호스트와 동일한 가상 네트워크에 있다고 가정할 때 위치에 관계없이 다른 호스트에 연결할 수 있습니다.


이 문서에서는 SPA500 및 SPA300 시리즈 IP 전화에서 VLAN을 활성화하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스


- SPA 500 시리즈
- SPA 300 시리즈

VLAN 활성화

1단계. 설정 아이콘을 누릅니다.

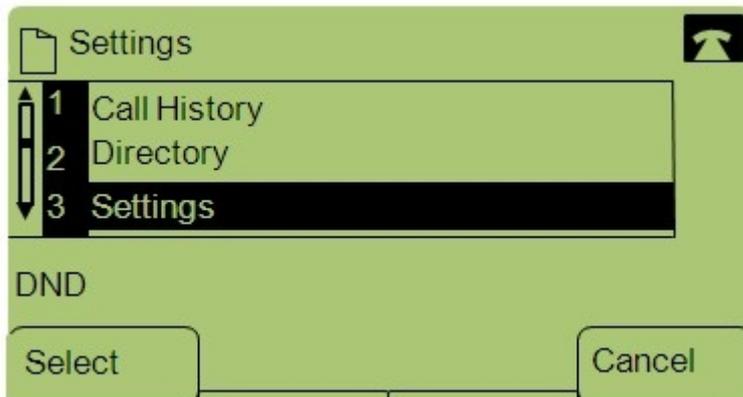


2단계. 3을 누르거나 설정으로 이동합니다.

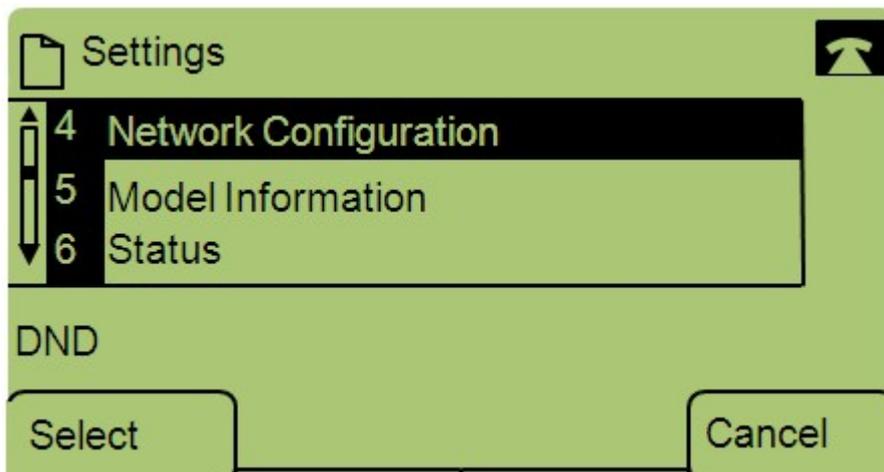


3단계. Network Configuration(네트워크 컨피그레이션)으로 이동하고 소프트 키를 사용하여

Select(선택)를 누릅니다.

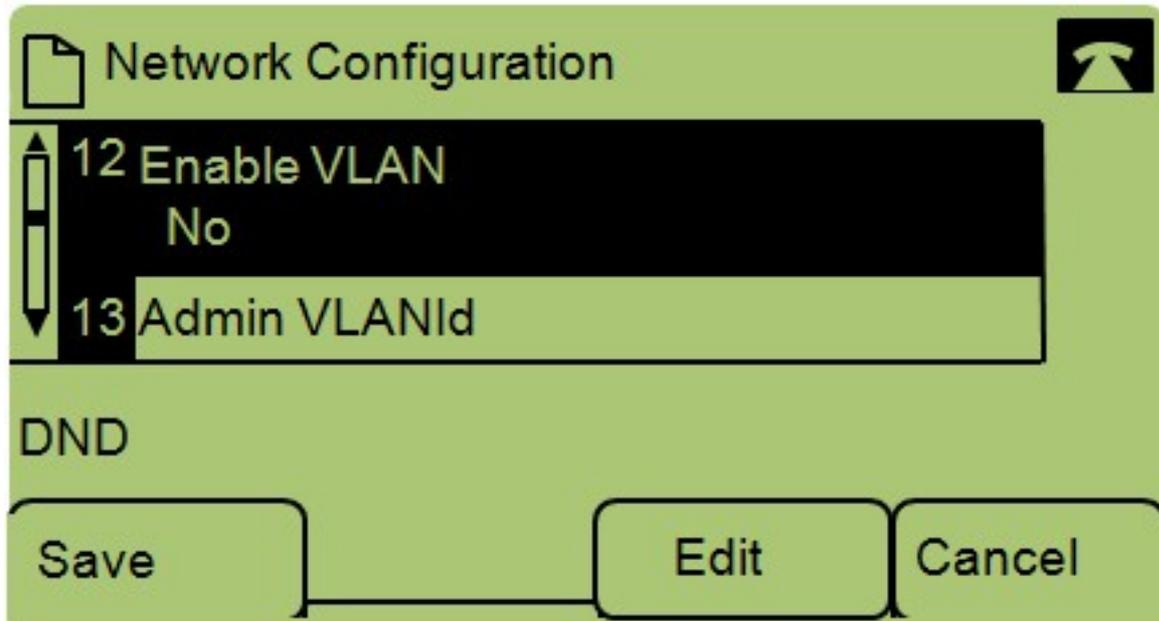

4단계. Enable VLAN — 참고:**#을 눌러 전화기에서 특정 편집 옵션을 잠금 해제하거나 잠급니다.

5단계. Edit(편집)를 눌러 VLAN의 상태를 변경합니다.

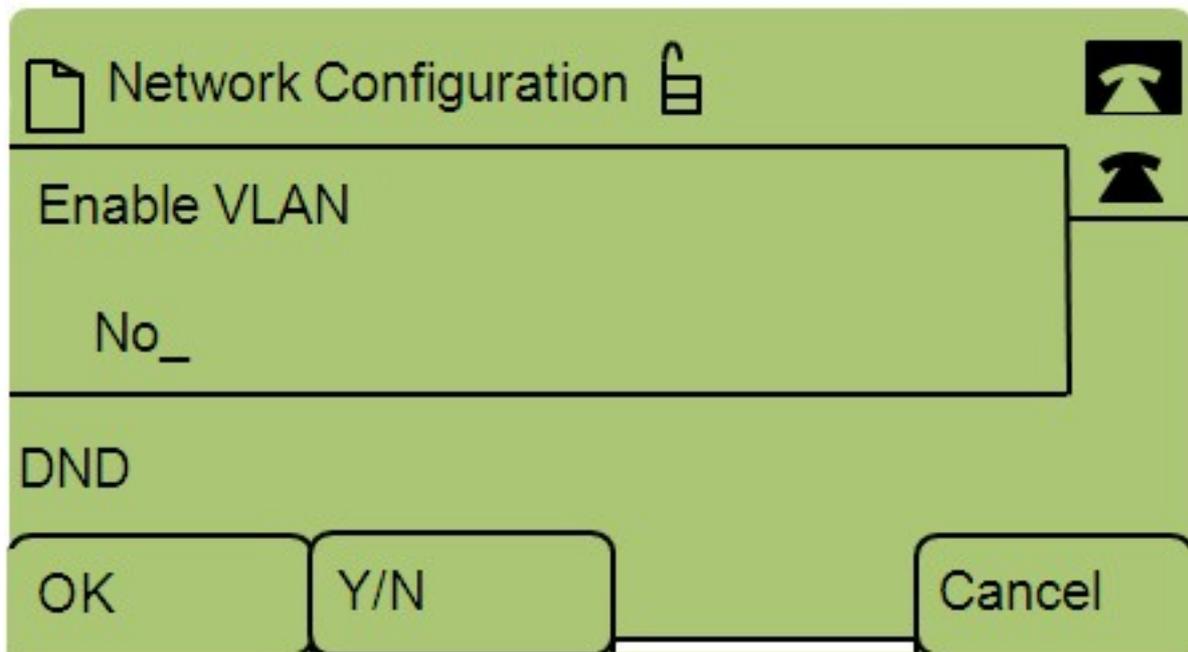

6단계. Y/N을 눌러 Yes와 No를 전환하여 VLAN을 활성화하거나 비활성화합니다.

7단계. 확인을 눌러 변경 사항을 저장합니다.