

# Hoe u achtergrondafbeelding kunt uploaden op DX80 en DX70-endpoints

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Configureren](#)

[Verifiëren](#)

[Problemen oplossen](#)

## Inleiding

Dit document beschrijft hoe u achtergrondafbeelding (behang van klant) kunt uploaden op DX80 en DX70-endpoints.

## Voorwaarden

### Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- DX700, DX80-endpoints
- CUCM (Cisco Unified Communications Manager)

### Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.


De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

## Configureren


Opmerking: De resolutie van het achtergrondbeeld moet 2985x1080 pixels zijn.

Stap 1. Voer de volgende handelingen uit om het beeld op alle CUCM-serverknooppunten te uploaden:

- Navigeren in naar **Cisco Unified OS-beheer > Software-upgrades > TFTP-bestandsbeheer**

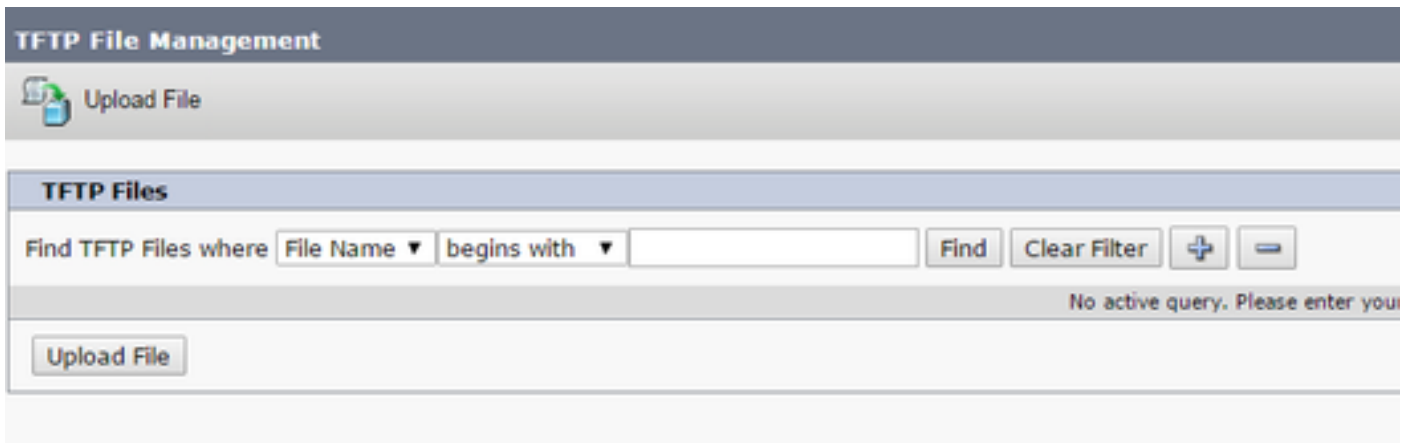

- Klik op de knop **Upload File**, er wordt een nieuw venster geopend. Klik op de knop **Bestand kiezen** en selecteer de gewenste afbeelding. Voer voor **Directory** de waarde **Desktops/2985x1080x24** in. Klik op de knop **Upload File**

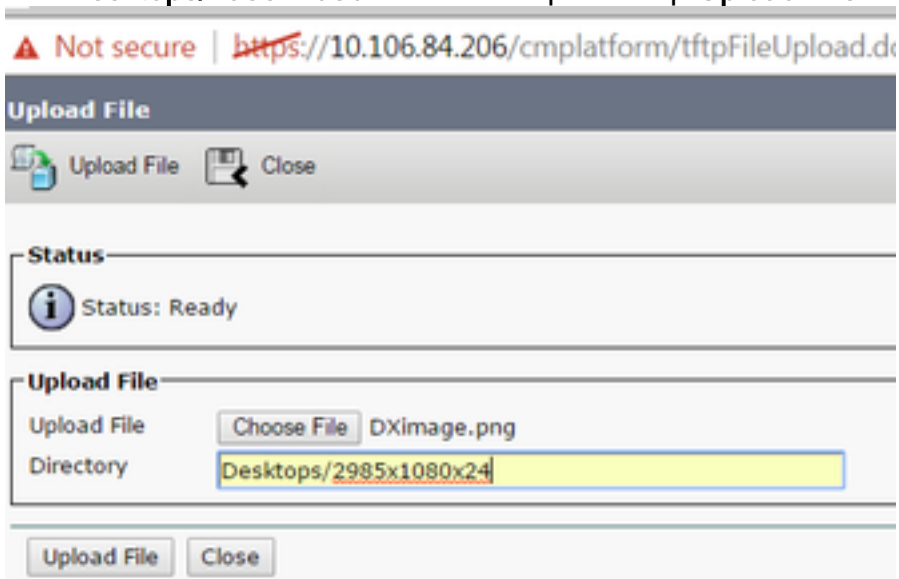

**Voorzichtig:** U moet de TFTP-service opnieuw opstarten op alle CUCM-serverknooppunten waarop een achtergrondafbeelding is geüpload.

Stap 2. Voer de volgende acties uit om de TFTP-service op een CUCM-serverknooppunt opnieuw te starten:

- Meld u aan bij **Cisco Unified Services** en navigeer naar **Tools > Control Center - Functieservices**
- Selecteer het **CUCM-serverknooppunt** in het vervolgkeuzemenu
- Selecteer in het gedeelte **CM Services** de **Cisco Tftp**-service en klik linksboven op de optie **Herstart**

Start Stop Restart Refresh Page

Status: Ready

Select Server  
Server\* 10.106.84.206--CUCM Voice/Video Go

Performance and Monitoring Services				
Service Name	Status	Activation Status	Start Time	
<input type="radio"/> Cisco Serviceability Reporter	Started	Activated	Tue Mar 7 10:46:14 2017	
<input type="radio"/> Cisco CallManager SNMP Service	Started	Activated	Tue Mar 7 10:46:26 2017	

Directory Services				
Service Name	Status	Activation Status	Start Time	
<input type="radio"/> Cisco DirSync	Started	Activated	Tue Mar 7 10:46:26 2017	

CM Services				
Service Name	Status	Activation Status	Start Time	
<input type="radio"/> Cisco CallManager	Started	Activated	Tue Mar 7 10:44:44 2017	
<input type="radio"/> Cisco Unified Mobile Voice Access Service	Started	Activated	Tue Mar 7 10:44:44 2017	
<input type="radio"/> Cisco IP Voice Media Streaming App	Started	Activated	Tue Mar 7 10:44:44 2017	
<input type="radio"/> Cisco CTIManager	Started	Activated	Tue Mar 7 10:44:58 2017	
<input type="radio"/> Cisco Extension Mobility	Started	Activated	Tue Mar 7 10:44:58 2017	
<input type="radio"/> Cisco DHCP Monitor Service	Started	Activated	Tue Mar 7 10:45:08 2017	
<input type="radio"/> Cisco Intercluster Lookup Service	Started	Activated	Tue Mar 7 10:45:22 2017	
<input type="radio"/> Cisco Location Bandwidth Manager	Started	Activated	Tue Mar 7 10:45:22 2017	
<input type="radio"/> Cisco Directory Number Alias Sync	Started	Activated	Tue Mar 7 10:45:22 2017	
<input type="radio"/> Cisco Directory Number Alias Lookup	Started	Activated	Tue Mar 7 10:45:34 2017	
<input type="radio"/> Cisco Dialed Number Analyzer Server	Started	Activated	Tue Mar 7 10:45:41 2017	
<input type="radio"/> Cisco Dialed Number Analyzer	Started	Activated	Tue Mar 7 10:45:41 2017	
<input checked="" type="radio"/> Cisco Tftp	Started	Activated	Tue Mar 14 14:18:05 2017	

Stap 3. Meld u aan bij Cisco Unified CM-beheer en navigeer naar apparaat > Apparaatinstellingen > Gemeenschappelijk telefoonprofiel. Selecteer de standaard Gemeenschappelijke telefoonprofiel. De volgende acties uitvoeren:

- Schakel de instelling Afbeelding teruggeven door eindgebruiker inschakelen uit

Enable End User Access to Phone Background Image Setting

#### Secure Shell Information

- Voer in het veld **Background Image** de bestandsnaam van de afbeelding in als **DXImage.png**. Plaats een selectieteken bij het aanvinkvakje Gemeenschappelijke instellingen negeren, rechts van het veld

PSTN Mode*	Disabled	<input type="checkbox"/>
Background Image	DXImage.png	<input checked="" type="checkbox"/>
Simplified New Call UI*	Disabled	<input type="checkbox"/>

- Klik op Opslaan en vervolgens op Config toepassen zodat de wijzigingen worden toegepast

Stap 4. Onder Cisco Unified CM-beheer, navigeer naar apparaat > telefoon en selecteer het DX-eindpunt waarvoor de afbeelding was geüpload.

- Selecteer in de vervolgkeuzelijst de optie Gemeenschappelijke telefoonprofiel op het veld

Description	SEPC08C604D8378	
Device Pool*	Default	<a href="#">View D...</a>
Common Device Configuration	< None >	<a href="#">View D...</a>
Phone Button Template*	Cisco DX80 SIP	
Common Phone Profile*	Standard Common Phone Profile	<a href="#">View D...</a>
Calling Search Space	< None >	

- Als het veld Background Image is weergegeven, voegt u de bestandsnaam van de achtergrondafbeelding toe

Background Image	DXImage.png	<input checked="" type="checkbox"/>
Company Photo Directory		<input type="checkbox"/>

- Klik op **Save** en vervolgens op **Application Configuration** om de wijzigingen te kunnen toepassen

## Verifiëren

Het achtergrondbeeld moet nu worden weergegeven op de DX-eindpunten, waarvoor het is geüpload.

## Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

## Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.