

CAB-25AS-MOD adapter - technische specificaties

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Conventies](#)

[Technische specificaties](#)

[Gerelateerde informatie](#)

[Inleiding](#)

Dit document bevat de technische specificaties voor de CAB-25AS-MMOD-adapter.

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

[Gebruikte componenten](#)

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.


De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

[Conventies](#)



Raadpleeg [Cisco Technical Tips Conventions](#) (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

[Technische specificaties](#)

In deze illustratie wordt adapter CAB-25AS-MMOD (onderdeelnummer CAB-25AS-MMOD) weergegeven. Deze adapter wordt gebruikt voor Cisco 2500 Series, inclusief de toegangsserverserie (Cisco 2509 door Cisco 2512).

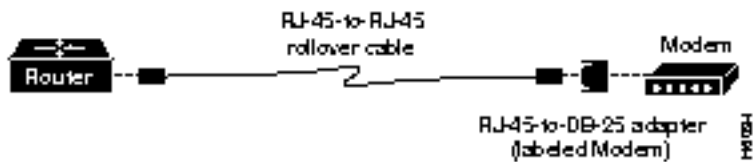

Deze adapter heeft een RJ-45-aansluiting aan de ene kant en een mannelijke DB-25-aansluiting aan de andere kant.

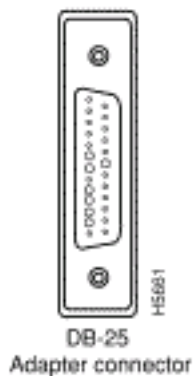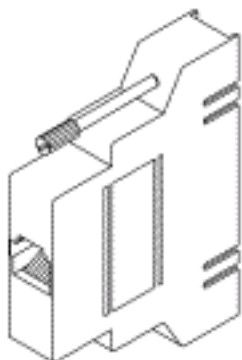

Deze tabel toont de pennen voor RJ-45 en MMOD:

Kabelkabel	DB-25-adapters
RJ45-pins	MMOD-pennen ¹
1	5
2	8
3	3
4	7
5	7
6	2
7	20
8	4

¹ De MOD-adapter die via Cisco beschikbaar is, wordt aangeduid als "Modem".

[Gerelateerde informatie](#)

- [Technische ondersteuning - Cisco-systemen](#)