

SPA525GおよびSPA525G2をBluetoothハンズフリーとして使用

目的

このドキュメントでは、SPA525GおよびSPA525G2をBluetooth経由で接続された携帯電話のBluetoothハンズフリーとして使用する手順について説明します。SPA525G/SPA525G2のBluetooth機能を使用して、携帯電話をペアリングできます。携帯電話にハンズフリープロファイル1.1/ハンズフリープロファイル2.5機能がある場合は、ペアリング後にSPA525G/SPA525G2を携帯電話のBluetoothハンズフリーとして機能させることができます。


該当するデバイス

- SPA 525G
- SPA 525G2


Bluetoothを有効にします。

ステップ1：電話機のセットアップボタンを押します。[情報と設定]メニューが表示されます。




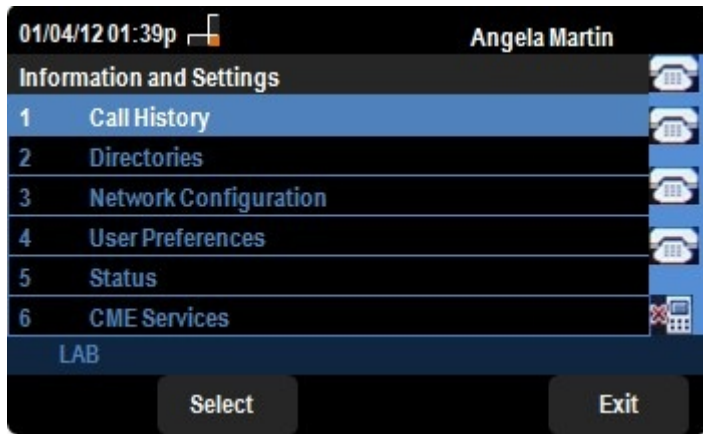


ステップ2：ナビゲーションキーを使用し、[User Preferences (ユーザ設定)]までスクロールダウンします。[選択]ソフトキーを押します。

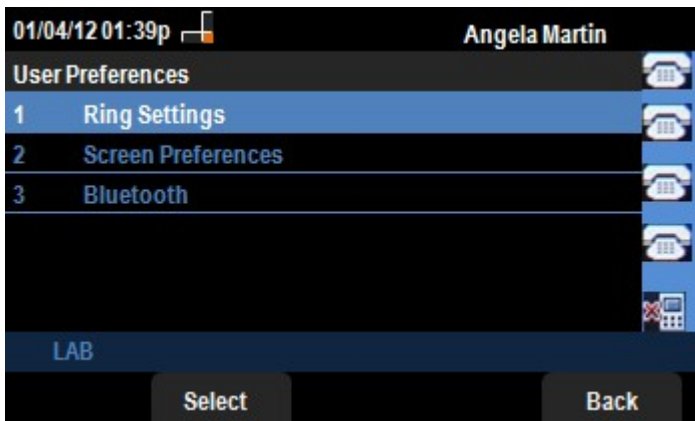


ステップ3：ナビゲーションキーを使用し、Bluetoothまでスクロールします。[選択]ソフトキーを押します。[Bluetooth設定]メニューが表示されます。Bluetoothが有効になっていることを確認します。

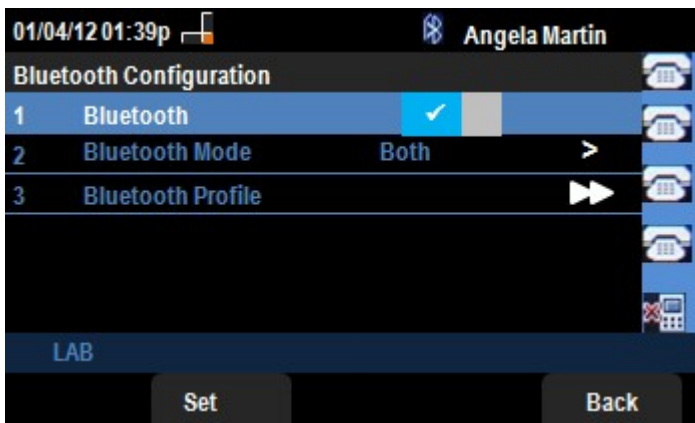


ステップ4:[Bluetoothプロフィール]オプションを選択した状態で、右矢印ナビゲーションキーを押します。

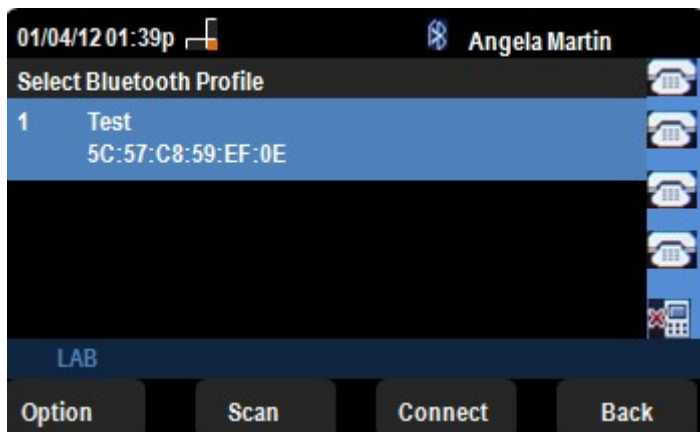

ステップ5：携帯電話をスキャンするために[スキャン]ソフトキーを押します。アクティブな携帯電話が[Bluetoothデバイスのペアの選択]リストに表示されます。適切な携帯電話を選択し、[接続]ソフトキーを押します。

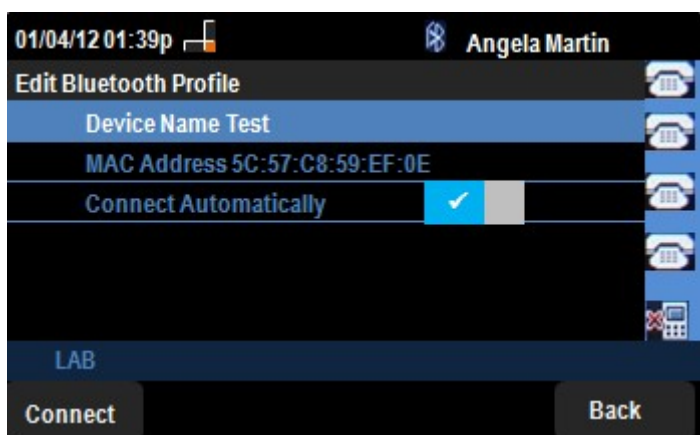

ステップ5:[Bluetoothプロフィールの編集(Edit Bluetooth Profile)]リストに最終設定が表示されます。[接続]ソフトキーを押します。携帯電話をチェックします。

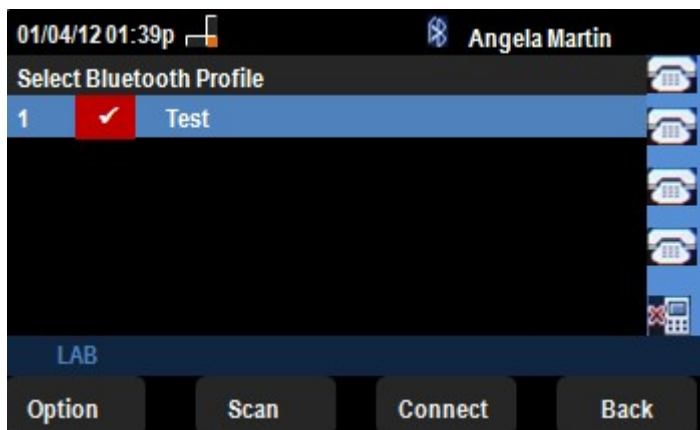

ステップ6:PINの入力を求める接続要求が携帯電話にポップアップ表示されます。デフォルトのPINは「0000」です。PINを入力し、SPA525G/SPA525G2が携帯電話に接続できるようにします。接続後の携帯電話は、SPA525G/SPA525G2の[Select Bluetooth Profile]リストに表示されます。