

MAC-adreskloon configureren op de RV110W, RV120W en RV220W

Doelstellingen

Het MAC-adres van een apparaat kan worden ingesteld op hetzelfde MAC-adres van een computer waarop het is aangesloten. Dit heet MAC-adresklonen. Dit kan handig zijn als uw Internet Service Provider (ISP) de internetverbinding vergrendelt aan het MAC-adres van de eerste computer waarop de verbinding tot stand is gebracht. Door het MAC-adres van de computer op een apparaat te klonen, kunt u ervoor zorgen dat het MAC-adres door de ISP wordt geaccepteerd en dat het apparaat aan het netwerk is toegestaan.


Het doel van dit document is uit te leggen hoe u het MAC-adres op de RV110W, RV120W en de RV220W-routers kunt klonen.

Toepasselijke apparaten

- RV110W
- RV120W
- RV220W

Clone MAC-adres

Stap 1. Kies in de GUI een **netwerk** > een **MAC-adreskloon**. De pagina *MAC Address Clone* verschijnt:

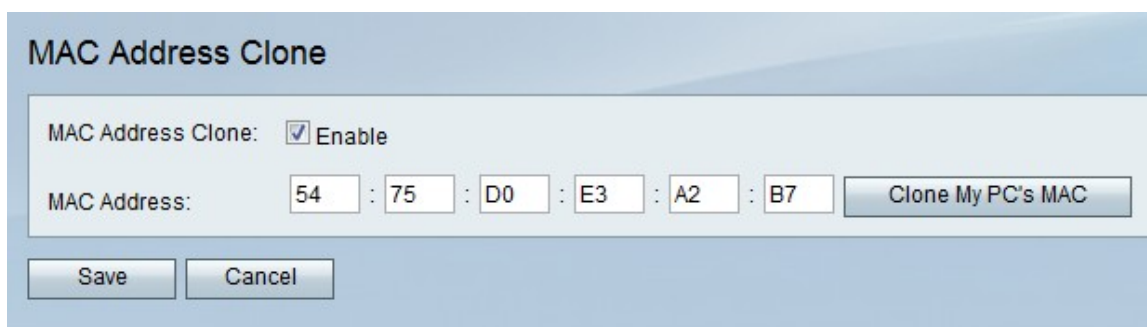

Stap 2. Controleer het aanvinkvakje **Enable** in het veld *MAC-adreskloon* om het MAC-adres in te schakelen.

Stap 3. Zorg ervoor dat het adres dat in het veld *MAC-adres* is ingevoerd, identiek is aan het MAC-adres van uw pc.

Stap 4. Klik op de MAC-knop van **Clone My PC** om het apparaat hetzelfde MAC-adres te laten gebruiken als de computer waarmee het is verbonden.

Stap 5. Klik op **Opslaan**.