

Poortspiegel instellen op de RV110W

Doelstellingen

Poortbewaking controleert netwerkverkeer door exemplaren van alle inkomende en uitgaande pakketten van één poort naar een controlepoort te verzenden.


Het doel van dit document is om u te laten zien hoe u poorten op de RV110W kunt spiegelen.

Toepasselijke apparaten

- RV110W

Poortbewaking

Stap 1. Kies in de GUI **Administratie > Diagnostiek > Port Mirroring**.

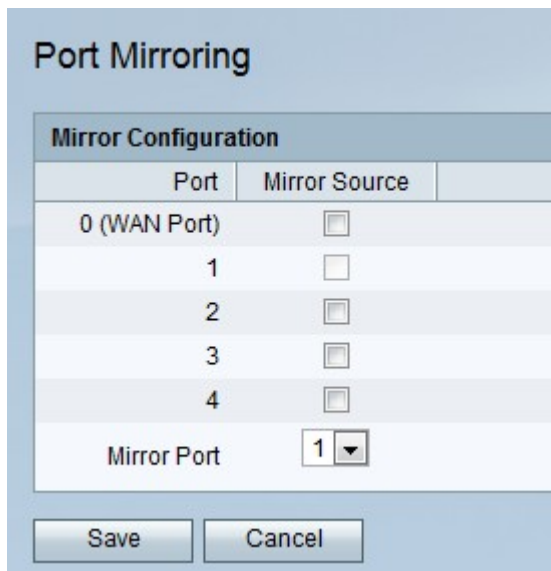

Port	Mirror Source
0 (WAN Port)	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>

Mirror Port: 1 ▼

Save Cancel

Stap 2. Controleer de vinkjes van de poorten die vanaf de kolom *Mirror Source* van de tabel *Mirror Configuration* worden gespiegeld.

Stap 3. Kies de poort die de spiegel zal zijn uit de vervolgkeuzelijst *Mirror Port*.

Port Mirroring

Mirror Configuration

Port	Mirror Source
0 (WAN Port)	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>

Mirror Port

1 ▾

1

2

3

4

Save

Cancel

Stap 4. Klik op **Opslaan**.