

# Gebruik het hulpprogramma Web Configuration om de firmware te verbeteren op de SPA525G en SPA525G2 IP-telefoons

## Doel

Het doel van dit artikel is u te begeleiden op hoe u SPA525G en SPA525G2 met het gebruik van het web configuratie hulpprogramma kunt verbeteren. Een firmware-upgrade van IP-telefoon kan op twee manieren worden uitgevoerd; De ene wordt via het web configuratie hulpprogramma en de andere via een TFTP-protocol op een Unified Communications-apparaat via de Cisco Configuration Assistant (CCA). Firmware-upgrades zijn belangrijk en kunnen functionaliteit van het apparaat bieden of bijwerken en problemen in de laatste firmware repareren.

## Toepasselijke apparaten

- SPA525G router
- SPA525G2-software

## Software Download URL

[SPA525G router](#)  
[SPA525G2-software](#)

## Stappen voor upgrade-firmware

Stap 1. U kunt de huidige firmware-versie controleren. Druk met de zachte toetsen van uw IP-telefoon op de knop **Setup** en kies **Status > Productinformatie > softwareversie..**


Stap 2. Download de nieuwste versie van de SPA525G IP-telefoonfirmware upgrade van de Cisco website.

Stap 3. Pak de bestanden uit en slaat deze op het bureaublad op. In dit artikel wordt firmware versie 7.5.3 gebruikt. De afgeleide map heeft spa525g-7-5-3.bin- en spa525g-7-5-3-bt.bin-bestanden. Als u Bluetooth wilt gebruiken, gebruikt u het spa525g-7-5-3-bt.bin-bestand, omdat dit de aangepaste Bluetooth-firmware bevat.


Stap 4. Kies op de IP-telefoon **Apparaatbeheer > Instellingen gespreksbeheer > Signaling Protocol.**

Stap 5. Gebruik de juiste pijltjestoets en stel het Signaling Protocol in als **SIP**. Als het Signaling Protocol SCCP is, kunt u niet als beheerder en geavanceerd inloggen.


Stap 6. Gebruik het programma voor webconfiguratie om in te loggen als beheerder en kies **Advanced > Firmware Upgradeprocessor**

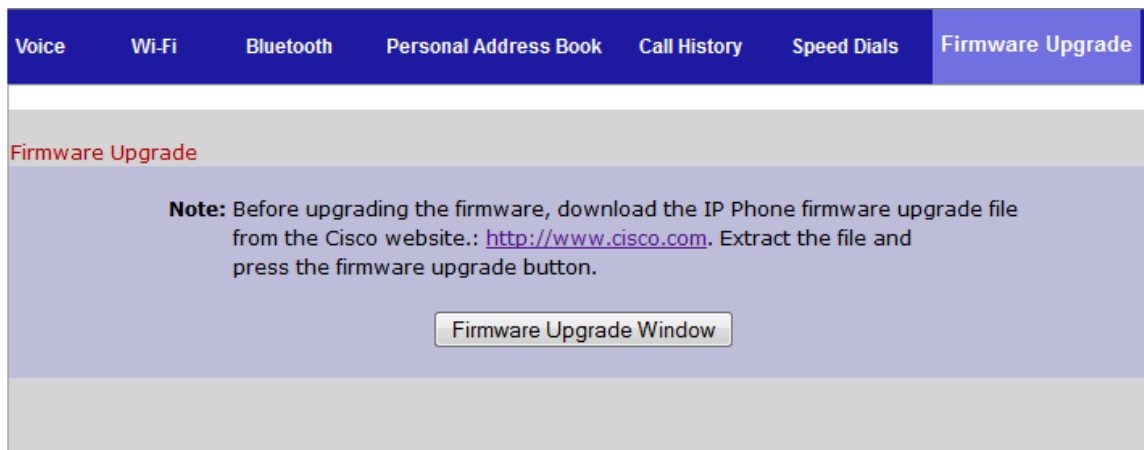

Stap 7. Klik op **het venster voor upgrade van firmware**. De pagina *IP-telefoon SPA525G* wordt geopend:

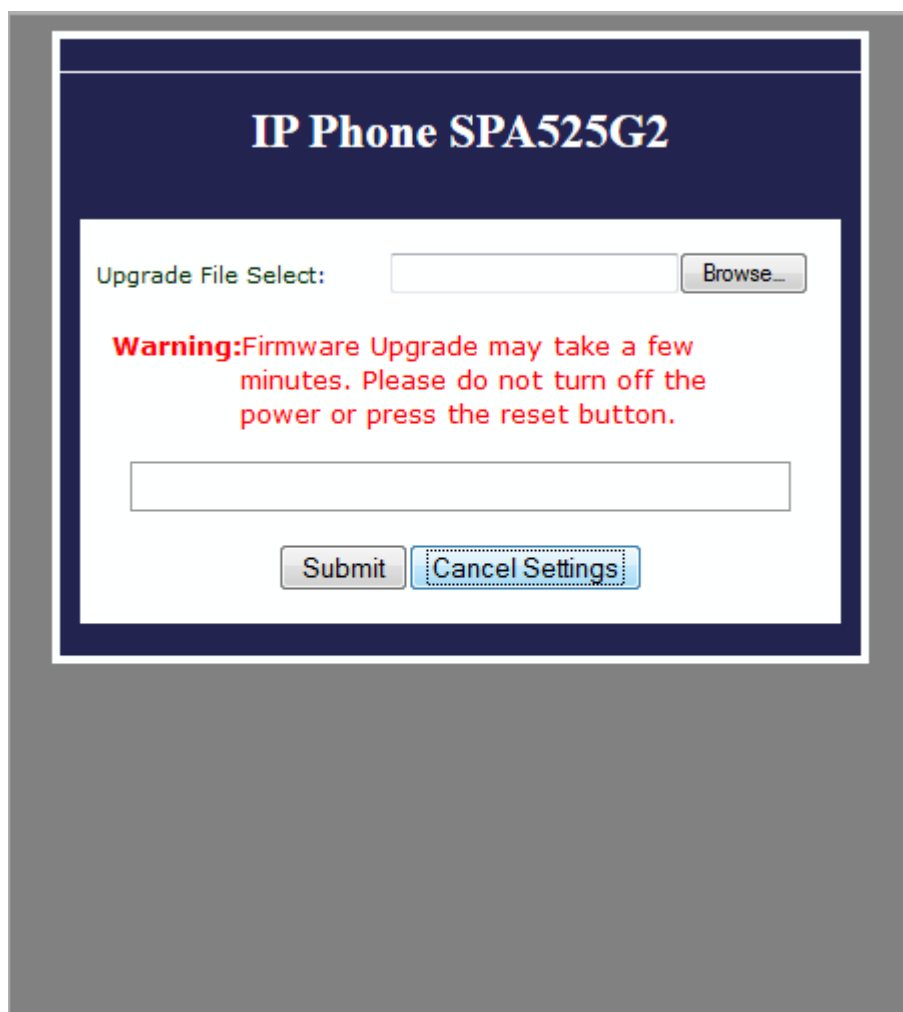

Stap 8. Klik op **Bladeren** en kies het pad voor het gedownload bestand.

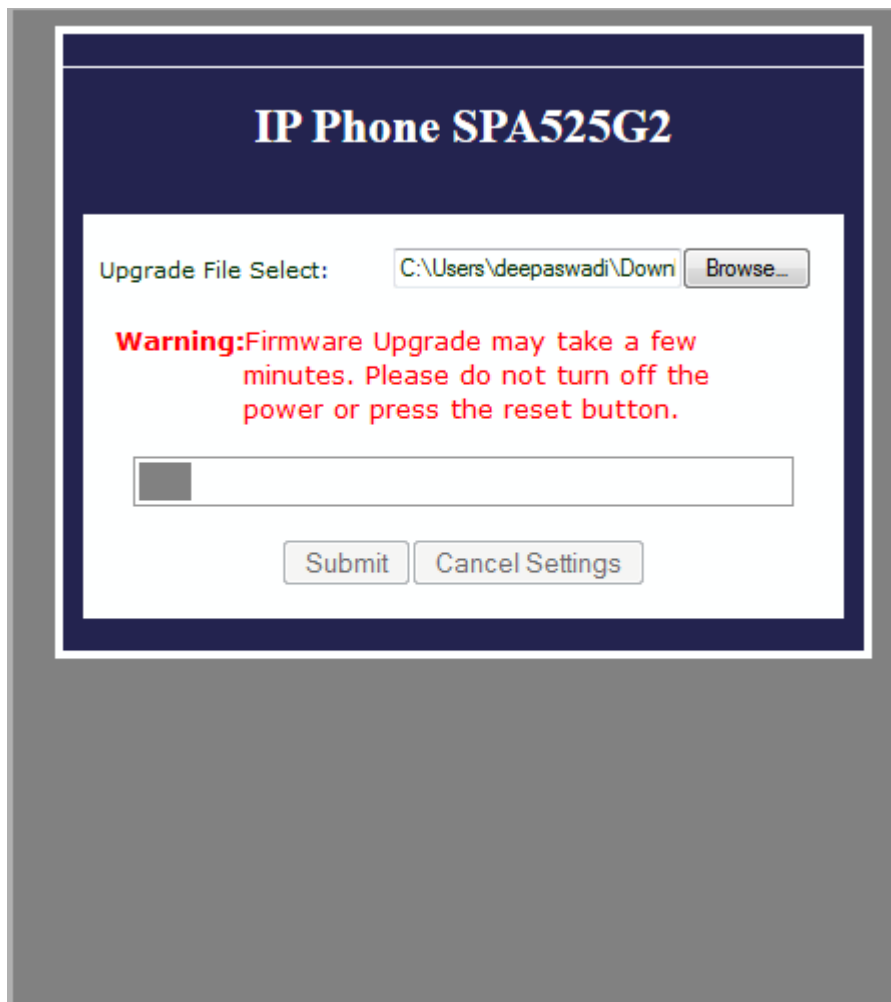

Stap 9. Klik op **Indienen**. Zodra de firmware-upgrade succesvol is, start het systeem opnieuw op. Na het opnieuw opstarten verschijnt in een venster "Firmware Upgradeffectie Succesvol".

## CISCO IP Phone

**Firmware Upgrade Successful**

**System Rebooting .**

Close