

Toewijzen van VLAN-id op SPA122

Doel

Een Virtual Local Area Network (VLAN) staat een groep hosts toe die niet met dezelfde switch zijn verbonden om te communiceren alsof zij op hetzelfde omroepdomein vallen. Als VLAN wordt uitgeschakeld, komt al het verkeer dat is voorzien van een VLAN-id dat aan de kant van de bedrading komt neer. Als het VLAN is geactiveerd, wordt het doorgestuurd. Dit artikel legt uit hoe u een VLAN-ID op het SPA122 VoIP-apparaat kunt configureren en toewijzen.

Toepasselijke apparaten


- SPA122

Softwareversie


- v1.1.0

VLAN-id toewijzen

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies **Netwerkinstelling > Geavanceerde instellingen > VLAN**. De pagina *VLAN* wordt geopend:

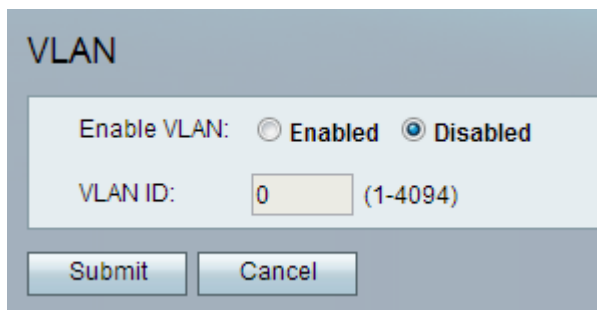

The screenshot shows the 'VLAN' configuration page. At the top, the title 'VLAN' is displayed. Below it, the 'Enable VLAN:' section has two radio buttons: 'Enabled' (unselected) and 'Disabled' (selected). The 'VLAN ID:' field contains the value '0' and is followed by the range '(1-4094)'. At the bottom, there are two buttons: 'Submit' and 'Cancel'.

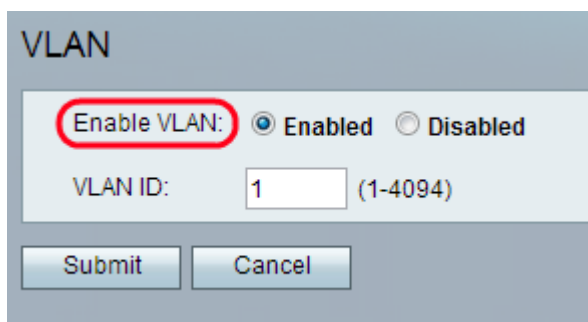

The screenshot shows the 'VLAN' configuration page. At the top, the title 'VLAN' is displayed. Below it, the 'Enable VLAN:' section has two radio buttons: 'Enabled' (selected) and 'Disabled' (unselected). The 'VLAN ID:' field contains the value '1' and is followed by the range '(1-4094)'. At the bottom, there are two buttons: 'Submit' and 'Cancel'. A red circle highlights the 'Enabled' radio button.

Stap 2. Klik op de knop **Enabled** om de VLAN-pakketten over te laten tussen de bekabelde en draadloze interfaces die op hetzelfde VLAN zijn geïnstalleerd.

VLAN

Enable VLAN: Enabled Disabled

VLAN ID: (1-4094)

Stap 3. Voer het gewenste VLAN-id in het veld VLAN-id in. De standaardwaarde is 1.

Opmerking: De VLAN-ID kan een willekeurig aantal van 1 tot 4094 zijn.

Stap 4. Klik op **Indienen**. De wijzigingen worden ingesteld en het apparaat wordt bijgewerkt.