

Cisco IP Phone 7800 또는 8800 Series Multiplatform Phone에서 최근 통화 목록 관리

목표

Cisco IP Phone 7800 및 8800 Series Multiplatform Phone은 IP 네트워크를 통한 음성 통신을 제공하는 모든 기능을 갖춘 VoIP(Voice-over-Internet Protocol) 전화기로 구성됩니다. 이 전화기는 통화 착신 전환, 재다이얼, 단축 다이얼링, 통화 호전환, 전화회의 통화 등 기존 비즈니스 전화의 모든 기능을 제공합니다. Cisco IP Phone 7800 및 8800 Series Multiplatform Phone은 서드파티 SIP(Session Initiation Protocol) 기반 PBX(IP Private Branch Exchange)에 중점을 둔 솔루션을 대상으로 합니다.

Cisco IP Phone 7800 및 8800 Series Multiplatform Phone은 가장 최근에 발신했거나 수신했거나 부재 중 전화를 기록한 기록을 제공합니다. [수신자] 목록을 사용하여 가장 최근 개별 통화 및 통화 그룹 180개를 볼 수 있습니다.

이 문서에서는 Cisco IP Phone 7800 또는 8800 Series Multiplatform Phone에서 최근 통화 목록을 관리하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

적용 가능한 디바이스

- 7800 시리즈
- 8800 시리즈

소프트웨어 버전

- 11.0


IP 전화의 최근 통화 목록 관리

최근 통화 보기

1단계. IP Phone에서 **Settings**(설정) 버튼을 누릅니다.



2단계. 원 탐색 단추를 사용하여 재회의 선택

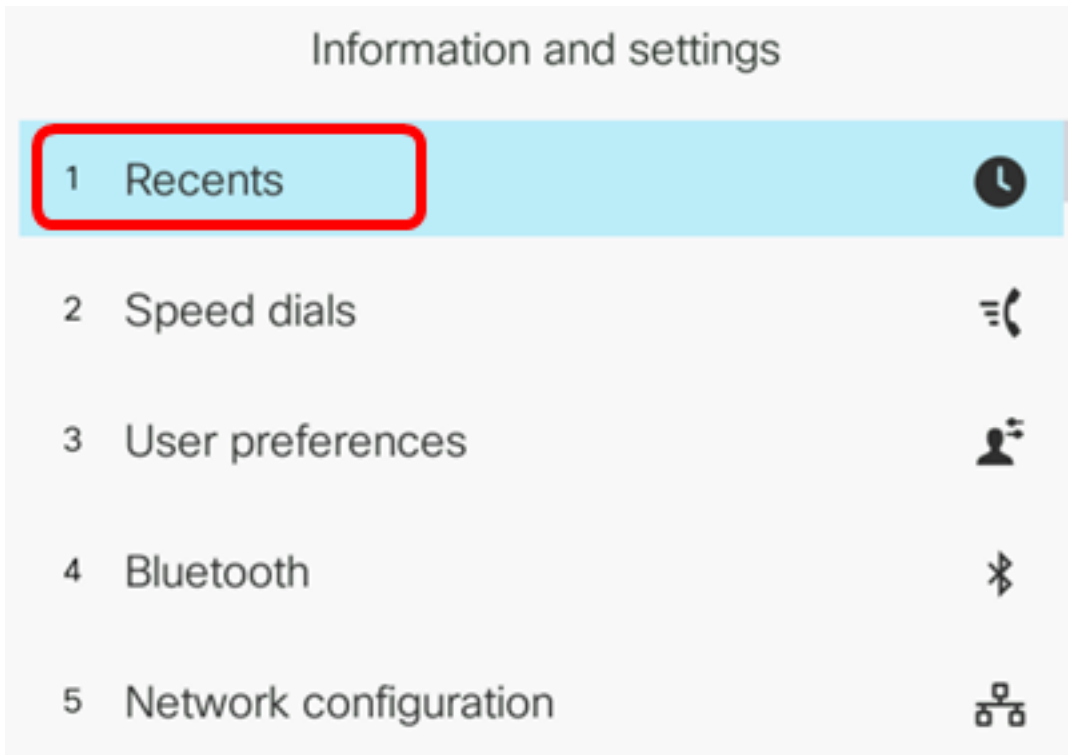


Select

3단계. 보려는 통화 기록 목록을 선택합니다. 옵션은 다음과 같습니다.


- 모든 통화 - 부재 중, 수신 및 발신 통화수신자는 최대 180개의 통화 레코드를 보유할 수 있습니다.
- 부재 중 전화 - 응답되지 않은 모든 수신 전화. 부재 중 전화에는 최대 60개의 통화 레코드가 포

함될 수 있습니다.

- 수신된 통화 - 모든 응답된 통화.수신된 통화에는 최대 60개의 통화 레코드가 포함될 수 있습니다.
- 발신된 통화 - 모든 발신 통화입니다.발신된 통화에는 최대 60개의 통화 레코드가 포함될 수 있습니다.

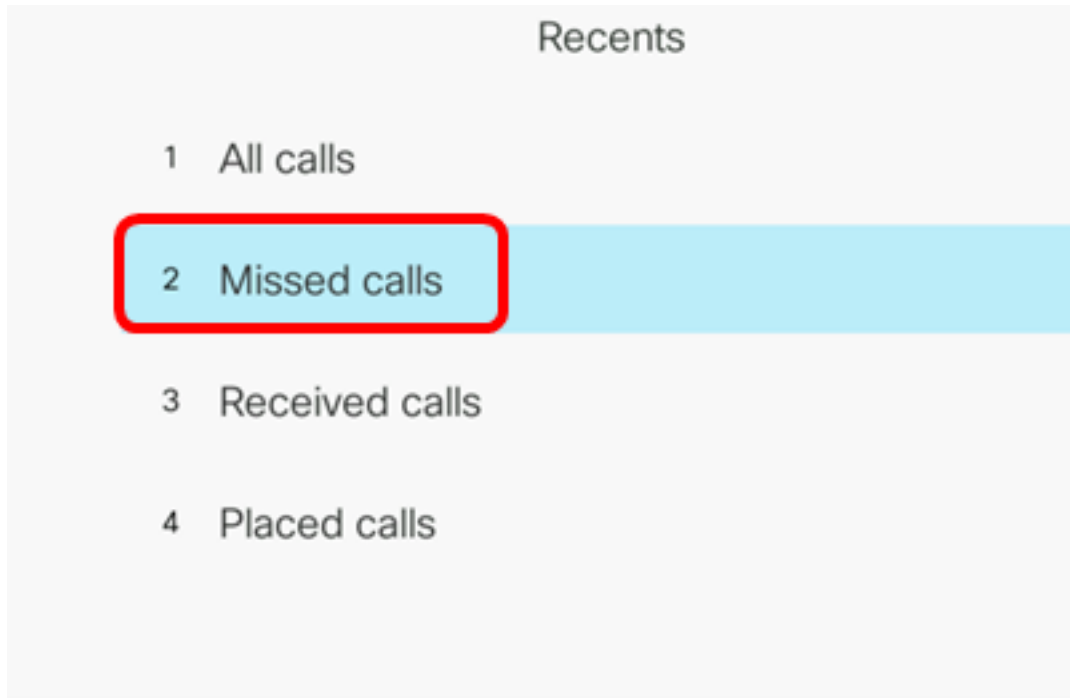


참고:이 예에서는 부재 중 통화가 선택됩니다.

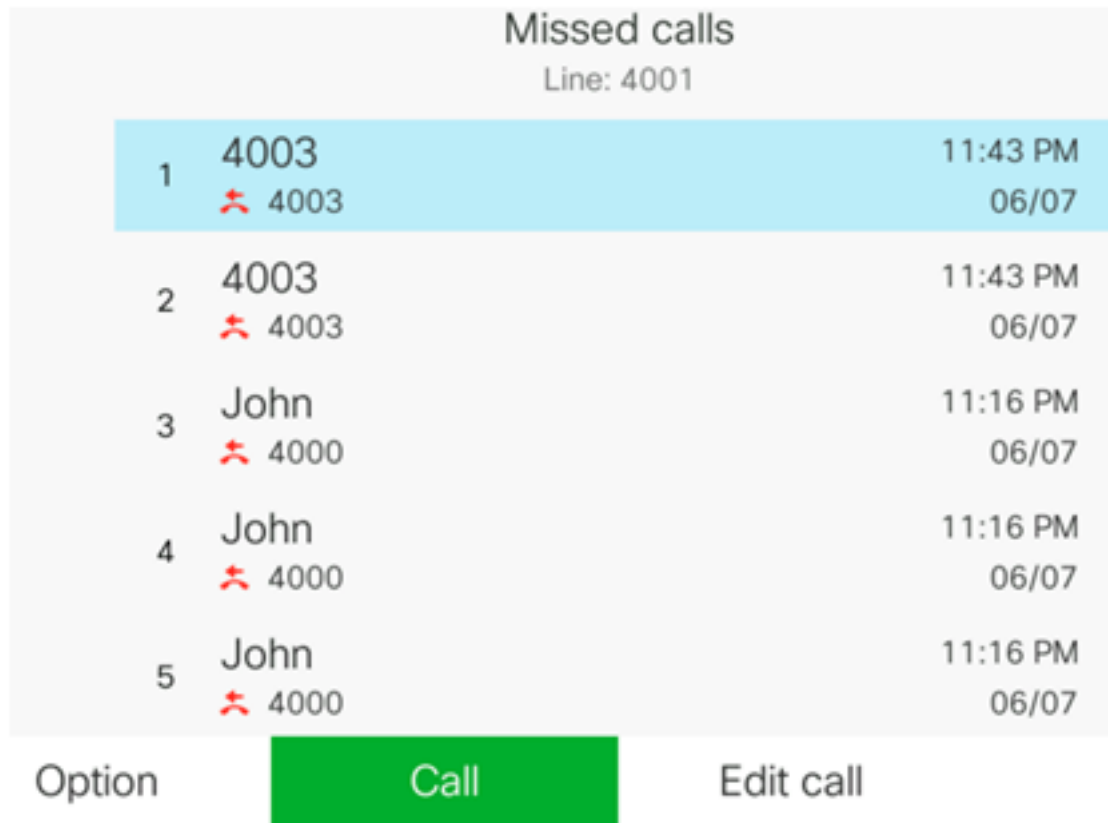


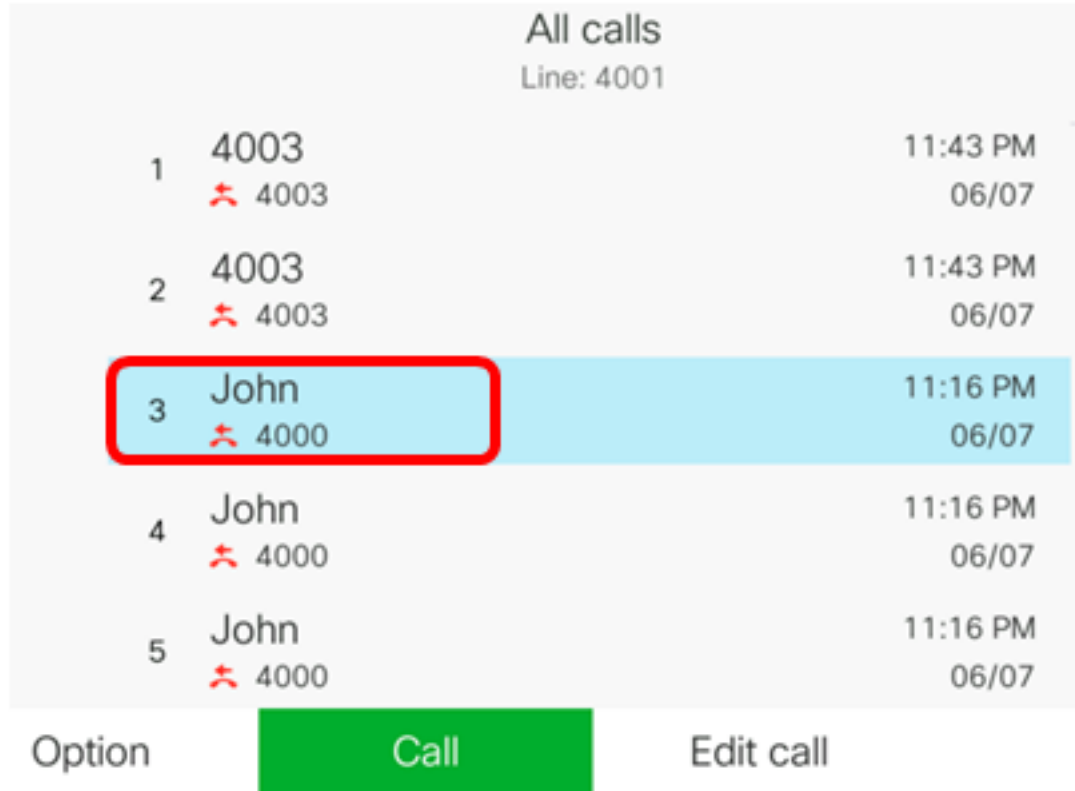
이제 IP Phone에서 최근 통화를 성공적으로 볼 수 있습니다.

최근 통화 반환

1단계. IP Phone에서 **Recent**(수신) 소프트키를 누릅니다.

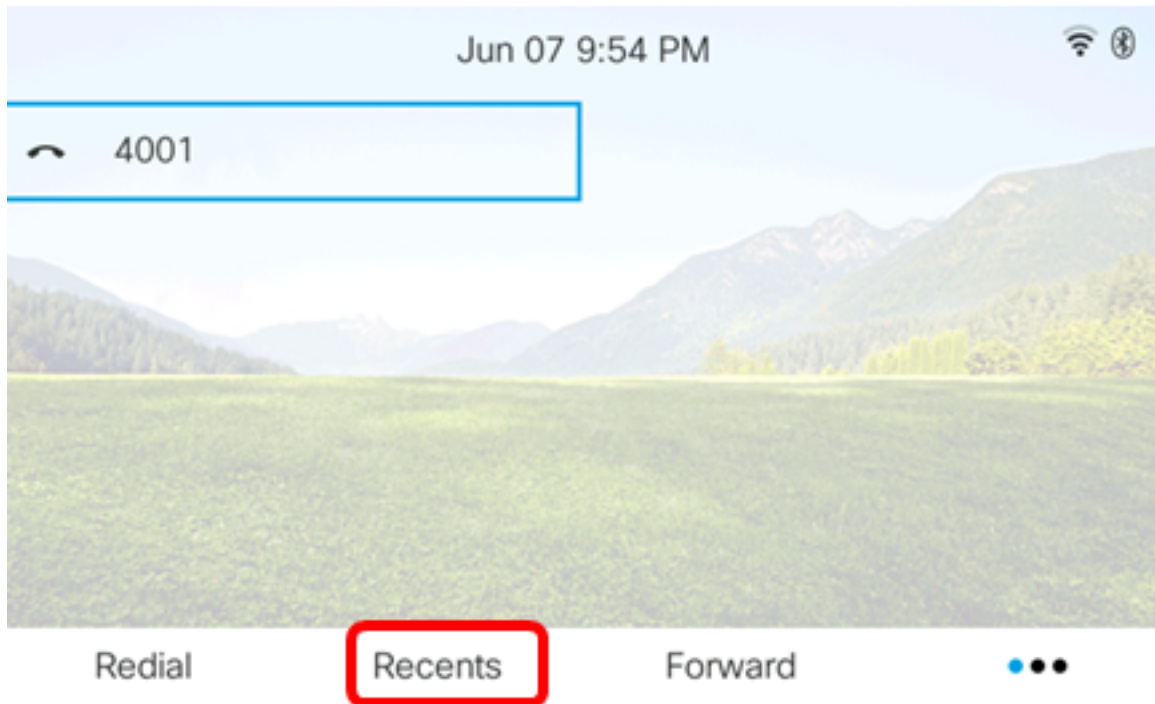


2단계. 원 탐색  단추를 사용하여 다이얼할 통화 레코드를 선택합니다.




참고: 이 예에서는 John의 통화 레코드가 선택됩니다.

3단계. 통화 소프트키를 눌러 선택한 최근 통화를 반환합니다.

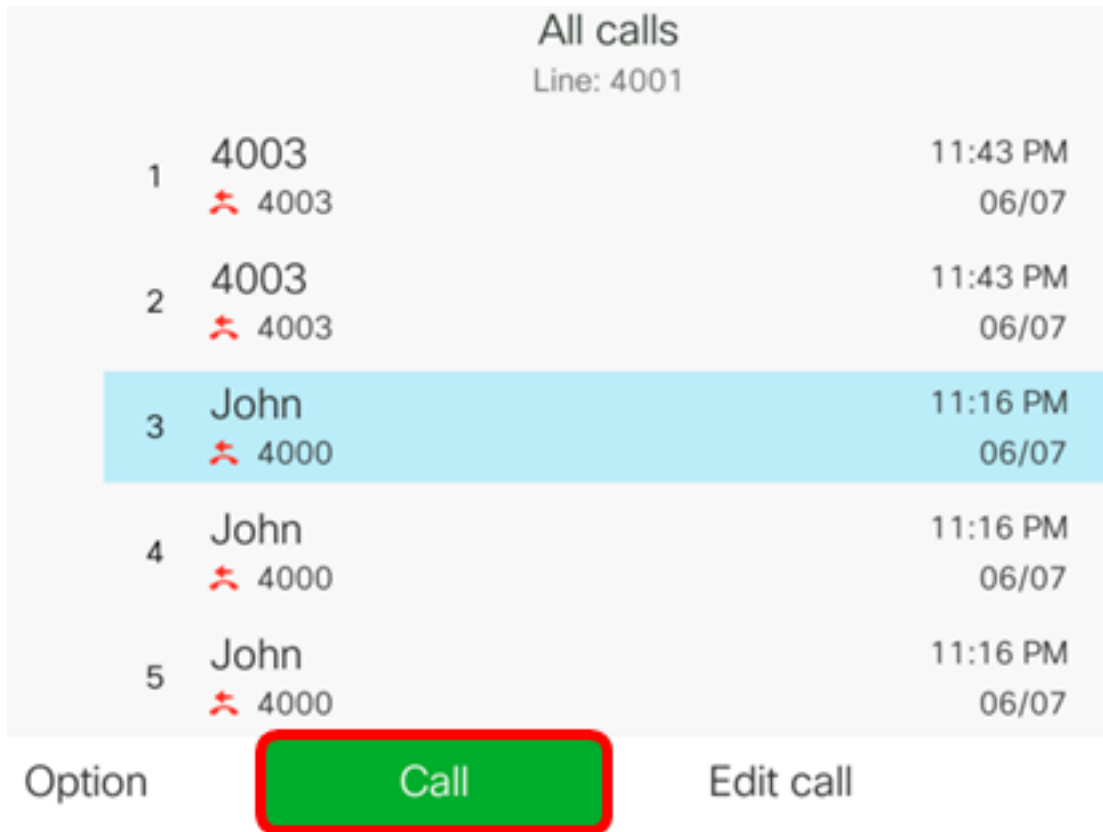

이제 Cisco 7800 또는 8800 Multiplatform IP Phone의 Recent(수신자) 목록을 사용하여 통화를 반환해야 합니다.

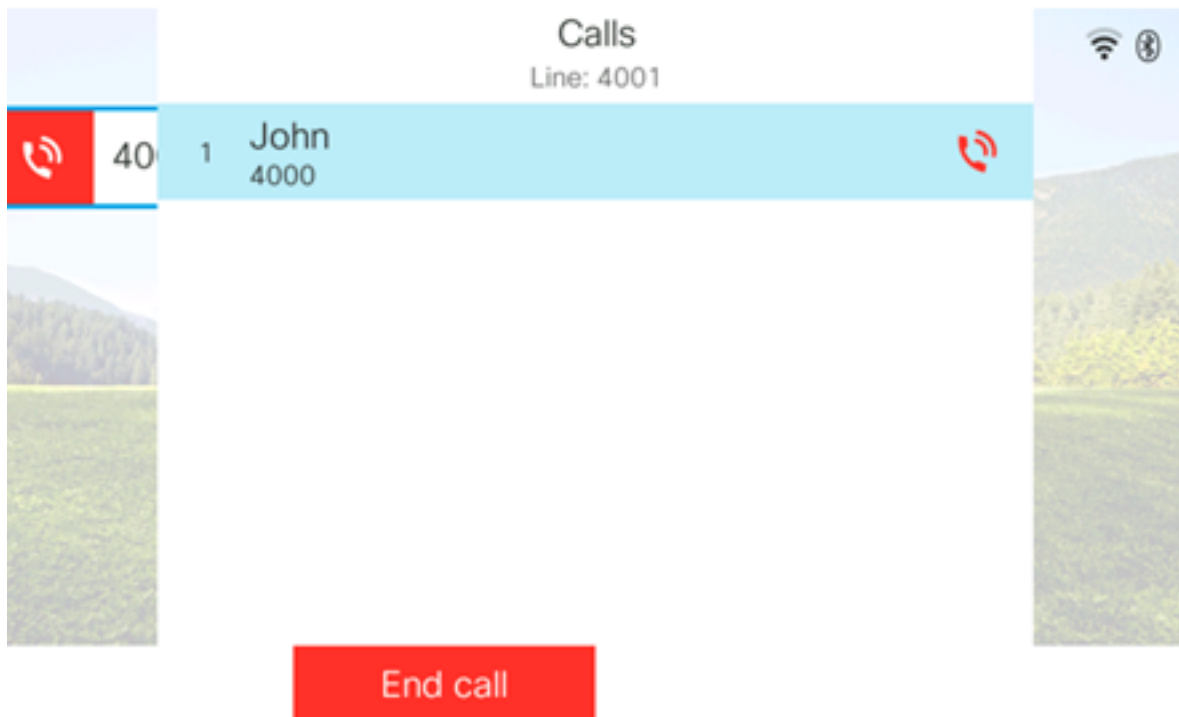


최근 통화 목록 지우기

각각 60개의 통화 레코드가 있는 부재 중, 발신 또는 수신된 최근 통화 목록을 지울 수 있습니다. 또한 수신자의 선택을 취소하여 전화기의 마지막 180건의 통화를 삭제할 수 있습니다.

1단계. IP Phone에서 **Settings(설정)** 버튼을 누릅니다.




2단계. 원 탐색 단추를 사용하여 재회의 선택

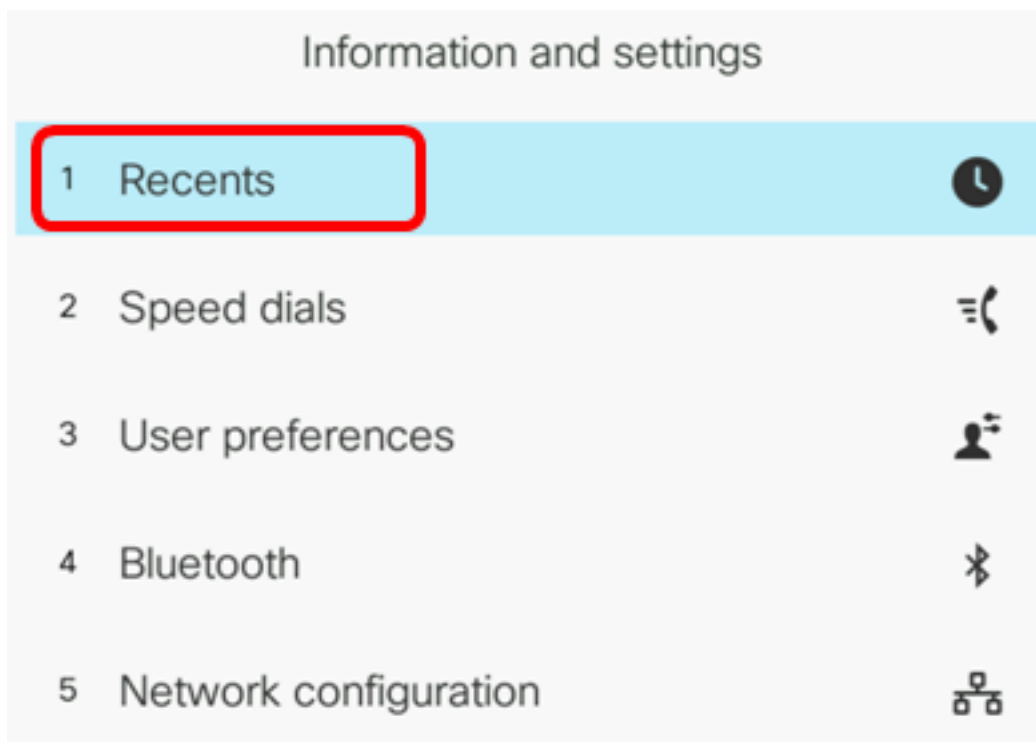


Select

3단계. (선택 사항) 최근 통화 목록을 모두 삭제하려면 **옵션 > 모두 삭제 > 선택**을 선택합니다. 이렇게 하면 전화기의 모든 통화가 제거됩니다.

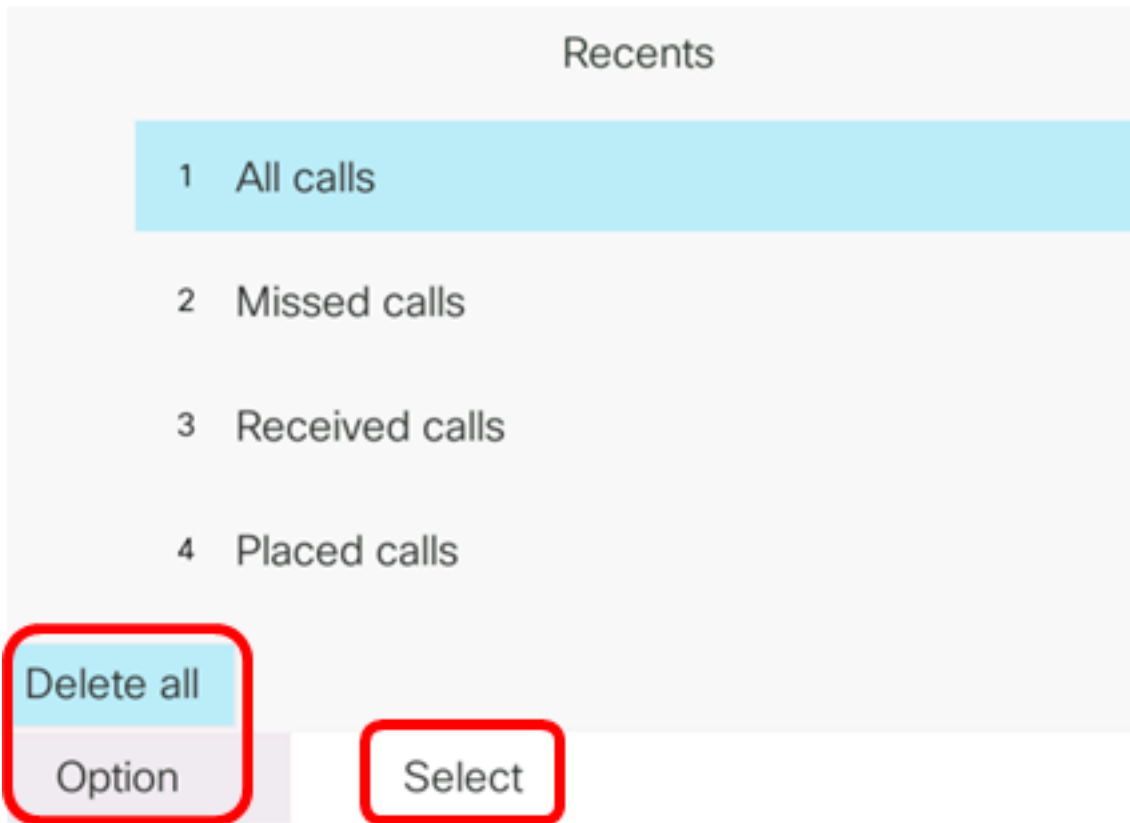

4단계. 지을 통화 기록 목록을 선택한 다음 **선택** 소프트웨어키를 누릅니다.

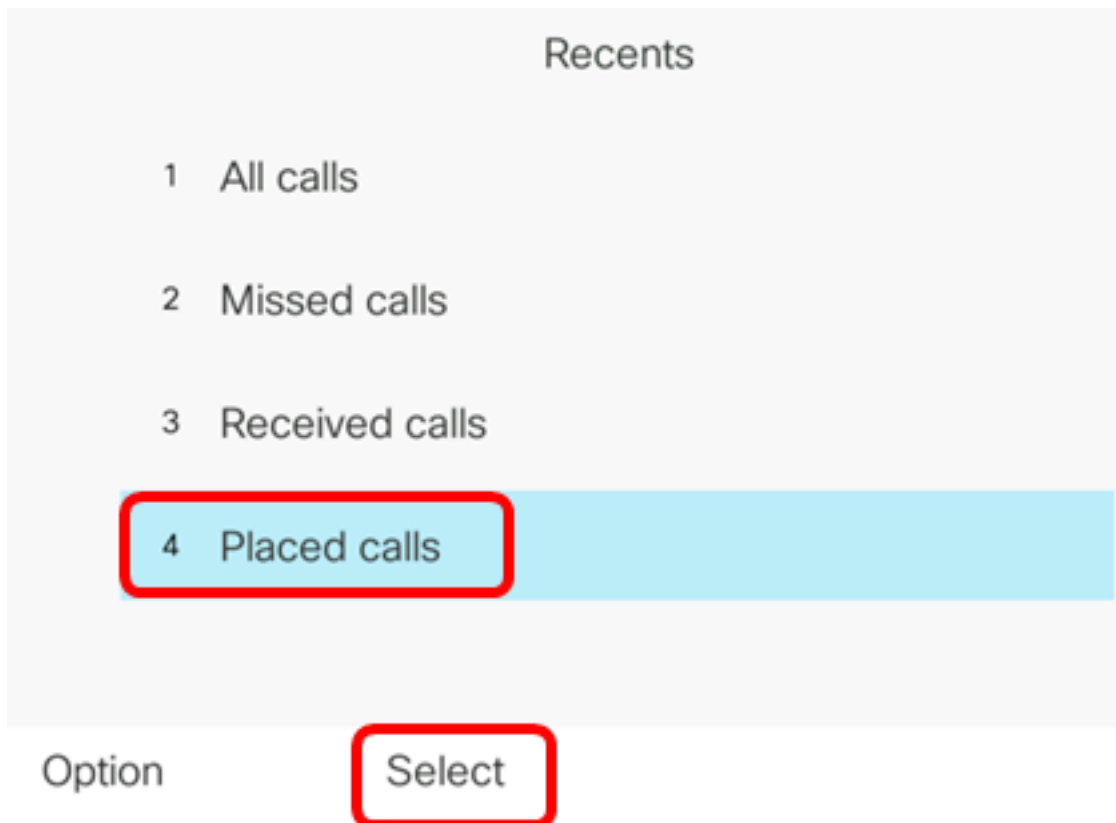

참고:이 예에서는 발신된 통화가 선택됩니다.

5단계. **옵션** 소프트웨어키를 누릅니다.

Placed calls
Line: 4001

1	4003 ☎ 4003	11:03 PM 06/07
2	John ☎ 4000	11:02 PM 06/07
3	John ☎ 4000	10:44 PM 06/07
4	John ☎ 4000	10:44 PM 06/07
5	John ☎ 4000	10:42 PM 06/07

Option Call Edit call

6단계. Delete(삭제) 목록을 선택한 다음 Select(선택) 소프트키를 누릅니다.

Placed calls
Line: 4001

1	4003 ☎ 4003	11:03 PM 06/07
2	John ☎ 4000	11:02 PM 06/07
3	John ☎ 4000	10:44 PM 06/07
	Delete entry	10:44 PM 06/07
	Delete list	10:42 PM 06/07
	Add to address book	06/07

Option Select

7단계. 계속하려면 확인 소프트키를 누릅니다.

Placed calls		
Line: 4001		
1	4003 ☎ 4003	11:03 PM 06/07
2	John ☎ 4000	11:02 PM 06/07
3	John ☎ 4000	10:44 PM 06/07




Do you want to delete Placed call records?

OK

Cancel

이제 Cisco 7800 또는 8800 Multiplatform IP Phone의 최근 통화를 지웠습니다.

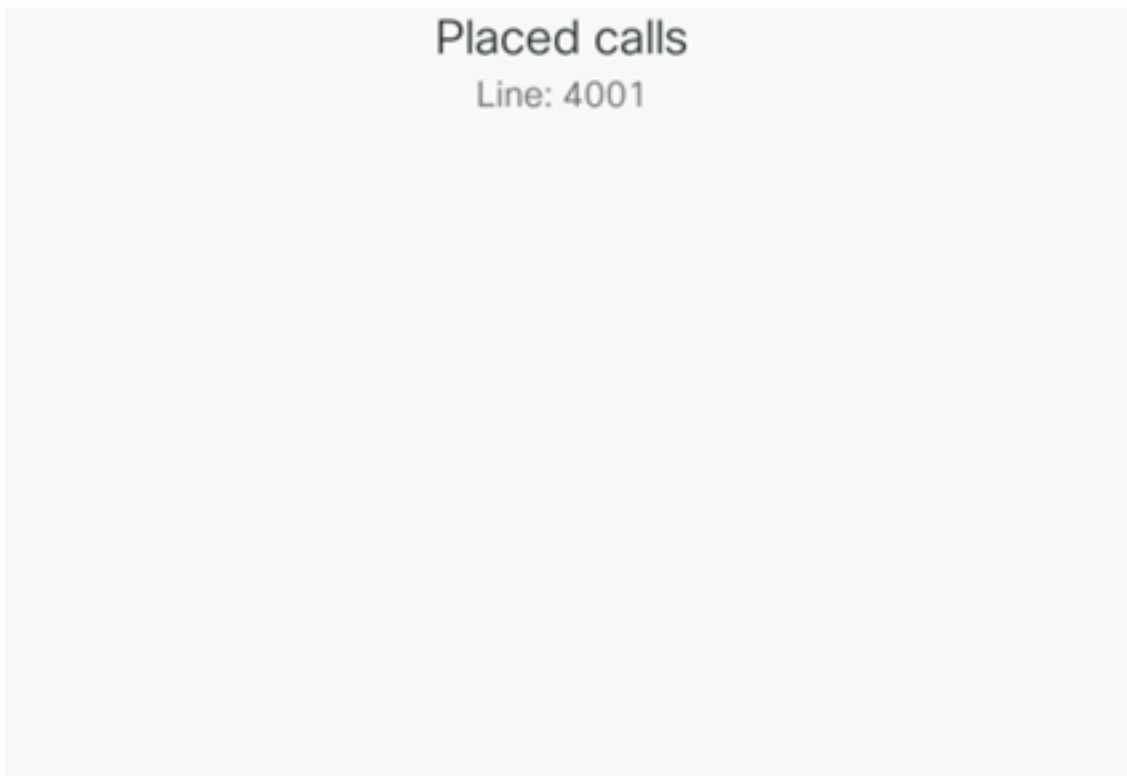


통화 레코드 삭제

최근 통화를 편집하여 기록에서 단일 통화를 제거할 수 있습니다. 이는 수신자에게 처음 180건의 통화만 있기 때문에 중요한 연락처 정보를 보존하는 데 도움이 됩니다.

1단계. IP Phone에서 **Settings(설정)** 버튼을 누릅니다.




2단계. **원** 탐색 단추를 사용하여 재회의 선택

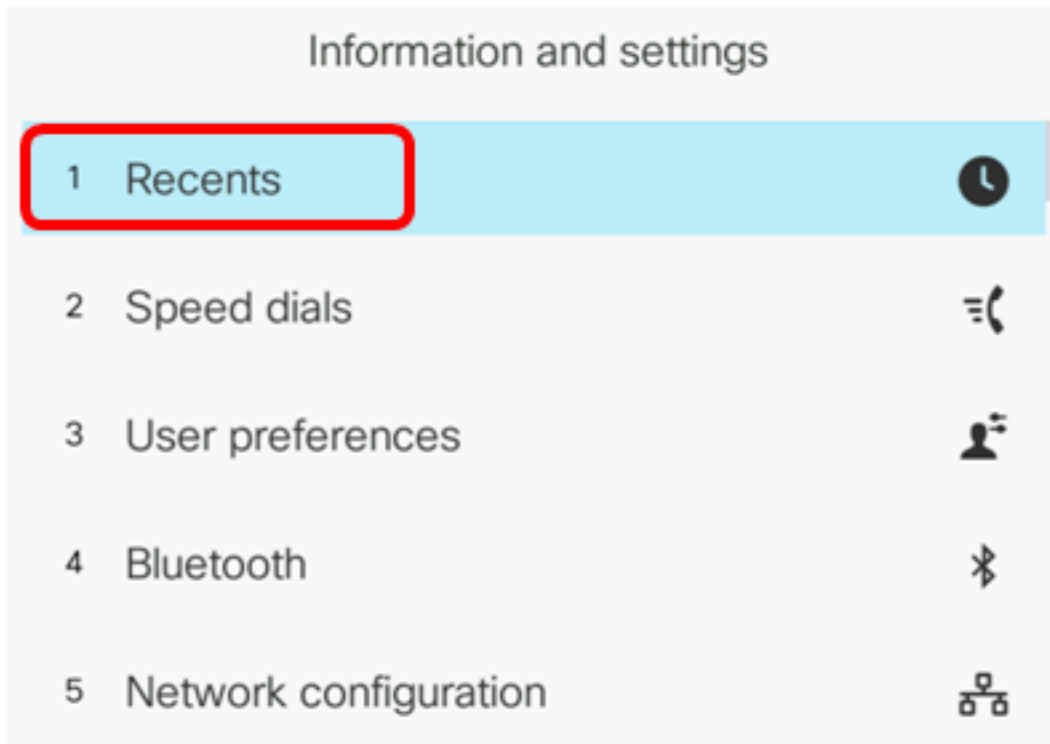


Select

3단계. 통화 항목을 제거할 통화 기록 목록을 선택한 다음 선택 소프트키를 누릅니다.

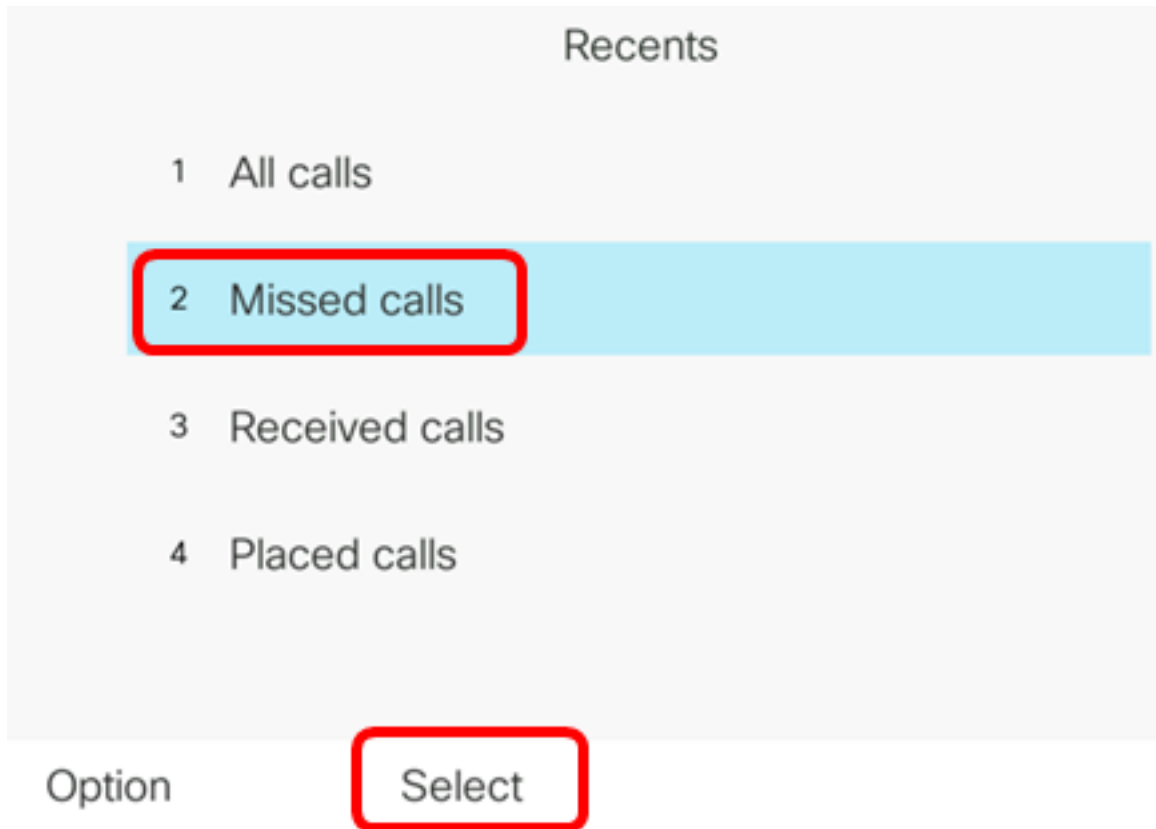

참고:이 예에서는 부재 중 통화가 선택됩니다.

4단계. 최근 통화 목록에서 제거할 통화 레코드를 선택한 다음 **옵션** 소프트키를 누릅니다.

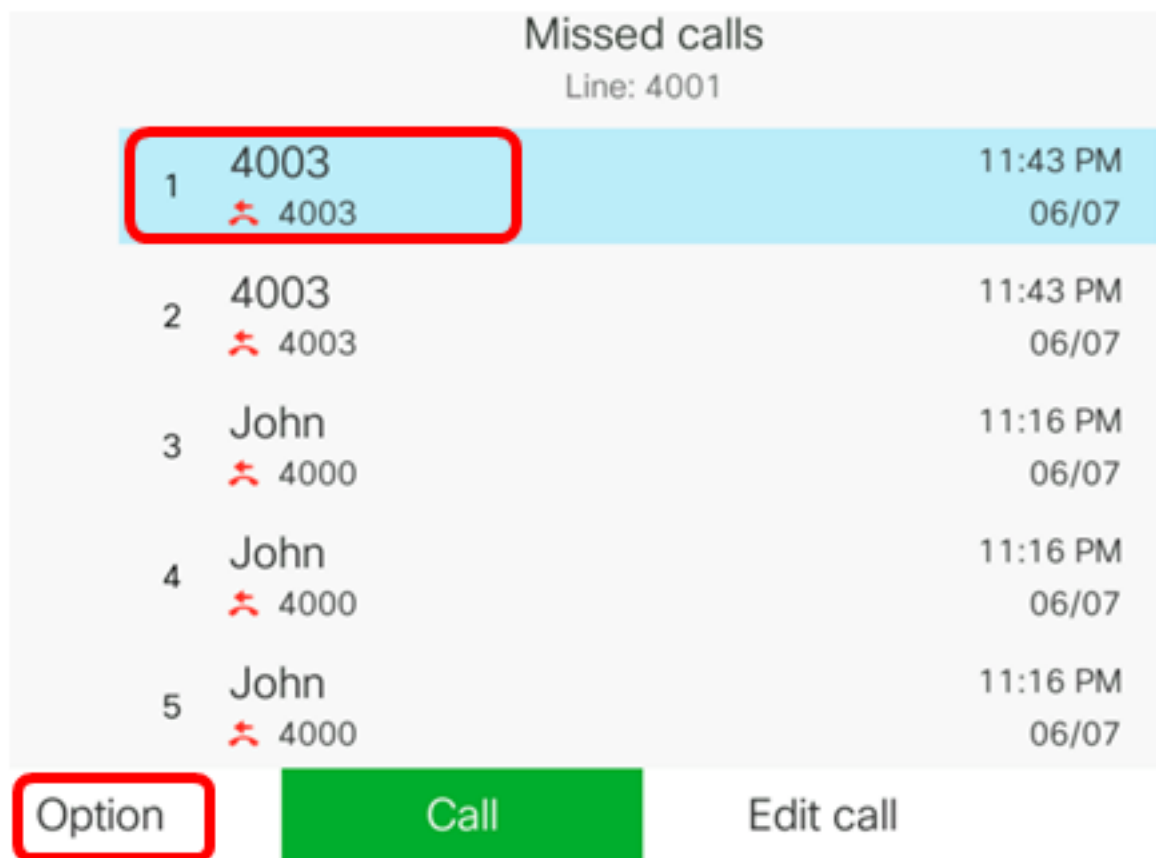

참고:이 예에서는 4003에서 부재 중 전화를 선택합니다.

5단계. 항목 삭제 > 선택을 선택합니다.

Missed calls
Line: 4001

1	4003 ☎ 4003	11:43 PM 06/07
2	4003 ☎ 4003	11:43 PM 06/07
3	John ☎ 4000	11:16 PM 06/07

Delete entry

Delete list

Add to address book

Option

Select

6단계(선택 사항) 주소록에 연락처를 추가하려면 주소록에 **추가**를 선택합니다. 통화 기록 레코드에서 연락처를 만드는 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 [여기](#)를 클릭하십시오.

7단계. **OK(확인)**를 클릭하여 계속합니다.

Missed calls
Line: 4001

1	4003 ☎ 4003	11:43 PM 06/07
2	4003 ☎ 4003	11:43 PM 06/07
3	John ☎ 4000	11:16 PM 06/07



Are you sure you want to delete 4003?






OK

Cancel

이제 Cisco 7800 또는 8800 Multiplatform IP Phone에서 최근 통화를 성공적으로 제거해야 합니다.

Missed calls

Line: 4001

1	4003  4003	11:43 PM 06/07
2	John  4000	11:16 PM 06/07
3	John  4000	11:16 PM 06/07
4	John  4000	11:16 PM 06/07
5	John  4000	11:16 PM 06/07

Option

Call

Edit call