

Cisco IP Phone 7800 또는 8800 Series Multiplatform Phone에서 익명 통화 차단 활성화

목표

Cisco IP Phone 7800 및 8800 Series Multiplatform Phone의 익명 통화 차단을 사용하면 발신자 ID가 표시되지 않는 수신 통화를 필터링할 수 있습니다. 이 기능은 일반적으로 특정 통화를 자동으로 거부하는 데 사용됩니다.

이 문서에서는 Cisco IP Phone 7800 또는 8800 Series Multiplatform Phone에서 익명 통화 차단을 활성화하는 방법을 보여 줍니다.

적용 가능한 디바이스

- 7800 시리즈
- 8800 시리즈

소프트웨어 버전

- 11.0.1

발신자 ID 차단 사용


Caller ID Blocking(발신자 ID 차단)을 활성화하는 두 가지 방법이 있습니다.

[웹 기반 유틸리티를 통해](#)


[전화 GUI를 통해](#)

[웹 기반 유틸리티를 통해](#)

1단계. IP 전화의 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 Admin Login(관리 로그인) > **Advanced(고급)**를 클릭합니다.

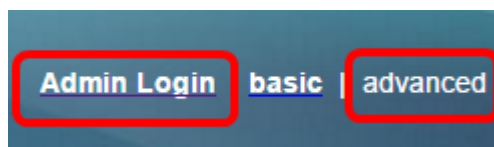


2단계. 음성 > 전화를 클릭합니다.

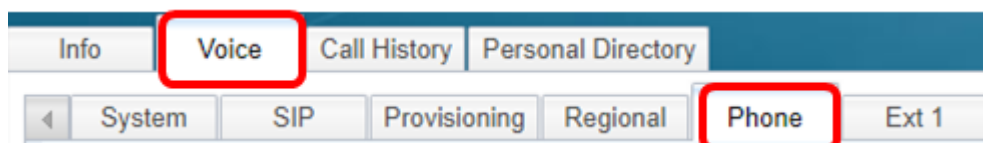

3단계. Supplemental Services(보조 서비스)의 Block ANC Serv(ANC serv 차단) 드롭다운 메뉴에서 Yes(예)를 선택합니다.

Supplementary Services	
Conference Serv:	Yes ▾
Blind Transfer Serv:	Yes ▾
Block ANC Serv:	Yes ▾
Secure Call Serv:	Yes
Cfwd Busy Serv:	No
Paging Serv:	Yes ▾
Call Pick Up Serv:	Yes ▾
Group Call Pick Up Serv:	Yes ▾

4단계. Submit All Changes(모든 변경 사항 제출)를 클릭합니다.

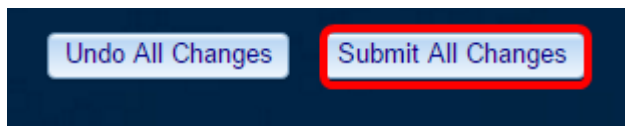


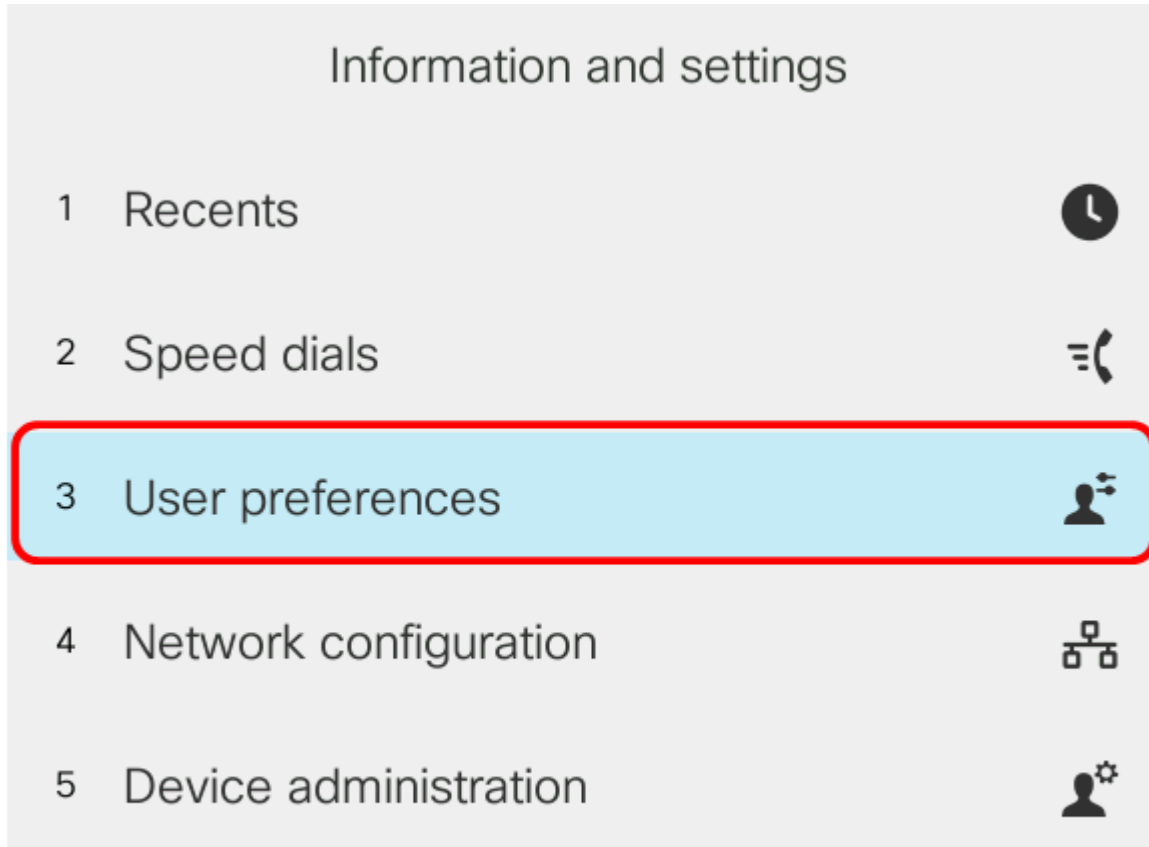
이제 웹 기반 유틸리티를 통해 전화기에서 발신자 ID 차단을 성공적으로 활성화해야 합니다.

전화 GUI를 통해

1단계. IP Phone에서 **Applications** 버튼을 누릅니다.



2단계. 탐색 클러스터  버튼을 사용하여 사용자 환경설정을 선택합니다.



Select

3단계. (선택 사항) Password(비밀번호) 필드에 전화기의 비밀번호를 입력하고 **Sign in(로그인)** 소프트키를 누릅니다.

Sign-in form

Password

*****|

Sign in




4단계. 통화 환경 설정을 선택한 다음 선택 소프트웨어를 누릅니다.

User preferences

- 1 Call preferences
- 2 Audio preferences
- 3 Screen preferences
- 4 Attendant console preferences

Select

5단계. 탐색 클러스터  버튼을 사용하여 익명 통화 차단을 On으로 설정한 다음 Set 소프트웨어 키를 누릅니다.

Call preferences

Fwd no answer number

Fwd no answer delay

Voice mail

Block caller ID

On

Block anonymous call

On

Set

6단계. 애플리케이션 단추를 눌러 종료합니다.



이제 GUI를 통해 전화기에서 Caller ID Blocking을 활성화해야 합니다.