



# Cisco IP Phone 8800 Series Multiplatform Phone에서 자동 응답 페이지 활성화

## 소개



Cisco IP Phone에서 Auto Answer Page(자동 응답 페이지)를 활성화하면 페이지를 수락하지 않고도 모든 수신 통화나 페이지에 자동으로 응답할 수 있습니다.이 기능은 스피커폰이나 헤드셋을 사용하여 작동하도록 설계되었습니다.

자동 응답 페이지가 활성화된 경우 자동으로 통화에 응답하려면 다음을 기록해 둡니다.

### 헤드셋 사용 시

- 헤드셋이 전화기에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
- 헤드셋  단추가 켜져 있는지 확인합니다.헤드셋 모드에 있음을 나타냅니다.
- 헤드셋  단추를 사용하여 통화를 시작하거나 종료하지 마십시오.이 단추를 누르면 헤드셋 모드가 꺼집니다.대신 단추와 소프트키를 사용하십시오.
- 스피커폰 모드로 전환하려면 스피커폰 버튼을 누르기만 하면 됩니다.이렇게 하면 헤드셋 모드가 자동으로 꺼지고 스피커폰이 사용됩니다.
- 핸드셋 모드로 전환하려면 핸드셋을 들어올리기만 하면 됩니다.헤드셋 모드를 자동으로 끄고 핸드셋을 사용합니다.

### 스피커폰 사용 시

- 헤드셋  단추가 켜져 있지 않은지 확인합니다.
- 핸드셋을 거치대에 둡니다.
- 헤드셋 모드로 전환하려면 헤드셋  버튼을 누르기만 하면 됩니다.이렇게 하면 스피커폰 모드가 자동으로 꺼지고 헤드셋이 사용됩니다.
- 핸드셋 모드로 전환하려면 핸드셋을 들어올리기만 하면 됩니다.이렇게 하면 스피커폰 모드가 자동으로 꺼지고 핸드셋이 사용됩니다.

## 목표

이 문서에서는 Cisco IP Phone 8800 Series에서 자동 응답 페이지를 활성화하는 방법을 보여줍니다.

## 적용 가능한 디바이스

- 8800 시리즈


## 소프트웨어 버전

- 11.0.1


## 자동 응답 페이지 사용

## 웹 기반 유틸리티를 통해


1단계. IP Phone의 웹 기반 유틸리티에 액세스한 다음 **Admin Login(관리자 로그인) > advanced(고급)**를 클릭합니다.

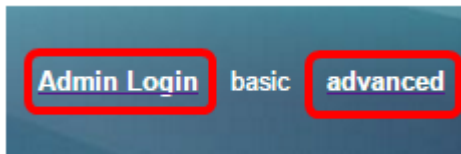

2단계. **음성**을 클릭합니다.




3단계. **사용자**를 클릭합니다.



4단계. Supplementary Services(보조 서비스) 영역에서 Auto Answer Page(자동 응답 페이지)의 드롭다운 메뉴를 클릭하고 **Yes(예)**를 선택합니다.



5단계. **Submit All Changes(모든 변경 사항 제출)**를 클릭합니다.

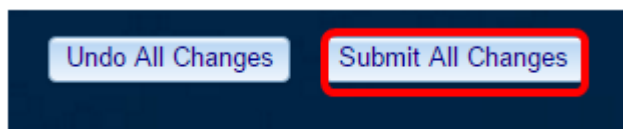


이제 전화기의 웹 기반 유틸리티를 통해 자동 응답 페이지를 활성화해야 합니다.

## 전화기의 GUI를 통해

1단계. IP 전화기의 **Applications** 버튼을 누릅니다.





2단계. Navigation cluster(탐색 클러스터)  버튼을 사용하여 **User preferences(사용자 기본 설정)**로 이동한 다음 **Select(선택)** 소프트키를 누릅니다.

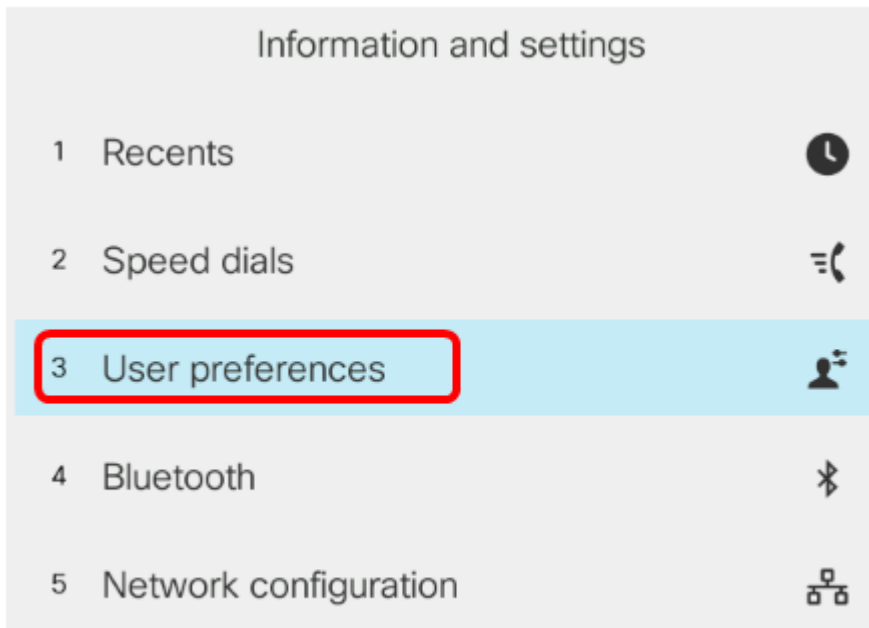


**Select**

3단계. **통화 환경 설정**을 선택한 다음 **선택** 소프트키를 누릅니다.

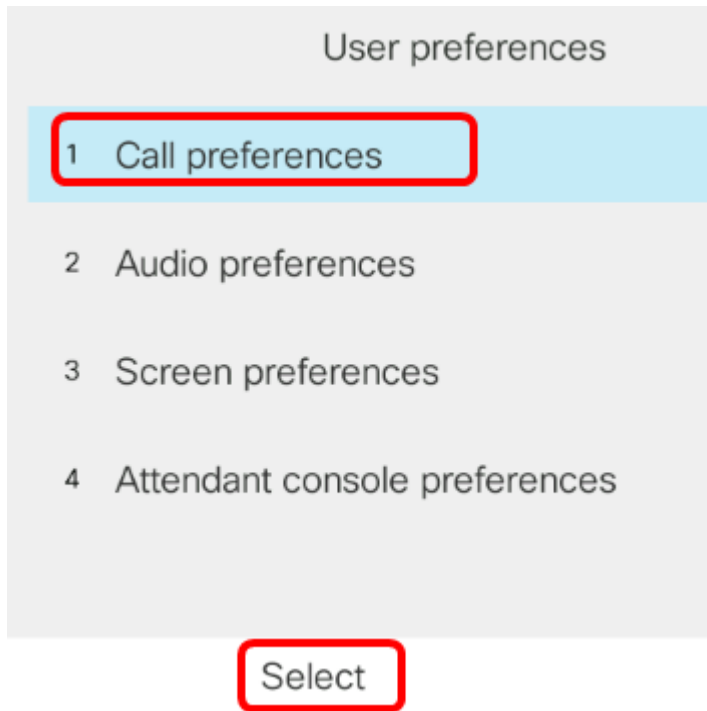

4단계. 자동 응답 페이지로 이동한 다음 탐색 클러스터  오른쪽 단추를 눌러 설정으로 설정합니다.

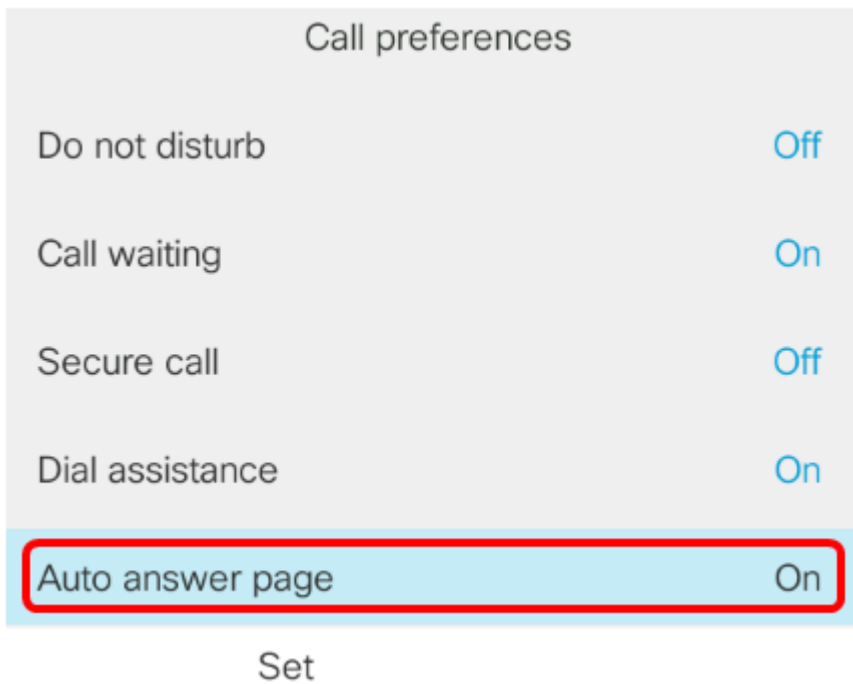

5단계. **Set** 소프트웨어키를 누릅니다.

Call preferences	
Do not disturb	Off
Call waiting	On
Secure call	Off
Dial assistance	On
Auto answer page	On

Set

이제 GUI를 통해 Cisco IP Phone에서 자동 응답 페이지를 활성화해야 합니다.