

Identificar e Solucionar Problemas de EVPN/VxLAN em Ambiente Multisite

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Topologia](#)

[Verificação do plano de controle](#)

[Verificar a Tabela ARP na Folha de Origem](#)

[Verificação de rota de DC-1 Leaf1 para Spine1](#)

[Verificação de rota de DC-1 Leaf1 para Spine2](#)

[DC-1 BGW-1](#)

[DC-2 BGW-2](#)

[Anúncio de rota da coluna para a folha DC-2](#)

[Verificação DC-2 Leaf-1](#)

[Solução de problemas do plano de dados](#)

[Verificação Básica No Host De Origem 4](#)

[Verificação da folha de destino 1](#)

[Configurar Sessão do Monitor](#)

[Verificações Básicas no Primeiro Salto DC-2, Folha-1](#)

[Monitorar Sessão na Folha de Origem](#)

[Monitorar sessão na folha de destino](#)

[Capturar na Folha de Origem](#)

[Verificações Básicas no Último Salto DC-1, Leaf-2](#)

Introduction

Este documento descreve como solucionar problemas de Ethernet VPN/Virtual Extensible LAN (EVPN/VxLAN) em um ambiente multisite.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- VPN de Camada 3 do Multiprotocol Label Switching (MPLS)
- Protocolo de gateway de borda multiprotocolo (MP-BGP)
- EVPN


Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

leaf1#	N5K-C5672UP-16G-SUP	sistema: versão 7.3(0)N1(1)
leaf2#	N9K-C92160YC-X	NXOS: versão 9.2(3)
spine1#	N9K-C9396PX	NXOS: versão 9.2(3)
spine2#	N9K-C9396PX	NXOS: versão 9.2(3)
BG1#Multissite	N9K-C93108TC-EX	NXOS: versão 9.2(3)
MultisiteBG2#	N9K-C93108TC-FX	NXOS: versão 9.3(1)
multisitespine2#	N9K-C9372TX-E	NXOS: versão 9.2(3)
Multistespine1#	N9K-C92160YC-X	NXOS: versão 9.2(3)
FolhaMúltipla1#	N9K-C93108TC-EX	NXOS: versão 7.0(3)I7(5)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Topologia

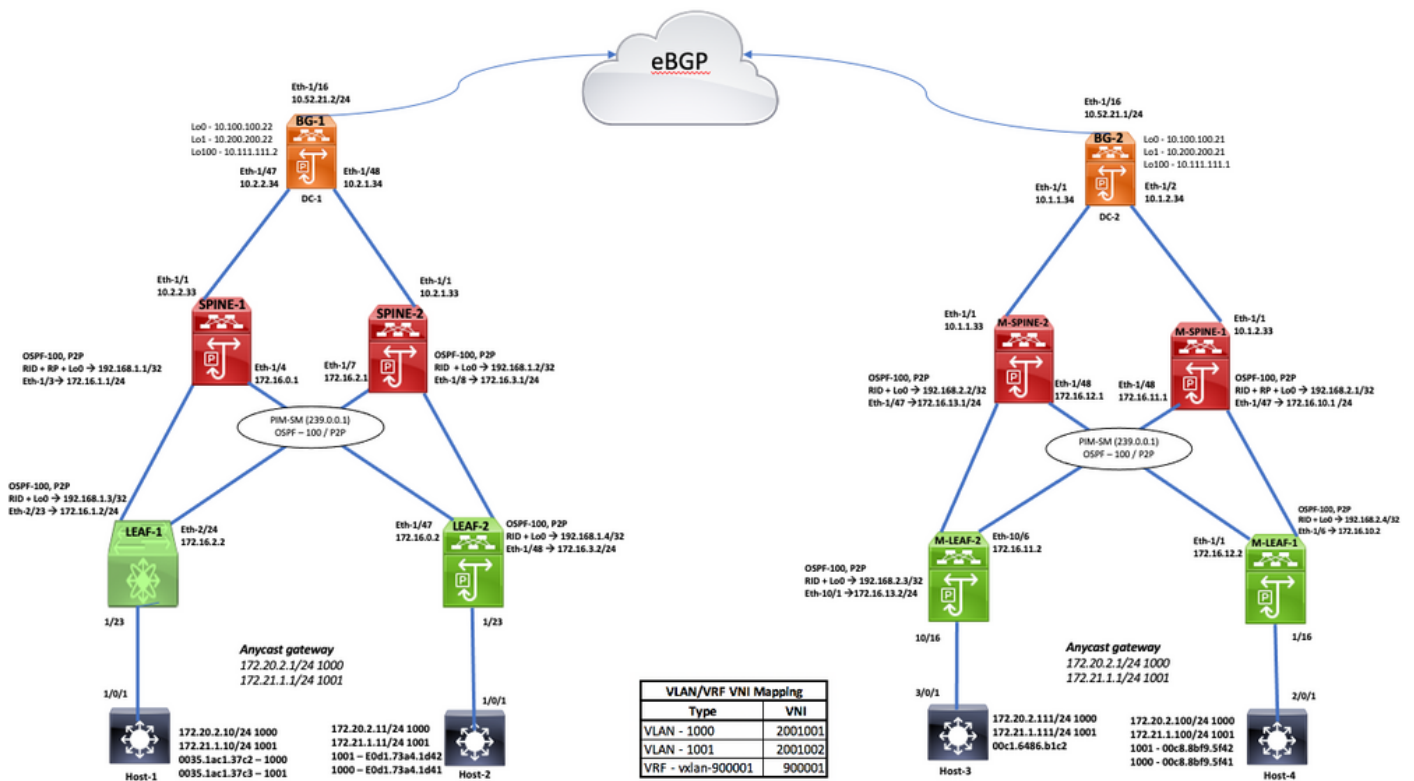

Este documento descreve de onde o tráfego é originado (DC-1, Host1/2 - 172.20.2.10/11) e depois acompanha nossos pacotes até o destino DC-2, Host4 (172.20.2.100).

Verificação do plano de controle

Fluxo de



tráfego:
Procure o IP correto, VLAN, no nó de origem.

Etapa 1.

ToLeaf1#**show ip interface brief | exclude down**

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
Vlan1000	172.20.2.10	YES	NVRAM	up	up
Vlan1001	172.21.1.10	YES	NVRAM	up	up
GigabitEthernet1/0/1	unassigned	YES	unset	up	up

ToLeaf1#

Agora você tem a acessibilidade do nó de origem para o SVI-GW da Vlan-1000.

ToLeaf1#**ping 172.20.2.1**

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.20.2.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/205/1006 ms

ToLeaf1#

Etapa 2. Vá para o primeiro salto, que é **leaf1**, e verifique as coisas nos níveis de Camada 2 e Camada 3.

Agora, veja se o **leaf1** aprende o mac, o arp do nó de origem ou não.

Sim, endereço MAC (0035.1ac1.37c2), IP 172.20.2.10 do nó de origem é aprendido em eth1/23 através de Vlan1000.

leaf1#**show mac address-table**

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC

age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link

VLAN	MAC Address	Type	age	Secure	NTFY	Ports/SWID.SSID.LID
* 1001	0000.2222.3333	static	0	F	F	sup-eth2

```

* 1001      0035.1ac1.37c3      dynamic      500          F      F      Eth1/23
* 1001      005d.738e.a337      static       0            F      F      nve1/10.111.111.2
* 1001      00c8.8bf9.5f42      dynamic       0            F      F      nve1/10.111.111.2
* 1001      6cb2.ae91.38bf      static        0            F      F      nve1/10.200.200.22
* 1001      e0d1.73a4.1d42      dynamic       0            F      F      nve1/192.168.1.4
* 1000      0000.2222.3333      static        0            F      F      sup-eth2
* 1000      0035.1ac1.37c2      dynamic       70           F      F      Eth1/23
* 1000      005d.738e.a337      static        0            F      F      nve1/10.111.111.2
* 1000      00c8.8bf9.5f41      dynamic       0            F      F      nve1/10.111.111.2
* 1000      6cb2.ae91.38bf      static        0            F      F      nve1/10.200.200.22
* 1000      e0d1.73a4.1d41      dynamic       0            F      F      nve1/192.168.1.4

leaf1#

```

Verificar a Tabela ARP na Folha de Origem

```
leaf1#show ip arp vrf all
```

```

Flags: * - Adjacencies learnt on non-active FHRP router
        + - Adjacencies synced via CFSOE
        # - Adjacencies Throttled for Glean
        D - Static Adjacencies attached to down interface

```

```
IP ARP Table for all contexts
```

```
Total number of entries: 5
```

Address	Age	MAC Address	Interface
172.21.1.10	00:08:14	0035.1ac1.37c3	Vlan1001
172.20.2.10	00:00:58	0035.1ac1.37c2	Vlan1000
10.31.121.1	00:08:14	2c31.24b0.bf46	mgmt0
172.16.1.1	00:07:51	0081.c41c.f007	Ethernet2/23
172.16.2.1	00:08:14	cc46.d68f.d74b	Ethernet2/24

```
leaf1#
```

Isso mostra como o leaf1 recebe a mensagem para fazer uma entrada IP/mac do nó de origem.

```

leaf1#show system internal l2rib event-history mac | i 0035.1ac1.37c2 | be create

[04/24/20 13:10:09.721 UTC 6 4173] (1000,0035.1ac1.37c2,3):MAC route created with seq num:0,
flags:L (), soo:0, peerid:0

[04/24/20 13:10:09.732 UTC c 4173] (1000,0035.1ac1.37c2,3):Encoding MAC best route (ADD, client
id 4)

[04/24/20 13:10:09.871 UTC e 4173] (1000,0035.1ac1.37c2):Bound MAC-IP(172.20.2.10) to MAC, Total
MAC-IP linked: 1

[04/24/20 13:10:42.651 UTC 1a 4173] Received MAC ROUTE msg: addr: (1000-0035.1ac1.37c2) vni: 0
admin_dist: 0 seq_num: 0 rt_flags: L soo: 0 dg_count: 0 res: 0 esi: (F) nh_count: 1

[04/24/20 13:10:42.651 UTC 1c 4173] (1000,0035.1ac1.37c2):Mobility check for new rte from prod:
3

[04/24/20 13:10:42.651 UTC 1d 4173] (1000,0035.1ac1.37c2):Current non-del-pending route
local:yes, remote:no, linked mac-ip count:1

[04/24/20 13:10:42.651 UTC 1e 4173] (1000,0035.1ac1.37c2):Mobility type: local-to-local; New
route SOO: 0, Seq num: 0; Existing route SOO: 0, Seq num: 0

[04/24/20 13:10:42.651 UTC 1f 4173] (1000,0035.1ac1.37c2):Local Update, Add to DB

[04/24/20 13:10:42.651 UTC 20 4173] (1000,0035.1ac1.37c2,3):Using seq number from Recv-based
route

<.....snipped for brevity.....>

```

leaf1#

Depois de verificar como a entrada mac/IP foi feita no leaf1, este é um dos pontos de observação importantes onde as informações mac/mac-ip ficam ligadas ao BGP e são anunciadas como rotas l2vpn/evpn.

```
leaf1#show bgp l2vpn evpn 0035.1ac1.37c2
```

```
Route Distinguisher: 192.168.1.3:33767 (L2VNI 2001002)
```

```
BGP routing table entry for [2]:[0]:[0]:[48]:[0035.1ac1.37c2]:[0]:[0.0.0.0]/216, version 99
```

```
Paths: (1 available, best #1)
```

```
Flags: (0x00010a) on xmit-list, is not in l2rib/evpn
```

```
Advertised path-id 1
```

```
Path type: local, path is valid, is best path
```

```
AS-Path: NONE, path locally originated
```

```
192.168.1.3 (metric 0) from 0.0.0.0 (192.168.1.3)
```

```
Origin IGP, MED not set, localpref 100, weight 32768
```

```
Received label 2001002
```

```
Extcommunity:
```


Path type: i-internal, e-external, c-confed, l-local, a-aggregate, r-redist, I-injected

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete, | - multipath, & - backup

Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
---------	----------	--------	--------	--------	------

Route Distinguisher: 10.100.100.21:33767

Route Distinguisher: 10.100.100.21:33768

Route Distinguisher: 10.100.100.22:33767

Route Distinguisher: 10.100.100.22:33768

Route Distinguisher: 192.168.1.3:33767 (L2VNI 2001002)

***>1[2]:[0]:[0]:[48]:[0035.1ac1.37c2]:[0]:[0.0.0.0]/216**

192.168.1.3	100	32768	i
-------------	-----	-------	---

***>1[2]:[0]:[0]:[48]:[0035.1ac1.37c2]:[32]:[172.20.2.10]/272**

192.168.1.3	100	32768	i
-------------	-----	-------	---

Route Distinguisher: 192.168.1.3:33768 (L2VNI 2001001)

***>1[2]:[0]:[0]:[48]:[0035.1ac1.37c3]:[0]:[0.0.0.0]/216**

192.168.1.3	100	32768	i
-------------	-----	-------	---

***>1[2]:[0]:[0]:[48]:[0035.1ac1.37c3]:[32]:[172.21.1.10]/272**

192.168.1.3	100	32768	i
-------------	-----	-------	---

Route Distinguisher: 192.168.1.4:33767

Route Distinguisher: 192.168.1.4:33768

Route Distinguisher: 192.168.2.4:33767

Route Distinguisher: 192.168.2.4:33768

Route Distinguisher: 192.168.1.3:3 (L3VNI 900001)

leaf1#

Verificação de rota de DC-1 Leaf1 para Spine2

leaf1#show bgp l2vpn evpn neighbors 192.168.1.2 advertised-routes

Peer 192.168.1.2 routes for address family L2VPN EVPN:

BGP table version is 191, local router ID is 192.168.1.3

Status: s-suppressed, x-deleted, S-stale, d-dampened, h-history, *-valid, >-best

Path type: i-internal, e-external, c-confed, l-local, a-aggregate, r-redirect, I-injected

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete, | - multipath, & - backup

Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
Route Distinguisher: 10.100.100.21:33767					
Route Distinguisher: 10.100.100.21:33768					
Route Distinguisher: 10.100.100.22:33767					
Route Distinguisher: 10.100.100.22:33768					
Route Distinguisher: 192.168.1.3:33767 (L2VNI 2001002)					
*>1[2]:[0]:[0]:[48]:[0035.1ac1.37c2]:[0]:[0.0.0.0]/216					
	192.168.1.3		100	32768	i
*>1[2]:[0]:[0]:[48]:[0035.1ac1.37c2]:[32]:[172.20.2.10]/272					
	192.168.1.3		100	32768	i
Route Distinguisher: 192.168.1.3:33768 (L2VNI 2001001)					
*>1[2]:[0]:[0]:[48]:[0035.1ac1.37c3]:[0]:[0.0.0.0]/216					
	192.168.1.3		100	32768	i


```
*>1[2]:[0]:[0]:[48]:[0035.1ac1.37c3]:[32]:[172.21.1.10]/272
```

```
192.168.1.3
```

```
100
```

```
32768 i
```

```
Route Distinguisher: 192.168.1.4:33767
```

```
Route Distinguisher: 192.168.1.4:33768
```

```
Route Distinguisher: 192.168.2.4:33767
```

```
Route Distinguisher: 192.168.2.4:33768
```

```
Route Distinguisher: 192.168.1.3:3 (L3VNI 900001)
```

```
leaf1#
```

Como há vários spines, verifique comandos diferentes em spines diferentes para confirmar (mantenha as atualizações de rota intactas).

No DC-1, SPINE-1 e SPINE-2 têm vizinhança EVPN com Leaf1, Leaf2 e BGW-1

```
spine1#show bgp l2vpn evpn summary
```

```
BGP summary information for VRF default, address family L2VPN EVPN
```

```
BGP router identifier 192.168.1.1, local AS number 200
```

```
BGP table version is 31, L2VPN EVPN config peers 3, capable peers 3
```

```
19 network entries and 19 paths using 4256 bytes of memory
```

```
BGP attribute entries [17/2788], BGP AS path entries [1/6]
```

```
BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]
```

Neighbor	V	AS	MsgRcvd	MsgSent	TblVer	InQ	OutQ	Up/Down	State/PfxRcd
10.100.100.22	4	200	44002	43993	31	0	0	4w2d	11
192.168.1.3	4	200	43991	43989	31	0	0	4w2d	4
192.168.1.4	4	200	43996	43992	31	0	0	4w2d	4

```
spine1#
```

```
spine2#show bgp l2vpn evpn summary
```

```
BGP summary information for VRF default, address family L2VPN EVPN
BGP router identifier 192.168.1.2, local AS number 200
BGP table version is 65, L2VPN EVPN config peers 3, capable peers 3
19 network entries and 19 paths using 4256 bytes of memory
BGP attribute entries [17/2788], BGP AS path entries [1/6]
BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]
```

Neighbor	V	AS	MsgRcvd	MsgSent	TblVer	InQ	OutQ	Up/Down	State/PfxRcd
10.100.100.22	4	200	47140	47115	65	0	0	4w4d	11
192.168.1.3	4	200	47115	47112	65	0	0	4w4d	4
192.168.1.4	4	200	47121	47116	65	0	0	4w4d	4

```
spine2#
```

Até agora, você alcançou a Camada SPINE, agora veja se ela é passada para o gateway de borda (DC-1, BGW-1) ou não.

```
spine2#show bgp l2vpn evpn neighbors 10.100.100.22 advertised-routes
```

```
Peer 10.100.100.22 routes for address family L2VPN EVPN:
```

```
BGP table version is 65, Local Router ID is 192.168.1.2
```

```
Status: s-suppressed, x-deleted, S-stale, d-dampened, h-history, *-valid, >-best
```

```
Path type: i-internal, e-external, c-confed, l-local, a-aggregate, r-redirect, I-injected
```

```
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete, | - multipath, & - backup, 2 - best2
```

Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
Route Distinguisher: 10.100.100.21:33767					
Route Distinguisher: 10.100.100.21:33768					
Route Distinguisher: 10.100.100.22:27001					

Route Distinguisher: 10.100.100.22:33767

Route Distinguisher: 10.100.100.22:33768

Route Distinguisher: 192.168.1.3:33767

*>i[2]:[0]:[0]:[48]:[0035.1ac1.37c2]:[0]:[0.0.0.0]/216

192.168.1.3 100 0 i

*>i[2]:[0]:[0]:[48]:[0035.1ac1.37c2]:[32]:[172.20.2.10]/272

192.168.1.3 100 0 i

Route Distinguisher: 192.168.1.3:33768

*>i[2]:[0]:[0]:[48]:[0035.1ac1.37c3]:[0]:[0.0.0.0]/216

192.168.1.3 100 0 i

*>i[2]:[0]:[0]:[48]:[0035.1ac1.37c3]:[32]:[172.21.1.10]/272

192.168.1.3 100 0 i

Route Distinguisher: 192.168.1.4:33767

*>i[2]:[0]:[0]:[48]:[e0d1.73a4.1d41]:[0]:[0.0.0.0]/216

192.168.1.4 100 0 i

*>i[2]:[0]:[0]:[48]:[e0d1.73a4.1d41]:[32]:[172.20.2.11]/272

192.168.1.4 100 0 i

Route Distinguisher: 192.168.1.4:33768

*>i[2]:[0]:[0]:[48]:[e0d1.73a4.1d42]:[0]:[0.0.0.0]/216

192.168.1.4 100 0 i

*>i[2]:[0]:[0]:[48]:[e0d1.73a4.1d42]:[32]:[172.21.1.11]/272

192.168.1.4 100 0 i

Route Distinguisher: 192.168.2.4:33767

Route Distinguisher: 192.168.2.4:33768

spine2#

<<<<<<<<<

```
spine2#show bgp l2vpn evpn neighbors 10.100.100.22 advertised-routes | i 0035.1ac1.37c2
p 1 n 1
```

Route Distinguisher: 192.168.1.3:33767

```
*>i[2]:[0]:[0]:[48]:[0035.1ac1.37c2]:[0]:[0.0.0.0]/216
```

```
192.168.1.3 100 0 i
```

```
*>i[2]:[0]:[0]:[48]:[0035.1ac1.37c2]:[32]:[172.20.2.10]/272
```

```
192.168.1.3 100 0 i
```

spine2#

Verifique na camada BORDER do DC-1, de onde as rotas são propagadas para um site diferente.

Você pode ver com quem, que tipo de rotas e quantas rotas são trocadas em BGW-1

DC-1 BGW-1

```
MultisiteBG1#show bgp l2vpn evpn summary
```

BGP summary information for VRF default, address family L2VPN EVPN

BGP router identifier 10.100.100.22, local AS number 200

BGP table version is 233, L2VPN EVPN config peers 3, capable peers 3

37 network entries and 45 paths using 7296 bytes of memory

BGP attribute entries [37/6068], BGP AS path entries [1/6]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [4/16]

Neighbor	V	AS	MsgRcvd	MsgSent	TblVer	InQ	OutQ	Up/Down	State/PfxRcd
10.100.100.21	4	100	47145	47121	233	0	0	4w4d	8
192.168.1.1	4	200	47153	47125	233	0	0	18:52:35	8
192.168.1.2	4	200	47139	47119	233	0	0	4w4d	8

Neighbor	T	AS	PfxRcd	Type-2	Type-3	Type-4	Type-5
----------	---	----	--------	--------	--------	--------	--------

```

10.100.100.21  E   100 8         6         2         0         0
192.168.1.1   I   200 8         8         0         0         0
192.168.1.2   I   200 8         8         0         0         0

```

MultisiteBG1#

MultisiteBG1#**show bgp l2vpn evpn neighbors 10.100.100.21 advertised-routes**

Peer 10.100.100.21 routes for address family L2VPN EVPN:

BGP table version is 233, Local Router ID is 10.100.100.22

Status: s-suppressed, x-deleted, S-stale, d-dampened, h-history, *-valid, >-best

Path type: i-internal, e-external, c-confed, l-local, a-aggregate, r-redist, I-injected

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete, | - multipath, & - backup, 2 - best2

Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
Route Distinguisher: 10.100.100.21:33767					
Route Distinguisher: 10.100.100.21:33768					
Route Distinguisher: 10.100.100.22:27001 (ES [0300.0000.0000.c800.0309 0])					
*>l[4]:[0300.0000.0000.c800.0309]:[32]:[10.200.200.22]/136					
	10.200.200.22		100	32768	i
Route Distinguisher: 10.100.100.22:33767 (L2VNI 2001002)					
*>l[2]:[0]:[0]:[48]:[6cb2.ae91.38bf]:[0]:[0.0.0.0]/216					
	10.200.200.22		100	32768	i
*>l[3]:[0]:[32]:[10.200.200.22]/88					
	10.200.200.22		100	32768	i
Route Distinguisher: 10.100.100.22:33768 (L2VNI 2001001)					
*>l[2]:[0]:[0]:[48]:[6cb2.ae91.38bf]:[0]:[0.0.0.0]/216					
	10.200.200.22		100	32768	i
*>l[3]:[0]:[32]:[10.200.200.22]/88					
	10.200.200.22		100	32768	i

Route Distinguisher: 192.168.1.3:33767

*>i[2]:[0]:[0]:[48]:[0035.1ac1.37c2]:[0]:[0.0.0.0]/216

192.168.1.3 100 0 i

*>i[2]:[0]:[0]:[48]:[0035.1ac1.37c2]:[32]:[172.20.2.10]/272

192.168.1.3 100 0 i

Route Distinguisher: 192.168.1.3:33768

*>i[2]:[0]:[0]:[48]:[0035.1ac1.37c3]:[0]:[0.0.0.0]/216

192.168.1.3 100 0 i

*>i[2]:[0]:[0]:[48]:[0035.1ac1.37c3]:[32]:[172.21.1.10]/272

192.168.1.3 100 0 i

Route Distinguisher: 192.168.1.4:33767

*>i[2]:[0]:[0]:[48]:[e0d1.73a4.1d41]:[0]:[0.0.0.0]/216

192.168.1.4 100 0 i

*>i[2]:[0]:[0]:[48]:[e0d1.73a4.1d41]:[32]:[172.20.2.11]/272

192.168.1.4 100 0 i

Route Distinguisher: 192.168.1.4:33768

*>i[2]:[0]:[0]:[48]:[e0d1.73a4.1d42]:[0]:[0.0.0.0]/216

192.168.1.4 100 0 i

*>i[2]:[0]:[0]:[48]:[e0d1.73a4.1d42]:[32]:[172.21.1.11]/272

192.168.1.4 100 0 i

Route Distinguisher: 192.168.2.4:33767

Route Distinguisher: 192.168.2.4:33768

MultisiteBG1#

```
MultisiteBG1#show bgp l2vpn evpn neighbors 10.100.100.21 advertised-routes | i 0035.1ac1.37c2
p 1 n 1
```

```
Route Distinguisher: 192.168.1.3:33767
```

```
*>i[2]:[0]:[0]:[48]:[0035.1ac1.37c2]:[0]:[0.0.0.0]/216
```

```
192.168.1.3 100 0 i
```

```
*>i[2]:[0]:[0]:[48]:[0035.1ac1.37c2]:[32]:[172.20.2.10]/272
```

```
192.168.1.3 100 0 i
```

```
MultisiteBG1#
```

Quando as rotas forem recebidas em DC-2/BGW-2, você verá o anúncio de rota para seu SPINE-1 conectado (192.168.2.1)

DC-2 BGW-2

```
MultisiteBG2#show bgp l2vpn evpn summary
```

```
BGP summary information for VRF default, address family L2VPN EVPN
```

```
BGP router identifier 10.100.100.21, local AS number 100
```

```
BGP table version is 142, L2VPN EVPN config peers 3, capable peers 2
```

```
43 network entries and 43 paths using 7680 bytes of memory
```

```
BGP attribute entries [33/5412], BGP AS path entries [1/6]
```

```
BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [1/4]
```

Neighbor	V	AS	MsgRcvd	MsgSent	TblVer	InQ	OutQ	Up/Down	State/PfxRcd
10.100.100.22	4	200	47169	47124	142	0	0	4w4d	12
192.168.2.1	4	100	47136	47124	142	0	0	4w4d	4
192.168.2.2	4	100	45969	45963	0	0	0	19:21:40	Idle

Neighbor	T	AS	PfxRcd	Type-2	Type-3	Type-4	Type-5
10.100.100.22	E	200	12	10	2	0	0
192.168.2.1	I	100	4	4	0	0	0
192.168.2.2	I	100	Idle	0	0	0	0

```
MultisiteBG2#
```

```
MultisiteBG2#show bgp l2vpn evpn neighbors 192.168.2.1 advertised-routes | i 0035.1ac1.37c2 p 1 n 1
```

```
Route Distinguisher: 192.168.1.3:33767
```

```
*>e[2]:[0]:[0]:[48]:[0035.1ac1.37c2]:[0]:[0.0.0.0]/216
```

```
10.111.111.2 2000 0 200 i
```

```
*>e[2]:[0]:[0]:[48]:[0035.1ac1.37c2]:[32]:[172.20.2.10]/272
```

```
10.111.111.2 2000 0 200 i
```

```
MultisiteBG2#
```

As rotas são anunciadas ainda mais para DC-2, Leaf-1, onde o destino está conectado.

Anúncio de rota da coluna para a folha DC-2

```
Multistespinel#show bgp l2vpn evpn summary
```

```
BGP summary information for VRF default, address family L2VPN EVPN
```

```
BGP router identifier 192.168.2.1, local AS number 100
```

```
BGP table version is 50, L2VPN EVPN config peers 3, capable peers 2
```

```
19 network entries and 19 paths using 4256 bytes of memory
```

```
BGP attribute entries [15/2460], BGP AS path entries [1/6]
```

```
BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]
```

Neighbor	V	AS	MsgRcvd	MsgSent	TblVer	InQ	OutQ	Up/Down	State/PfxRcd
10.100.100.21	4	100	47152	47131	50	0	0	4w4d	15
192.168.2.3	4	100	0	0	0	0	0	4w4d	Idle
192.168.2.4	4	100	47135	47131	50	0	0	4w4d	4

```
Multistespinel#
```

```
Multistespinel#show bgp l2vpn evpn neighbors 192.168.2.4 advertised-routes | i 0035.1ac1.37c2 p 1 n 1
```

```
Route Distinguisher: 192.168.1.3:33767
```

```
*>i[2]:[0]:[0]:[48]:[0035.1ac1.37c2]:[0]:[0.0.0.0]/216
```

```
10.111.111.1 2000 100 0 200 i
```

```
*>i[2]:[0]:[0]:[48]:[0035.1ac1.37c2]:[32]:[172.20.2.10]/272
```

```
10.111.111.1 2000 100 0 200 i
```



```

* 1001    00c8.8bf9.5f42    dynamic  0          F        F        Eth1/16
C 1001    e0d1.73a4.1d42    dynamic  0          F        F        nve1(10.111.111.1)
G  -      0000.2222.3333    static   -          F        F        sup-eth1(R)
G  -      00be.75f4.544d    static   -          F        F        sup-eth1(R)
G 101     00be.75f4.544d    static   -          F        F        sup-eth1(R)
G 1000    00be.75f4.544d    static   -          F        F        sup-eth1(R)
G 1001    00be.75f4.544d    static   -          F        F        sup-eth1(R)

```

MultisteLeaf1#

DC-2, Leaf-1 aprendeu Host-4 Mac através de Vlan1000.

MultisteLeaf1#**show ip arp vrf vxlan-900001**

```

Flags: * - Adjacencies learnt on non-active FHRP router
+ - Adjacencies synced via CFSOE
# - Adjacencies Throttled for Glean
CP - Added via L2RIB, Control plane Adjacencies
PS - Added via L2RIB, Peer Sync
RO - Re-Originated Peer Sync Entry
D - Static Adjacencies attached to down interface

```

IP ARP Table for context vxlan-900001

Total number of entries: 2

Address	Age	MAC Address	Interface	Flags
172.21.1.100	00:04:09	00c8.8bf9.5f42	Vlan1001	
172.20.2.100	00:04:09	00c8.8bf9.5f41	Vlan1000	

MultisteLeaf1#

Solução de problemas do plano de dados

A verificação do plano de dados é testada em vários dispositivos para entender diferentes métodos e variantes de captura de pacotes.



N9K.

Você pode começar do Host-4 e fazer um ping simples para o Host-2. Embora seja um tráfego de trânsito para switches LEAF, ainda verifique se você é capaz de lidar com esses pacotes corretamente ou não. Confirme em DC-1/Leaf-2.

Para confirmar, monitore a interface eth-1/23 e aponte esses pacotes para a CPU e execute o ethanalyzer/dmirror para o mesmo valor.

Configurar Sessão do Monitor

```
leaf2#configure terminal
leaf2(config)#monitor session 1
leaf2(config-monitor)#source interface ethernet 1/23
leaf2(config-monitor)#destination interface sup-eth 0
leaf2(config-monitor)#no shut
leaf2(config-monitor)#exit
```

```
toMultisiteLeaf1#ping 172.20.2.11 repeat 2
Type escape sequence to abort.
Sending 2, 100-byte ICMP Echos to 172.20.2.11, timeout is 2 seconds:
!!
Success rate is 100 percent (2/2), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
toMultisiteLeaf1#
```

```
leaf2#ethanalyzer local interface inband mirror
```

```
Capturing on inband
2020-05-27 12:20:57.081654 172.20.2.100 -> 172.20.2.11 ICMP Echo (ping) request
2020-05-27 12:20:57.082193 172.20.2.11 -> 172.20.2.100 ICMP Echo (ping) reply
2020-05-27 12:20:57.084902 172.20.2.100 -> 172.20.2.11 ICMP Echo (ping) request
2020-05-27 12:20:57.087406 172.20.2.11 -> 172.20.2.100 ICMP Echo (ping) reply

4 packets captured
leaf2#
```

```
leaf2#ethanalyzer local interface inband display-filter "ip.addr==172.20.2.100 &&
ip.addr==172.20.2.11 && icmp" limit-captured-frames 0
```

```
Capturing on inband
2020-05-27 12:20:57.081654 172.20.2.100 -> 172.20.2.11 ICMP Echo (ping) request
2020-05-27 12:20:57.082193 172.20.2.11 -> 172.20.2.100 ICMP Echo (ping) reply
2020-05-27 12:20:57.084902 172.20.2.100 -> 172.20.2.11 ICMP Echo (ping) request
2020-05-27 12:20:57.087406 172.20.2.11 -> 172.20.2.100 ICMP Echo (ping) reply

4 packets captured
leaf2#
```

Caso você queira enviar alguns dados da origem e capturar no leaf de destino, este é o procedimento:

1. Inicie um ping do Host-4 para o Host-2.
2. ORIGEM: 172.20.2.100 // Endereço MAC de origem: 00:C8:8B:F9:5F:41

3. DESTINO: 172.20.2.11 // Endereço MAC do Horário de Verão: E0:D1:73:A4:1D:41
4. Tamanho do pacote: 777
5. Não Fragmentar: SIM
6. Cadeia de Caracteres do Padrão de Dados: carne

Você tem contagens de pacotes suficientes neste exemplo para que possa capturar pacotes nas folhas de origem e de destino.

```

toMultisiteLeaf1#ping 172.20.2.11 repeat 200000 data beef df-bit validate size 777
Type escape sequence to abort.
Sending 200000, 777-byte ICMP Echos to 172.20.2.11, timeout is 2 seconds:
Packet sent with the DF bit set
Packet has data pattern 0xBEEF
Reply data will be validated
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

<.....>
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Success rate is 100 percent (7376/7376), round-trip min/avg/max = 1/5/151 ms
toMultisiteLeaf1#

```

Verificações Básicas no Primeiro Salto DC-2, Folha-1



```

MultisteLeaf1#show module
Mod Ports Module-Type Model Status
-----
1 54 48x10GT + 6x40G/100G Ethernet Module N9K-C93108TC-EX active *

Mod Sw Hw Slot
-----
1 7.0(3)I7(5) 1.3 NA

Mod MAC-Address(es) Serial-Num
-----
1 00-be-75-f4-54-46 to 00-be-75-f4-54-95 FDO220225UX

Mod Online Diag Status
-----
1 Pass

* this terminal session
MultisteLeaf1#

```



```
Src MAC address: 00:C8:8B:F9:5F:41
.lq Tag0 VLAN: 1000, cos = 0x0

Dst IPv4 address: 172.20.2.11
Src IPv4 address: 172.20.2.100
Ver = 4, DSCP = 0, Don't Fragment = 1
Proto = 1, TTL = 255, More Fragments = 0
Hdr len = 20, Pkt len = 777, Checksum = 0xcffe

L4 Protocol : 1
ICMP type : 8
ICMP code : 0
```

```
Drop Info:
-----
```

```
LUA:
LUB:
LUC:
LUD:
Final Drops:
```

```
module-1(TAH-elam-insel6)# exit
module-1(TAH-elam)# exit
module-1# exit
MultisteLeaf1#
```

Se você quiser ver como um pcap, deixe-o fazer ping continuamente, a sessão do monitor é configurada no leaf de origem e de destino.

Monitorar Sessão na Folha de Origem

```
MultisteLeaf1#show run | section monitor
monitor session 1
source interface Ethernet1/16 both
destination interface sup-eth0
no shut
MultisteLeaf1#
```

Monitorar sessão na folha de destino

```
leaf2(config)#show run | section monitor
monitor session 1
source interface Ethernet1/23 both
destination interface sup-eth0
no shut
leaf2(config)#
```

Capturar na Folha de Origem

```
MultisteLeaf1#ethalyzer local interface inband display-filter "ip.addr==172.20.2.100 &&
ip.addr==172.20.2.11 && icmp" limit-captured-frames 0 detail
```

```
Capturing on inband
Frame 1 (791 bytes on wire, 791 bytes captured)
Arrival Time: May 31, 2020 15:44:46.767411000
[Time delta from previous captured frame: 0.000000000 seconds]
```


Frame 4 (795 bytes on wire, 795 bytes captured)

Arrival Time: May 31, 2020 15:44:46.888728000
[Time delta from previous captured frame: 0.047867000 seconds]
[Time delta from previous displayed frame: 0.047867000 seconds]
[Time since reference or first frame: 0.121317000 seconds]
Frame Number: 4
Frame Length: 795 bytes
Capture Length: 795 bytes
[Frame is marked: False]
[Protocols in frame: eth:vlan:ip:icmp:data]
Ethernet II, Src: 00:c8:8b:f9:5f:41 (00:c8:8b:f9:5f:41), Dst: e0:d1:73:a4:1d:41 (e0:d1:73:a4:1d:41)
Destination: e0:d1:73:a4:1d:41 (e0:d1:73:a4:1d:41)
Address: e0:d1:73:a4:1d:41 (e0:d1:73:a4:1d:41)
.... 0 = IG bit: Individual address (unicast)
... 0. = LG bit: Globally unique address (factory default)
Source: 00:c8:8b:f9:5f:41 (00:c8:8b:f9:5f:41)
Address: 00:c8:8b:f9:5f:41 (00:c8:8b:f9:5f:41)
.... 0 = IG bit: Individual address (unicast)
... 0. = LG bit: Globally unique address (factory default)
Type: 802.1Q Virtual LAN (0x8100)
802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, CFI: 0, ID: 1000
000. = Priority: 0
... 0 = CFI: 0
... 0011 1110 1000 = ID: 1000
Type: IP (0x0800)
Internet Protocol, Src: 172.20.2.100 (172.20.2.100), Dst: 172.20.2.11 (172.20.2.11)
Version: 4
Header length: 20 bytes
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)
0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0x00)
... 0. = ECN-Capable Transport (ECT): 0
... 0 = ECN-CE: 0
Total Length: 777
Identification: 0xaf65 (44901)
Flags: 0x02 (Don't Fragment)
0.. = Reserved bit: Not Set
.1. = Don't fragment: Set
..0 = More fragments: Not Set
Fragment offset: 0
Time to live: 255
Protocol: ICMP (0x01)
Header checksum: 0xbd1b [correct]
[Good: True]
[Bad : False]
Source: 172.20.2.100 (172.20.2.100)
Destination: 172.20.2.11 (172.20.2.11)
Internet Control Message Protocol
Type: 8 (Echo (ping) request)
Code: 0 ()
Checksum: 0x704a [correct]
Identifier: 0x001c
Sequence number: 7430 (0x1d06)
Data (749 bytes)

0000 00 00 00 00 14 67 5f aa be ef be ef be ef be efg_.....
0010 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef
0020 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef
0030 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef
0040 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef
0050 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef
0060 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef
0070 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef
0080 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef

```

0090 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef .....
00a0 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef .....
00b0 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef .....
00c0 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef .....
00d0 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef .....
00e0 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef .....
00f0 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef .....
0100 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef .....
0110 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef .....
0120 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef .....
0130 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef .....
0140 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef .....
0150 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef .....
0160 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef .....
0170 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef .....
0180 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef .....
0190 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef .....
01a0 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef .....
01b0 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef .....
01c0 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef .....
01d0 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef .....

```

MultisteLeaf1#

Verificações Básicas no Último Salto DC-1, Leaf-2



```
leaf2#show module
```

```
Mod Ports Module-Type Model Status
```

```
-----
1 54 48x10G + 4x40G + 2x100G Ethernet Modu N9K-C92160YC-X active *
```

```
Mod Sw Hw Slot
```

```
-----
1 9.2(3) 1.3 NA
```

```
Mod MAC-Address(es) Serial-Num
```

```
-----
1 70-79-b3-3e-81-1c to 70-79-b3-3e-81-69 FDO22111H2V
```

```
Mod Online Diag Status
```

```
-----
1 Pass
```

```
* this terminal session
```

```
leaf2#show cdp neighbors
```

```
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute
```

```
Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID
```

```
Toleaf2 Eth1/23 142 S I WS-C3750X-24S Gig1/0/1 <<<<<<<<<<<<<<<< Towards Host-2
```

```
switch(SAL2024RRYF)
```

```
Eth1/47 175 R S I s N9K-C9372PX-E Eth1/4
```

```
spine2(SAL1949UELD)
```


0290 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef
02a0 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef
02b0 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef
02c0 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef
02d0 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef
02e0 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef 00
Data: 00000000147F4ADBEEFBEEFBEEFBEEFBEEFBEEFBEEFBEEFBEEFBEEF...
[Length: 749]

Frame 2 (791 bytes on wire, 791 bytes captured)
Arrival Time: May 31, 2020 15:45:55.694904000
[Time delta from previous captured frame: 0.020346000 seconds]
[Time delta from previous displayed frame: 0.020346000 seconds]
[Time since reference or first frame: 0.020346000 seconds]
Frame Number: 2
Frame Length: 791 bytes
Capture Length: 791 bytes
[Frame is marked: False]
[Protocols in frame: eth:ip:icmp:data]
Ethernet II, Src: 00:c8:8b:f9:5f:41 (00:c8:8b:f9:5f:41), Dst: e0:d1:73:a4:1d:41 (e0:d1:73:a4:1d:41)
Destination: e0:d1:73:a4:1d:41 (e0:d1:73:a4:1d:41)
Address: e0:d1:73:a4:1d:41 (e0:d1:73:a4:1d:41)
.... 0 = IG bit: Individual address (unicast)
.... 0. = LG bit: Globally unique address (factory default)
Source: 00:c8:8b:f9:5f:41 (00:c8:8b:f9:5f:41)
Address: 00:c8:8b:f9:5f:41 (00:c8:8b:f9:5f:41)
.... 0 = IG bit: Individual address (unicast)
.... 0. = LG bit: Globally unique address (factory default)
Type: IP (0x0800)
Internet Protocol, Src: 172.20.2.100 (172.20.2.100), Dst: 172.20.2.11 (172.20.2.11)
Version: 4
Header length: 20 bytes
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)
0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0x00)
.... 0. = ECN-Capable Transport (ECT): 0
.... 0 = ECN-CE: 0
Total Length: 777
Identification: 0x8237 (33335)
Flags: 0x02 (Don't Fragment)
0.. = Reserved bit: Not Set
.1. = Don't fragment: Set
..0 = More fragments: Not Set
Fragment offset: 0
Time to live: 255
Protocol: ICMP (0x01)
Header checksum: 0xea49 [correct]
[Good: True]
[Bad : False]
Source: 172.20.2.100 (172.20.2.100)
Destination: 172.20.2.11 (172.20.2.11)
Internet Control Message Protocol
Type: 8 (Echo (ping) request)
Code: 0 ()
Checksum: 0x980f [correct]
Identifier: 0x001f
Sequence number: 2515 (0x09d3)
Data (749 bytes)

0000 00 00 00 00 14 7f 4a fd be ef be ef be ef be efJ.....
0010 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef
0020 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef
0030 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef
0040 be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef be ef

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.