

Conectar dispositivos em um roteador VoIP Cisco Small Business

Contents

[Introduction](#)

[Onde conecto o modem e o computador em um roteador VOIP Linksys?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introduction

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business (antiga Linksys Business Series).

P. Onde conecto o modem e o computador em um roteador VOIP Linksys?A.

As portas Ethernet rotuladas WAN ou Internet e LAN ou portas numeradas (os números dependem do número de portas que o roteador possui) estão localizadas na parte traseira de um roteador VOIP Linksys. Essas portas Ethernet são onde o modem de banda larga e o computador serão conectados. O modem de banda larga deve ser conectado à WAN ou **porta de Internet** e o computador deve estar conectado a qualquer uma das portas numeradas disponíveis (1, 2 ou 3).

Conectando dispositivos juntos

Note: As imagens podem variar dependendo do número do modelo do roteador.

Passo 1:

Conecte o modem de banda larga à **porta Internet** do roteador.


Passo 2:

Conecte o computador a qualquer porta numerada disponível (1, 2 ou 3).

Note: Neste exemplo, conectaremos o computador à porta número 3.

Passo 3:

Desconecte o cabo de telefone RJ-11 do seu telefone da tomada de telefone e, em seguida, conecte esse cabo à porta **PHONE 1** do roteador.

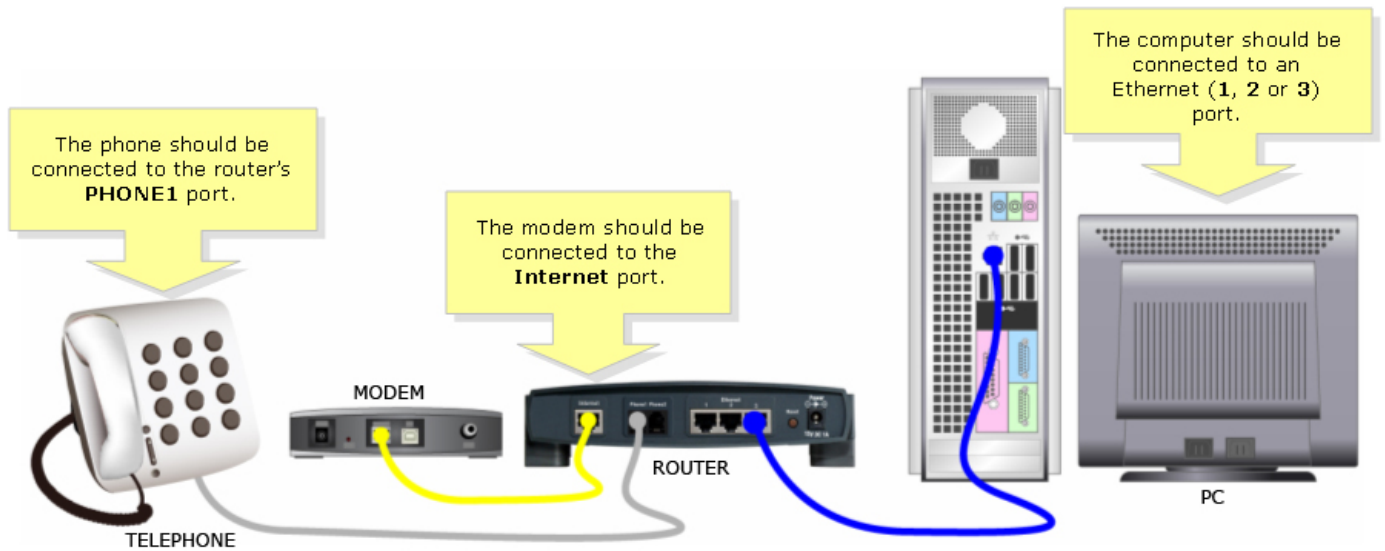

Passo 4:

Verifique se o adaptador de alimentação está conectado a uma tomada elétrica disponível.



Passo 5:

Verifique se os LEDs correspondentes no roteador estão acesos.

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)