

在Cisco 7800系列或8800系列多平台电话上通过XML配置语音邮件参数

目标

可扩展标记语言(XML)是基于一组用于编码文档的规则标记语言。XML已经成为Internet上通信和数据交换的基础语言。这是因为机器和人都可读。因此，XML已成为许多办公效率工具最常见的格式类型。对于Cisco 7800系列和8800系列多平台电话，配置可通过使用XML文件完成。

本文旨在向您展示如何通过XML为Cisco 7800系列和8800系列多平台电话配置语音邮件参数。它假设您已经拥有需要配置的语音邮件参数，并且您的计算机能够与电话通信。它还假设您安装了活动的简单文件传输协议(TFTP)服务器。

适用设备

- 7800 系列
- 8800 系列


软件版本

- 11.0.1

配置语音邮件参数

保存XML文件

步骤1.在Web浏览器上，在地址栏中输入<http://<phoneip>/admin/cfg.xml>，其中，[phoneip](#)是[电话的IP地址](#)。

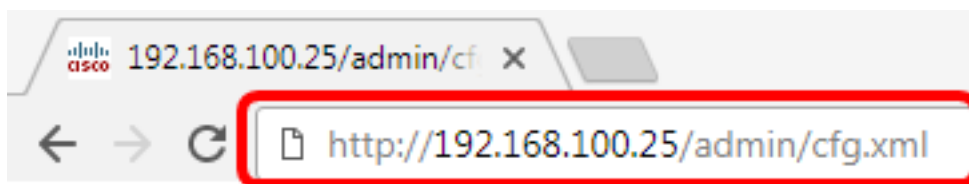


注意：在本例中，电话的IP地址为192.168.100.25，并[输入](#)了<http://192.168.100.25/admin/cfg.xml>。

步骤2.将显示XML页面。复制XML脚本，并以.xml格式将文件副本保存在计算机或TFTP服务器中。

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<flat-profile>
  <!-- System Configuration -->
  <Restricted_Access_Domains ua="na"/>
  <Enable_Web_Server ua="na">Yes</Enable_Web_Server>
  <Enable_Protocol ua="na">Http</Enable_Protocol>
  <Enable_Direct_Action_Url ua="na">Yes</Enable_Direct_Action_Url>
  <Session_Max_Timeout ua="na">3600</Session_Max_Timeout>
  <Session_Idle_Timeout ua="na">3600</Session_Idle_Timeout>
  <Web_Server_Port ua="na">80</Web_Server_Port>
  <Enable_Web_Admin_Access ua="na">Yes</Enable_Web_Admin_Access>
  <!-- <Admin_Password ua="na"/> -->
  <!--
  <User_Password ua="rw">*****</User_Password>
  -->
```

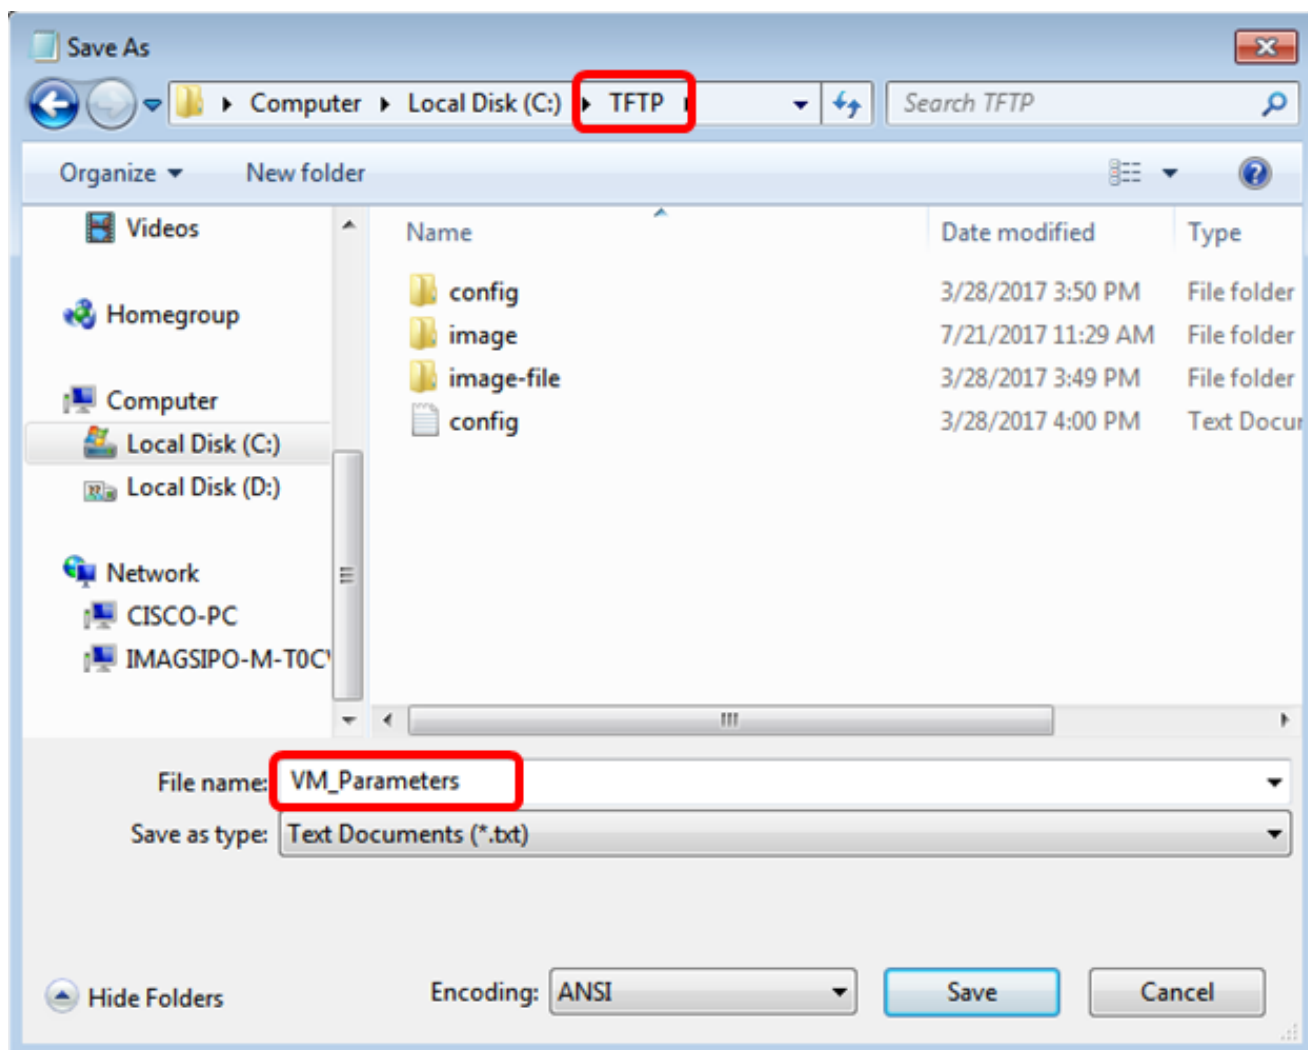

注意：在本示例中，文件以文件名VM_Parameters保存在TFTP文件夹中。

步骤3.打开文件并根据需要编辑语音邮件参数。

```
<Locale ua="na">en-US</Locale>
<!-- General -->
<Station_Name ua="na"/>
<Station_Display_Name ua="na"/>
<voice_mail_number ua="na">5551234</voice_mail_number>
```

注意：在本例中，语音邮箱号码设置为5551234。


步骤4.保存文件以保留编辑。

现在，您应该已复制并保存语音邮件参数的XML文件。


使用TFTP将XML文件上传到电话

保存XML文件后，按照以下步骤将其上传到电话：


步骤1.登录到电话的基于Web的实用程序，然后选择Admin Login > **advanced**。




步骤2.单击“语音”>“调配”。

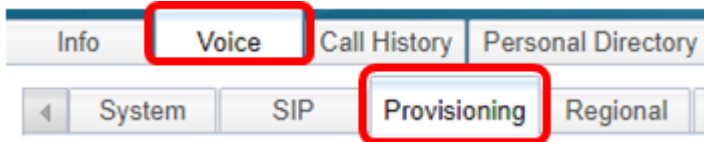

步骤3.在Firmware Upgrade部分下，验证Upgrade Enable是否设置为Yes。

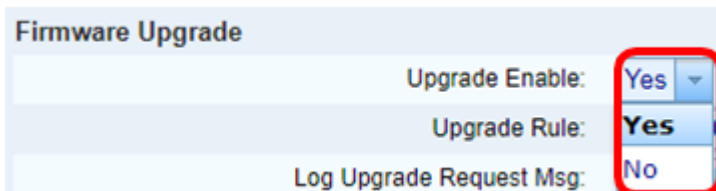


步骤4.在Upgrade Rule字段中输入tftp字符串以将.xml文件加载到电话中。



注意：在本例中，输入Tftp://192.168.100.147/VM_Parameters.xml，其中192.168.100.147是TFTP服务器的IP地址。

步骤5.单击“提交所有更改”。



现在，您应该已将XML文件上传到电话。


检查语音邮件参数

要验证编辑是否已应用到电话，请执行以下步骤：


步骤1.在电话上，按“应用”按钮。



步骤2.选择“用户首选项”。

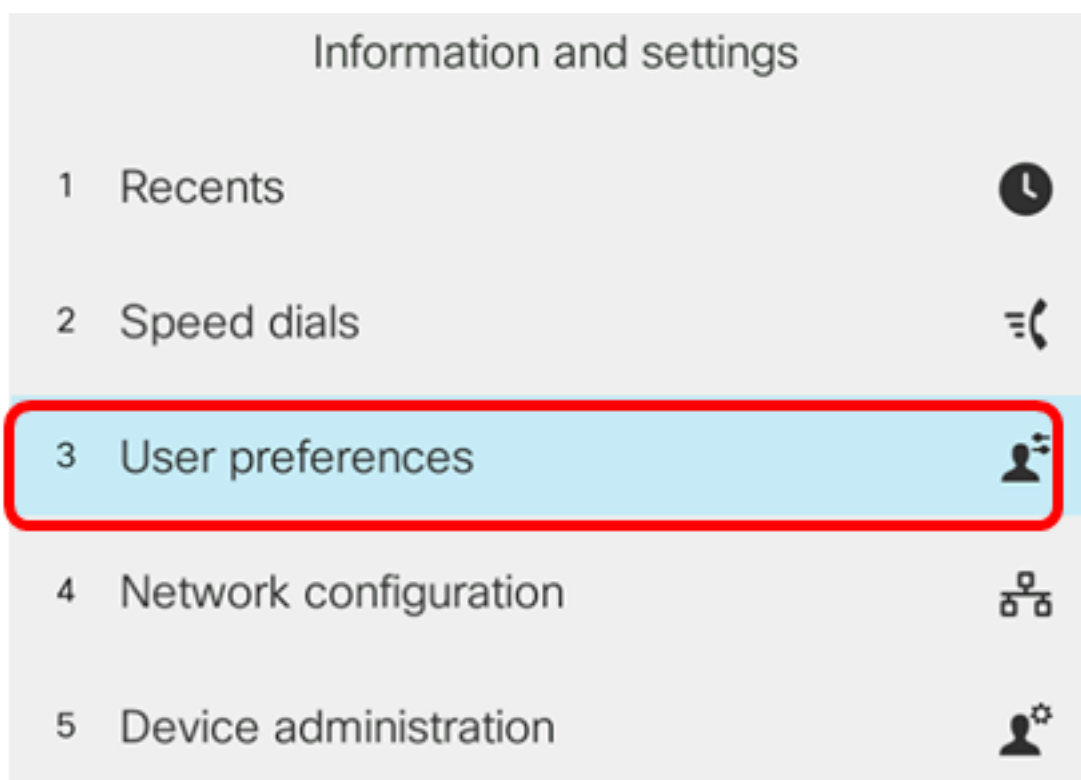


步骤3.选择“呼叫首选项”。

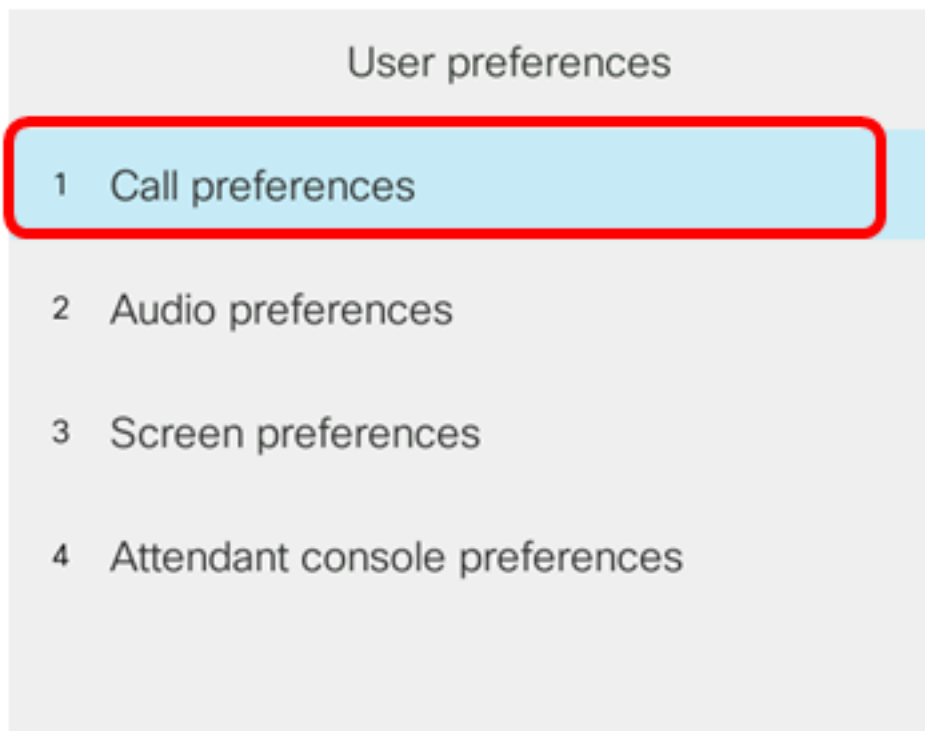

Select

步骤4.验证“语音邮件”字段是否显示相同的语音邮箱号码。

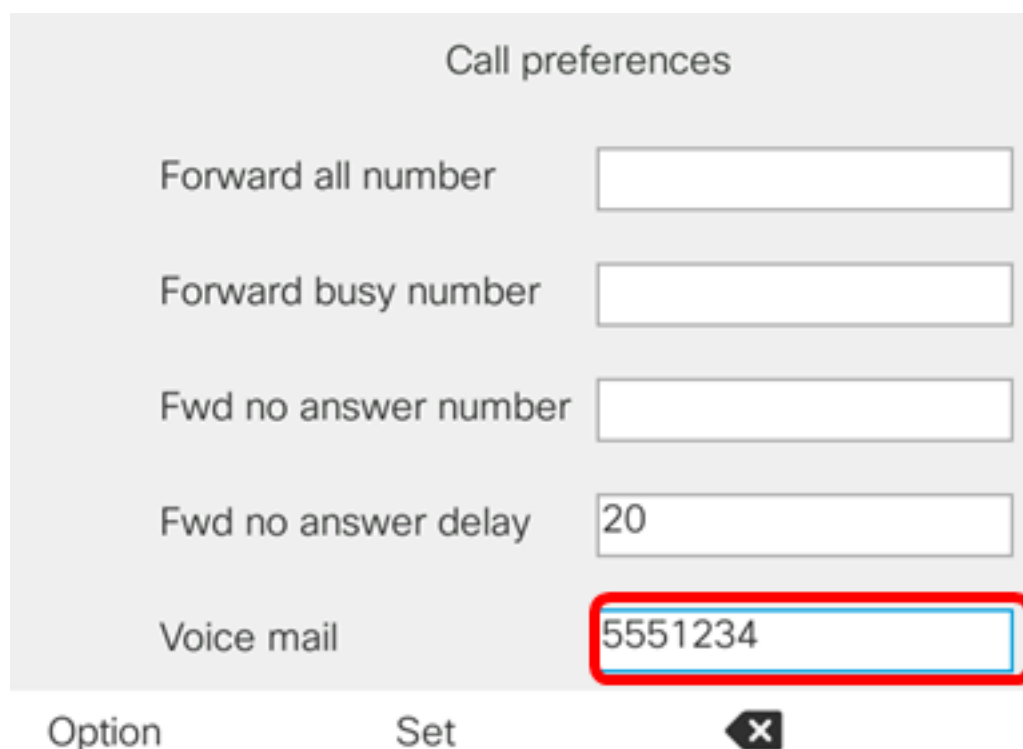

注意：在本示例中，XML文件中编辑的语音邮箱的编号会被反映出来。

步骤5.或者，根据语音信箱的配置，您可以拨打语音信箱号码并听到提示，以便您播放、跳过、重播和删除语音信箱。

您现在应已通过XML成功配置语音邮件参数。