

配置安全訪問站點到站點VPN監控以實現高可用性

目錄

[簡介](#)

[問題](#)

[解決方案](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文檔介紹在站點到站點VPN上用於安全訪問的故障切換監控功能。

問題

缺乏有效的監督可能會導致嚴重的運作中斷。網路監控方面的缺陷可能阻礙組織的互操作性，並可能導致組織形象受損，或導致財務損失，從而影響組織的業務連續性。

此外，如果沒有故障切換機制，則會導致在VPN隧道因提供商故障或其他與網際網路流量相關的原因發生故障時，無法自動響應來重定向流量。


解決方案

要解決此問題，您可以監控一個IP或域，該域可在建立VPN以安全訪問時幫助您辨識網路上的故障，從而瞭解何時從某個隧道出現連線問題。

您可以使用此網域或IP來監視與Secure Access的通訊：

- service.sig.umbrella.com埠80
- 146.112.255.40埠80

有關詳細資訊，請檢查[監控網路隧道狀態](#)

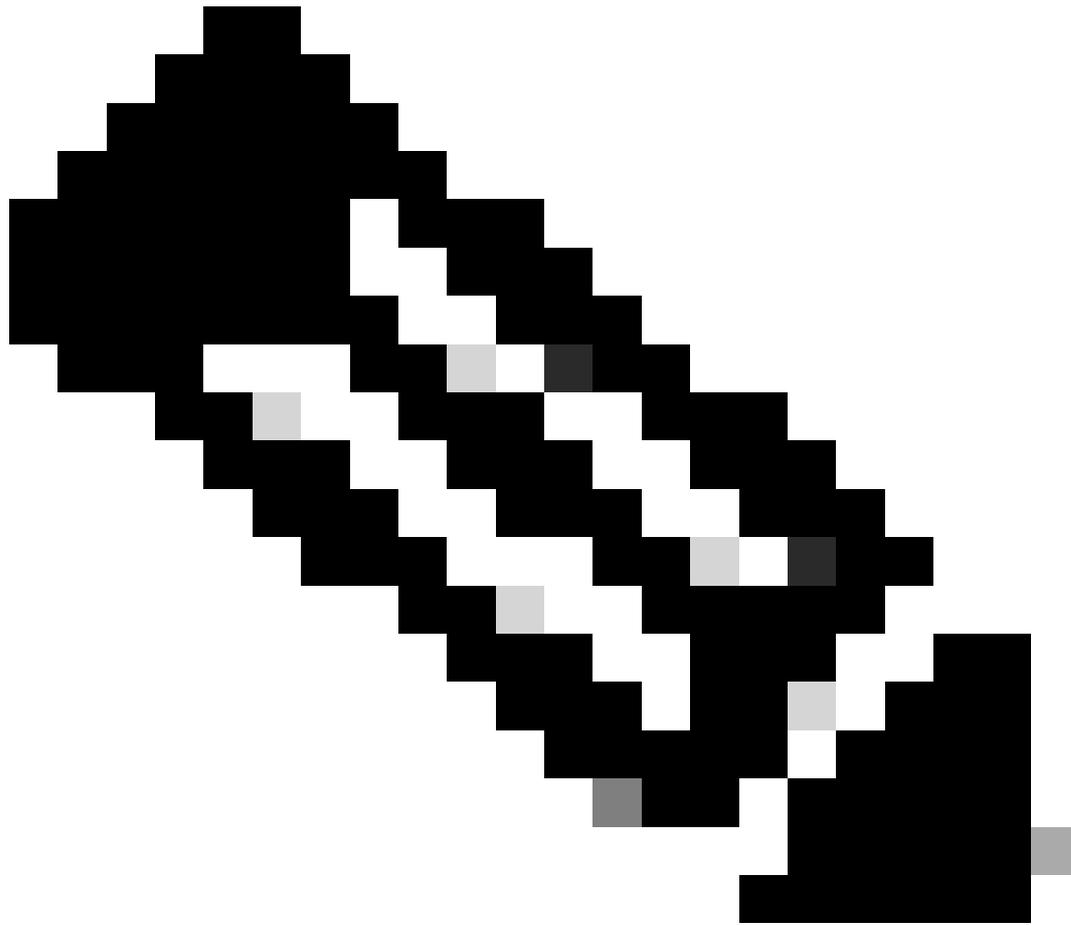

注意：此域和IP僅對安全訪問之後的裝置做出響應。不支援ICMP。

相關資訊

- [安全訪問使用手冊](#)
- [思科技術支援與下載](#)
- [監控網路通道狀態](#)

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。