

# 通過SPA300和SPA500 IP電話系列上的軟鍵配置預設路由器

## 目標

可以配置預設路由器，這樣，當不知道給定IP資料包的目標地址的其他路由時，電話會將其傳送到預設路由器。然後，路由器將能夠將其傳送到正確的目的地。


本檔案將說明如何在SPA300和SPA500系列IP電話上設定預設路由器。

## 適用裝置


- SPA300 IP電話系列。
- SPA500 IP電話系列。

## 預設路由器


步驟1. 按Setup按鈕開啟設定選單。

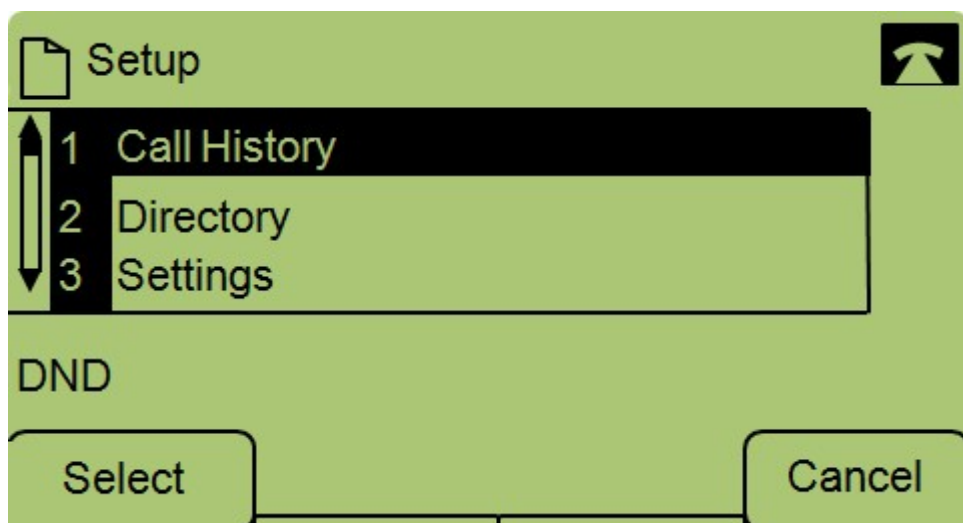


步驟2. 導覽至Settings。

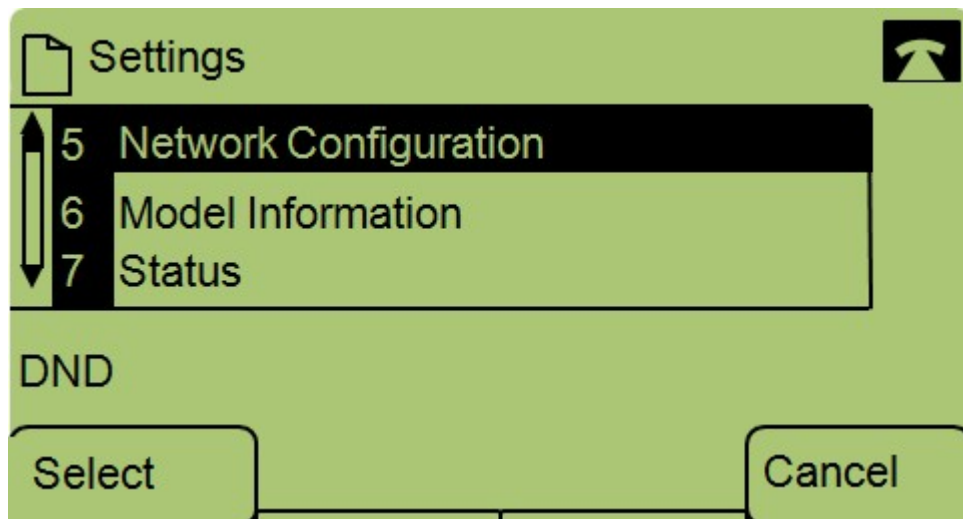

步驟3. 導覽至Network Configuration。

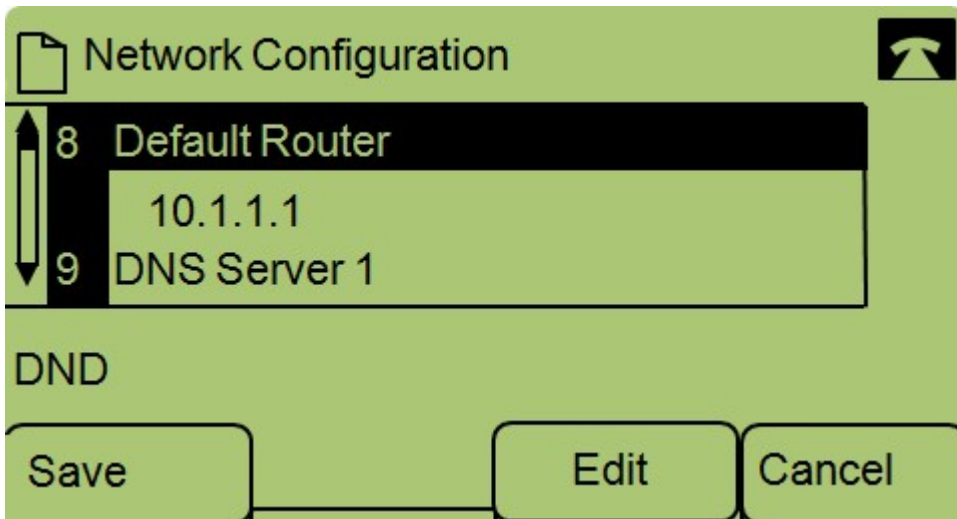

步驟4.導覽至Default Router，然後按Edit。

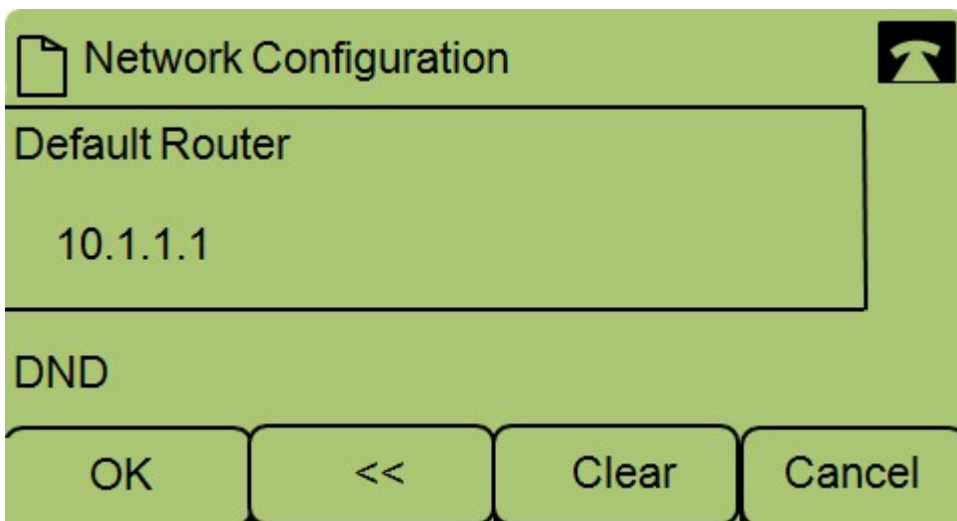

步驟5.輸入所需的Default Router，然後按OK。

如果您需要有關SPA300系列IP電話的更多資訊，請檢視[Cisco Small Business SPA300系列IP電話產品頁](#)。