

在SPA122上配置網路服務設定

目標

網路服務設定用於配置SPA122的當前操作模式。當您必須決定哪個網路服務應配置為增強裝置的安全模式時，網路服務設定非常有用。

本文檔的目的是解釋如何在SPA122電話介面卡上配置網路服務設定。

適用裝置


·SPA122

軟體版本

·v1.1.0

配置網路服務設定

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇**Network Setup > Basic Setup > Network Service**。*Network Service*頁面開啟：

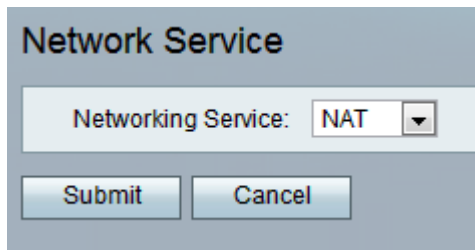

The screenshot shows a web interface for configuring network services. The title is "Network Service". Below the title is a dropdown menu labeled "Networking Service:" with "NAT" selected. At the bottom are two buttons: "Submit" and "Cancel".

步驟2.從*Networking Service*下拉選單中選擇由ATA運行的所需網路服務。可用選項定義如下：

·NAT - NAT是一種功能，允許私有網路上的多台裝置共用一個公有、可路由的IP地址，以通過Internet建立連線。啟用VoIP需要使用NAT。如果ATA通過LAN埠連線到WAN埠上的一個網路和另一個網路，請選擇此選項。

·網橋 — 當模擬電話介面卡(ATA)充當其LAN埠上另一路由器或網路的網橋裝置時，使用網橋模式。

步驟3.按一下**Submit**以儲存設定。

附註：更改網路服務將導致裝置斷開與網路的連線幾分鐘。

步驟4.按一下**確定**確認重新啟動裝置以成功更改網路服務。

Message from webpage



Warning: Rebooting this device will cause it to disconnect from the network for a few minutes, press OK to continue or Cancel to abort.

OK

Cancel