

訪問SPA122上的Web配置實用程式

目標

更改裝置配置的最簡單方法之一，有時也是唯一的方法，是訪問Web配置實用程式。Web配置實用程式是一個圖形使用者介面(GUI)，管理員可以通過它直接操作裝置，其中包含所有可能的功能，這些功能可以更改以修改裝置的效能和裝置的網路。本文檔旨在指導您如何登入和訪問SPA122上的Web配置實用程式。

適用裝置 | 韌體版本

- SPA122 | 1.3.2(下載[最新版本](#))

訪問Web配置實用程式

步驟1.開啟Web瀏覽器，在位址列中輸入電話介面卡的IP地址，然後按**登入**。登入頁面隨即開啟。



電話介面卡的預設IP地址為192.168.15.1。如果未顯示網頁，請嘗試重置IP地址。若要重設IP位址，請按住重設按鈕30秒。這會將預設IP地址以及所有其他設定重置為出廠預設設定。或者，您也可以手動將主機電腦的IP地址配置為與電話介面卡（如果已知）位於同一子網中。

瀏覽器中可能會出現一個安全警報，顯示網站證書不可信的消息。按一下「**Proceed**」或「**Continue**」。瀏覽器不信任憑證，因為它來自網站本身，而不是第三方。


裝置使用兩種訪問模式，一種作為管理員，另一種作為使用者。管理員登入使管理員能夠配置比使用者登入更複雜的功能。當網路需要基本配置時，使用使用者登入

步驟2.在Username欄位中輸入裝置的使用者名稱。管理員的預設使用者名稱是admin，該使用者的預設使用者名稱是cisco。

步驟3.在「密碼」欄位中輸入裝置的密碼。管理員的預設密碼是admin，使用者的預設密碼是cisco。

附註：如果您忘記了密碼，您可以將電話介面卡重置為出廠預設設定，從而使裝置恢復預設登入。

步驟4.按一下Login進入Web配置實用程式。將開啟快速設置頁：

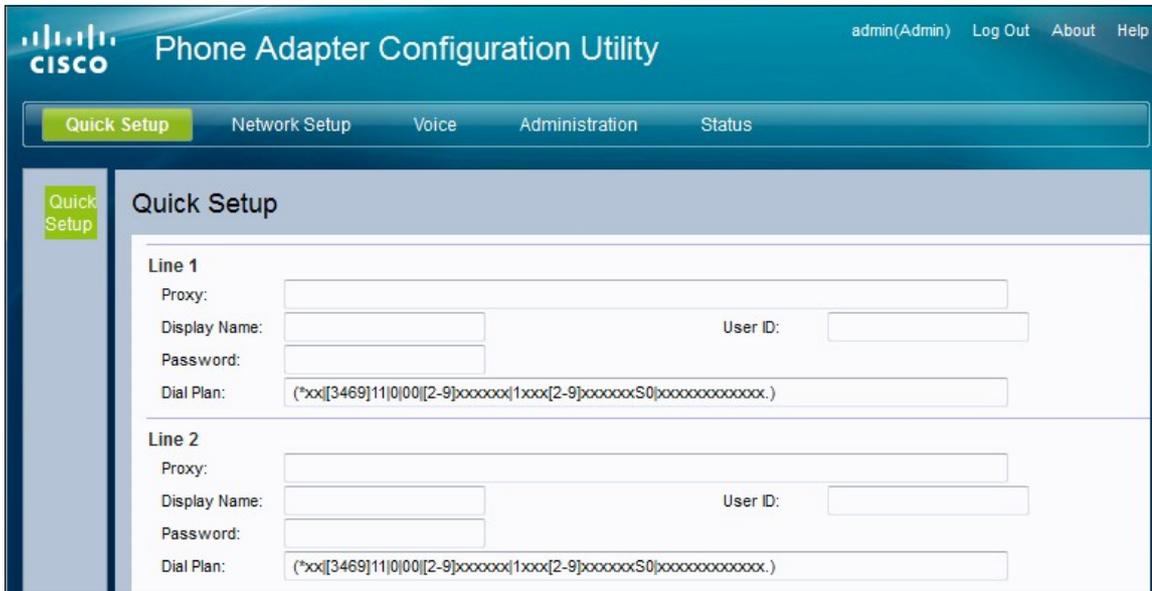

Quick Setup (快速設定) 頁面允許管理員配置第1行和第2行的基本功能。

右上角的工具欄提供了有關路由器的有用資訊。

- 「註銷」連結將您從電話介面卡配置實用程式中註銷。
- About連結開啟一個視窗，顯示裝置的名稱和韌體版本。
- 幫助連結開啟一個視窗，提供有關當前顯示頁面的各種選項的資訊。

有關詳細資訊 (包括指向SPA122上所有思科文章的連結)，請檢視[Cisco SPA122 ATA with Router Product](#)頁面。