

# ةحول ي ف IP ةطساوب فاشتكالال نم دحلل Cisco نم لامعالال تامولعم

## فدهللا

IP ةزيم ةطساوب دحلل فاشتكالال نيوكت ةيفيك حيضوت وه لاقملا اذه نم فدهللا  
Cisco Business Dashboard نم 2.5.0 رادصلال ي ف

## جماربال رادصلال | قيبتلل ةلباقلا ةزهجالال

- Cisco | 2.5.0 نم لامعالال تامولعم ةحول

## ةمدقملا

اهترادوا ةزهجالال ةبقارم يلع كدعاست تاودا Cisco نم لامعالال تامولعم ةحول رفوت  
كب ةصاخلا ةكبشلا فاشتكالال ايئاقلا موقت شيح. Cisco لامعالال ةكبش ي ف  
تاهجوملاو تالوحملا لثم اهتبقارم و ةم و ةدملا ةزهجالال عيمج نيوكتب كل حمست و  
ةيكللساللا لوصولا طاقنو.

ةحول ةطساوب اهترادوا متي ي تلل IP مكحت رصانع ةطساوب فاشتكالال نم دحلل  
يلع ةفيظولا هذه نيوكت متي. اه ةصاخلا IP نيوانع يلا اذانتسا تامولعملا  
ليغشتب رابسملاو تامولعملا ةحول نم لك موقت نأ بلطتو، ةكبش لك ساسا  
2.5.0 رادصلال.

أدب نل؟ ةكبشلا يلع اذه نيوكتل دعستسما نأ له.

## تايوتحملا لودج

- [IP ةطساوب دحلل فاشتكالال نيوكت](#)
- [ةكبشلا ططخم](#)
- [ططخملا ةطيرختايشغت](#)

## IP ةطساوب دحلل فاشتكالال نيوكت

### 1 ةوطخلا

كب صاخلا CBD يلا لودخلا ليحست



English

## Cisco Business Dashboard

User Name\* 1


This field is required

Password\* 2

Login 3

### 2 ةوطخال

ةمئاقلا يف ةكبشلا ددح.

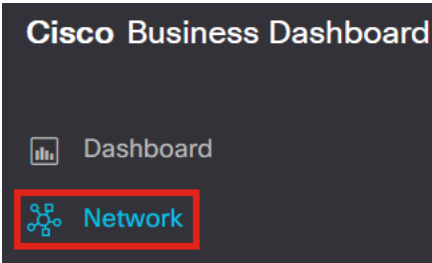

### 3 ةوطخال

تادادعال رزىل ع رقنا م، ةبولطملا ةكبشلا ددح.

Map	List	All Organizations	Search by keyword				
<input type="checkbox"/>	Network	Organization	Probe IP	Location	Status	# Network Devices	Notifications
<input type="checkbox"/>	Main Office	Main Office				10	19 3
<input type="checkbox"/>	Lab	Branch Offices				3	0 1 5
<input type="checkbox"/>	Cisco Sofia	Branch Offices				4	0 1 5
<input type="checkbox"/>	Branch 2	Project X				7	22 0 0
<input checked="" type="checkbox"/>	Branch 1	Branch Offices				9	27 2 0

### 4 ةوطخال

فاشتكا بيوبتلا ةمالع ددح، ةكبشلا تادادعال يف ةدحاو ةرم.

Cisco Business Dashboard Network

Networks > Branch 1

Branch 1 Location CAA Log Settings **Discovery**

Description N/A

Organization Default

Default Device Group Use organization's default group

Allowed Devices 10.0.0.1-10.0.0.110

Save

يتم عرض علامة التبويب "اكتشاف" فقط عندما يكون كل من لوحة المعلومات و Probe هو الإصدار 2.5.0.

## 5 ةوطخلال

IP قاطن لاختداد مت، لاثملا اذه يف. نيوكتلا عبرم يف نيوانع قاطن وأ IP ناووع لخدأ. ظفح رزلا قوف رقنا، بوغرملا نيوكتلا نييعت درجمب. 10.0.0.1 - 10.0.0.110.

Allowed Devices ?

 1

Save 2

## 6 ةوطخلال (يرايثخا)

ةعبرأ لىل ةثالث نا مغر، ةجالحا بسح ةيفاضا تاحشرم ةفاضال + عبرم رقنا. مادختسالل اعقوت رثكألا يه تالخدم.

Allowed Devices ?

 +

Save

## 7 ةوطخلال

فاشتك/ ةمهم عاشن! متيس، هظفحو فاشتكالا ةيفصت لماع عاشن! درجمب رظحلا.

Cisco Business Dashboard Job Center

Jobs Schedule Profiles

All Organizations Filter by attributes

Summary: Succeeded 908 Failed 128

Job Type	Organization	Status	Created By	Schedule Profile	Summary	Create Time	End Time
Delete offline devices	Default	Succeeded	system			Jun 29 2022 14:12:49	Jun 29 2022 14:12:50
Block discovery	Default	Succeeded	admin			Jun 29 2022 14:12:47	Jun 29 2022 14:12:51
Read device configuration	Default	Succeeded	system			Jun 29 2022 02:15:02	Jun 29 2022 02:15:46

يمكنك الوصول إلى علامة التبويب وظائف بالنقر فوق رمز الساعة " في أعلى واجهة CBD.

## 8 ةوطخلال

نمضتتو. *show discovery* ةيفصت لماع لىل روثعلا كنكمي، نوزخمل/ ةحفصت تحت يلي ام تارايخال:

- لماع لبق نم اهب حومسملا ةزهجالا ضرعي اذهو؛ يضارتفالا دادعالا وه اذه - نكمم فاشتك/ ةيفصت لماع ةطساوب هرظح مت زاهاج ي ضرع متي نل. ةكبشلا ةيفصت نوزخمل ةمئاق يف ةكبشلا.
- ءاوس دح لىل ةروظخمل ريغو ةروظخمل ةزهجالا ضرعي - الك.
- طقف ةروظخمل ةزهجالا ضرعي - روظخم.

متيس امهيك ىلع *show discovery* ةيفصتلا لماع نييعت متي ،لاشمل اذه في ةيفصت لماع ةطساوب اهرطح متي يتلا ةزهجالا ىلع روطح TOS زمرة ةدهاشم ةكبشلا فاشتك

Cisco Business Dashboard Inventory


All Organizations Type: Network Device Network: Branch 1 Show Discovery: Both Add Filter

Hostname	Type	Tags	IP	Serial Number	Version	Model	Organization	Network
APF01D-2D9E-0EC4	AP		10.0.0.209	DNI2535002W	10.0.251.87	CBW150AX-B	Default	Branch 1
MX85	Router		10.0.0.1				Default	Branch 1
switch0294f9	Switch		10.0.0.110	PSZ213519ZJ	2.5.8.12	SG350-8PD	Default	Branch 1
switchbf1705	Switch		10.0.0.114	FOC2432L9DT	3.1.1.7	CBS350-24FP-4X	Default	Branch 1
switch405bd	Switch		10.0.0.113	FOC2418V090	3.1.1.7	CBS350-24P-4X	Default	Branch 1


على الرغم من إمكانية حظر الجهاز بواسطة عامل تصفية الاكتشاف، إلا أنه لا يزال من الممكن اكتشاف جهاز الشبكة وإدراجه في قائمة جرد CBD. قد يرجع هذا إلى البيانات المتبقية إذا تم اكتشاف الجهاز مسبقا قبل تكوين عامل تصفية اكتشاف أو أنه تم التعرف على الجهاز من خلال الوسائل الخاملة، مثل LLDP أو Bonjour.

## ةكبشلا ططخم

فاشتكال دودح ي ا دجوي ال شيح ةريغص ةكبشلا ايچولوبط ةطيرخ ىلع لاشم انه ةكبشلا.

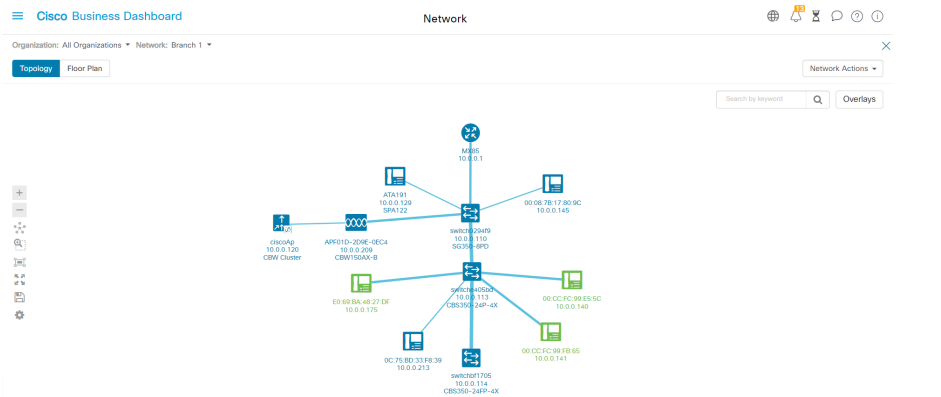


نم نالا ةجتانلا ططخملا ةطيرخ نوكتت ،فاشتكال ةيفصت لماع قيبتت دعب دحاو لوحمو دحاو هجوم.

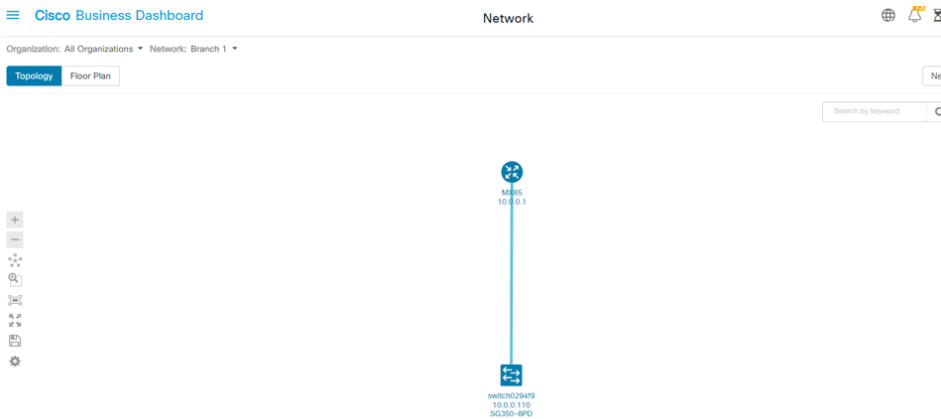

## ططخملا ةطيرخ تايشت

ضري ططخم لا ططخم نإف ،الك ىلع *show discovery* ةيفصت لماع نييعت مت اذإ ةروطح مل او اب حومس مل ا ةزهأل

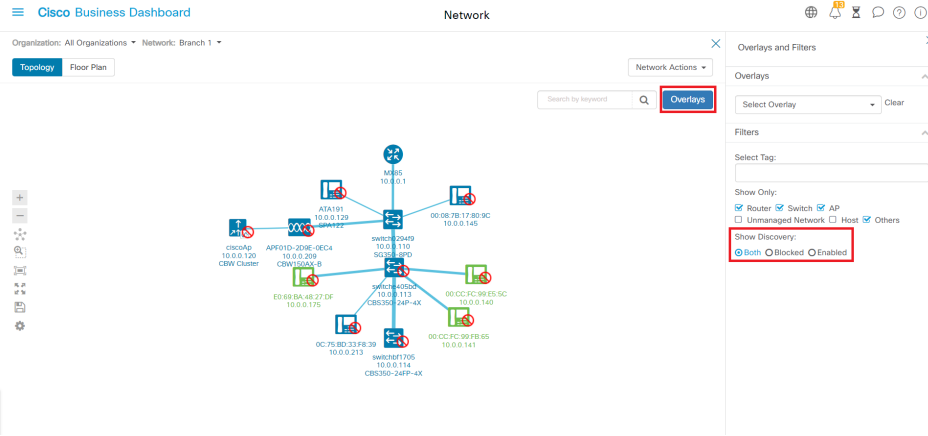

لن تتطلب الأجهزة المحطورة ترخيص CBD أو تستهلكه.

## رارقلا

CBD 2.5.0 يف دحل فاشتك ا ةيفصت لماع لوح ءيش لك فرعت تنأ !ءيش لك اذه ةلوهسب ةكبشلا ةرادال هم ادختسا ةيفيكو .

Cisco نم لامعألا تامولعم ةحول يف ةكبشلا فاشتكلا لوح ةلاقملا عجار .ديزملا فاشكتسال

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا