

RV ةلسلس تاهجوم في ليغشتلا ةداعإ ةلودج

فدهلا

ةلسلس تاهجوم في لودجلا ديهمت ةداعإ ةزيم ةلاقملا هذه حرشتس RV160/RV260/RV34x.

جماربال رادصا | قيبتلل ةلباقلا ةزهجال

- [\(ثدحألا ليزنت\) 1.0.01.05 | \(تانايبل ةقرو\) RV160](#)
- [\(ثدحألا ليزنت\) 1.0.01.05 | \(تانايبل ةقرو\) RV160W](#) زارطلا
- [\(ثدحألا ليزنت\) 1.0.01.05 | \(تانايبل ةقرو\) RV260](#)
- [\(ثدحألا ليزنت\) 1.0.01.05 | \(تانايبل ةقرو\) RV260W](#) زارطلا
- [\(ثدحألا ليزنت\) 1.0.03.23 | \(تانايبل ةقرو\) RV34x](#)
- [\(ثدحألا ليزنت\) 1.0.03.23 | \(تانايبل ةقرو\) RV340W](#) زارطلا

ةمدقملا

RV160/RV260 ةلسلسلا نم هجومل تباثلا جماربال نم 1.0.01.05 رادصإلا في ةلسلسلا نم هجومل تباثلا جماربال نم 1.0.03.23 رادصإلا او 1.0.01.05 رادصإلا وهو هجوملل ةرركتملا ديهمتلا ةداعإ تايلمع ةلودجلا ديدج راخ ةفاضإ تمت RV34x، ماظن ليغشت ةداعإ وأ لماكلاب هجوملا ليغشت ةداعإ ةلودج ةيناكمإ كل حيتي وأ يعوبسأ وأ يموي ساسأ ىلع ةطاسب هجوملل يعرفلا ةلسلسلا ويدرلا يرهش.

زارط ةلسلسلا ةلسلسلا ةزهجال او زاهجل انسحم ارارقتسا ةزيملا هذه رفوت RV160W و RV260W و RV340W.

ةيلالتا تالاقملا بحسب مق، ةتباثلا جماربال ثدحأ ىلا كيدل هجوملا ةيقرتل

- [RV34x ةلسلسلا نم هجوم ىلع ةتباثلا جماربال ةيقرت](#)
- [RV160x و RV260x زارط تاهجوملا ىلع ةتباثلا جماربال ةيقرت](#)

ليغشتلا ةداعإ ةلودج

ليغشتلا ةداعإ ةلودج:

1 ةوطخلا

كب صاخلا هجوملا ىلا لوخدلا ليجست



Router

cisco 1

..... 2


English

Login 3

©2018 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.
Cisco, the Cisco Logo, and the Cisco Systems are registered trademarks or trademark of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

2 ةوطخال

لليغشتلا ةداع| ةلودج > ةرادإلا ىلإ لقتنا

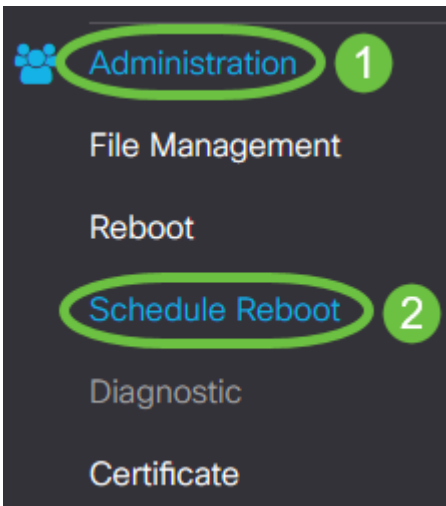

3 ةوطخال

نكيتم ددح، لودجلا لليغشت ةداع| لليغشتلا

Schedule Reboot

Schedule Reboot: Enable Disabled


Reboot Option: Router System

Reboot Every: Day

06 Hours 00 Minutes

4 ةوطخال

لليغشت ةداع| ام| راي تخ| كنكمي. ةلدسنملا ةمئاقلا نم لليغشتلا ةداع| رايخ ددح
لمالكاب هجوملا ماظن وأ ةيكلساللا وي دارلا ةزهجأ

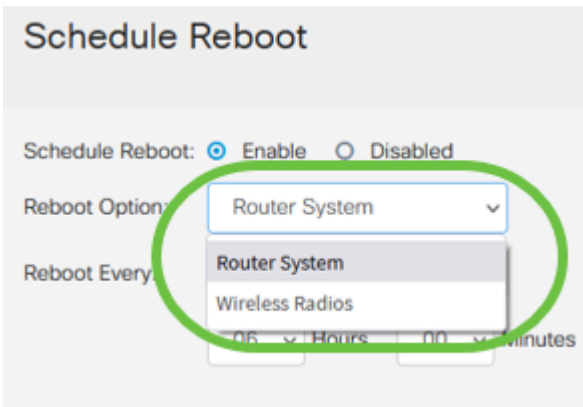


إذا كنت تستخدم الموجه RV160W أو RV260W أو RV340W، فيمكنك التكوين لإعادة تمهيد الموجه بالكامل أو إعادة تمهيد النظام الفرعي اللاسلكي فقط. إذا كنت تستخدم أيًا من الإصدارات غير اللاسلكية لموجهات RV الجديدة، فلن ترى إلا الخيار لإعادة تمهيد نظام الموجه.

إذا لاحظت أن الراديو اللاسلكي به مشكلات، فإن إعادة التشغيل وإعادة ضبط النظام الفرعي اللاسلكي أثناء ساعات التوقف عن العمل سوف تكون أسرع من إعادة التشغيل بالكامل وقد تؤدي إلى تصحيح أي مشكلات قد تكون لديك.

5 ةوطخلا

يه تارايخلا .ك reboot ل لودجلا تلكش ،م سق لك reboot تحت

- لي غشتلا ةداع| تقو نيي عتب مق ،اددحم مويلا ناك اذا - موي .
- قرغتس مالا تقول او عوبسأل موي نيي عتب مق ،عوبسأ دي دحت مت اذا - عوبسأل .
- لي غشتلا ةداع| يق قرغتس مالا تقول او ةنسلا رهش نيي عتب كي لعف ،رهشلا دي دحت مت اذا - رهشلا .

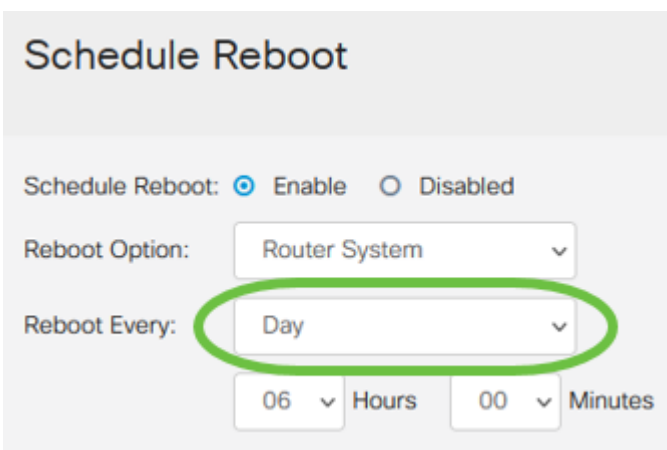

يوصى بجدولة عمليات إعادة التشغيل خلال ساعات التوقف عن العمل. لا تقم بتعيين الجهاز لإعادة التمهيد في منتصف يوم عمل قياسي.

إذا قمت بتكوين عملية إعادة تمهيد شهرية للعدد 29-31 من كل شهر، تذكر أن شهر فبراير يحتوي على 28 يوماً فقط، ما لم يكن عام قفزة. فعدد نيسان، حزيران، أيلول، وتشرين الثاني ليس سوى 30 يوماً. إذا قمت باختيار أحد هذه التواريخ، فلن تتم إعادة تمهيد الموجه في ذلك الشهر.

رارقلا

نم هجوم يلع ةرركتملا ديهمتلا ةداعإ تاي لمع ةلودجپ مق! ةطاسبلا هذهب رمألا ةلوهسب ةكبشلا ةزهجأ ةرادإو كيدل RV ةلسلسلا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يصلأل يزلچنل دن تسمل