

نم لوحم ىلع SNMP تاعمتجم نيوكت CBS220 ةلسلسلا

فدهلا

Cisco ةلسلسلا نم لوحم ىلع SNMP عم تجم نيوكت ةيفي كضرع ىلا دن تسملا اذه فدهي Business 220.

ةمدقملا

ليجست ىلع دعاسي ةكبش ةرادا لوكوتورب وه (SNMP) طيسبلا ةكبشلا ةرادا لوكوتورب ىلع لوؤسملا دعاسي اذهو. ةكبشلا ي ف ةدوجوملا ةزهجالا لوح اهتكراشمو اهنيزختو تامولعملا فيرت ةطساوب SNMPv1 و SNMPv2 ي لوصولا قوقح ةرادا متت. ةكبشلا تالكشم ةجلاعم ضررت في. ةزهجالا او SNMP ةرادا تاطحم ني ب ةكرتشم حيتافم يه عم تجملا عامسا. تاعمتجملا زاهجلل لعفلاب SNMP ضرع قرط نيوكت مت دق هنا.

عجار، SNMP ضرع قرط نيوكت لوح تامولعم ىلع لوصول

- [CBS250 و 350 ةلسلسلا نم لوحم ىلع SNMP ضرع قرط نيوكت](#)
- [CBS220 ىلع SNMP ضرع قرط نيوكت](#)

جماربال رادصا | قيبتلل ةلباقلا ةزهجالا

- (ثدجالا ليزنت) 2.0.1.5 | [\(تانايبلا ةقرو\)](#) CBS220 ةلسلسلا

ام لوحم ىلع SNMP عم تجم نيوكت

1 ةوطخلا

كي دل لوحملا ب ةصاخلا (UI) بيولا مدختسم ةهجاو ىلا لوخدلا ليجست ب مق



Switch

admin

1

••••••••

2

English




Log In

3

2 ةوطخ لآ

تاعمت حم لآ > SNMP رتخ أ

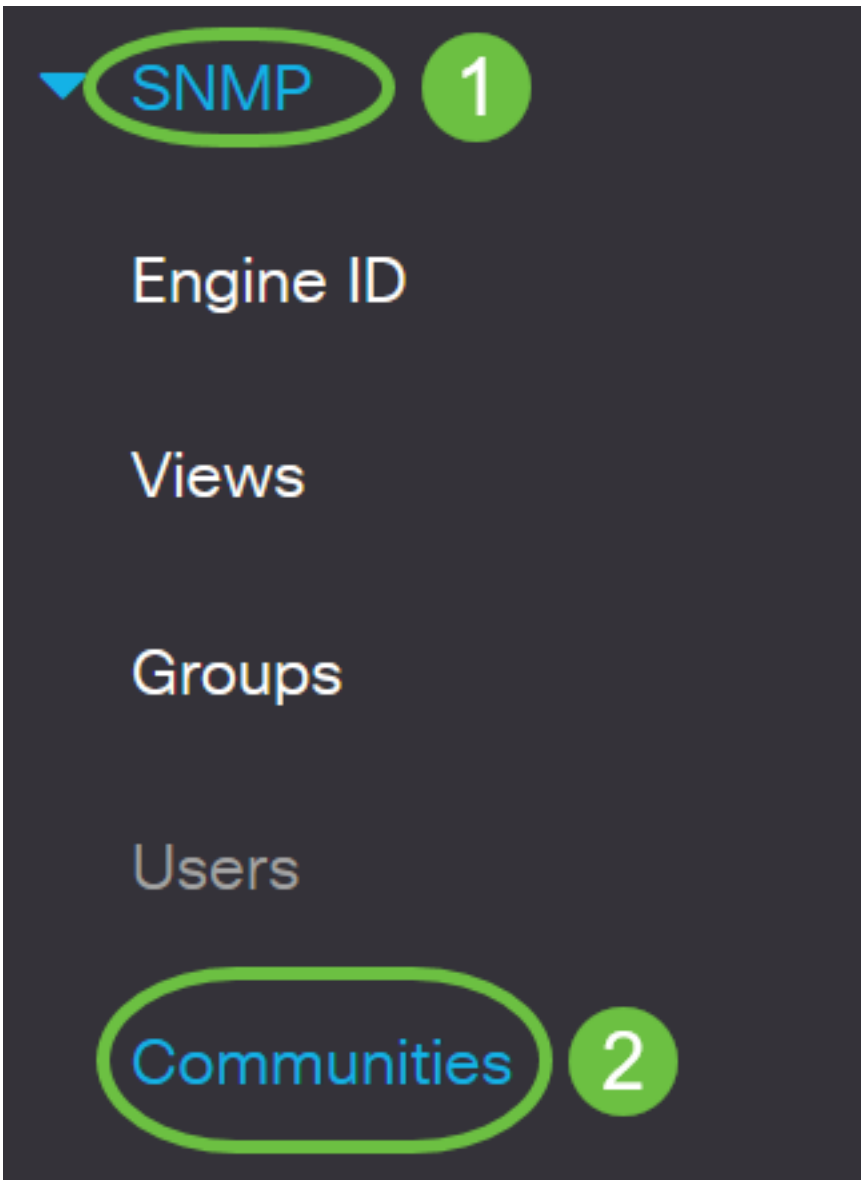

3 ةوطخلال

ديج SNMP عم تجم ءاشنإل ةفاضل قوف رقنا

Communities

The SNMP service is currently enabled.

Community Table



Community Type Community String Access Mode View Name Group Name

4 ةوطخلال

زاهجال ىلع ةرادإل ةطحم ةقداصل مدختس مل عم تجم لا مسا لخدأ، عم تجم لا ةلسلس لقح يف

Add SNMP Community

Community String: (4/20 characters used)

5 ةوطخلال

هه تارايلخال. عم تجم عون ددح:

- هه تارايلخال. عم تجم لوصول و يوتسم رايتخا لىل عيساس الال عضولال دعاسي - عيساس ا:
 - طقف ةءارق لابل ني م دختسم ل حمسي - طقف ةءارقلل
 - هتباتك و زاهجال ني وكت ةءارق ني م دختسم لل نكمي - (ءباتكل ةءارق) *Read Write*
 - عم تجم لال ليدعت لىل ع ني رداق اونوكي نل لال اىل ع. هر يغت كنكمي و
 - مهنكمي و ةزهجال عي مچ ني وكت لىل لوصول ني م دختسم لال عي مچل نكمي - *SNMP* ةرادا
- مسارتخا. ةءومجم لال مساب ني طبترم لال ةءومجم لال اءضال لوصولال قوقحنمي - مدقتم
- ةءومجم لال مساب ةلدسنمال ةمئاقال نم ةءومجم لال

Add SNMP Community

Community String: (4/20 characters used)

1

Basic

Access Mode Read Only

View Name

all

2 Read Write

SNMP Admin

Advanced

Group Name

g1

في هذا المثال، يتم إختيار الإصدار Basic.

6 ةوطخلال

ةلدسنمال ةمئاقال نم *SNMP* ضرع ةقيرط مسارتخاو ضرع لال مسارايتخالال ةناخ ددح (يرايتخا) كل حيتي. اهيل لوصولال قوقحنم متي تالال ةي عرفال *MIB* راجشأ ةءومجم ددحتي تالال ضرع لال مساريساس الال عضولال نم راتخمال رايلخال لىل ع اءاب ةبسانمال تانوذالال اءاع اذه

Add SNMP Community

Community String: (4/20 characters used)

Basic Access Mode Read Only View Name
 Read Write
 SNMP Admin

Advanced Group Name

لا يتوفر خيار اسم العرض عندما يكون في إدارة SNMP أو في الوضع المتقدم.

7 ةوطخال

قبطي ةق قوط.

Add SNMP Community

Community String: (4/20 characters used)

Basic Access Mode Read Only View Name
 Read Write
 SNMP Admin


Advanced Group Name


Apply

Close

8 ةوطخال

ليغش التلا ادب نيوك ت فلم ي ف تادادعإلا ظفحل ظفح قوف رقنا

 CBS220-8P-E-2G-Switch304770


 admin(Switch...)

حات فملا لىل عمتجم تفضأ حاجنب نآلا تنأ

SNMP عمتجم ةراد

1 ةوطخالا

تاعمتجملا > SNMP ىلا لقتناول وجملا ل بيولا مدختسم ةمخاوى لبا لوخدلا ليحستب مق

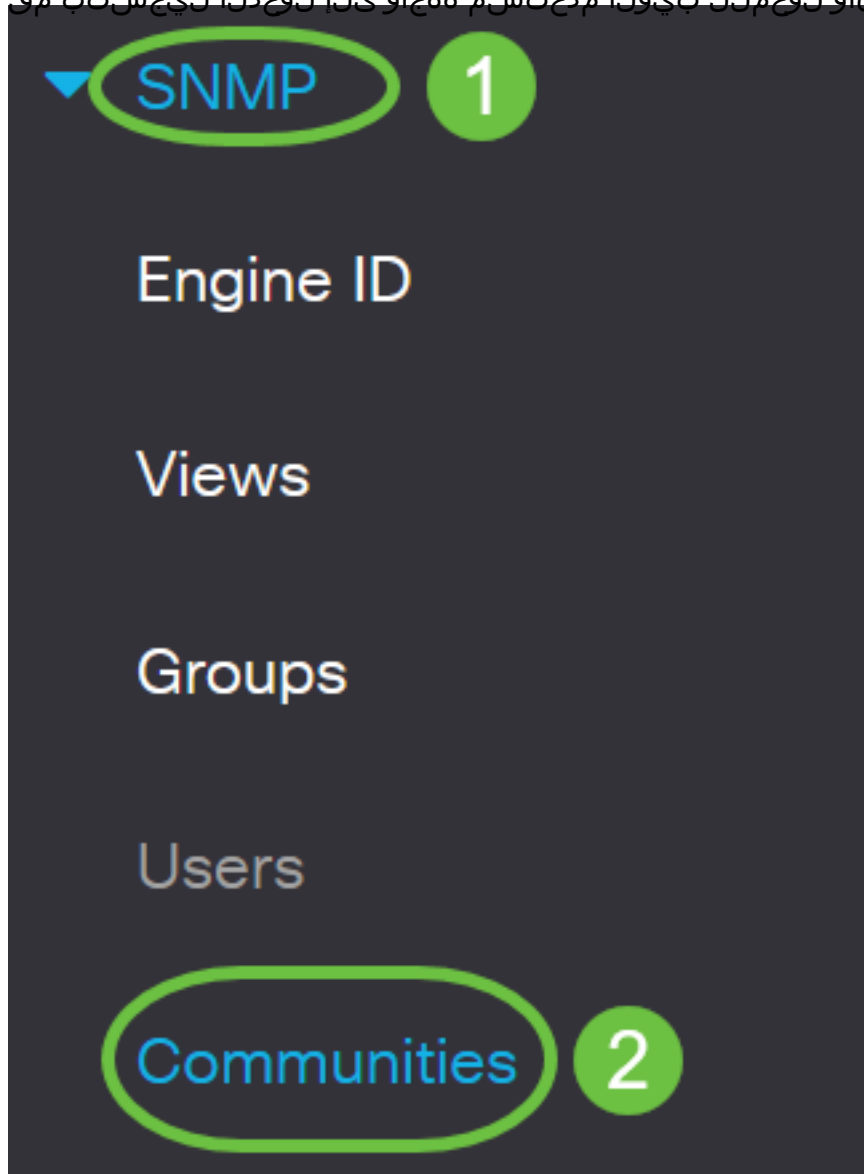




2 ةوطخالا

ريحت رزقوف رزقنا م ث هريحتل جاتحت يذلا عم تجملا رايتخالالا ةناخ دح

Communities

Community Table

<input type="checkbox"/>	Community Type	Community String	Access Mode	View Name	Group Name
<input checked="" type="checkbox"/>	Basic	comm1	Read Only	demo	
<input type="checkbox"/>	Basic	comm2	SNMP Admin	all	

3 ةوطخلال

قېبېت رقن او ەبوغرم لال لوقحل رېرحتب مق

Edit SNMP Community

Community String:

Basic Access Mode Read Only View Name 1

Read Write

SNMP Admin

Advanced Group Name

2

4 ةوطخلال

فدح قوف رقن او ەلباقم لال رايتهخال ەناخ دح، عمتهجم لال لودج نم تاعمتهجم لال فدحل (يرايتهخال)

Communities


Community Table

+ ✎ 🗑️ 2

<input type="checkbox"/> 1	Community Type	Community String	Access Mode	View Name	Group Name
<input checked="" type="checkbox"/> 1	Basic	comm1	Read Only	demo	
<input type="checkbox"/>	Basic	comm2	SNMP Admin	all	

5 ةوطخلال

ليغشلت ال ەدب نيوكت فلم ي ف تادادع ال ظفحل "ظفح قوف رقن" (يرايتهخال)



كېدل لوجم لال نم حاجن ب ەفدح و SNMP عمتهجم رېرحتب نال تمق دقل

رارق لال

كېدل CBS220 لوجم لال ع اهراد و SNMP تاعمتهجم نيوكت ەي ف ك تملمعت دقل! اذ تن اھ

Cisco لاملعأ لوجم ىلع [SNMP تاعومجم نىوكت](#) عجار ، SNMP تاعومجم نىوكت ةيفيك ةفرعمل

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزيلچنلإ دن تسمل